MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101995900452594**
Data Deposito	**06/07/1995**
Data Pubblicazione	**06/10/1995**

Titolo

ASTE MOBILI AL CENTRO PORTATRICI DI PRESSIONE ECCENTRICA SU CERCHIO E/O SU RUOTA E CON MOLLE STIRATE E/O ALTRI TIRANTI DA ASTE IN BICICLI APPOGGIATI FUORI O DENTRO CERCHI O CIRCONFERENZE

MC 95 A 000076

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

- ASTE MOBILI AL CENTRO PORTATRICI DI PRESSIONE ECC=

ENTRICA SU' CERCHIO E/O SU' RUOTA CON MOLLE STIRATE

E/O ALTRI TIRANTI DA ASTE IN BICICLI APPOGGIATI FUO=

RI O DENTRO CERCHI O CIRCONFERENZE - di SERI Raniero

inventore unico,di nazionalità italiana,residente in

62030 di Serravalle di Chienti,via Acquapagana n.2

(Macerata)depositata il... 06 LUG. 1995

R I A S S U N T O

Energia illimitata per alternatori,macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Il quadrato delle forze scorrevole è avviato da due molle stirate ai lati e proseguito con forza crescente dai pesi (sfere) radiali,centrifugate,che al centro accrescono la pressione eccentrica delle aste parallele e perpendicolari(e parallele di nuovo).

Oppure:utilizzando il principio per cui ruote appoggiate in circonferenza si scaricano al centro,mettiamo cuscinetti a sfere(bicicli)in circonferenza,con aste appoggiate nella corona interna,poiché quella esterna o gira(su binario circolare fisso)oppure fa girare una o due ruote concentriche,anche in sezioni verticali,parallele,unite da ponticelli o ganci.

La spinta iniziale per macchine coi soli pesi può essere sostituita da molle stirate e/o martinetti in casi misti.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

RIVENDICAZIONI MC 95 A 000076

1) Ogni congegno autorotante formato da aste paralle
le in orizzontale e in verticale o quadrato delle
forze con spinta fatta da molle stirate ai lati e/o
martinetti e/o pesi(al centro o in periferia)con cor
da,corde,gancio,ganci sulla circonferenza della ruo
ta,con o senza accelerazione iniziale o continua.
2) Ogni autorotante che utilizza l'appoggio di bici
cli fuori o dentro altra circonferenza in pressione
verso il centro fatta con molla/e stirata/e,e/o mar
tinetto/i,e/O peso,pesi o altro tirante,con aste in
pressione di gancio laterale a corona di perno cen=
trale,gancio o raggio o asta comunque piegata o ango
lata,appoggiata o meno in altra circonf.za o della
stessa corona,e corda o gancio per trascinamento
dell'altra ruota concentrica,sia in coppia che a so=
li(bicicli-cuscinetti a sfere)con partenza di aste
portatrici di pressione-spinta sia dalla corona in=
terna che esterna,sia da una ruota all'altra che
sull'unica,o sulla stessa(e trazione dell'altra),,
sia con un tirante e corda che con due o più tiranti.
Che con solo tirante al centro(fig.3),che con due o
tre(fig.4),con corda(fig.5),con aste angolate(fig.6)
su binari/binario,tubo,cerchio,ruota/ruote fisse(7),
CON O SENZA ALTRA RUOTINA-BICICLO DI APPOGGIO.

Bonvegni Franco Monti



MC 95 A 000076


8)Bicicli-cuscinetti a sfere con corda di dentro a circonferenza di ruota(o cerchio)con vari tiranti, (uno o più)al centro e/o ai lati,o solo ai lati di aste parallele in partenza dalle corone esterne dei bicicli appesi a 180° o comunque e ganci verticali o ponticelli su una circonf.za o dall'una all'altra, con o senza corde e/o ganci di trascinamento("soliti tiranti ",cioè molle stirate,e/o martinetti e/o pesi,o altro).

9)Come sopra al n.8),ma coi bicicli non appesi ma appoggiati all'esterno di un cerchio o di circonf.za di ruota,e partenza delle aste - leve parallele dalle corone centrali di essi.

10)Soliti tiranti eccentrici da circon.za e da ruote con la pressione reattiva appoggiata e convertita sulla corona del perno centrale della stessa ruota con molle(soliti tiranti)sui raggi delle corone centrali per stabilizzarli e cinghia lineare.

11) Come sopra al n.10),ma con due cinghie lineari su altra corona del perno centrale,indipendente.Ed ingranaggi - denti di appoggio di riconversione.

12)Come sopra ai nn.10),e 11),ma con cinghia incrociata per bloccare al centro la spinta reattiva dei tiranti laterali eccentrici.

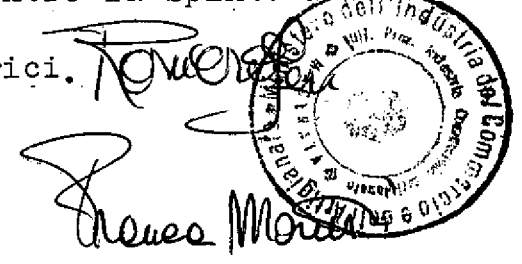

RIVENDICAZIONI (3)

MC 95 A 000076


13)Congegno autorotante per la spinta laterale su ruota o cerchio di molle stirate e/o martinetti e/o pesi(con o senza accelerazione iniziale e/o conti à nua),la cui pressione reattiva viene convertita con ingranaggi(denti,ganci)sulla corona del perno cen= trale sia indipendente che unita alla stessa ruota, premuta contro di essa o da molla su cinghia incro= ciata("molla" stirata,e/o,come sopra soliti tiranti) (fig.12),o da molle (e/o,c.sopra)sui raggi delle co= rone centrali(anche una sola al centro),o comunque.

Torneri


Franca




MC 95 A000076

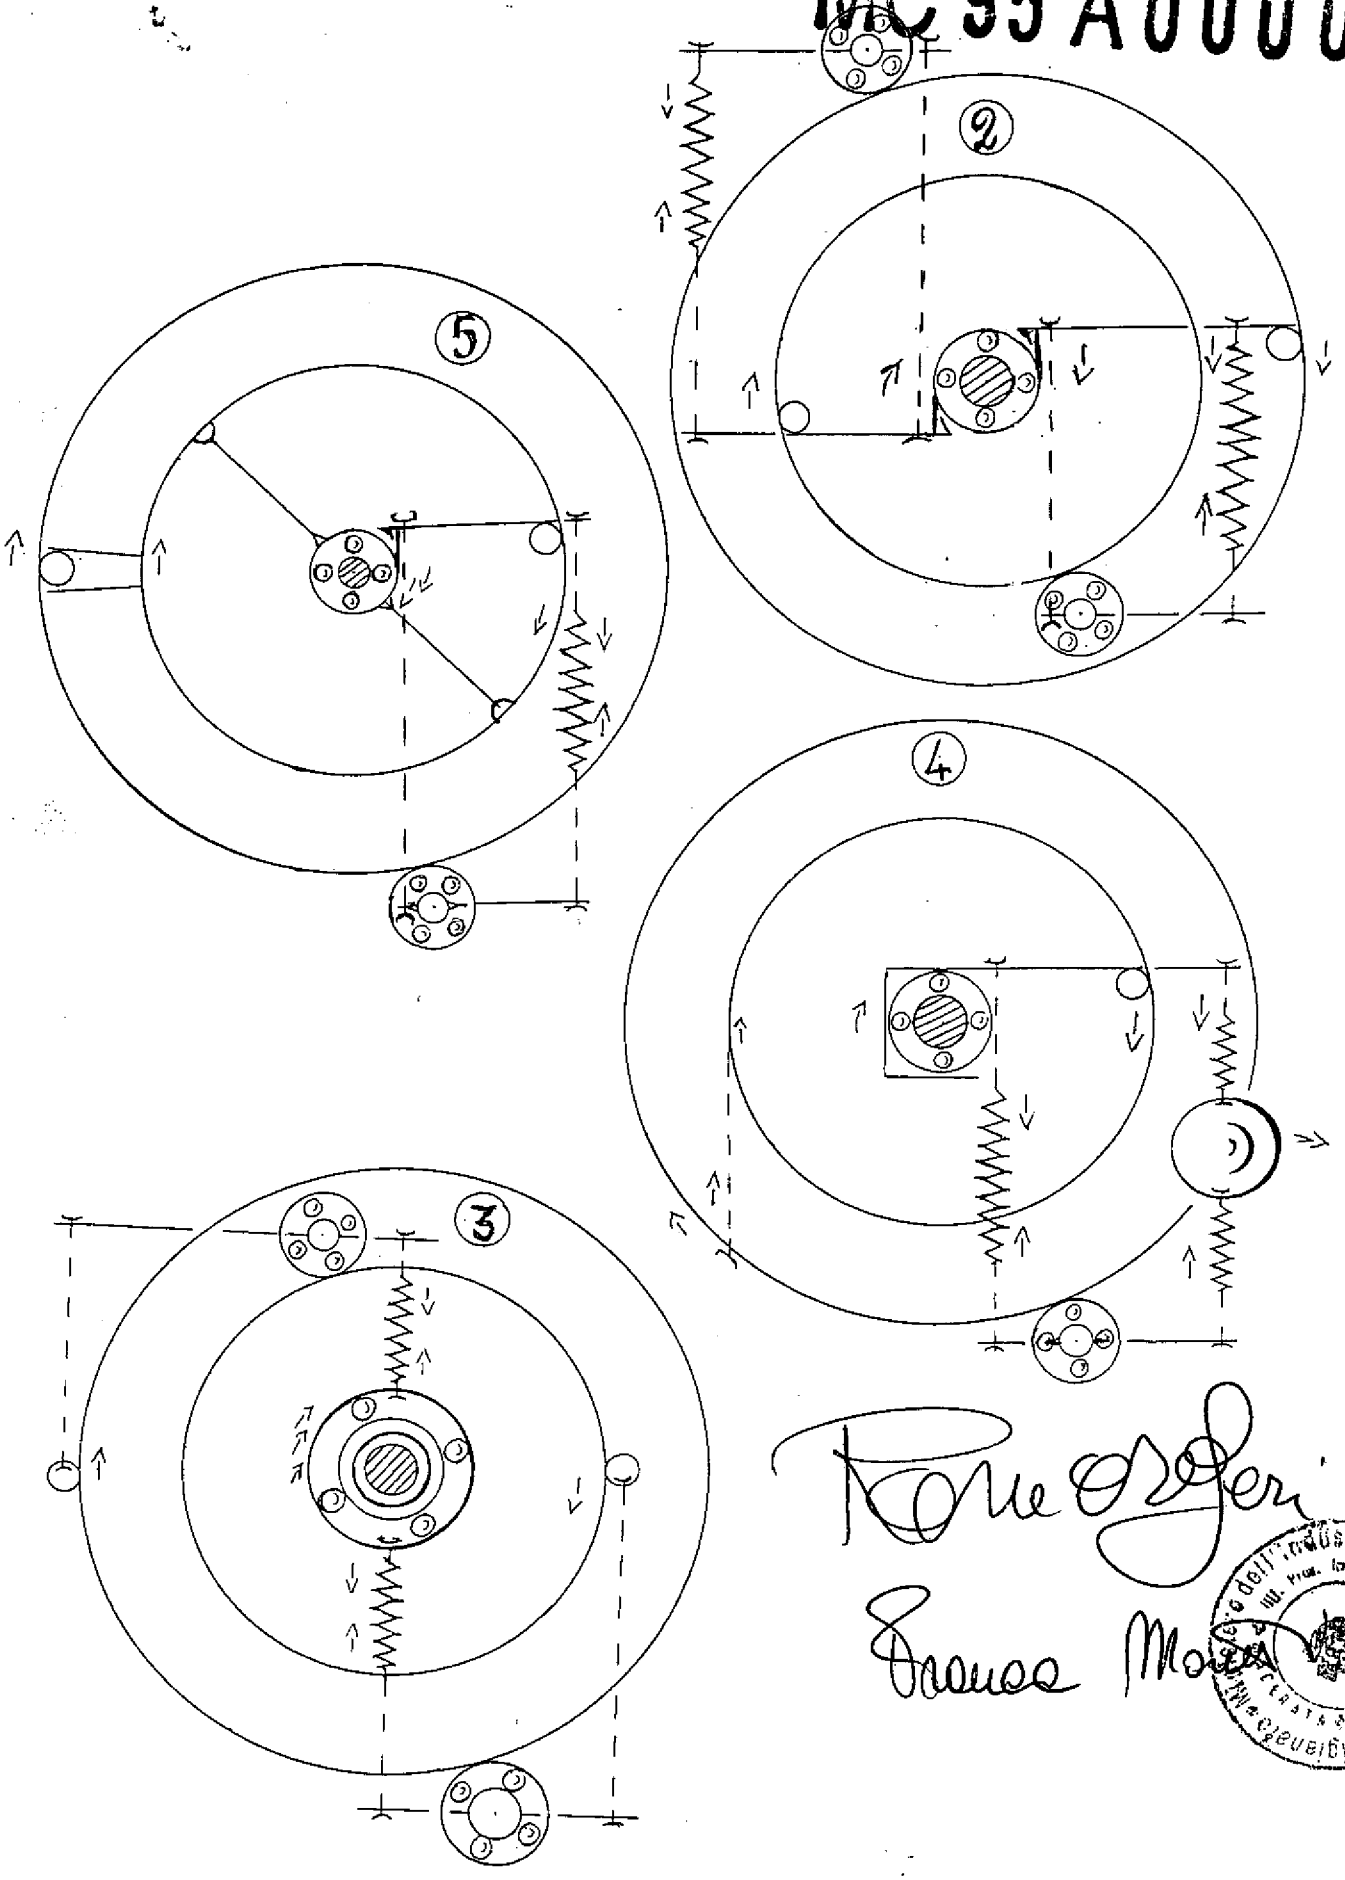


MC 95 A000076

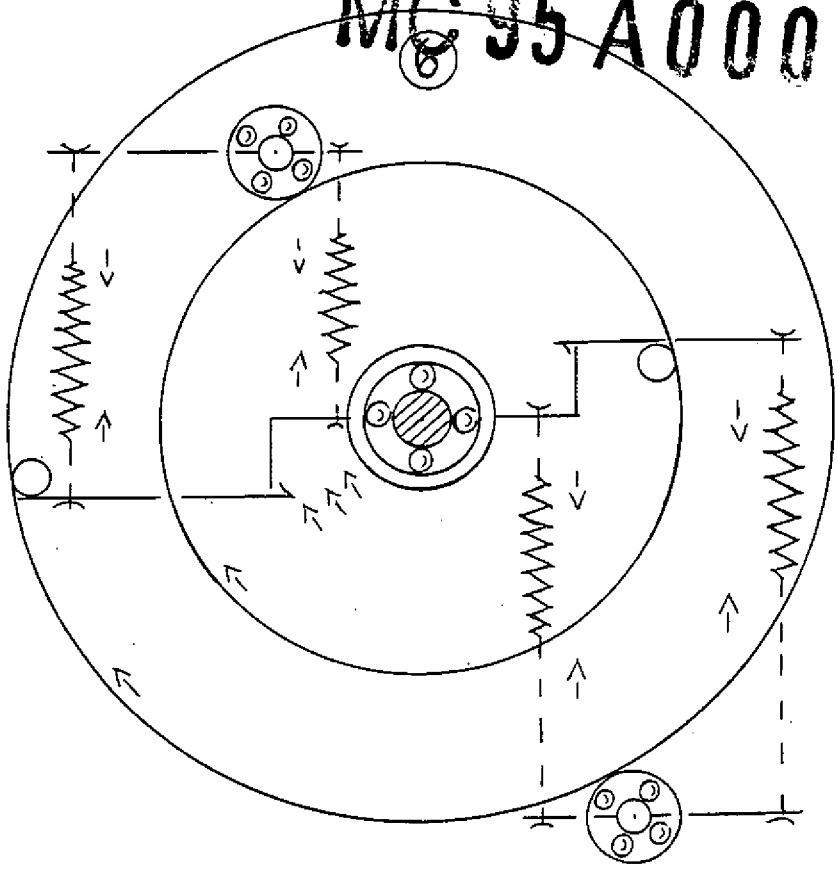


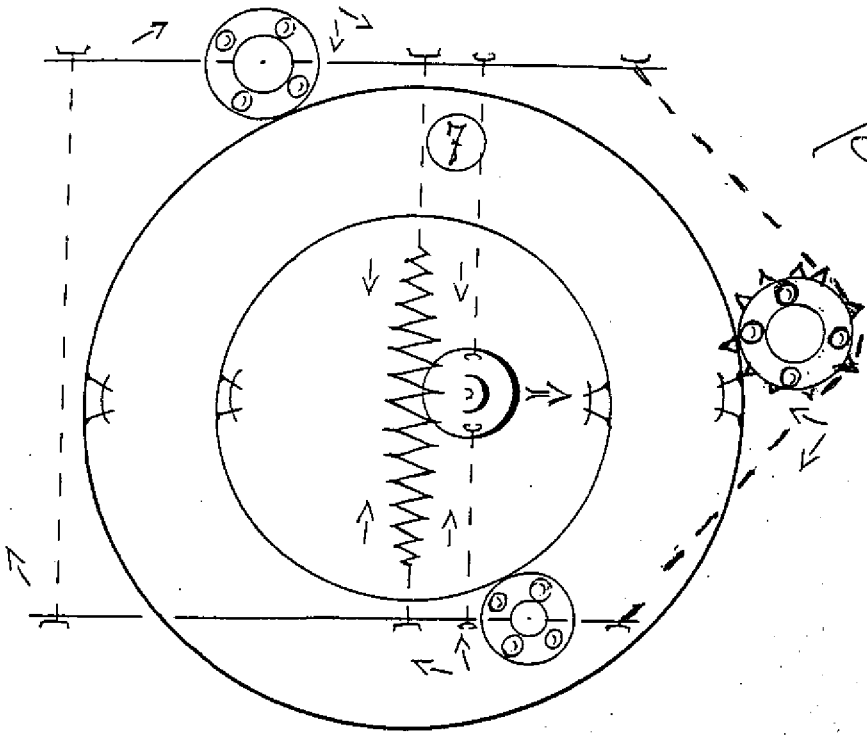




MC 95 A 000076

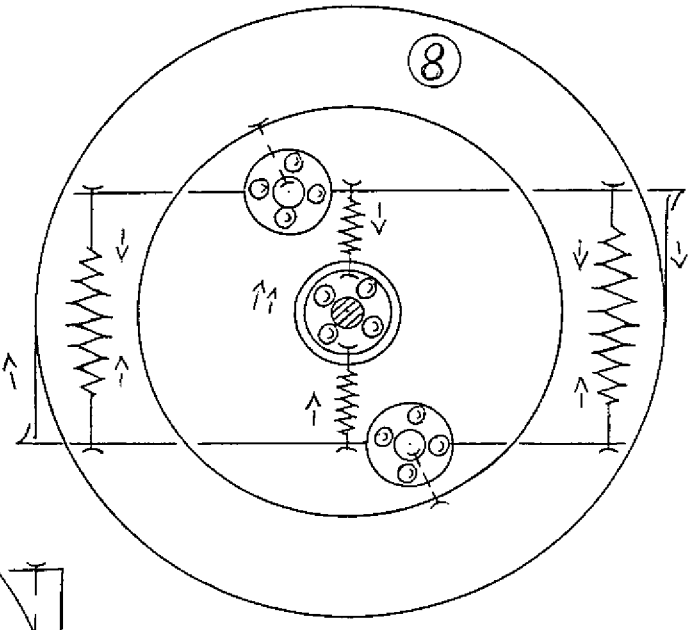

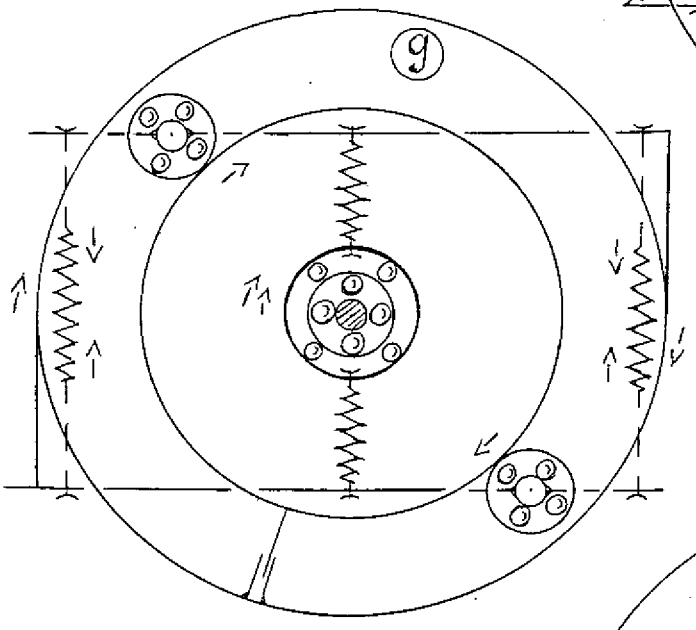

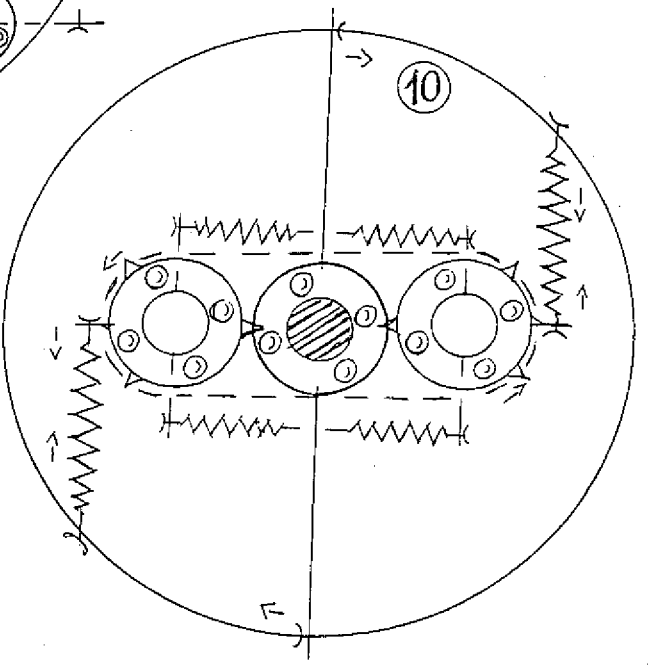



MC 95 A000076

