



## (12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103556881 B

(45)授权公告日 2017.01.11

(21)申请号 201310533389.1

E05B 65/52(2006.01)

(22)申请日 2013.10.31

(56)对比文件

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 103556881 A

CN 2443111 Y, 2001.08.15,

CN 203584048 U, 2014.05.07,

US 2011259063 A1, 2011.10.27,

CN 201103289 Y, 2008.08.20,

CN 201218001 Y, 2009.04.08,

(43)申请公布日 2014.02.05

(73)专利权人 北京微能汇通电力技术有限公司

地址 102200 北京市昌平区沙河镇北二村

小李庄路南(北二村9号)

审查员 高参

(72)发明人 张丽 黎明 宋胜辉 张红川

(74)专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司

公司 11002

代理人 孟宪功

(51)Int.Cl.

E05B 49/00(2006.01)

E05B 67/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种挂锁装置

(57)摘要

本发明涉及高压开关柜领域,尤其涉及一种挂锁装置。该挂锁装置包括锁体和位于锁体中的联动机构、联动驱动器及控制电路;锁体上设置钥匙接口,用于接收电子钥匙传来的配对信息或开锁指令信息,然后将该信息发送至控制电路,可以实现与外部相关验电装置的电子配对,并且通过控制电路和联动驱动器,可以驱动联动机构动作,实现挂锁装置的开锁,通过钥匙接口与电子钥匙相配合,即可完成信息的准确传递,使用安全可靠,并且该挂锁装置独立于高压开关柜,不用安装在高压开关柜上,使用方便。

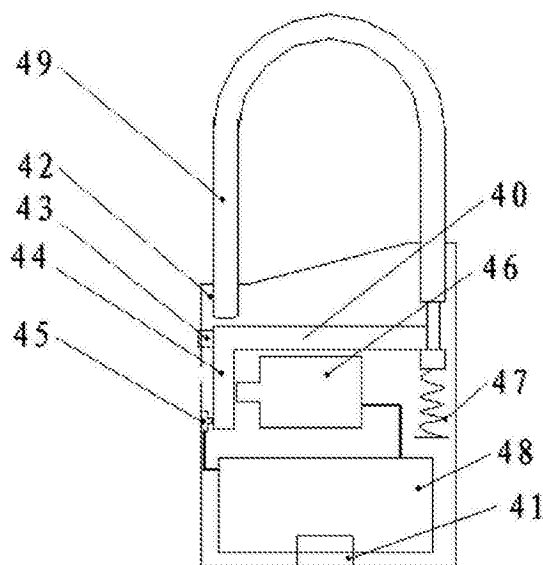

1. 一种挂锁装置,其特征在于:其包括锁体(42)和位于锁体(42)中的联动机构、联动驱动器及控制电路(48);控制电路(48)分别与联动驱动器和锁体(42)上的钥匙接口(41)连接,钥匙接口(41)与电子钥匙(3)相配合,用于接收电子钥匙(3)传来的配对信息或开锁指令信息,联动驱动器和联动机构相配合,用于驱动联动机构开锁;

联动驱动器为电磁铁驱动器;

联动机构包括U形锁杆(49)和联动件(40);U形锁杆(49)的自由端与锁体(42)的锁孔相配合,U形锁杆(49)的连接端具有卡位凹进,且位于锁体(42)中;联动件(40)的卡位端与U形锁杆(49)连接端的卡位凹进相配合,实现对U形锁杆(49)的卡位,联动件(40)与电磁铁驱动器相配合;

联动件(40)上具有联动挡块(44),电磁铁驱动器位于联动挡块(44)靠近卡位端的一侧,用于将联动件(40)推出卡位凹进,联动挡块(44)远离卡位端一侧设置有复位杆(43),该复位杆(43)用于将联动件(40)的卡位端推进卡位凹进;

卡位凹进为凹槽或者环形凹进;

U形锁杆(49)连接端的下方连接有弹性件。

2. 根据权利要求1所述的挂锁装置,其特征在于:弹性件为弹簧。

3. 根据权利要求1所述的挂锁装置,其特征在于:联动挡块(44)远离卡位端的一侧设置有行程开关(45),该行程开关(45)和控制电路(48)连接,用于将开锁状态信息或者闭锁状态信息反馈给控制电路(48)。

4. 根据权利要求1-3任一项所述的挂锁装置,其特征在于:控制电路(48)包括相连接的挂锁控制模块和升压电路模块,升压电路模块与联动驱动器连接,挂锁控制模块与钥匙接口(41)连接。

5. 一种高压开关柜,其具有权利要求1-4中任一项所述的挂锁装置。

## 一种挂锁装置

### 技术领域

[0001] 本发明涉及高压开关柜领域,尤其涉及一种挂锁装置。

### 背景技术

[0002] 目前,在工业生产中,电气五防是指:防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器;防止带负荷分、合隔离开关;防止在带电时误合接地开关;防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关;防止误入带电室。电气五防要求高压开关柜在高压带电的情况下是不能打开柜门,必须强制闭锁,防止误操作。所以,在开锁前,需要先验电。

[0003] 为了满足上述要求,现有的常规设计是在柜门上安装验电装置和开锁装置,以实现验电开锁,例如,现有技术中在柜门上安装带电显示器和电磁锁,分别作为验电装置和开锁装置,在高压开关柜中的高压线上设置高压传感器,将高压转化为低压信号,通过带电显示器来显示高压带电情况,然后人为根据有无高压确定是否允许打开电磁锁,使用的电磁锁的电源取自电压互感器(PT)供电。

[0004] 然而,现有技术中,往往会出现带电显示器因故障不被点亮以及电磁锁没有供电的情况,这时若强行开锁开门操作会有很大的安全隐患,所以使用现有的电磁锁仍存在安全隐患,使用不可靠,且现有的电磁锁结构复杂,需要在柜门口定位安装,使用不方便。目前,电子锁及具有信息读取和传输功能的电子钥匙的出现,则对高压开关柜实现安全准确地开锁具有重要意义。

[0005] 因此,针对以上不足,本发明提供了一种挂锁装置。

### 发明内容

[0006] (一)要解决的技术问题

[0007] 本发明的目的是提供一种安全可靠、使用方便的挂锁装置。

[0008] (二)技术方案

[0009] 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种挂锁装置,其包括锁体和位于锁体中的联动机构、联动驱动器及控制电路;控制电路分别与联动驱动器和锁体上的钥匙接口连接,钥匙接口与电子钥匙相配合,用于接收电子钥匙传来的配对信息或开锁指令信息,联动驱动器和联动机构相配合,用于驱动联动机构开锁。

[0010] 其中,联动驱动器为电磁铁驱动器。

[0011] 其中,联动机构包括U形锁杆和联动件;U形锁杆的自由端与锁体的锁孔相配合,U形锁杆的连接端具有卡位凹进,且位于锁体中;联动件的卡位端与U形锁杆连接端的卡位凹进相配合,实现对U形锁杆的卡位,联动件与电磁铁驱动器相配合。

[0012] 其中,联动件上具有联动挡块,电磁铁驱动器位于联动挡块靠近卡位端的一侧,用于将联动件推出卡位凹进,联动挡块远离卡位端一侧设置有复位杆,该复位杆用于将联动件的卡位端推进卡位凹进。

[0013] 其中,卡位凹进为凹槽或者环形凹进。

[0014] 其中,U形锁杆连接端的下方连接有弹性件。

[0015] 其中,弹性件为弹簧。

[0016] 其中,联动挡块远离卡位端的一侧设置有行程开关,该行程开关和控制电路连接,用于将开锁状态信息或者闭锁状态信息反馈给控制电路。

[0017] 其中,控制电路包括相连接的挂锁控制模块和升压电路模块,升压电路模块与联动驱动器连接,挂锁控制模块与钥匙接口连接。

[0018] 本发明另一方面还提供了一种高压开关柜,其具有上述的挂锁装置。

[0019] (三)有益效果

[0020] 本发明的上述技术方案具有如下优点:本发明提供的挂锁装置的锁体上设置钥匙接口,用于接收电子钥匙传来的配对信息或开锁指令信息,然后将该信息发送至控制电路,可以实现与外部相关联验电装置的电子配对,并且通过控制电路和联动驱动器,可以驱动联动机构动作,实现挂锁装置的开锁,通过钥匙接口与电子钥匙相配合,即可完成信息的准确传递,使用安全可靠,并且该挂锁装置独立于高压开关柜,不用安装在高压开关柜上,使用方便。

## 附图说明

[0021] 图1是本发明实施例高压开关柜验电开锁系统的立体示意图;

[0022] 图2是本发明实施例中验电装置的部件连接关系图;

[0023] 图3是本发明实施例中电子钥匙的部件连接关系图;

[0024] 图4是本发明实施例中挂锁装置的结构关系图。

[0025] 图中,1:高压传感器;2:验电装置;3:电子钥匙;4:挂锁装置;21:验电接口;31:验电接头;32:显示灯;33:充电接口;40:联动件;41:钥匙接口;42:锁体;43:复位杆;44:联动挡块;45:行程开关;46:自保持电磁铁;47:复位弹簧;48:控制电路;49:U形锁杆。

## 具体实施方式

[0026] 下面结合附图和实施例对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

[0027] 如图1所示,本发明实施例提供的高压开关柜验电开锁系统包括高压传感器1、验电装置2、电子钥匙3及挂锁装置4,高压传感器1设置在高压开关柜内的高压电线上,高压传感器1采用套管传感器,验电装置2与高压传感器1连接,电子钥匙3的验电接头31与验电装置2的验电接口21相配合,用于读取验电装置2中的配对信息和接收验电装置2传来的开锁信息,电子钥匙3的验电接头31与挂锁装置4的钥匙接口41相配合,用于将配对信息和开锁信息传递给挂锁装置4,图中虚线表示配合关系。

[0028] 其中,验电装置2通过高压传感器1可以得到高压开关柜中高压电线的带电与否的信息,进而可以判断是否可以开锁;电子钥匙3分别与验电装置2和挂锁装置4相配合,一方面,可以读取验电装置2的信息编码(即配对信息),然后插入挂锁装置4,实现验电装置2和挂锁装置4的任意配对,另一方面,验电装置2和挂锁装置4完成配对后,将电子钥匙3插入验电装置2进行通讯验证后,电子钥匙3可以将接收到验电装置2传来的开锁指令信息,当高压配电柜内无高压时,电子钥匙3取得开锁指令,然后将电子钥匙3插入挂锁进行通讯验证后,

实现开锁;当高压配电柜内有高压时,电子钥匙3不能接收到开锁指令,开锁终止。

[0029] 具体地,如图2所示,验电装置2包括依次连接的降压电路模块、整流稳压模块、验电控制模块及验电接口21,降压电路模块与高压传感器1连接,验电接口21与电子钥匙3相配合。其中,整流稳压模块为相连接的一组整流桥和稳压二极管,该组整流桥和稳压二极管作为采样输出电路,其输出的高低电平可作为验电控制模块采样使用;验电控制模块为MCU控制器,其采用XX32位单片机,其可以从采样输出电路得到准确可靠的带电信息,通过该验电控制模块可以对电子钥匙3输入的信息进行数据校验,MCU控制器的电源供电来自电子钥匙3自带的电源,不需要在高压配电柜中安装PT供电;验电接口21为4芯的航空插头,通过该航空接口和电子钥匙3相配合,验电控制模块和电子钥匙3之间可进行通讯和数据交换传递。

[0030] 具体地,如图3所示,电子钥匙3包括依次连接的充电模块、电源模块、钥匙控制模块及验电接头31,在验电时,验电接头31与验电装置2的验电接口21相配合,钥匙控制模块包括配对控制单元和解锁控制单元,分别用于实现配对功能和验电解锁功能,优选地,配对控制单元连接有配对按钮,解锁控制单元连接有解锁按钮。电源模块采用4.2V的可充锂电池供电,充电接口33采用市场通用的micro USB口,该电源模块可为验电装置2的验电控制模块和挂锁装置4的控制电路48提供电源;充电模块采用常规的充电电路;钥匙控制模块采用STC15F1004的单片机作为主控制电路48;验电接头31采用航空接头,其可与验电装置2的航空接口配合连接。钥匙控制模块通过验电接头31和验电装置2的验电接口21相配合,一方面可以读取验电装置2的信息编码,然后插入挂锁装置4,实现验电装置2和挂锁装置4的配对,另一方面,可以与验电装置2进行通讯验证,获取开锁指令。

[0031] 当然,电子钥匙3的配对功能和验电开锁功能可分别通过两把单独的钥匙实现,这样,电子钥匙3就包括配对钥匙和解锁钥匙两种,配对钥匙中的钥匙控制模块只包括配对控制单元,实现配对功能;解锁钥匙中的钥匙控制模块只包括解锁控制单元,实现验电开锁功能。

[0032] 优选地,电子钥匙3还包括显示模块和警报模块,显示模块、警报模块均与钥匙控制模块连接,显示模块包括设置在电子钥匙3内部的两个绿色发光二极管和一个红色发光二极管,其作为状态显示使用,两个绿色发光二极管和红色发光二极管作为显示灯32,两个绿色发光二极管分别作为第一绿灯和第二绿灯,第一绿灯连接到配对控制单元,第二绿灯连接到解锁控制单元,红色发光二极管作为红灯;警报模块为设置在电子钥匙3内部的一个蜂鸣器,其作为报警状态报警使用,当高压开关柜内有高压时,警报声响,当电子钥匙3操作失败时,有提示音响。当电子钥匙3插入验电装置2读取编码信息成功后,第一绿灯闪烁;当电子钥匙3插入挂锁装置4配对成功后,第一绿灯闪烁;当高压开关柜内无高压时,电子钥匙3插入验电装置2,取得开锁指令后,第二绿灯点亮;当电子钥匙3插入开锁装置,开锁成功,第二绿灯闪烁;当高压开关柜内有高压时,电子钥匙3插入验电装置2,红灯闪烁,同时,警报声响。

[0033] 进一步地,如图4所示,在高压开关柜开锁系统中,本发明中的挂锁装置4作为开锁装置使用,其包括锁体42和位于锁体42中的联动机构、电磁铁驱动器(作为联动机构的驱动器)、控制电路48及钥匙接口41;控制电路48分别与电磁铁驱动器和钥匙接口41连接,钥匙接口41与电子钥匙3相配合;电磁铁驱动器和联动机构相配合以驱动联动机构开锁。其中,

电磁铁驱动器为自保持电磁铁46,电子钥匙3插入挂锁装置4的钥匙接口41,将开锁指令传递到挂锁装置4的控制电路48,控制电路48控制电磁铁驱动器,电磁铁驱动器的电磁铁动作,触动联动机构,联动机构工作,挂锁装置4打开,实现解锁。

[0034] 当电子钥匙的钥匙控制模块中包括配对控制单元时,将电子钥匙插入挂锁装置的钥匙接口时,挂锁装置也可以实现与验电装置的电子配对。

[0035] 这样,挂锁装置的锁体上设置钥匙接口,用于接收电子钥匙传来的配对信息或开锁指令信息,然后将该信息发送至控制电路,一方面可以实现与验电装置的电子配对,另一方面实现挂锁装置的开锁,挂锁装置不需要有线连接,通过钥匙接口与电子钥匙相配合,即可完成信息的传递,使用安全可靠,并且该挂锁装置独立于高压开关柜,不用安装在高压开关柜上,使用方便。

[0036] 具体地,联动机构包括U形锁杆49、位于锁体42中的联动件40、弹性件及复位杆43;U形锁杆49的自由端与锁体42的锁孔相配合,U形锁杆49的连接端具有卡位凹进,且位于锁体42中,该卡位凹进为U形锁杆49连接端的一环形凹进,连接端的下方与弹性件连接,弹性件为复位弹簧47;联动件40的卡位端与U形锁杆49连接端的卡位凹进相配合,实现对U形锁杆49的卡位,联动件40上具有联动挡块44,电磁铁驱动器位于联动挡块44靠近卡位端的一侧,用于将联动件40推出卡位凹进,复位杆43位于联动挡块44远离卡位端一侧,用于将联动件的卡位端推进卡位凹进,联动挡块44远离卡位端一侧设置有行程开关45,该行程开关45与控制电路48连接。挂锁装置4采用自保持电磁铁46作为联动机构的驱动器,锁闭后没有功耗。

[0037] 在控制电路48的控制下,自保持电磁铁46推动联动挡块44向左移动,联动件40的卡位端被推出U形锁杆49连接端的卡位凹进,U形锁杆49在其连接端下方的弹性件的弹出作用下,向上移动,进而U形锁杆49自由端弹出锁孔,实现了开锁动作,同时,行程开关45向左动作触动行程开关45,由于行程开关45和控制电路48连接,控制电路48得到开锁信息,整个开锁过程结束;将U形锁杆49按下,同时按进复位杆43,复位杆43推动联动挡块44向右移动,电磁铁受内部永磁作用保持吸合,联动件40的卡位端进入U形锁杆49连接端的卡位凹进,实现闭锁,同时,行程开关45断开,关闭指令传给控制电路48,整个闭锁过程结束。

[0038] 控制电路48包括相连接的挂锁控制模块和升压电路模块,升压电路模块与自保持电磁铁46连接,行程开关45、钥匙接口41均与挂锁控制模块连接。挂锁控制模块为MCU控制器,升压电路模块为常规升压电路,钥匙接口41采用航空接口。电子钥匙3插入钥匙接口41,按下解锁按钮,挂锁控制模块通过钥匙接口41,接收到开锁指令,通过升压电路模块控制自保持电磁锁,自保持电磁锁执行开锁动作;通过行程开关45与挂锁控制模块连接,可将开锁或关闭指令的信息反馈给挂锁控制模块。

[0039] 本发明实施例高压开关柜验电开锁系统配对及验电解锁的工作过程为:

[0040] 1、电子钥匙3插入验电装置2的验电接口21,按下配对按钮,此时验电装置2内部的验电控制模块由电子钥匙3供电,验电控制模块开始工作,电子钥匙3内部钥匙控制模块的配对控制单元读取验电装置2内部验电控制模块的信息编码,第一绿灯闪烁,说明读取成功,取下电子钥匙3后绿灯常亮;有提示音时说明操作失败,需重复以上动作。

[0041] 2、读取成功的电子钥匙3插入挂锁装置4的钥匙接口41,再次按下配对按钮,此时第一绿灯闪烁,说明配对成功,取下钥匙后第一绿灯常亮;有提示音时说明操作失败,需重

复以上动作。当高压开关柜上有多把挂锁装置4时,可以对该多把挂锁装置4配对。

[0042] 3、将电子钥匙3插入到验电装置2的验电接口21,按下解锁按钮,电子钥匙3和验电装置2进行通讯验证,高压开关柜内无高压时,电子钥匙3接收到不带电信息(即开锁信息),第二绿灯点亮,将电子钥匙3插入挂锁装置4的钥匙接口41,按下解锁按钮,第二绿灯闪烁,开锁成功;挂锁装置4锁闭时需在电子钥匙3连接状态下按下U形锁杆49,第二绿灯常亮,不连接钥匙进行闭锁操作时,电子钥匙3会有报警提示;上述操作有提示音时说明操作失败,需重复以上动作;

[0043] 4、当高压开关柜内高压有电时,电子钥匙3警报声响,开锁终止。当高压开关柜上设置多把挂锁装置4的情况下,此时用电子钥匙3操作任何一把挂锁装置4都会有警报声响,挂锁装置4不能被打开。

[0044] 综上所述,本发明实施例提供的高压开关柜验电开锁系统中,通过验电装置2可以检测到高压电线的带电与否的信息,进而可以判断是否可以开锁,通过电子钥匙3则可实现验电装置2和挂锁装置4配对,然后通过电子钥匙3可将开锁信息由验电装置2传递给挂锁装置4,实现挂锁装置4的解锁;通过电子钥匙3中的电源模块可为验电装置2的验电控制模块和挂锁装置4的控制电路48提供电源,不需要单独在验电装置2和挂锁装置4中提供电源;挂锁装置4的锁体上设置钥匙接口,用于接收电子钥匙3传来的配对信息或开锁指令信息,然后将该信息发送至控制电路,可实现与验电装置的电子配对,也可实现挂锁装置4的开锁,挂锁装置4不需要有线连接,使用安全可靠,并且该挂锁装置4独立于高压开关柜,不用安装在高压开关柜上,使用方便。

[0045] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

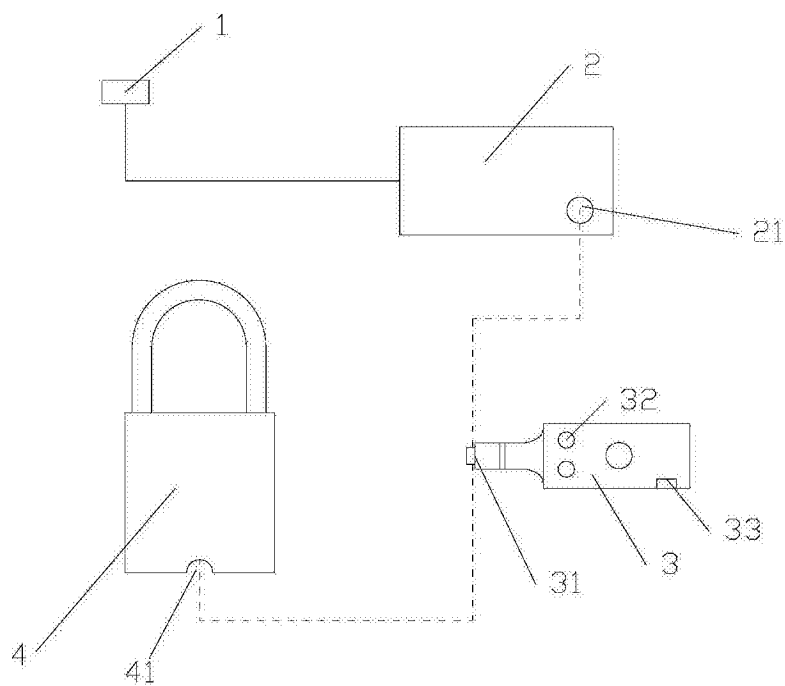


图1



图2

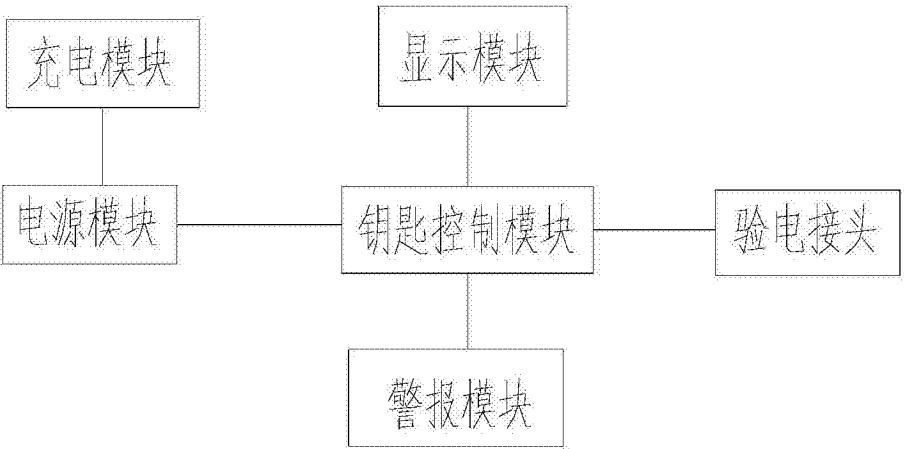


图3

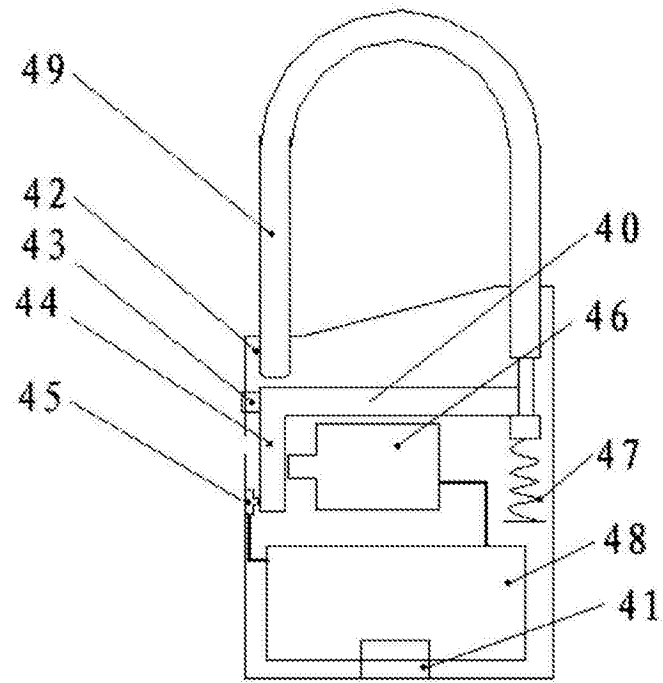


图4