

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17979**

(21) Numer zgłoszenia: **18558**

(22) Data zgłoszenia: **01.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
KURZAWSKI TOMASZ, Zasieki, (PL);
NAGI EWA, Iłowa, (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa, (PL)**

PL 17979

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i zdobieniu.

Znane są osłony mające kształt połączonych ze sobą regularnych brył z przeładowaniami ścian.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje znicz z widokiem z rysunkiem i pionowymi wgłębieniami, fig. 2 pokazuje część z pionowymi wgłębieniami, fig. 3 - przekrój poziomy w miejscu o największej osi a fig. 4 - przekrój poziomy podstawy.

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma niską podstawę w postaci pierścienia, na której posadowiona jest pobocznica znicza mająca postać odwróconego stożka przechodzącego w elipsoidę, która z kolei przechodzi, w niski walec zakończony dwuelementowym kołnierzem. Pobocznica ma naprzeciwległe ułożone zdobienia w postaci figur zbliżonych do rombu, którego ściany przy przeciwległych kątach są wyoblone, wewnątrz którego widoczne są ułożone w kole rysunki dokładnie do siebie przylegających ptaków w locie oraz prawie równoległe do tych ścian pionowe wgłębienia, przy czym w dolnej części pobocznicy wysokość wgłębień oddalających się do rombu zmniejsza się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma niską podstawę w postaci pierścienia, na której posadowiona jest pobocznica znicza mająca postać odwróconego stożka przechodzącego w elipsoidę, która z kolei przechodzi, w niski walec zakończony dwuelementowym kołnierzem przy czym ma ona naprzeciwległe ułożone zdobienia w postaci figur zbliżonych do rombu, którego ściany przy przeciwległych kątach są wyoblone, wewnątrz którego widoczne są ułożone w kole rysunki dokładnie do siebie przylegających ptaków w locie oraz prawie równoległe do tych ścian pionowe wgłębienia, przy czym w dolnej części pobocznicy wysokość wgłębień oddalających się do rombu zmniejsza się jak pokazano na fig. 1 do fig. 4.

Ilustracja wzoru

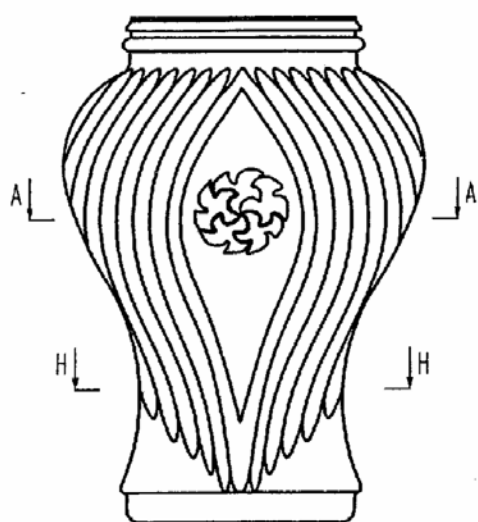


Fig.1

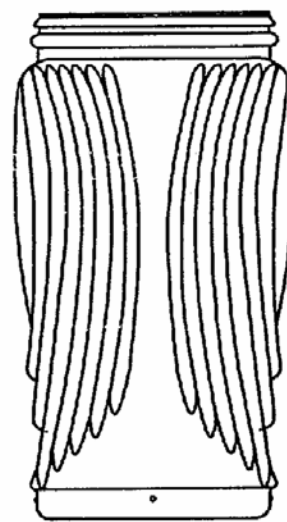


Fig.2

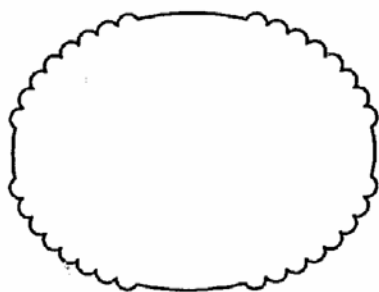
A - A

Fig.3


H - H

Fig.4

