



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203089196 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320097416. 0

(22) 申请日 2013. 02. 23

(73) 专利权人 尚勇

地址 251700 山东省惠民县县直机关医院

(72) 发明人 尚勇 徐学梅

(51) Int. Cl.

A61B 8/00 (2006. 01)

A61M 35/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

超声检查床

(57) 摘要

超声检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板上设有转轴,转轴上设有支臂,支臂上设有耦合剂缸,耦合剂缸上设有增压泵,耦合剂缸下段设有软管,软管上设有卡夹,软管头上设有开关阀。本实用新型结构简单,使用方便,在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。

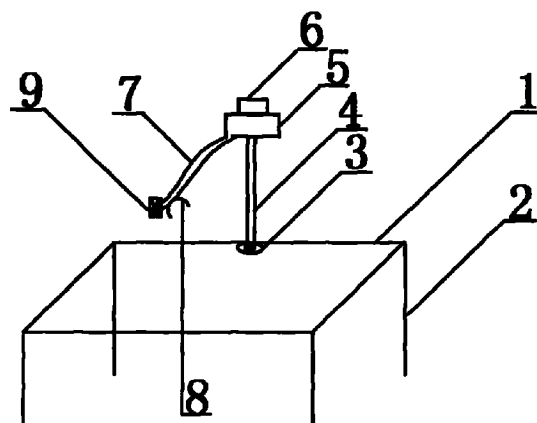

1. 超声检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)上设有转轴(3),转轴(3)上设有支臂(4),支臂(4)上设有耦合剂缸(5),耦合剂缸(5)上设有增压泵(6),耦合剂缸(5)下段设有软管(7),软管(7)上设有卡夹(8),软管(7)头上设有开关阀(9)。

超声检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种超声检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行超声检查时，需要手捏耦合剂筒在检查部位涂抹耦合剂作为介质，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了大量的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力的超声检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上设有转轴，转轴上设有支臂，支臂上设有耦合剂缸，耦合剂缸上设有增压泵，耦合剂缸下段设有软管，软管上设有卡夹，软管头上设有开关阀。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行超声检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、转轴，4、支臂，5、耦合剂缸，6、增压泵，7、软管，8、卡夹，9、开关阀。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上设有转轴 3，转轴 3 上设有支臂 4，支臂 4 上设有耦合剂缸 5，耦合剂缸 5 上设有增压泵 6，耦合剂缸 5 下段设有软管 7，软管 7 上设有卡夹 8，软管 7 头上设有开关阀 9。在给病人进行超声检查时，将软管 7 通过卡夹 8 固定在探头上，打开开关阀 9 至检查部位涂抹耦合剂即可。

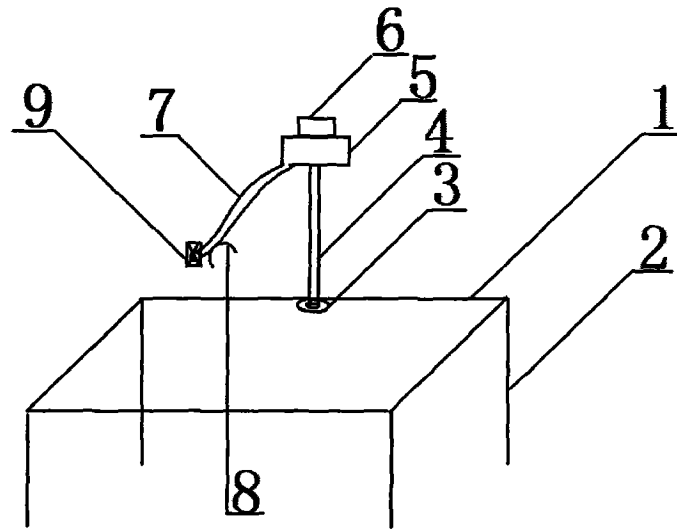


图 1