

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10280**

(21) Numer zgłoszenia: **9008**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LEMAL Sp. z o.o., Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malinowski Ryszard, Bydgoszcz, (PL);
Grajkowska Iwona, Bydgoszcz, (PL);
Rudak Jacek, Bydgoszcz, (PL);
Kowalczyk Andrzej, Bydgoszcz, (PL)

Nr Rp. 10280

Listwa przypodłogowa

Klasa 25-01

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa, składająca się z dwóch listew, listwy z uformowanym kanałem do umieszczenia w nim przewodów elektrycznych oraz listwy zatrzaskowej osłaniającej ten kanał, które razem tworzą jeden zespół, służący też do maskowania fugi, to jest łączenia podłogi ze ścianą, co umożliwia uzyskanie estetyki w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego w jednej odmianie wykonania przedstawiony jest na rysunku, na którym, fig. 1 pokazuje w przekroju poprzecznym, patrząc na profil od prawej strony po zamocowaniu go do ściany, profil listwy przypodłogowej w postaci zespołu złożonego z listwy z uformowanym kanałem i listwy zatrzaskowej, fig. 2 – w przekroju poprzecznym profil listwy z kanałem i fig. 3 – w przekroju poprzecznym profil listwy zatrzaskowej osłaniającej kanał.

Przedmiot wzoru przemysłowego w postaci listwy przypodłogowej, przedstawiony na rysunku na fig. 1 do 3, składający się z listwy z uformowanym kanałem **1** i listwy zatrzaskowej **2** osłaniającej kanał, charakteryzuje się następującymi nowymi cechami postaciowymi:


- 1) listwa z uformowanym kanałem **1**, ma w przekroju poprzecznym, patrząc na profil od prawej strony po zamocowaniu go do ściany, profil, który w części górnej **3** ma postać zbliżoną do odwróconej hebrajskiej litery **ג**, która swoim lewym dolnym końcem podstawy **4** łączy się trwale z częścią boczną **5** mającą postać zbliżoną do odwróconej litery **L**, której wydłużone dolne ramię jest odchylone

pod kątem rozwartym i załamane w połowie również pod kątem rozwartym, przy czym na końcu dolnego ramienia uformowany jest skierowany ku górze występ **6** o zaokrąglonej górnej powierzchni, natomiast w części dolnej podstawy **4** uformowany jest występ **7**, tworzący z nią rowek **8**, zaś część górna **3** jest około dwa razy mniejsza od części bocznej **5**, a grubość ścianki **g** profilu jest prawie identyczna we wszystkich jego częściach i wynosi w przybliżeniu $1/50$ wysokości **h** profilu, natomiast w środku części bocznej **5** uformowane jest pogrubienie skierowane do wnętrza listwy,

- 2) listwa zatrzaskowa **2**, ma w przekroju poprzecznym profil, patrząc na profil od prawej strony po zamocowaniu jej w listwie z uformowanym kanałem **1**, którego podstawowa część **9** ukształtowana jest lekko w linii falowej, wklęsłej nieco do środka, zawierającej u góry skierowany do wnętrza ukształtowany zaczep **10** w postaci rowka, o ukośnie biegnących do wnętrza ściankach, a na dole, skierowany też do środka zaczep **11** w postaci rowka o kształcie półkolistym, usytuowany ukośnie do części podstawowej **9** z którą łączy się poprzez odstępnik **12**, przy czym grubość ścianki **g¹** profilu jest identyczna we wszystkich jego częściach i równa jest grubości **g** profilu listwy z uformowanym kanałem **1**, natomiast w części środkowej listwy zatrzaskowej uformowany jest skierowany do wnętrza prostokątny występ **13**,
- 3) listwa z uformowanym kanałem **1** połączona jest zatrzaskowo z listwą zatrzaskową **2** poprzez uformowany na listwie z uformowanym kanałem **1** występ **6** i występ **7** oraz uformowany zaczep **10** i **11** w listwie zaczepowej **2**.

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojcieszko

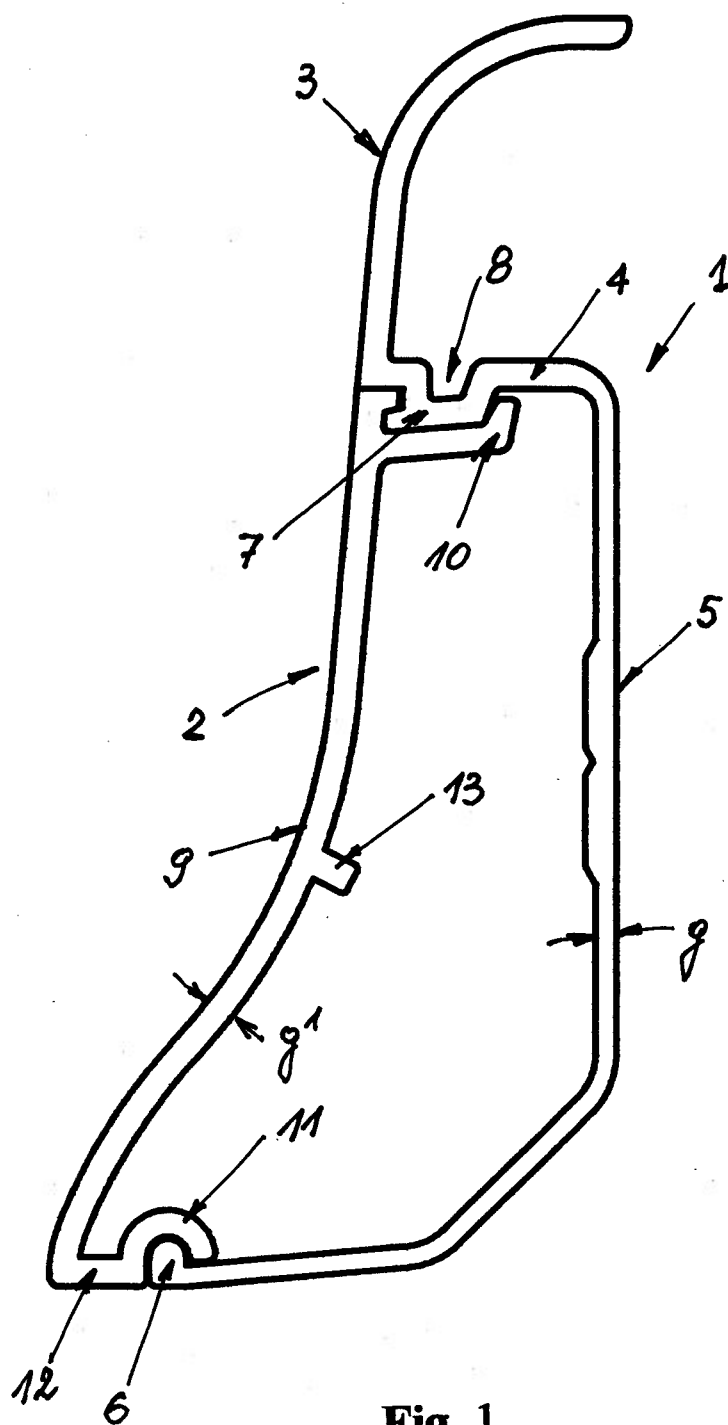

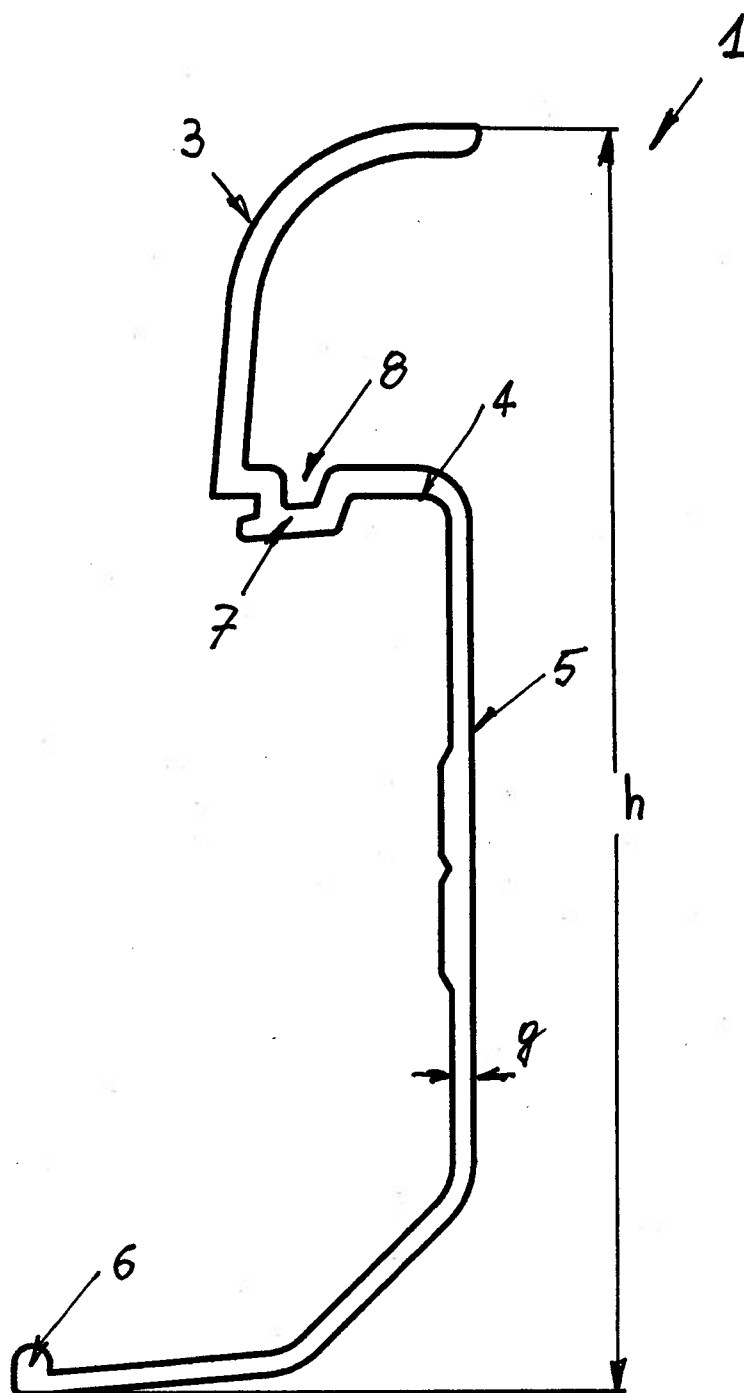


Fig. 2

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojciechowski

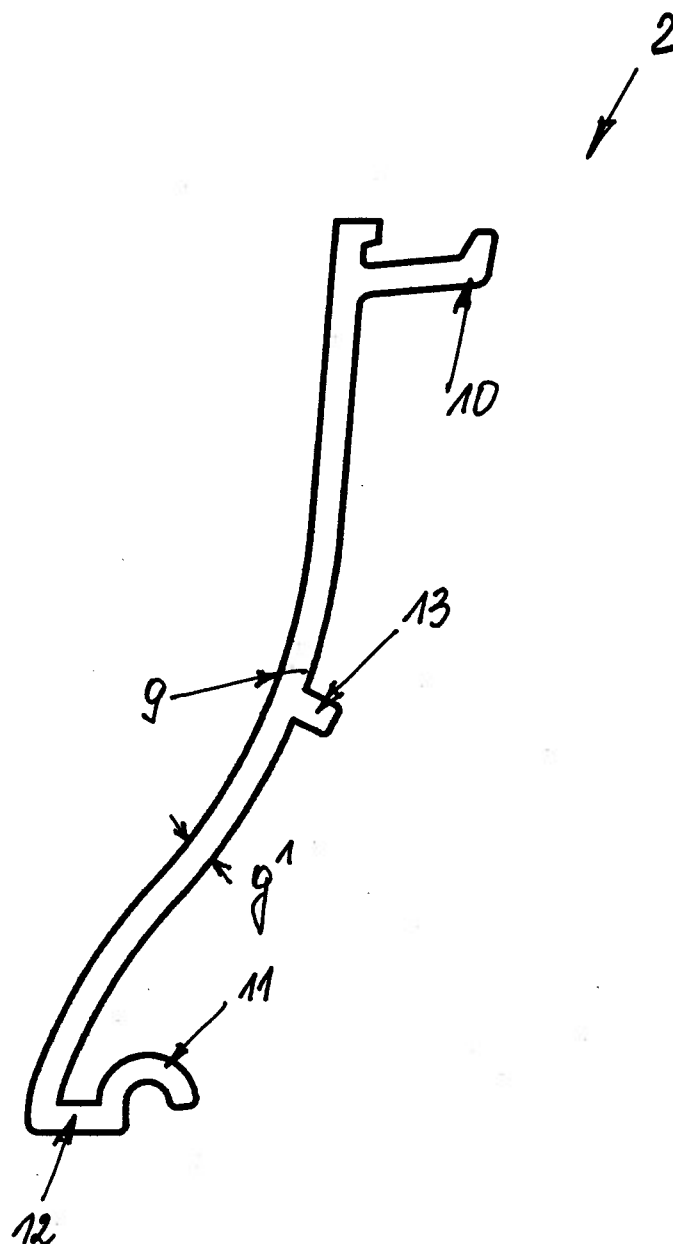


Fig. 3

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojcieszko