

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 18.10.10.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 20.04.12 Bulletin 12/16.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
SNC Société en nom collectif — FR.

⑦2 Inventeur(s) : MONTAGNE PIERRE, DELOGE
DANIEL, PICARD ALEXANDRE, CHAPUIS OLIVIER et
GARTNER BENOIT.


⑦3 Titulaire(s) : GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
SNC Société en nom collectif.

⑦4 Mandataire(s) : BUREAU D.A. CASALONGA &
JOSSE.

⑤4 DISPOSITIF ET PROCEDE DE PURGE POUR SYSTEME D'INJECTION DE CARBURANT LIQUIDE DANS UNE
TURBINE A GAZ.

⑤7 Dispositif de purge d'un dispositif d'alimentation (12)
en combustible liquide d'une turbine à gaz comprenant une
chambre de combustion (7) apte à être alimentée alternati-
vement en combustible gazeux et liquide, comprenant un
circuit d'air de purge (17) comportant un collecteur (21) apte
à distribuer l'air dans la chambre de combustion (7), et au
moins un moyen de régulation (19) de la pression de l'air
dans le circuit de purge (17).

Le dispositif de purge comprend une unité de comman-
de électronique (26) permettant de réguler la pression et le
débit d'air dans le circuit de purge (17) selon le mode de
fonctionnement de la turbine à gaz.

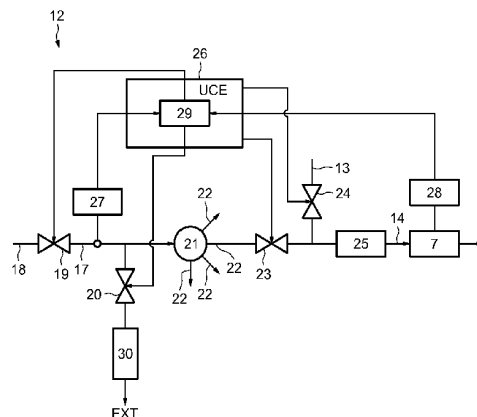

**Dispositif et procédé de purge pour système d'injection de
carburant liquide dans une turbine à gaz**

5 L'invention concerne les turbines à gaz et, plus particulièrement, les systèmes d'injection de combustible liquide pour les turbines à gaz industrielles.

En particulier, la présente invention concerne un dispositif de purge des systèmes d'injection de combustible dans les turbines à gaz.

10 Les turbines à gaz comprennent généralement un système d'admission d'air, un compresseur à un ou plusieurs étages de compression avec un dispositif de régulation de débit d'air, un système de combustion interne, une turbine de détente reliée mécaniquement au compresseur, et un système pour le rejet des gaz
15 d'échappement. Les turbines à gaz sont conçues avec des systèmes de combustion capables d'injecter du combustible liquide et/ou du combustible gazeux dans le système de combustion, par l'intermédiaire, par exemple, d'injecteurs concentriques. Toutefois, certaines turbines à gaz sont capables de fonctionner alternativement
20 avec du combustible liquide et du combustible gazeux tel que, par exemple, du gaz naturel. Généralement, les turbines à gaz brûlent alternativement chacun des combustibles liquide et gazeux. Ainsi, lorsque la turbine à gaz brûle un combustible liquide, l'alimentation en combustible gazeux est coupée et lorsque la turbine à gaz brûle un
25 combustible gazeux, l'alimentation en combustible liquide est coupée. Lors du transfert du combustible liquide au combustible gazeux, la pression dans le circuit du combustible liquide diminue progressivement, alors que la pression dans le circuit du combustible gazeux augmente progressivement. Ce type de turbines à gaz nécessite
30 un système de purge annexé au système d'injection du combustible liquide, afin d'éliminer le combustible liquide présent dans les injecteurs des chambres de combustion et aussi assurer un courant

d'air de refroidissement continu aux injecteurs. Le système de purge est généralement mis en marche lorsque le système d'alimentation en combustible liquide démarre ou est arrêté. En effet, il est nécessaire de purger le circuit d'alimentation en combustible liquide afin
5 d'éviter que du combustible liquide ne reste dans une zone à haute température, proche de la chambre de combustion, pouvant entraîner la cokéfaction du combustible liquide, c'est-à-dire la solidification du liquide à l'intérieur du circuit d'alimentation et de ce fait la dégradation progressive du fonctionnement de la turbine à gaz, le
10 blocage des vannes, des tuyauteries, des clapets.

Une solution afin de purger le combustible liquide est d'utiliser de l'air comprimé ou un liquide.

On pourra à cet égard, se référer au document EP 0 949 454 qui comporte un système de purge complexe comprenant une vanne
15 d'alimentation en air de purge associée à une vanne de purges douces, un clapet anti-retour et une vanne de purge à plusieurs orifices dirigeant l'air de purge vers les injecteurs. Toutefois, ce type de système de purge s'avère complexe.

On pourra également se référer au document US 6 438 963 qui décrit un système de purge comprenant une vanne à trois voies afin de
20 diminuer la quantité de combustible liquide résiduel et d'éviter efficacement le retour de gaz de combustion dans le circuit d'alimentation en combustible liquide et dans le circuit de purge.

Toutefois, la pression de l'air de purge étant difficilement réglable, l'utilisation d'air comprimé entraîne des purges soudaines
25 du combustible liquide vers la chambre de combustion, provoquant une augmentation soudaine de la puissance de la turbine à gaz.

Afin de palier à cet inconvénient, l'état de l'art propose de rallonger le temps de purge. Toutefois, rallonger la période de purge
30 impose que le débit de combustible liquide résiduel soit constant lors de la purge, ce qui est rarement le cas. De plus, une telle solution

nécessite un système de contrôle de la purge très complexe et difficile à implanter.

5 Le but de la présente invention est de proposer un système de purge efficace et robuste, tout en évitant la propagation de fuites de combustible dans le circuit de purge.

10 Un autre but de l'invention est de contrôler efficacement la purge du circuit d'alimentation en combustible liquide et d'assurer de bonnes conditions de pression et de débit d'air lors de la purge afin de permettre de rallonger le temps de purge, tout en étant facile à implanter.

15 Selon un aspect, il est proposé un dispositif de purge d'un système d'alimentation en combustible liquide d'une turbine à gaz comprenant une chambre de combustion apte à être alimentée alternativement en combustible gazeux et liquide, comprenant un circuit d'air de purge comportant un collecteur apte à distribuer l'air dans la chambre de combustion, et au moins un moyen de régulation de la pression de l'air dans le circuit de purge.

20 Le dispositif de purge comprend une unité de commande électronique destinée à rallonger le temps de purge en régulant permettant de réguler la pression et le débit d'air dans le circuit de purge selon le mode de fonctionnement de la turbine à gaz, et plus particulièrement en fonction de la pression dans la chambre de combustion.

25 Ainsi, la période de purge est rallongée tout en assurant les bonnes conditions de pression et de débit d'air lors de la purge quelque soit le mode de fonctionnement de la turbine à gaz.

30 Avantageusement, le dispositif de purge comprend un deuxième moyen de régulation de pression situé entre le premier moyen de régulation et le collecteur, et un moyen de commande de l'ouverture du premier moyen de régulation et du deuxième moyen de régulation en fonction de la pression mesurée dans le circuit de purge

et dans la chambre de combustion. Le deuxième moyen de régulation permet à la fois d'évacuer les éventuelles fuites de combustible dans le circuit de purge et de réguler la pression de l'air dans le collecteur d'admission.

5 Le dispositif de purge peut comprendre une vanne d'isolation d'air montée en aval du collecteur et une vanne d'isolation de combustible montée entre le circuit d'alimentation en combustible liquide et la vanne d'isolation d'air.

10 En outre, le premier moyen de régulation de pression est apte à s'actionner lors de la fermeture ou de l'ouverture de la vanne d'isolation de combustible.

15 Avantageusement, le dispositif de purge comprend des moyens de mesure de la pression dans le circuit de purge et dans la chambre de combustion, un premier moyen de mesure étant situé entre le premier moyen de régulation de pression et le collecteur, et un deuxième moyen de mesure étant situé dans la chambre à combustion en aval d'un injecteur.

20 Le dispositif de purge peut comprendre un orifice situé en aval du deuxième moyen de régulation de pression, de manière à limiter le débit de fuite lors de l'ouverture du premier moyen de régulation de pression.

25 Selon un autre aspect, l'invention concerne un procédé de purge d'un dispositif d'alimentation en combustible liquide d'une turbine à gaz comprenant une chambre de combustion apte à être alimentée alternativement en combustible gazeux et liquide, ledit dispositif comprenant un circuit d'air de purge comportant un collecteur apte à distribuer l'air dans la chambre de combustion, et au moins un moyen de régulation de la pression de l'air dans le circuit de purge dans lequel on régule la pression et le débit d'air dans le circuit
30 de purge selon le mode de fonctionnement de la turbine à gaz et en particulier la pression dans la chambre de combustion.

Avantageusement, on commande le premier moyen de régulation et un deuxième moyen de régulation de pression situé entre le premier moyen de régulation et le collecteur, en fonction de la pression mesurée dans le circuit de purge et dans la chambre de combustion.

Lorsque l'alimentation en combustible liquide est fermée ou en cours de fermeture, on ouvre le premier moyen de régulation afin d'alimenter le collecteur en air de purge et l'on ouvre une vanne d'isolation d'air permettant de distribuer l'air du collecteur dans la chambre de combustion.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention nullement limitatif, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 représente, de manière schématique, une turbine à gaz ; et

- la figure 2 illustre, de manière schématique, un dispositif d'alimentation en combustible liquide selon la figure 1.

La figure 1 représente, de manière schématique, une turbine à gaz 1 alimentée alternativement par un combustible liquide et par un combustible gazeux tel que, par exemple, du gaz naturel, provenant respectivement d'un réservoir 2 et 3. Les turbines à gaz sont généralement utilisées dans des centrales électriques, pour entraîner des générateurs et produire de l'énergie électrique ou pour un asservissement mécanique (compresseur, station de pompage, etc...). La turbine à gaz 1 comprend un compresseur axial 4 comportant un arbre de rotor 5. L'air est introduit par l'entrée 6 du compresseur 4, et comprimé par le compresseur axial 4 puis dirigé vers une chambre de combustion 7. La chambre de combustion 7, également alimentée en combustible gazeux et liquide, produit, lors de la combustion, des gaz chauds à haute énergie aptes à entraîner une turbine 8. Du

combustible gazeux peut être acheminé du réservoir 2 à la chambre de combustion 7 par un dispositif d'alimentation en combustible gazeux 9 qui comprend une entrée 10 reliée au réservoir 2 et une sortie 11 reliée à la chambre de combustion 7. De même, du combustible
5 liquide peut être acheminé du réservoir 3 à la chambre de combustion 7 par un dispositif d'alimentation en combustible liquide 12 qui comprend une entrée 13 reliée au réservoir 3 et une sortie 14 reliée à la chambre de combustion 7.

Dans la turbine 8, l'énergie des gaz chauds est convertie en travail dont une partie est utilisée pour entraîner le compresseur 4,
10 par l'intermédiaire de l'arbre du rotor 5, et dont l'autre partie est utilisée pour entraîner un générateur 15 de production d'électricité, par l'intermédiaire d'un arbre 15a. Les gaz d'échappement sortent ensuite de la turbine 8 par une sortie 16, et peuvent être utilisés pour
15 d'autres applications.

La figure 2 représente, de manière plus détaillée, le dispositif d'alimentation 12 en combustible liquide de la chambre de combustion 7. Le dispositif d'alimentation 12 comprend une entrée 13 pour recevoir du combustible liquide provenant du réservoir 3, des
20 sorties 14 pour alimenter la chambre de combustion 7 avec le combustible liquide, et un circuit de purge 17 reliant une entrée 18 de réception de l'air de purge aux sorties 14 et à l'entrée du combustible 13. La ligne d'acheminement 17 de l'air de purge comprend successivement, dans le sens de circulation de l'air : une vanne
25 principale 19 et une vanne de dépression 20 reliées respectivement à l'entrée 18 et à l'atmosphère extérieure EXT ; un collecteur d'admission 21 ; et des lignes d'alimentation 22 montées en aval du collecteur d'admission 21 et comprenant chacune une vanne d'isolation 23 montée en amont d'une sortie 14 vers la chambre de
30 combustion 7. Le circuit d'alimentation en combustible liquide 13

comportant une vanne d'isolation 24 est raccordé entre la vanne d'isolation 23 et un injecteur 25.

5 Dans l'exemple illustré, une seule ligne d'alimentation 22 est représentée. On notera que le dispositif pourrait, à titre d'exemple non limitatif, comporter un nombre de ligne d'alimentation supérieur ou égal à un, selon le nombre de chambre de combustion de la turbine.

10 La vanne principale 19 permet d'alimenter en air le collecteur d'admission 21 lorsque du combustible liquide n'est pas injecté dans la chambre de combustion 7 et d'interrompre l'alimentation en air de purge lorsque du combustible liquide est injecté dans la chambre de combustion 7. Cette vanne 19 permet également de réguler la pression de l'air de purge afin d'obtenir une purge contrôlée.

15 La vanne de dépression 20 permet de purger la ligne d'acheminement 17 et le collecteur d'admission 21 des éventuelles fuites de la vanne d'isolation 23 lorsque la turbine est alimentée en combustible liquide ou gazeux et que la vanne d'isolation 23 est fermée et de réguler la pression dans le collecteur d'admission 21.

20 La vanne d'isolation 23 permet d'interrompre l'alimentation en air de purge lorsque du combustible liquide est injecté dans la chambre de combustion 7.

La vanne d'isolation 24 détermine la quantité de combustible liquide délivrée aux injecteurs 25 et permet d'interrompre l'alimentation des injecteurs 25 en combustible liquide.

25 Le dispositif d'alimentation en combustible liquide 12 vise à déterminer et à contrôler la quantité de combustible liquide délivrée à la chambre de combustion 7 afin, notamment, de permettre à la turbine à gaz 1 de fonctionner dans des conditions dans lesquelles elle présente un rendement élevé, et un vieillissement limité. De plus, le dispositif d'alimentation 12 comprend un dispositif de purge 17
30 permettant de purger le combustible liquide présent dans les

injecteurs 25 lorsque la turbine 1 n'est plus alimentée en combustible liquide et ainsi d'éviter la formation de coke.

5 Ainsi, lors des changements de combustibles d'alimentation, il est important d'éviter la présence de combustible liquide résiduel dans le système d'injection 25.

10 Le dispositif d'alimentation 12 comprend, à cet effet, une unité de contrôle électronique 26. L'unité de contrôle 26 permet d'une part de déterminer la quantité de combustible à délivrer à la chambre de combustion 7, et de contrôler les vannes 19, 20, 23, et 24, par exemple leur ouverture et fermeture, ou bien encore leur degré d'ouverture. Pour déterminer la commande de la vanne 19, l'unité de contrôle 26 reçoit des informations relatives à la pression inter-vanne fournie par un capteur 27 et la pression dans la chambre de combustion fournie par un capteur 28 situé après les injecteurs 25.

15 Ces informations de pression sont ensuite collectées par un moyen de commande 29 qui détermine le ratio de pression de purge et commande en fonction de ce ratio, la position de la vanne principale 19.

20 Généralement, lorsque du combustible liquide s'écoule vers le système de combustion 7 de la turbine à gaz 1, le système de purge de combustible est au repos et la vanne d'isolation 23 empêche le reflux de combustible dans le circuit de purge 17. Toutefois lors du changement de source de combustible, l'ouverture de la vanne 19 peut être déclenchée avant la fermeture totale de la vanne d'isolation 24.

25 Ainsi, lors de l'alimentation en combustible liquide de la turbine à gaz 1, la vanne d'isolation 23 est fermée et la vanne d'isolation 24 est ouverte afin d'alimenter la turbine à gaz 1 en combustible liquide, et lorsque la turbine à gaz 1 n'est plus alimentée en combustible liquide, la vanne d'isolation 23 est ouverte et la vanne

30 d'isolation 24 est fermée afin d'assurer l'évacuation de fuites.

La vanne de dépression 20 peut être ouverte ou fermée indépendamment de la position des vannes 19, 23, et 24 afin de permettre à d'éventuelles fuites d'air de purge ou de combustible de sortir de la turbine à gaz 1.

5 De même, la vanne principale 19 peut être ouverte ou fermée indépendamment de la position des vannes 20, 23, et 24 afin d'assurer soit la purge vers la chambre de combustion 7 ou vers l'EXT, soit le refroidissement des injecteurs 25.

10 Un orifice 30, par exemple d'étranglement, peut être monté en aval de la vanne de dépression 20 afin de limiter les fuites d'air de purge lorsque la vanne principale 19 est ouverte.

15 Grâce à l'invention qui vient d'être décrite, on obtient un dispositif et procédé de purge du circuit d'alimentation en combustible liquide efficace et robuste et permettant de rallonger le temps de purge tout en assurant efficacement de bonnes conditions de pression et de débit d'air lors de la purge. De plus, un tel dispositif permet évitant d'éviter efficacement la propagation de fuites de combustible dans le circuit de purge.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de purge d'un dispositif d'alimentation (12) en combustible liquide d'une turbine à gaz (1) comprenant une chambre de combustion (7) apte à être alimentée alternativement en combustible gazeux et liquide, comprenant un circuit d'air de purge (17) comportant un collecteur (21) apte à distribuer l'air dans la chambre de combustion (7), et au moins un moyen de régulation (19) de la pression de l'air dans le circuit de purge (17), caractérisé en ce qu'il comprend une unité de commande électronique (26) destinée à rallonger le temps de purge en régulant la pression et le débit d'air dans le circuit de purge (17) selon le mode de fonctionnement de la turbine à gaz (1).

2. Dispositif de purge selon la revendication 1, comprenant un deuxième moyen de régulation (20) de pression situé entre le premier moyen de régulation (19) et le collecteur (21), et un moyen de commande de l'ouverture du premier et deuxième moyen de régulation (19, 20) en fonction de la pression mesurée dans le circuit de purge (17) et dans la chambre de combustion.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend une vanne d'isolation d'air (23) montée en aval du collecteur (21) et une vanne d'isolation de combustible (24) montée entre le circuit d'alimentation en combustible liquide (13) et la vanne d'isolation d'air (23).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le premier moyen de régulation (19) de pression est apte à s'actionner lors de la fermeture ou de l'ouverture de la vanne d'isolation de combustible (24).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de mesure (27, 28) de la pression dans le circuit de purge et dans la chambre de combustion, un premier moyen de mesure (27) étant situé entre le premier moyen de régulation de pression (19) et le collecteur (21), et un deuxième

moyen de mesure (28) étant situé dans la chambre à combustion (7) en aval d'un injecteur (25).

5 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, comprenant un orifice (30) situé en aval du deuxième moyen de régulation (20) de pression, de manière à limiter le débit de fuite d'air lors de l'ouverture du premier moyen de régulation (19) de pression.

10 7. Procédé de purge d'un dispositif d'alimentation en combustible liquide (12) d'une turbine à gaz (1) comprenant une chambre de combustion (7) apte à être alimentée alternativement en combustible gazeux et liquide, ledit dispositif comprenant un circuit d'air de purge (17) comportant un collecteur (21) apte à distribuer l'air dans la chambre de combustion (7), et au moins un moyen de régulation (19) de la pression de l'air dans le circuit de purge (17), caractérisé en ce qu'on régule la pression et le débit d'air dans le
15 circuit de purge (17) selon le mode de fonctionnement de la turbine à gaz (1).

20 8. Procédé de purge selon la revendication 7, dans lequel on commande le premier moyen de régulation (19) et un deuxième moyen de régulation (20) de pression situé entre le premier moyen de régulation (19) et le collecteur (21) en fonction de la pression mesurée dans le circuit de purge (17) et dans la chambre de combustion (7).

25 9. Procédé de purge selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que lorsque l'alimentation en combustible liquide (12) est fermée ou en cours de fermeture, on ouvre le premier moyen de régulation (19) afin d'alimenter le collecteur (21) en air de purge et l'on ouvre une vanne d'isolation d'air (23) permettant de distribuer l'air du collecteur (21) dans la chambre de combustion (7).

1/1
FIG.1


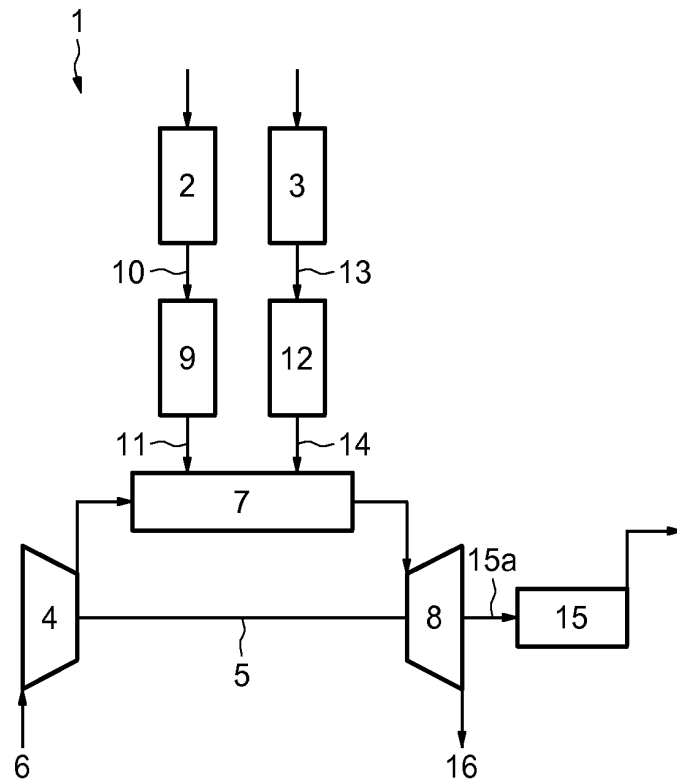


FIG.2



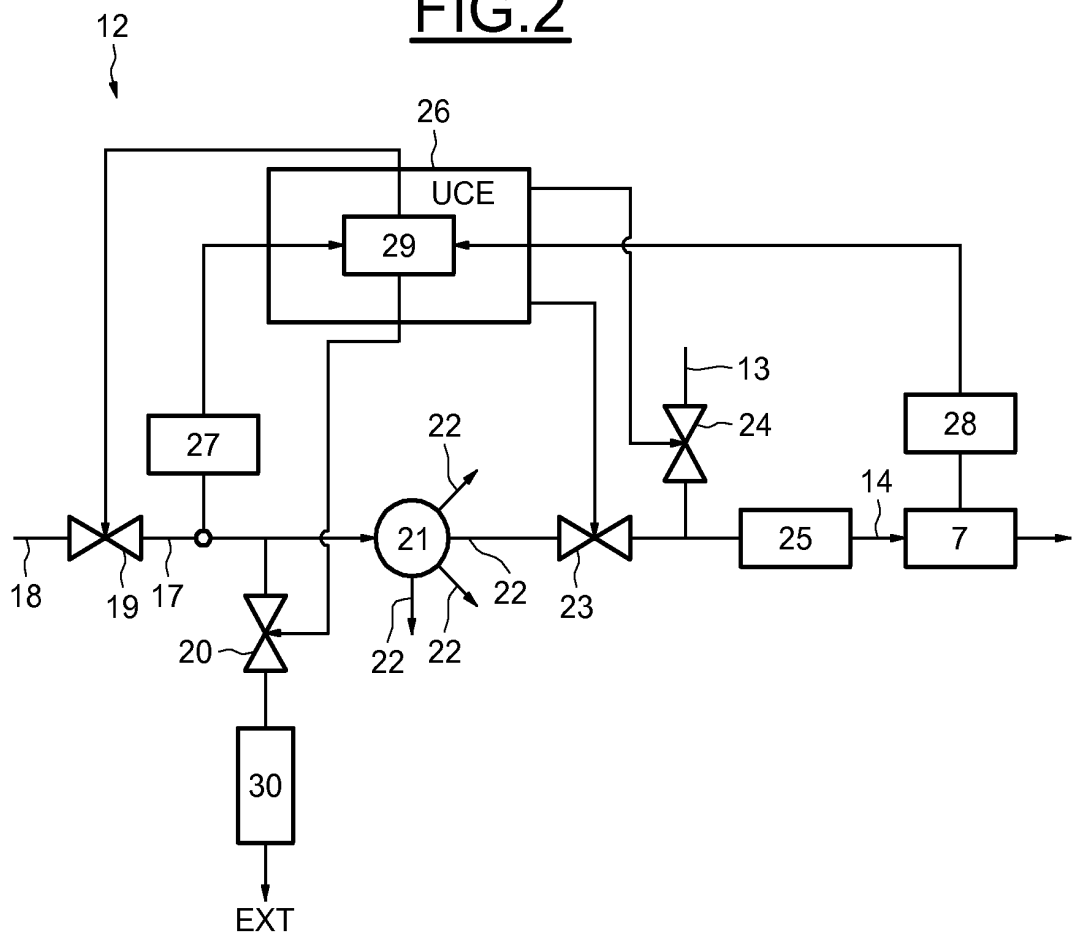

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 742198
FR 1058473

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X,D	EP 0 949 454 A2 (GEN ELECTRIC [US]) 13 octobre 1999 (1999-10-13)	1-4,6,7, 9	F02C7/22 F02C9/40
A	* le document en entier *	5,8	F23R3/36 F23K5/18
A	US 2001/004828 A1 (NAKAMOTO YUKIMASA [JP]) 28 juin 2001 (2001-06-28) * alinéa [0068] - alinéa [0078]; figures 4,12 *	1-9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			F02C F23K F23R
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
9 juin 2011		Herbiet, J	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1058473 FA 742198**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **09-06-2011**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0949454	A2	13-10-1999	CZ 9901224 A3	17-11-1999
			DE 69901043 D1	25-04-2002
			DE 69901043 T2	24-10-2002
			JP 11324715 A	26-11-1999
			TW 382053 B	11-02-2000
			US 6145294 A	14-11-2000

US 2001004828	A1	28-06-2001	AUCUN	
