(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208176097 U
(45)授权公告日 2018.12.04

(21)申请号 201820605515.8

(22)申请日 2018.04.25

(73)专利权人 南京润京乳胶制品有限公司
地址 211316 江苏省南京市高淳经济开发区凤山路77号

(72)发明人 江文养 杨晓胜

(74)专利代理机构 南京天翼专利代理有限责任公司 32112
代理人 崔立青

(51)Int.Cl.
A41D 19/015(2006.01)
D06F 3/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种家用洗涤橡胶手套

(57)摘要

本实用新型公开了一种家用洗涤橡胶手套，其包括手套主体和连接在手套主体上的臂筒，手套主体和臂筒均采用橡胶制作，在手套主体的手指套上内衬有弹性环，该弹性环的外侧粘结在手套主体的内侧面上，在弹性环的内侧面上内衬有无纺布；在手套主体与臂筒的连接处设置有褶皱部，在手套主体的手心处设置有摩擦垫，该摩擦垫上设置有向外突出的凸起；当将手套戴在手上时，褶皱部位于手腕处。在手套主体的手指上内衬有弹性环，当将该手套戴在手上时，弹性环会套在相应的手指上，使手套比较贴合地戴在手上，由于在弹性环的内侧面上内衬有无纺布，不会对手指造成较大的压迫感。

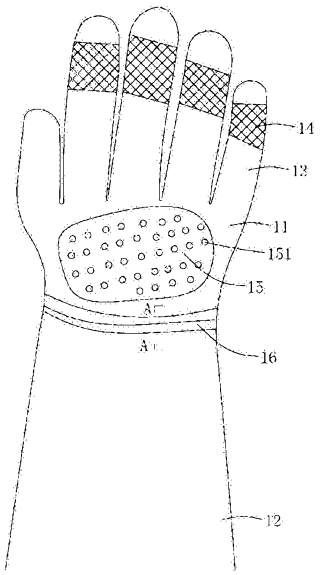

CN 208176097 U

1.一种家用洗涤橡胶手套，其特征在于，包括手套主体和连接在手套主体上的臂筒，手套主体和臂筒均采用橡胶制作，在手套主体的手指套上内衬有弹性环，该弹性环的外侧粘结在手套主体的内侧面上，在弹性环的内侧面上内衬有无纺布；在手套主体与臂筒的连接处设置有褶皱部，在手套主体的手心处设置有摩擦垫，该摩擦垫上设置有向外突出的凸起；当将手套戴在手上时，褶皱部位于手腕处。

2.根据权利要求1所述的家用洗涤橡胶手套，其特征在于，弹性环的内侧面具有十字状花纹。

3.根据权利要求1所述的家用洗涤橡胶手套，其特征在于，所述褶皱部的截面呈波纹状。

4.根据权利要求1所述的家用洗涤橡胶手套，其特征在于，摩擦垫的突起呈点状布置。

一种家用洗涤橡胶手套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于家庭使用的家用洗涤橡胶手套。

背景技术

[0002] 橡胶手套由于具有良好的隔离水的功能，在家庭用手套里具有较大的比例，但是为了穿戴方便，同时为了适应长时间使用，手套的内腔一般都做的比较大，以使从手上排出的热气能够排出，但是这也使得手套在使用时具有相当的不便性，尤其对于清洗衣服等家务时，会带来更大的不便性。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提出了一种家用洗涤橡胶手套，其包括手套主体和连接在手套主体上的臂筒，手套主体和臂筒均采用橡胶制作，在手套主体的手指套上内衬有弹性环，该弹性环的外侧粘结在手套主体的内侧面上，在弹性环的内侧面上内衬有无纺布；在手套主体与臂筒的连接处设置有褶皱部，在手套主体的手心处设置有摩擦垫，该摩擦垫上设置有向外突出的凸起；当将手套戴在手上时，褶皱部位于手腕处。

[0004] 在本实用新型中，在手套主体的手指上内衬有弹性环，当将该手套戴在手上时，弹性环会套在相应的手指上，使手套比较贴合地戴在手上，由于在弹性环的内侧面上内衬有无纺布，不会对手指造成较大的压迫感。设置的褶皱部使手套主体与臂筒之间的弯曲力量减少，减少了人们在使用过程中的力量消耗。摩擦垫主要用于在抓取物品时不易滑落。

[0005] 进一步，弹性环的内侧面具有十字状花纹。十字状的花纹一方面具有增大手套与手指之间的摩擦力，另一方面可以使手指所散发出的热气沿花纹之间的缝隙进入到手掌处，然后从臂筒挥发出来，减少热气在手套内的聚集量，保证手套内的干爽性。

[0006] 进一步，所述褶皱部的截面呈波纹状。由于褶皱部正好位于手腕处，将褶皱部的截面设置为波纹状后，可有效地增强褶皱部的柔软性，减少手腕在活动时所受到的现在，减少力量消耗。

[0007] 具体地，为增强手套的握持力，避免手套太滑而导致物品掉落，造成损害，摩擦垫的突起呈点状布置。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型的一种实施例的结构示意图。

[0009] 图2为图1中A-A的剖面图。

具体实施方式

[0010] 参阅图1和图2，一种家用洗涤橡胶手套，其包括手套主体11和连接在手套主体11上的臂筒12，手套主体11和臂筒12均采用橡胶制作，在手套主体11的手指套13上内衬有弹性环14，该弹性环14的外侧粘结在手套主体11的内侧面上，在弹性环13的内侧面上内衬有

无纺布;在手套主体11与臂筒12的连接处设置有褶皱部16,在手套主体11的手心处设置有摩擦垫15,该摩擦垫15上设置有向外突出的凸起151,摩擦垫的突起呈点状布置。当将手套戴在手上时,褶皱部位于手腕处。

[0011] 在本实施例中,弹性环14的内侧面具有十字状花纹。褶皱部16的截面呈波纹状,具体由3-5个圆弧状的弧形面161构成。

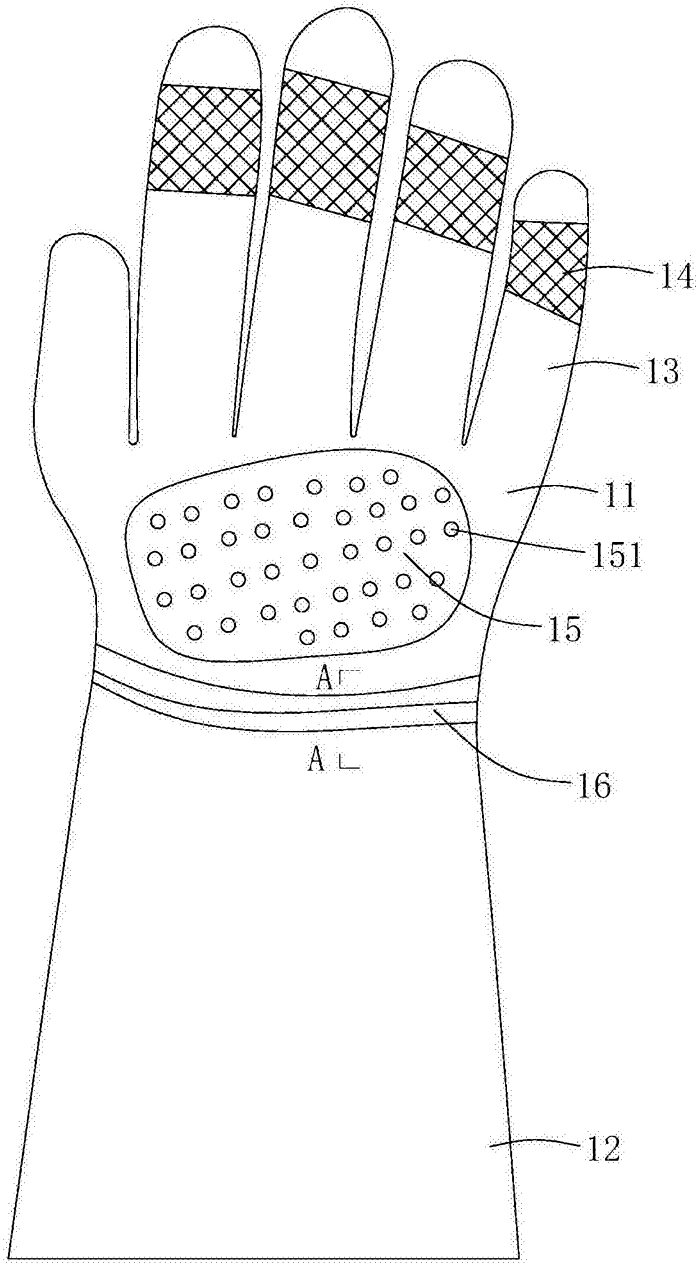


图1

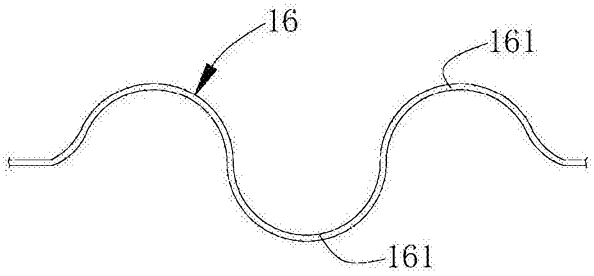


图2