

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5790**

(51) Klasyfikacja:
02-07

(21) Numer zgłoszenia: **3001**

(22) Data zgłoszenia: **17.04.2003**

(54)

Klamra do paska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ANTARES Sp. z o.o., Lubawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kosecki Andrzej, Lubawa, (PL)

PL 5790

Klamra do paska

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamra do paska do odzieży.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia ściankę czołową i część widocznej ścianki spodniej w widoku, fig. 2 przedstawia ściankę boczną ścianki w widoku, fig. 3 przedstawia ściankę spodnią klamry w widoku, fig. 4 przedstawia zaczep pasa w widoku na ściankę okrywającą, a fig.5 – zaczep pasa w widoku na ściankę z ostrymi zakończeniami.

Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wytworu. Przejawia się ona wygięciem zaokrąglonych, krótszych krawędzi 1' ścianki czołowej 1. Znane klamry mają krótsze krawędzie nie wygięte. Przejawia się także tym, że ścianka czołowa 1 ma nowy i oryginalny, ozdobny wzór.


Klamra ma ściankę czołową 1 w kształcie prostokąta lekko wypukłego, który ma krótsze, przeciwległe krawędzie 1' lekko zaokrąglone. Dłuższe krawędzie przechodzą w ścianki boczne 1'', z których każda ma skośny, podłużny otwór 5. Ścianki boczne 1'' w miejscu dolnego końca otworu 5 mają wypust wchodzący w wypukłość 13 ścianki spodniej 2. W czterech wgłębieniach ścianki spodniej 2 osadzone są wypusty 8 ścianek bocznych 2'' mocujące ściankę spodnią 2 do klamry.

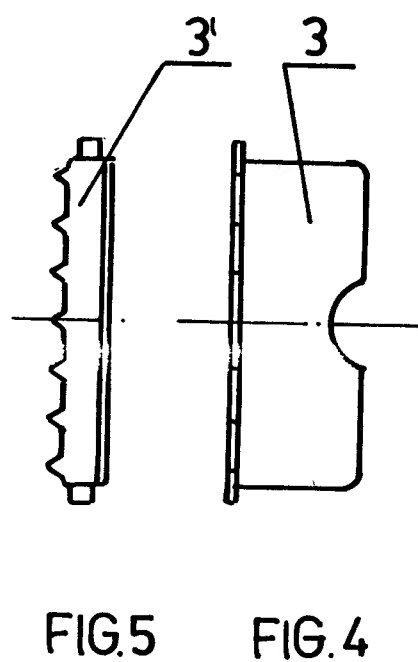
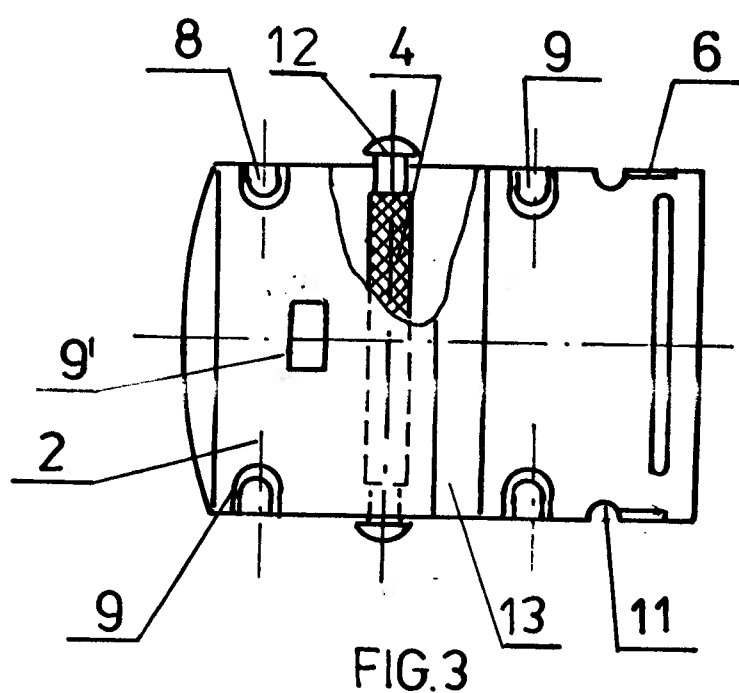
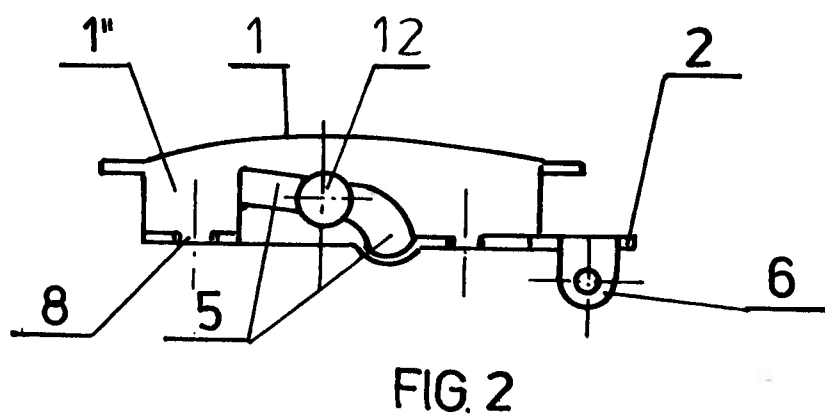
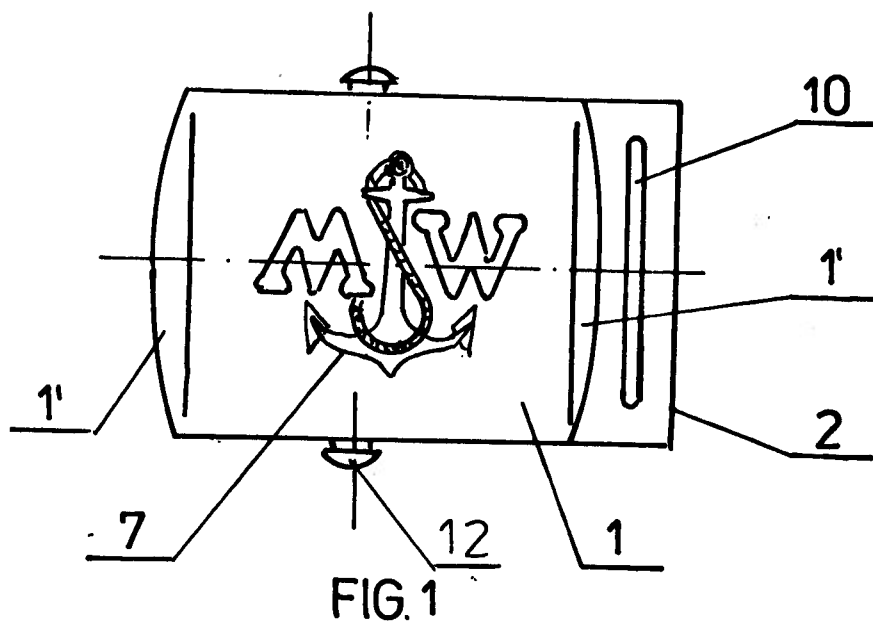
W otworach 5 osadzony jest trzpień blokujący 12 z zakończeniem o większej średnicy na obu końcach, które uniemożliwia wysunięcie trzpienia

z klamry. Ścianka spodnia 2 nad drugim końcu otworu 5 ma wgłębienie 9' na trzpień blokujący 12, co umożliwia zablokowanie pasa. W położeniu dolnym trzpienia blokującego 12 następuje zwolnienie pasa. Ścianka spodnia 2 ma część wystającą poza ściankę czołową 1 zaopatrzoną po bokach w wieszak 6, w otworze którego osadzony jest pręt zaczepu pasa 3. Pręt zaczepu pasa 3 łączy ściankę okrywającą i ściankę z ostrymi zakończeniami 3', wczepiającymi się w pas co powoduje zamocowanie pasa na tej linii.

Na środku ścianki czołowej 1 jest wypukła ozdoba z kotwicą między literami M i W.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: na środku ścianki czołowej 1 jest wypukła ozdoba z kotwicą między literami M i W i to, że krótsze krawędzie 1' ścianki czołowej 1 są zaokrąglone i wygięte.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Krystyna Lewińska



RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Krystyna Lewińska