

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16085**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16049**

(22) Data zgłoszenia: **08.02.2010**

(54)

Fotel audytoryjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MEGAN SEATING Marcin Grzędzicki,
Otowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grzędzicki Marcin, Bydgoszcz, (PL)

PL 16085

06-01

Wp. 16049
Rp. 16085

Fotel audytoryjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel audytoryjny przeznaczony do stosowania w salach kinowych, wykładowych, konferencyjnych itp.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia rysunek fotela w stanie rozłożonym, z widocznym przodem, fig.2 przedstawia ten sam fotel z widocznym tyłem, fig.3 przedstawia rysunek fotela w stanie złożonym w widoku z przodu, fig.4 ten sam fotel w widoku z tyłu, zaś fig.5 ten sam fotel w widoku z boku.

Fotel audytoryjny składa się z oparcia, siedziska i boków, które tworzą konstrukcję składaną, w całości tapicerowaną, która to konstrukcja po złożeniu tworzy prostopadłościenną bryłę opartą na metalowym stelażu podpartym pojedynczą stopą. Boki, siedzisko i oparcie fotela mają zasadniczo prostopadłościenny kształt, przy czym każdy z boków w stanie złożonym ma kształt prostopadłościanu podzielonego na dwie części płaszczyzną kątową, równoległą do płaszczyzny kątowej utworzonej przez górną i zewnętrzną powierzchnię każdego z boków. Tak podzielone boki fotela mają wewnętrzną część ruchomą wysuwaną do przodu kątowno jak pokazano na fig.1 do fig.5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Zestawienie elementów fotela w postaci jaka została opisana poniżej:

Oparcie, siedzisko i boki, tworzą konstrukcję składaną, w całości tapicerowaną, która to konstrukcja po złożeniu tworzy prostopadłościenną bryłę opartą na metalowym stelażu podpartym pojedynczą stopą. Boki, siedzisko i oparcie fotela mają zasadniczo prostopadłościenny kształt, przy czym każdy z boków w stanie złożonym ma kształt prostopadłościanu podzielonego na dwie części płaszczyzną kątową, równoległą do płaszczyzny kątowej utworzonej przez górną i zewnętrzną powierzchnię każdego z boków. Tak podzielone boki fotela mają wewnętrzną część ruchomą, wysuwaną do przodu kątowno jak pokazano na fig.1 do fig.5.

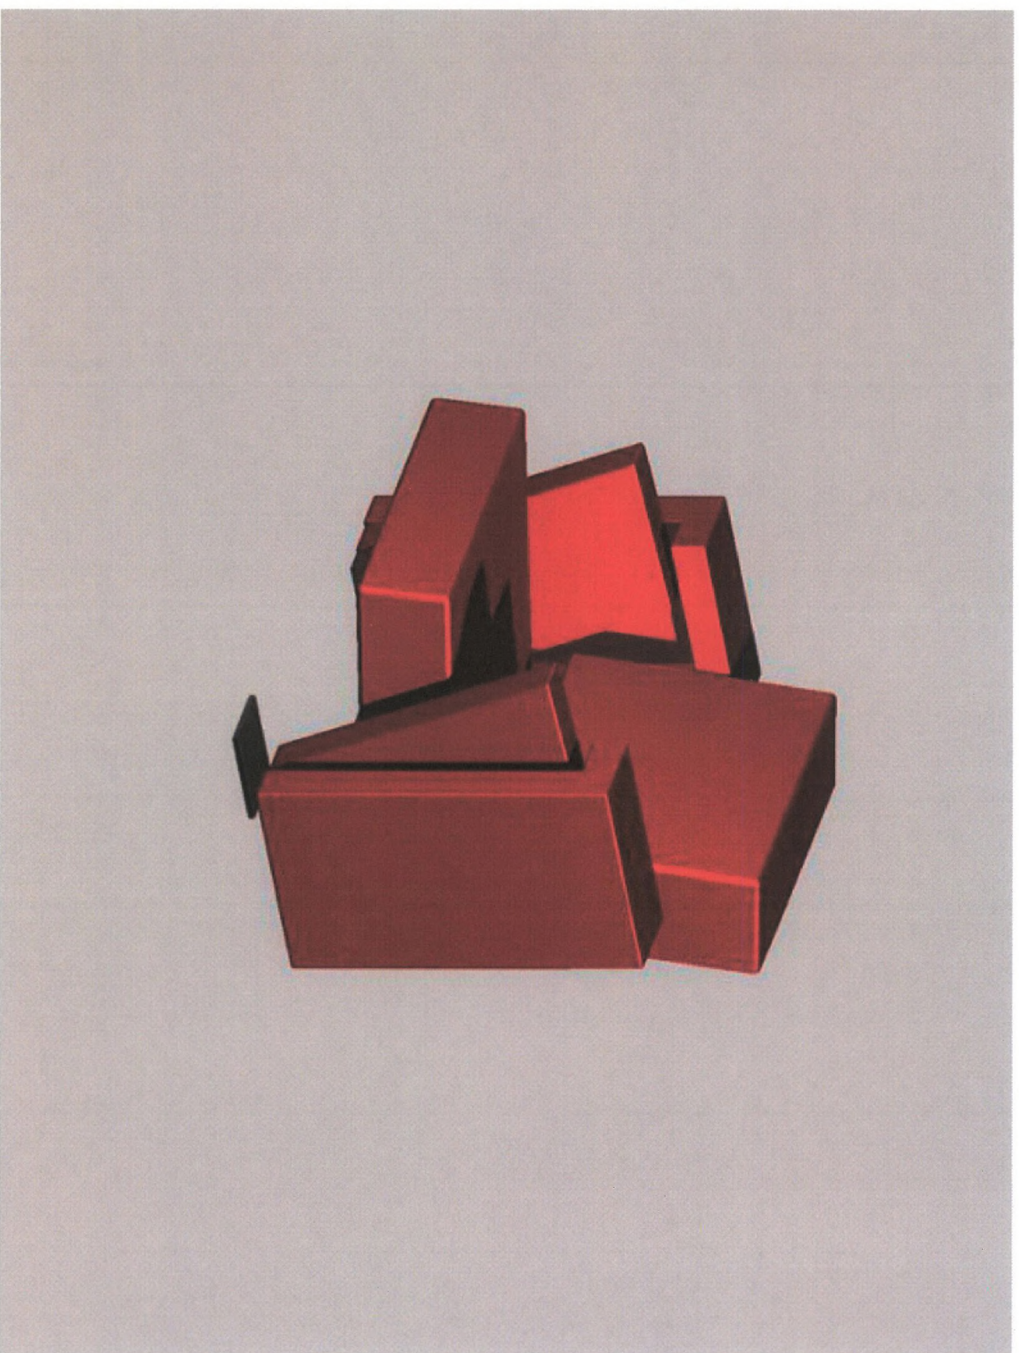


Fig. 1

MEGAN SEATING

Pelnomocnik:

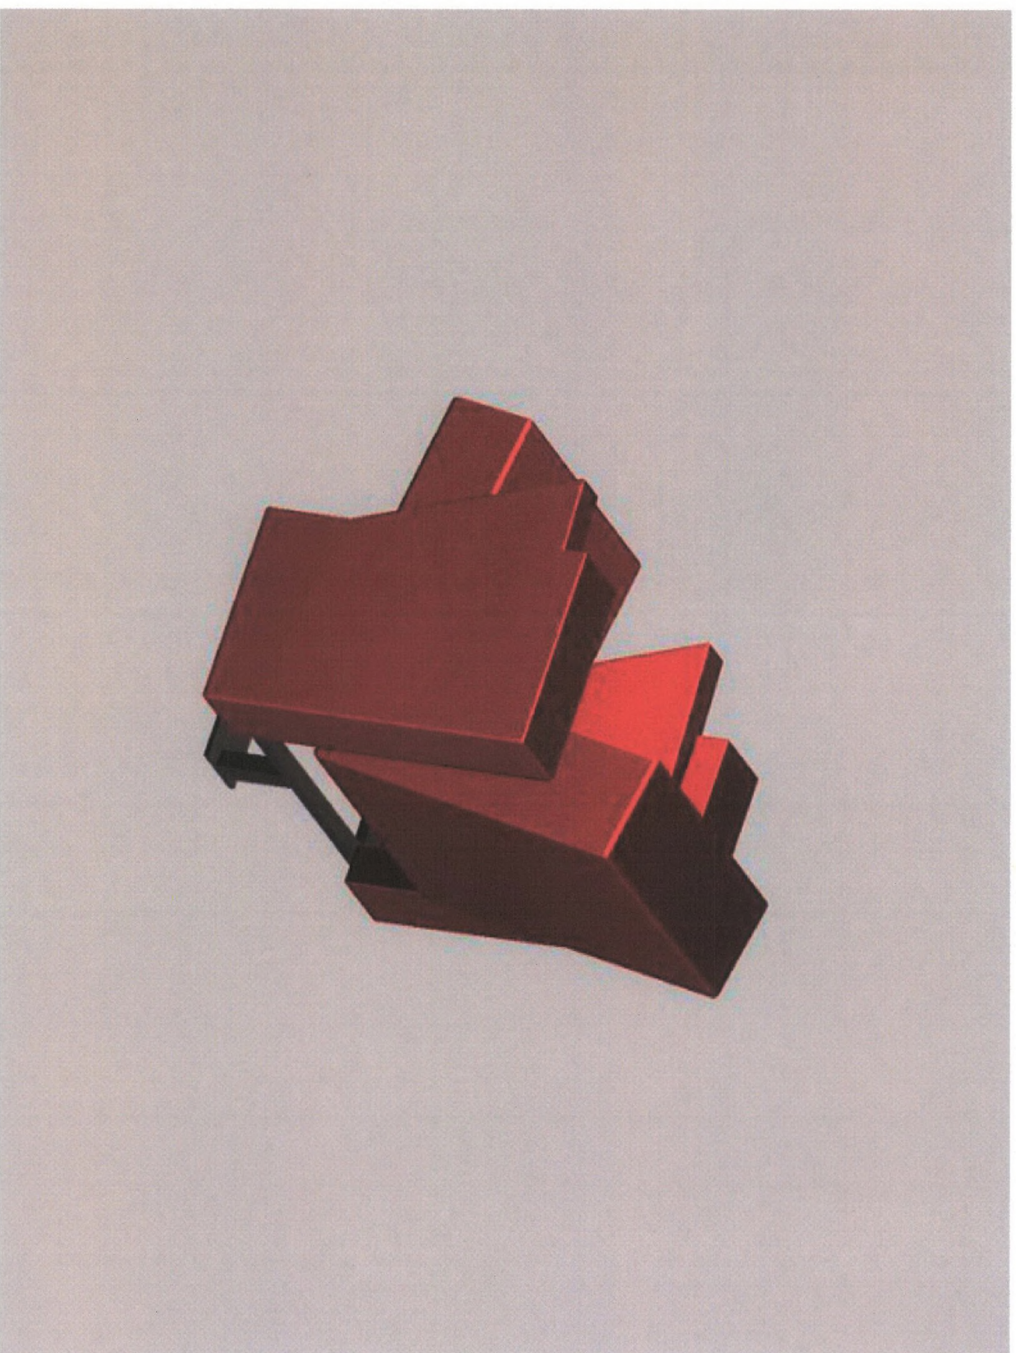


Fig. 2

MEGAN SEATING

Pelnomocnik:

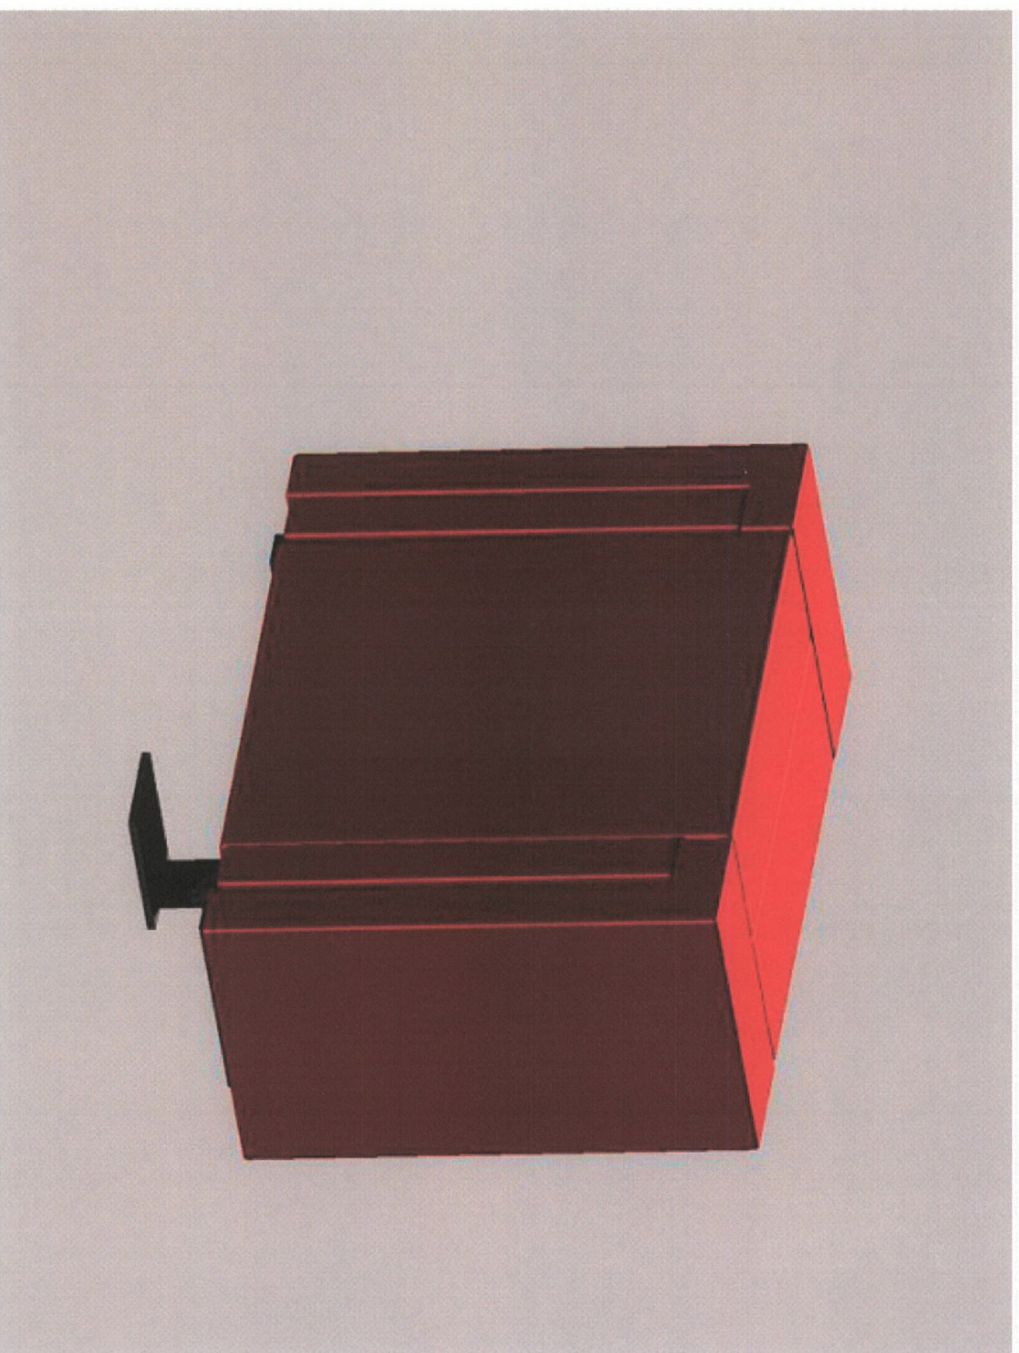


Fig. 3

MEGAN SEATING

Pelnomocnik:

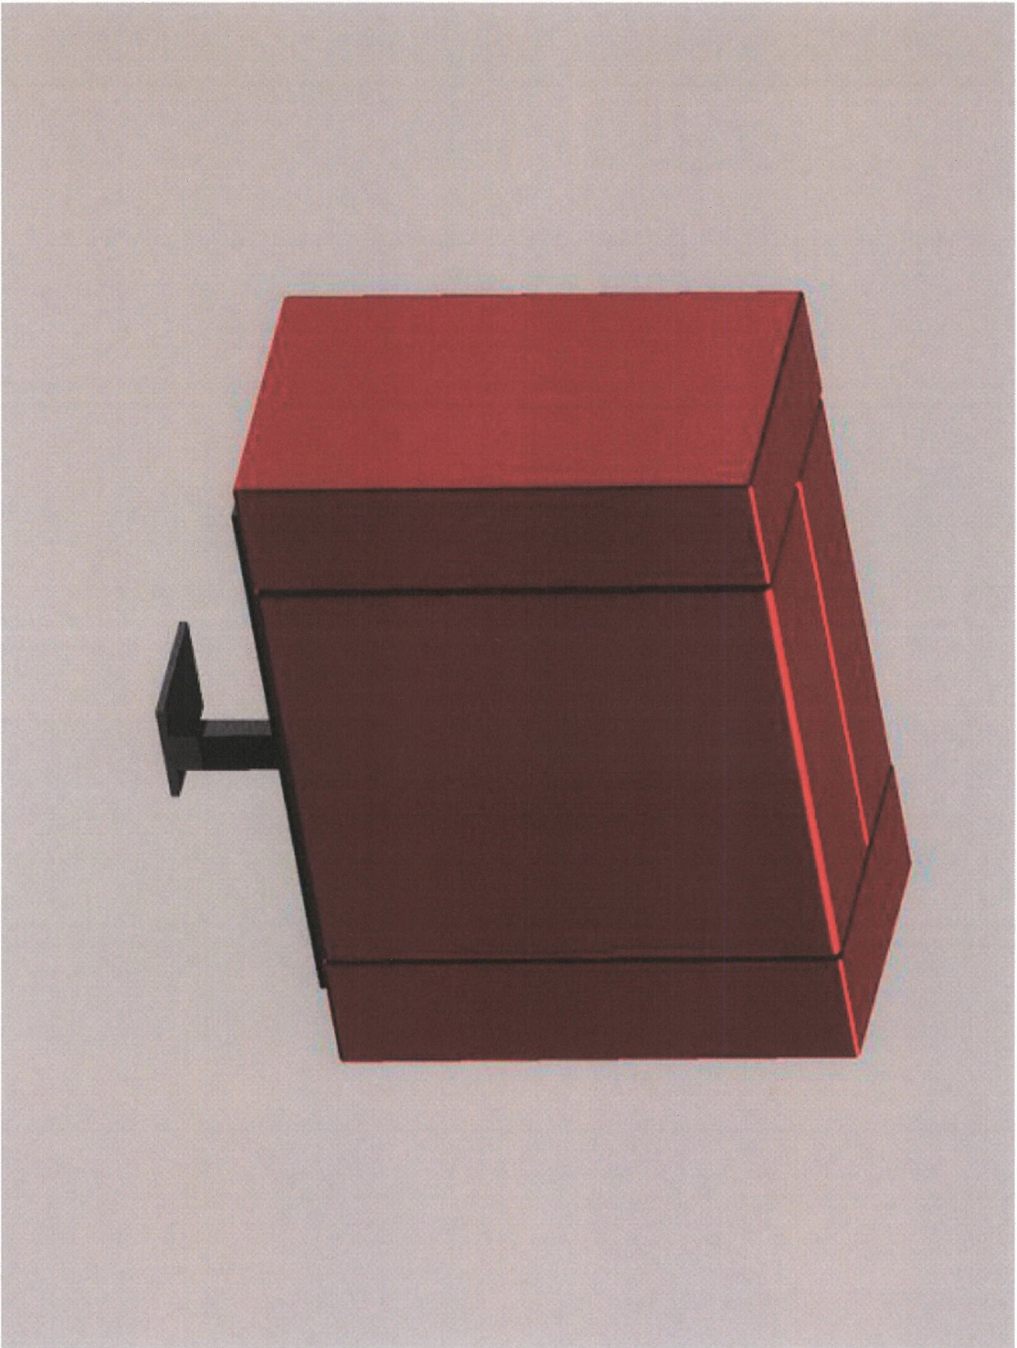


Fig. 4

MEGAN SEATING

Pelnomocnik:

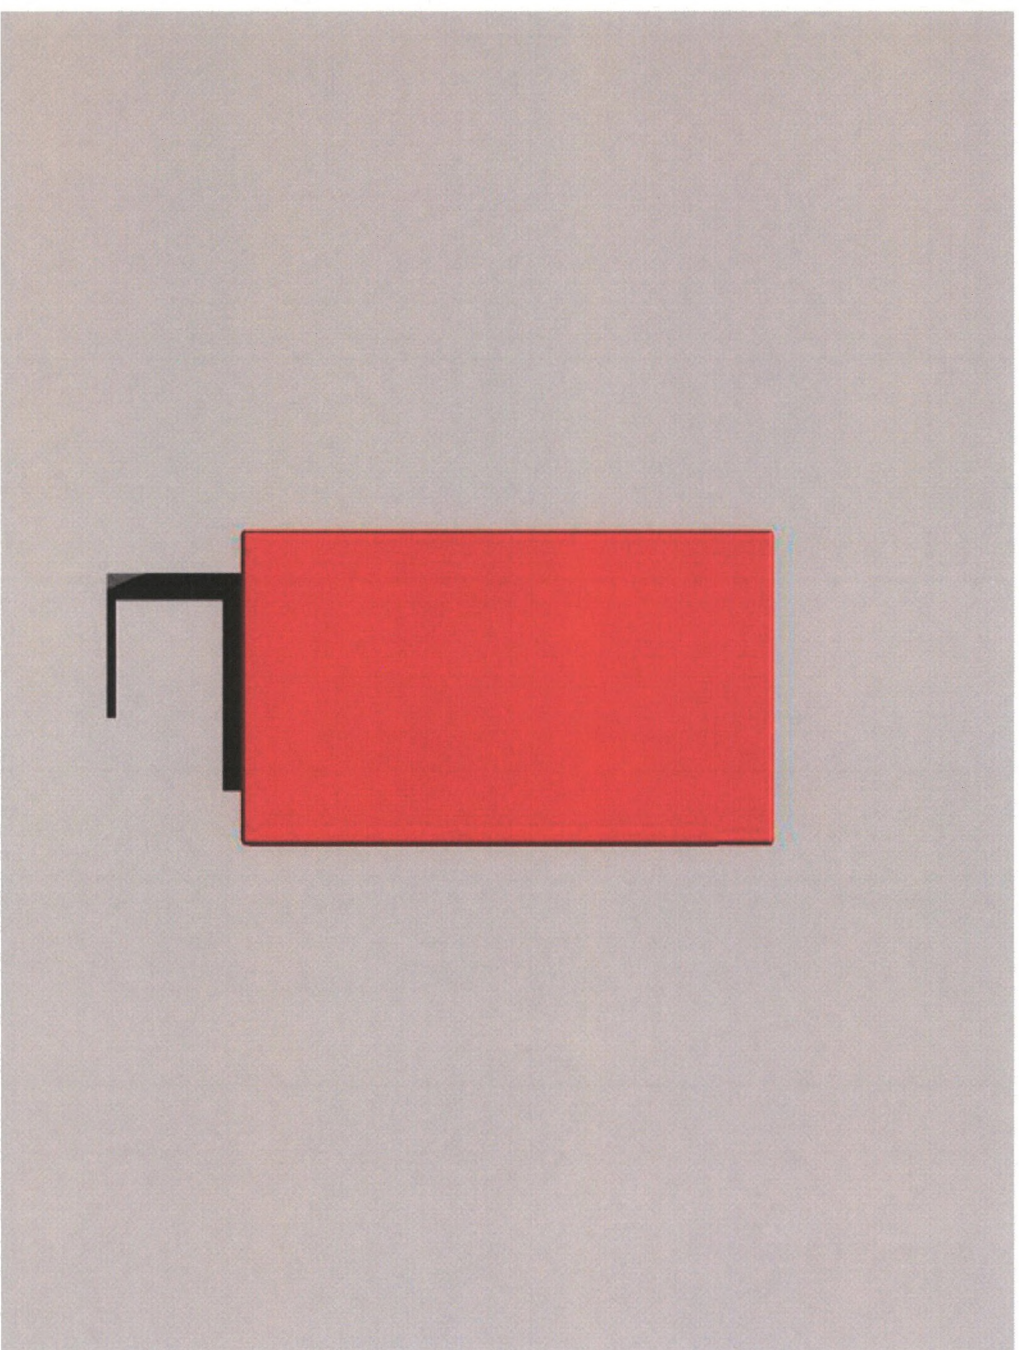


Fig. 5

MEGAN SEATING

Pelhomocnik:

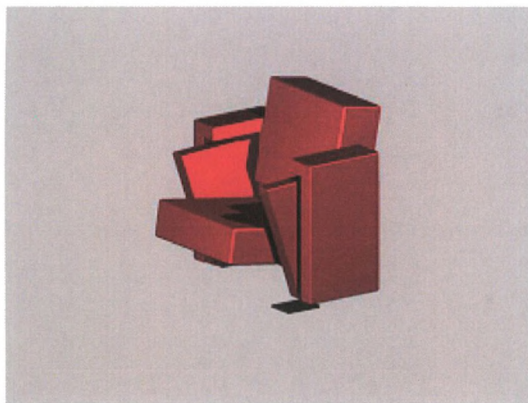


Fig.1

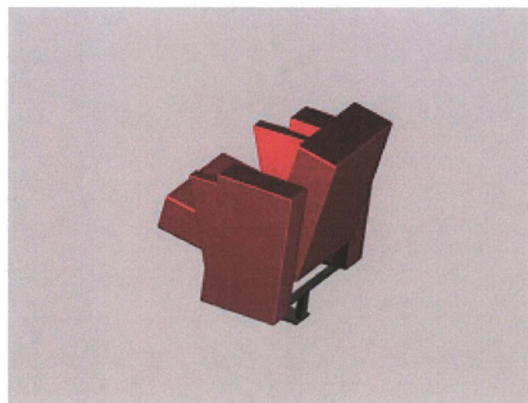


Fig.2

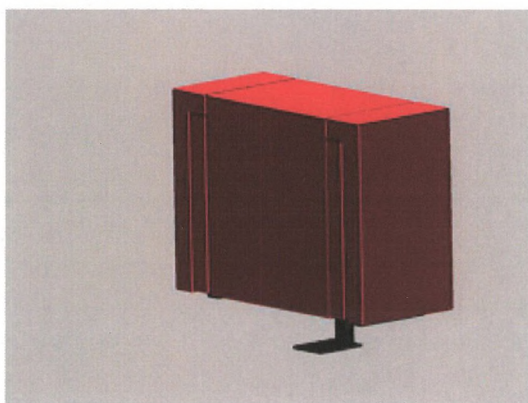


Fig.3

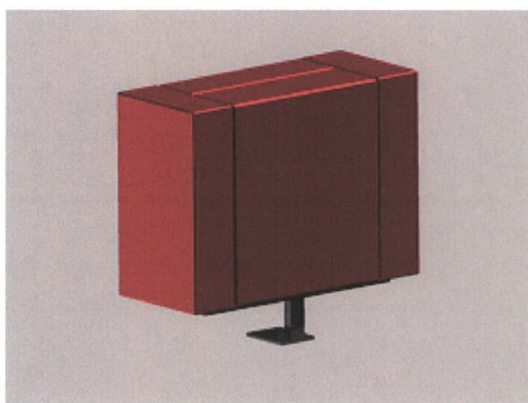


Fig.4

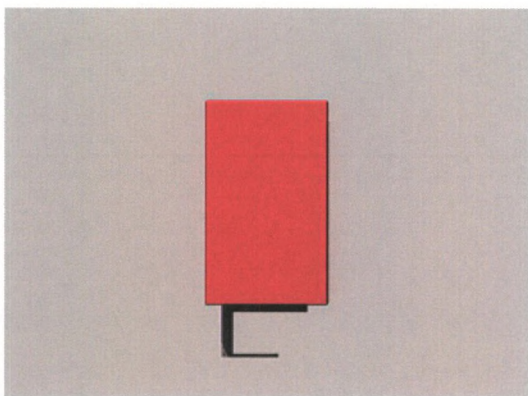


Fig.5

MEGAN SEATING

Полномочник: