

(19)



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



(11) Número de publicación: **1 064 427**

(21) Número de solicitud: U 200602698

(51) Int. Cl.:
A47B 97/00 (2006.01)

(12)

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

(22) Fecha de presentación: **14.12.2006**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **16.03.2007**

(71) Solicitante/s: **David Roselló Ciscar**
Ctra. Tavernes-Alzira, Km. 1
46760 Tavernes de Valldigna, Valencia, ES
José Roselló Ciscar

(72) Inventor/es: **Roselló Ciscar, David y**
Roselló Ciscar, José

(74) Agente: **Toledo Alarcón, Eva**

(54) Título: **Botellero para mesas auxiliares plegables.**

ES 1 064 427 U

DESCRIPCIÓN

Botellero para mesas auxiliares plegables.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un botellero para mesas auxiliares plegables, concretamente para aquel tipo de mesas denominadas "camareras" que incluyen un bastidor plegable con bandejas horizontales montadas de forma también plegable. El objeto de la invención es proporcionar un dispositivo de botellero que queda en un plano ligeramente superior de las bandejas inferiores, para posibilitar el traslado de botellas sobre la mesa auxiliar sin correr riesgo de que se caigan las botellas en el traslado por rodadura de la mesa.

Antecedentes de la invención

Son conocidas las clásicas mesas auxiliares denominadas "camareras" que se utilizan para ser llevadas con alimentos, accesorios y cualquier tipo de producto a utilizar durante una comida, para situarlas al lado de la mesa del comedor y tener a mano dichos productos y que de ningún modo podrían disponerse en su totalidad en la mesa usada por los comensales.

Este tipo de mesas auxiliares, son plegables y se suelen constituir a base de unos bastidores laterales entre los que van montadas bandejas plegables que, en combinación con el plegado de los bastidores, posibilitan que la mesa auxiliar pueda ver reducido su volumen y quedar totalmente plegada para ser guardada en cualquier lugar sin que suponga estorbo alguno.

Las bandejas que incorpora este tipo de mesas auxiliares, que se desplazan por rodamiento, suelen ser bandejas dobles y capacitadas de bascular hacia un plano vertical, guiadas por unas varillas, y en cuyas bandejas lógicamente es donde se depositan los productos o alimentos que han de utilizarse y/o servirse en la mesa de comensales, pudiendo ser ésta la de un comedor, la de una terraza, etc.

El problema que presenta este tipo de mesas es que cuando sobre la bandeja se apoyan botellas, se corre el riesgo de que éstas caigan debido a su poca superficie de apoyo, y ante un desnivel, un escalón o incluso el propio rodar por sitios no uniformes de la propia mesa auxiliar, lleva consigo la caída de las botellas con los consiguientes problemas e inconvenientes.

Descripción de la invención

La invención propone la incorporación de un botellero a éste tipo de mesas auxiliares plegables referidas en el apartado anterior, para evitar precisamente que las botellas se caigan durante el desplazamiento de la mesa auxiliar, pudiendo ser llevadas dichas botellas con total seguridad al igual que cualquier otro producto, como pueden ser los platos con alimentos sobre las bandejas.

Más concretamente, el botellero de la invención se constituye mediante una pareja de aletas, cada una de ellas con al menos un orificio para el paso de una botella, estando esas aletas articuladas a un eje común que queda dispuesto en el mismo plano vertical que la línea divisoria de las bandejas dobles, al objeto de que en el plegado de éstas se arrastre consigo a las aletas y se efectúe igualmente el plegado de las mismas, con lo que tales aletas y por lo tanto el botellero que forman éstas no afecta a la plegabilidad de la mesa.

El eje puede estar montado en uno de los montantes verticales y laterales de la mesa, quedando en vo-

ladizo y las aletas, en la posición operativa, horizontalmente, o bien estar dicho eje situado a todo lo largo de la estructura de la mesa, es decir entre los dos montantes verticales que incluye la misma, en cuyo caso las aletas lógicamente tendrían esa longitud y podrían estar afectadas de varios orificios para otras tantas botellas, ya que éstas quedarán ubicadas en esos orificios apoyando precisamente por su base en las bandejas, impidiendo que puedan caerse ante un desplazamiento de la mesa por una superficie no uniforme.

Por otro lado, se ha previsto que en la parte de fijación del eje al montante o estructura de la mesa, exista un perfil angular situado por debajo de las aletas, constituyendo un apoyo que limita el basculamiento horizontal de éstas.

Igualmente cabe la posibilidad de que el eje en lugar de ir fijado de manera estática a la estructura de la mesa, mediante atornillamiento, podrá ir montado a través de una guía con prisionero, posibilitando con ello regular la altura de tal eje, y por lo tanto de las aletas o botellero propiamente dicho.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación parcial de una mesa auxiliar plegable convencional con el botellero de la invención, constituido en este caso por dos aletas afectadas, cada una de ellas, de un orificio, para sendas botellas.

La figura 2.- Muestra un detalle en perspectiva de la forma de plegado de una de las mitades de la bandeja doble, y el correspondiente plegado en vertical de las aletas que forman el botellero.

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, el botellero de la invención es aplicable a mesas auxiliares y plegables que pueden estar constituidas como la que se muestra en la figura 1ª, es decir mediante una pareja de bastidores laterales, cada uno de ellos formado por dos semi-marcos (1) articulados entre sí para facilitar su plegado y desplegado, marcos que cuentan interiormente con ruedas (2) para el desplazamiento de la mesa auxiliar. Esos bastidores que forman los semi-marcos (1), se complementan con un montante vertical e intermedio (3), de manera que entre ambos montantes van montadas dos parejas de bandejas dobles (4) con facultad de posicionarse horizontalmente como se representa en la figura 1ª, que corresponde a la de uso, o bien plegarse en vertical y en combinación con el plegado de los semi-marcos (2) llevar consigo el plegado de la totalidad de la estructura de la mesa cuando no es utilizada.

Es evidente que dicho tipo de mesa auxiliar y plegable puede tener cualquier otra estructura, siempre que sea una mesa tipo "camarera" con bandejas plegables.

Pues bien, la novedad de la invención consiste en que dicho tipo de mesa incorpora un botellero previsto para dos, cuatro o más botellas, estando el botellero en cuestión constituido mediante dos aletas (5) montadas sobre un eje común (6) fijado a uno de los montantes verticales (3) de la propia estructura de la

mesa, de manera que esas aletas (5) pueden bascular respecto del eje (6) y ocupar una posición horizontal o de uso como se representa en la figura 1ª, o bien una posición vertical e inoperante como se representa en la figura 2ª, de manera que en el primer caso las aletas (5) apoyan sobre un perfil angular (7) situado en el soporte de fijación del propio eje (6).

Las aletas (5) están afectadas, al menos, de un orificio (8) para el paso de una botella que, a través de su base, apoyará en la correspondiente bandeja (4), manteniendo así estable la botella en el desplazamiento de la mesa auxiliar en cuestión.

Es evidente que el eje (6) puede ir montado de lado a lado de la estructura de la mesa y las aletas (5) ocupar toda la longitud, con una pluralidad de orificios para otras tantas botellas, pudiendo estar ese eje (6) fijado de forma estática a la estructura de la mesa, o bien montado a través de una guía deslizante verticalmente para poder regular en altura las aletas (5) y

por lo tanto el botellero que forman las mismas.

En la posición horizontal o de uso, como se representa en la figura 1, las botellas ya se ha dicho que pasan a través del orificio (8) de las aletas (5) y apoyan por su base en las bandejas (4). Ahora bien, cuando no hay botellas en el botellero y se lleva a cabo el cierre de la mesa, el abatimiento de las bandejas (4) hacia la posición vertical lleva consigo el abatimiento de las propias aletas (5) para ocupar también la posición vertical, con lo que éstas no interfieren en absoluto a la plegabilidad de la mesa.

Finalmente, decir que en la estructura concreta de mesa representada en la figura 1, las bandejas dobles (4) van montadas articuladamente sobre respectivos travesaños (9) situados superior e inferiormente entre los montantes verticales (3), llevándose a cabo el plegado y desplegado de esas bandejas dobles (4), con la colaboración de varillas (10).

REIVINDICACIONES

1. Botellero para mesas auxiliares plegables, que siendo aplicable en aquel tipo de mesas denominadas "camareras", que cuentan con una estructura a base de bastidores laterales, plegables y dotados de ruedas para el desplazamiento, y entre cuyos bastidores van montadas dos bandejas dobles articuladas a travesaños situados a distinto nivel, todo ello con posibilidad de plegarse tanto los bastidores como las propias bandejas para ocupar un mínimo volumen, se **caracteriza** porque se constituye a partir de dos aletas montadas articuladamente sobre un eje común fijado a un montante vertical de uno de los lados o bastidores laterales de la estructura de la mesa, estando dichas aletas afectadas de, al menos, un orificio para el paso de una botella destinada a apoyarse sobre la bandeja situada en un plano inferior al de las aletas.

2. Botellero para mesas auxiliares plegables, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque las aletas apoyan en posición horizontal o de trabajo sobre un perfil angular que forma parte de la fijación del eje

de montaje de las mismas, acompañando a las bandejas dobles hacia la posición de verticalidad en el plegado de la mesa.

3. Botellero para mesas auxiliares plegables, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque las aletas son susceptibles de estar afectadas de más de un orificio para el posicionado de otras tantas botellas.

4. Botellero para mesas auxiliares plegables, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque el eje de montaje de las aletas y por lo tanto estas últimas, son susceptibles de ir dispuestos de lado a lado de la estructura general de la mesa auxiliar, y las aletas afectadas de una pluralidad de orificios para respectivas botellas.

5. Botellero para mesas auxiliares plegables, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque opcionalmente el eje de montaje y articulación de las aletas constitutivas del botellero, es susceptible de ir montado a través de una guía con un prisionero sobre el correspondiente montante vertical, para permitir regular en altura a dicho eje y por lo tanto el botellero.

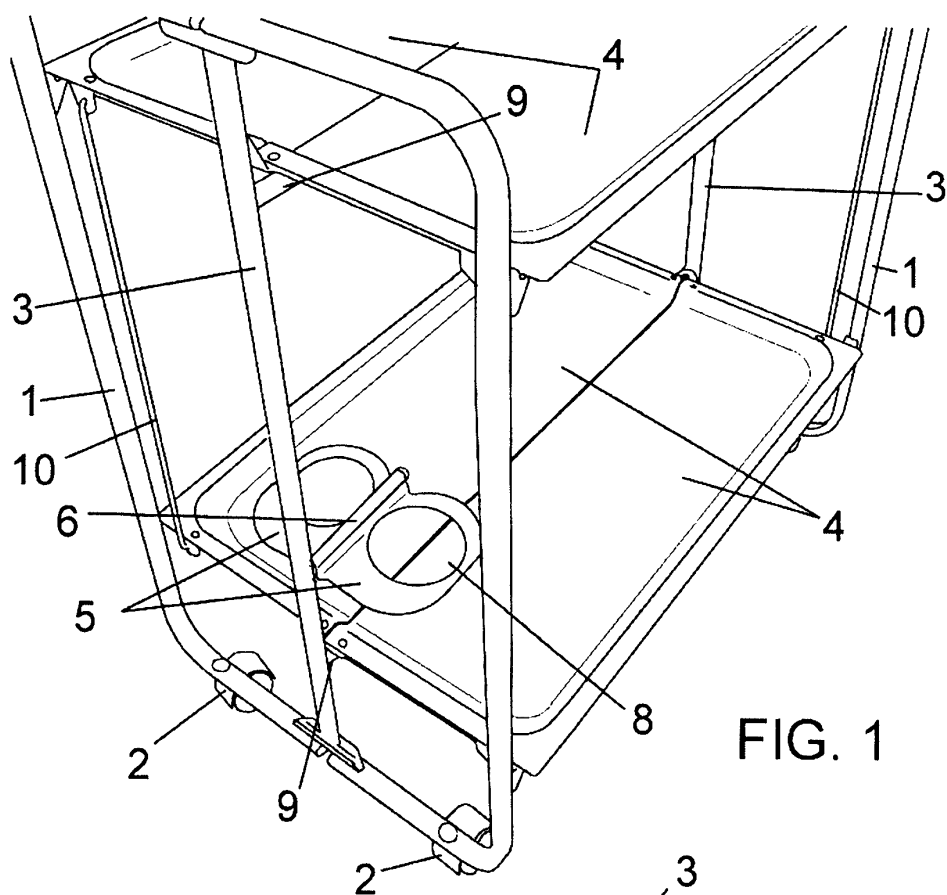


FIG. 2

