



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204293011 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 29

(21) 申请号 201420721853. X

(22) 申请日 2014. 11. 15

(73) 专利权人 富阳天洋装饰设计有限公司

地址 311411 浙江省富阳市场口镇洋沙村
18 号

(72) 发明人 叶菊仙 沈士成

(51) Int. Cl.

A47J 47/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种厨房沥水式盘碗摆放架

(57) 摘要

本实用新型属厨房用具制作技术领域, 涉及一种厨房沥水式盘碗摆放架。它由不锈钢材料制作, 包括底座架、挡面杆、顶面杆、支撑杆、栅栏杆、托盘, 底座架设置于下部位置, 两根挡面杆以上下平行形式分别设置于底座架上方位置且下部挡面杆与底座架左右两只弓形架上端头固连, 顶面杆以与挡面杆平行形式设置于挡面杆上方位置, 托盘设置于底座架底面上面、栅栏杆下方位置。本实用新型具有如下特点: 整洁大方、通气性好; 能自动沥水和防细菌滋生; 摆放位置可任意选择, 给使用者带来方便。

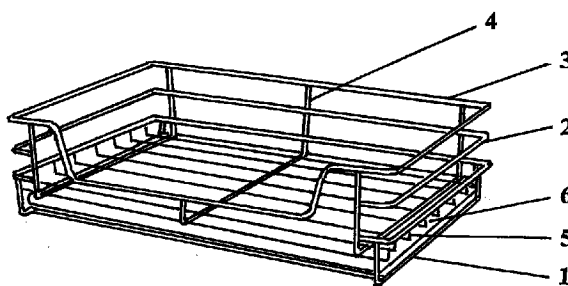

1. 一种厨房沥水式盘碗摆放架,其特征在于:它包括底座架、挡面杆、顶面杆、支撑杆、栅栏杆、托盘,底座架为由左右两只开口朝上的弓形圆杆架和其内侧里外两根圆杆所构成的长方形面架结构,挡面杆为正面左右两端呈直角内折头的弓形圆杆,顶面杆为正面左右居中位置呈下凹形状的长方形框式架圆杆,支撑杆为弓形状圆杆,栅栏杆为左右两端呈直角上折头的细圆杆,托盘为四边际呈上翻状的长方形浅式盘,底座架设置于下部位置,两根挡面杆以上下平行形式分别设置于底座架上方位置且下部挡面杆与底座架左右两只弓形架上端头固连,顶面杆以与挡面杆平行形式设置于挡面杆上方位置,三根支撑杆分为两种型号,其中前后折头高度相等的两根支撑杆分别设置于挡面杆、顶面杆左右两边靠里位置且与挡面杆、顶面杆固连,另外一根前折头低于后折头的支撑杆设置于左右居中位置且前折端头与顶面杆固连、后折杆与挡面杆、顶面杆固连,八根栅栏杆以里外平行形式分别横向设置于三根支撑杆上面里外八个位置且左右上折头与下部挡面杆固连,托盘设置于底座架底面上面、栅栏杆下方位置。

一种厨房沥水式盘碗摆放架

技术领域：

[0001] 本实用新型属厨房用具制作技术领域，涉及一种厨房沥水式盘碗摆放架。

背景技术：

[0002] 现在除了拥有盘碗消毒柜以外的大多家庭，将日常使用后的盛菜盘、吃饭碗洗净后随便相叠摆放于厨房的某只容器内，待再次使用。这种做法，极易使盘碗中留下的积水滋生细菌，在再次使用时带入人体，影响身体健康。当然能清除盘碗积水的方法很多，关键是在日常生活中能否做到常态化。因此，拥有一只能沥水的盘碗摆放架也是一个有利于健康的选择。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是针对上述情况而提供一种厨房沥水式盘碗摆放架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种厨房沥水式盘碗摆放架，它由不锈钢材料制作，包括底座架、挡面杆、顶面杆、支撑杆、栅栏杆、托盘，底座架为由左右两只开口朝上的弓形圆杆架和其内侧里外两根圆杆所构成的长方形面架结构，挡面杆为正面左右两端呈直角内折头的弓形圆杆，顶面杆为正面左右居中位置呈下凹形状的长方形框式架圆杆，支撑杆为弓形状圆杆，栅栏杆为左右两端呈直角上折头的细圆杆，托盘为四边际呈上翻状的长方形浅式盘，底座架设置于下部位位置，两根挡面杆以上下平行形式分别设置于底座架上方位置且下部挡面杆与底座架左右两只弓形架上端头固连，顶面杆以与挡面杆平行形式设置于挡面杆上方位置，三根支撑杆分为两种型号，其中前后折头高度相等的两根支撑杆分别设置于挡面杆、顶面杆左右两边靠里位置且与挡面杆、顶面杆固连，另外一根前折头低于后折头的支撑杆设置于左右居中位置且前折端头与顶面杆固连、后折杆与挡面杆、顶面杆固连，八根栅栏杆以里外平行形式分别横向设置于三根支撑杆上面里外八个位置且左右上折头与下部挡面杆固连，托盘设置于底座架底面上面、栅栏杆下方位置。

[0006] 本实用新型，各组件均采用不锈钢材料，其目的在于避免生锈，以确保卫生。使用时，将盘碗横叠于架内，让盘碗的积水自动流入托盘，以避免盘碗因积水而滋生细菌的现象。

[0007] 本实用新型具有如下特点：整洁大方、通气性好；能自动沥水和防细菌滋生；摆放位置可任意选择，给使用者带来方便。

附图说明：

[0008] 图1为沥水式盘碗摆放架结构示意图，其标记说明：底座架1，挡面杆2，顶面杆3，支撑杆4，栅栏杆5，托盘6。

具体实施方式：

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0010] 一种厨房沥水式盘碗摆放架，它由不锈钢材料制作，包括底座架 1、挡面杆 2、顶面杆 3、支撑杆 4、栅栏杆 5、托盘 6，底座架 1 为由左右两只开口朝上的弓形圆杆架和其内侧里外两根圆杆所构成的长方形面架结构，挡面杆 2 为正面左右两端呈直角内折头的弓形圆杆，顶面杆 3 为正面左右居中位置呈下凹形状的长方形框式架圆杆，支撑杆 4 为弓形状圆杆，栅栏杆 5 为左右两端呈直角上折头的细圆杆，托盘 6 为四边际呈上翻状的长方形浅式盘，底座架 1 设置于下部位置，两根挡面杆 2 以上下平行形式分别设置于底座架 1 上方位置且下部挡面杆 2 与底座架 1 左右两只弓形架上端头固连，顶面杆 3 以与挡面杆 2 平行形式设置于挡面杆 2 上方位置，三根支撑杆 4 分为两种型号，其中前后折头高度相等的两根支撑杆 4 分别设置于挡面杆 2、顶面杆 3 左右两边靠里位置且与挡面杆 2、顶面杆 3 固连，另外一根前折头低于后折头的支撑杆 4 设置于左右居中位置且前折端头与顶面杆 3 固连、后折杆与挡面杆 2、顶面杆 3 固连，八根栅栏杆 5 以里外平行形式分别横向设置于三根支撑杆 4 上面里外八个位置且左右上折头与下部挡面杆 2 固连，托盘 6 设置于底座架 1 底面上面、栅栏杆 5 下方位置。

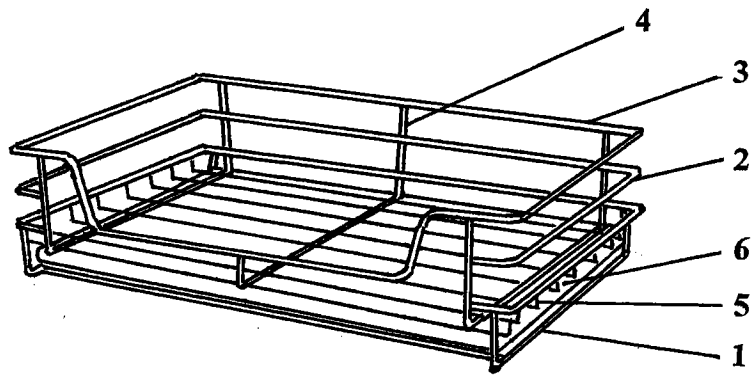


图 1