(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201866542 U
(45)授权公告日 2011.06.15

(21)申请号 201020581138.2

(22)申请日 2010.10.27

(73)专利权人 郑依林
地址 610213 四川省成都市双流县兴隆镇初级中学

(72)发明人 郑依林

(51)Int.Cl.
F21L 4/00(2006.01)
F21V 21/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

手电筒吊灯装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种家用物品类技术领域。目前，公知的吊灯，均不具备双用的功能，如果停电，照明还会停止，很不理想，也不方便。为了克服上述不足，本实用新型提供一种手电筒吊灯装置，就能达到在停电时同样可以照明并可取下作电筒使用的目的。本实用新型解决其技术问题的技术方案是：由挂丝、蓄电池、开关和灯泡组成的手电筒吊灯装置，其特征是：在手电筒上端设置有挂丝，手电筒内设置有蓄电池。这样我们就可以在停电时，同样可以照明，又可取下作手电使用。本实用新型的有益效果是：结构简单、使用方便、两用及停电照明效果好。

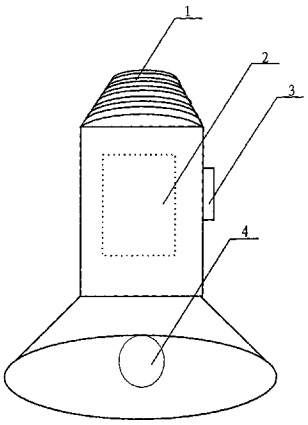

CN 201866542 U

1. 一种手电筒吊灯装置，由挂丝、蓄电池、开关和灯泡组成，其特征是：在手电筒上端设置有挂丝 (1)，手电筒内设置有蓄电池 (2)。

手电筒吊灯装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家用物品类技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知的吊灯，均不具备双用的功能，如果停电，照明还会停止，很不理想，也不方便。

发明内容

[0003] 为了克服上述不足，本实用新型提供一种手电筒吊灯装置，就能达到在停电时同样可以照明并可取下作电筒使用的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题的技术方案是：由挂丝、蓄电池、开关和灯泡组成的手电筒吊灯装置，其特征是：在手电筒上端设置有挂丝，手电筒内设置有蓄电池．这样我们就可以在停电时，同样可以照明，又可取下作手电使用。

[0005] 本实用新型的有益效果是：结构简单、使用方便、两用及停电照明效果好。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0007] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0008] 图中 1. 挂丝，2. 蓄电池，3. 开关，4. 灯泡。

具体实施方式

[0009] 图 1 中，在手电筒 1 上端设置有挂丝 (1)，手电筒内设置有蓄电池 2。这样我们就可以在停电时，同样可以照明，又可取下作手电使用。

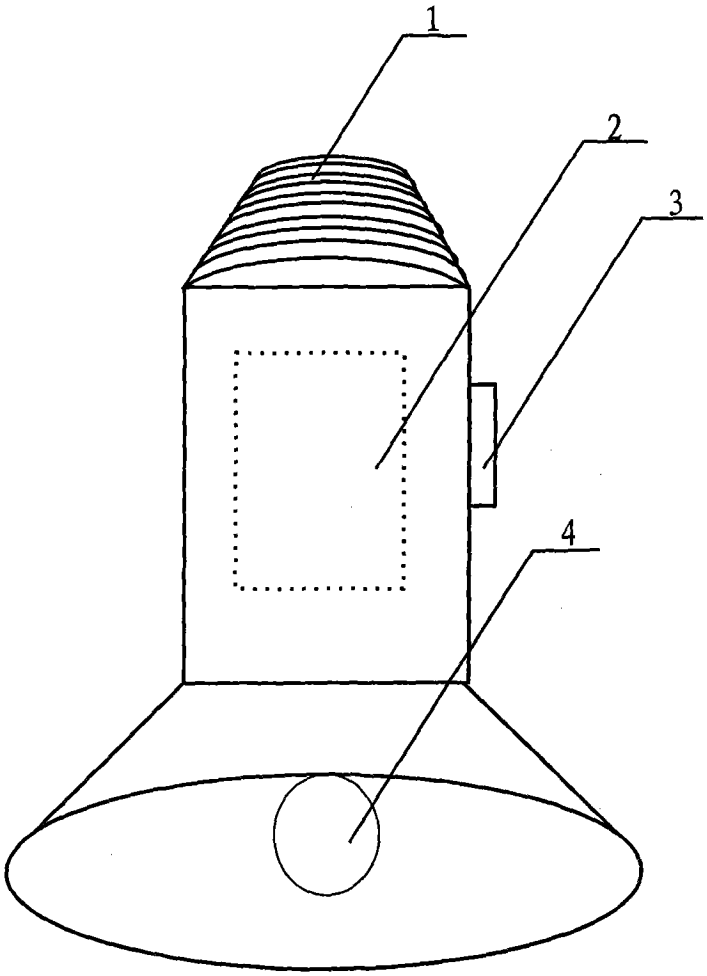


图 1