



G03c 3/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 34353

Kl. 57 c, 6/01

Marian Cichy
(Warszawa, Polska)

Opakowanie do przeźroczy filmowych

Udzielono z mocą od dnia 13 maja 1949 r.

Przedmiotem wynalazku jest opakowanie do przeźroczy filmowych.

Dotychczas znane opakowania do przeźroczy filmowych posiadają postać cylindrycznego pudełeczka, zamykanego gwintowaną pokrywką, w pudełeczko to wstawione jest luźno przeźrocze filmowe zwinięte emulsją na zewnątrz, na które założona jest zazwyczaj gumka, zapobiegająca rozkręcaniu się tego przeźrocza.

Ten rodzaj opakowania przeźroczy jest bardzo niewygodny w praktyce, gdyż przeźrocze, przy jego zakładaniu do adaptera urządzenia wyświetlającego, musi być po wyjęciu z opakowania, nawinięte uprzednio na szpulę tego adaptera, przy czym przy nawijaniu nie uniknione jest dotykane palcami do emulacji przeźrocza, co powoduje jego brudzenie i niszczenie.

Niedogodności te usuwa opakowanie według wynalazku, które różni się od znanych tym, że stanowi osłonę osadzonej w nim szpuli z nawiniętym już przeźroczem filmowym emulsją do wewnątrz i przystosowanej do jej bezpośrednio zamocowania w adapterze urządzenia wyświetlającego, przy czym wałek tej szpuli jest osa-

dzony w otworze, wykonanym w osłonie, jej zaś gałka jest nagwintowana i stanowi zamknięcie tej osłony.

Opakowanie według wynalazku jest pokazane na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia podłużny przekrój osiowy tego opakowania, zaś fig. 2 — jego przekrój poprzeczny.

W cylindrycznej osłonie 1, umieszczona jest szpula 2, której wałek 3 jest osadzony w otworze osłony 1, jej zaś gałka 4, jest częściowo wkręcona w górną część tej osłony, stanowiąc jednocześnie zamknięcie opakowania. Na szpulę 2 nawinięte jest przeźrocze filmowe, nie uwidocznione na rysunku. Na zwinięte przeźrocze nałożony jest dowolnego rodzaju uchwyt, zapobiegający odkręcaniu się przeźrocza i posiadający np. postać dwóch otwartych sprężyn 5 i 6, połączonych ze sobą paskiem łącznikowym 7 ułatwiającym ich zdejmowanie. Do zakładania przeźrocza na szpulę służą wykonane w niej znane szczeliny.

Po wyświetleniu przeźrocza jest ono znowu nakręcane na szpulę 2 emulsją do środka.

Do ułatwienia segregowania opakowań w zależności od treści zawartego w nich przeźrocza zaleca się gałki szpul wykonywać w różnych kolorach:

Zastrzeżenia patentowe

1. Opakowanie do przeźroczy filmowych, znamienne tym, że zawiera osadzoną w denku osłony cylindrycznej (1) szpulę (2), której gałka (4) jest częściowo wkręcona w górną część osłony cylindrycznej (1) i na której to szpuli jest nawinięte emulsją do wewnątrz filmowe przeźrocze, zaciśnięte przed odkręca-

niem się przy pomocy dowolnego narzędzia sprężynującego.

2. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że narząd zapobiegający odkręcaniu się przeźrocza filmowego posiada postać paska (7), do obu końców którego są przymocowane otwarte sprężyny (5) i (6).
3. Opakowanie według zastrz. 1, znamienne tym, że gałka (4) jest wykonana jako barwna.

Marian Cichy

Zastępca: Kolegium

Rzeczników Patentowych

Fig. 1

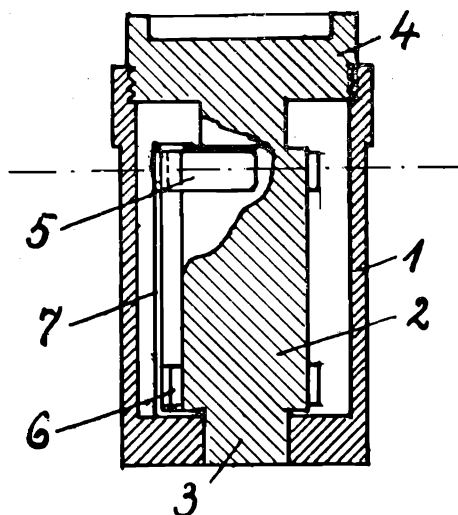


Fig. 2

