



Ausschliessungspatent

Erteilt gemäß § 5 Absatz 1 des Änderungsgesetzes
zum Patentgesetz

ISSN 0433-6461

(11)

202 624

Int.Cl.³

3(51) A 61 L 2/20

AMT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) AP A 61 L/ 2415 892

(22) 12.07.82

(44) 28.09.83

(71) siehe (73)

(72) HICK, WERNER; DE;

(73) HICK U. CO. GMBH, HIDDENHAUSEN, DE

(74) PAB (PATENTANWALTSBUERO BERLIN) 1512658 1130 BERLIN FRANKFURTER ALLEE 286

(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM STERILISIEREN VON BECHERFOERMIGEN BEHAELTERN

(57) Zum Sterilisieren von becherförmigen Behältern wird ein Sterilisierungsmittel, vorzugsweise ein Wasserstoffperoxid, in den Behälter oder in einen dem Behälter vorgelagerten Raum eingegeben und zum Verdampfen gebracht, wobei sich die Dämpfe des Sterilisierungsmittels als Kondensatfilm an der Behälterwand niederschlagen.

Verfahren und Vorrichtung zum Sterilisieren
von becherförmigen Behältern

Anwendungsgebiet der Erfindung:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Sterilisieren von becherförmigen Behältern unter Verwendung eines Sterilisierungsmittels und sie betrifft ferner eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen:

- 5 Zum Abtöten von Mikroorganismen in Nahrungsmittelbehältern gibt es verschiedene Sterilisierungsverfahren, wie die UV-Bestrahlung, Einblasen eines aufgeheizten Wasserdampf-Luftgemisches und die sogenannte Naß-Aseptik, bei der die Behälterinnenwand mit einem Wasserstoffperoxidgemisch besprüht und durch Heißluft wieder ge-
10 trocknet wird.

Im Hinblick auf eine möglichst lange Haltbarkeit der Produkte hat sich die Verwendung des Sterilisationsmittels Peroxid als ein sicheres Mikroorganismen abtötendes Mittel erwiesen.

- 15 Die keimtötende Wirkung von Peroxid beruht auf der Bildung von freiem, während der thermischen Zersetzung besonders aktivem Sauerstoff, der eine besonders starke oxidierende Wirkung im Moment der Entstehung zeigt.

Nicht zuletzt entsteht der Sterilisierungseffekt auch durch das flüssige Wasserstoffperoxid selbst, daß in die Zellhüllen der Mikroorganismen eindringt und zerstörend wirkt.

5 Trotz Versprühung des Wasserstoffperoxidgemisches läßt sich lediglich eine Benetzung von 35 % der Behälterinnenfläche erzielen, d. h. daß bei einer noch so feinen Zerstäubung sich auf der Oberfläche Tropfen bilden, zwischen denen unbenetzte Flächen verbleiben.

10 Da bekanntlich die Behälter nach dem Sterilisieren kaum noch Restmengen an Peroxid aufweisen dürfen, ist eine Entfernung dieses toxischen Stoffes in Form von Abdampfen durch Wärmeeinwirkung notwendig. Der Einsatz des Naß-Aseptik-Verfahrens unter Verwendung eines Wasserstoffperoxidgemisches verlangt folglich stets eine Nachbehandlung zum weitestgehenden Entfernen von Restmengen
15 Peroxid. Insbesondere aber bietet dieses Verfahren keine absolute Sterilisierung der gesamten Behälterinnenfläche.

Ziel der Erfindung:

Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, das bekannte Naß-Aseptik-Verfahren nebst Vorrichtung derart zu verbessern, daß eine absolut sichere Sterilisierung der Gesamtbehälterinnenfläche erzielt wird, und daß eine Nachbehandlung zum Entfernen von Restmengen an Wasserstoffperoxid entfällt.
20

Barlegung des Wesens der Erfindung:

Das Verfahren nach der Erfindung sieht hierzu vor, daß in den Behälter oder in einen dem Behälter vorgelagerten Raum ein Sterilisierungsmittel, vorzugsweise ein Wasserstoffperoxidgemisch, eingegeben und zum Verdampfen gebracht wird, wobei sich die Dämpfe des Sterilisierungsmittels als Kondensatfilm an der Behälterwand niederschlagen.
25

Weitere Ausgestaltungen des Verfahrens und Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens sind in den Unteransprüchen definiert.

5 Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine wesentlich verbesserte Sterilisierung der Behälterinnenfläche, was zum einen durch das explosionsartige Verdampfen und des dabei entstehenden, die gesamte Innenfläche benetzenden Kondensatfilmes erfolgt, zum anderen hat das Wasserstoffperoxid in der Gasphase eine höhere keimabtötende Wirkung.

Ausführungsbeispiele:

10 Anhand einer Schemazeichnung sollen nachfolgend Ausführungsbeispiele zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens beschrieben werden.

15 In der Fig. 1 wird ein Ausschnitt aus einem bekannten endlosen Becherförderer 2 dargestellt mit mehreren in Reihe liegenden Ausnehmungen 2a zur Aufnahme von beispielsweise mit Molkereiprodukten abzufüllenden Bechern. An einem Querträger 3 oberhalb dieses Becherförderers befinden sich ebenfalls in Reihe und mittig über jeder Ausnehmung 2a installiert Sprühdüsen 4 mit einem Anschluß 4a zu einer Druckluftquelle sowie mit einem Anschluß 4b an einen
20 nicht dargestellten Vorratsbehälter mit einem Wasserstoffperoxidgemisch.

Die in die Ausnehmungen 2a eingesetzten Becher werden während des Sterilisiervorgangs durch Kammern 5 mit einem Durchlaß 5a verschlossen, die an den Sprühdüsen befestigt sind, wobei der Düsen-
25 austritt nach unten über der Kammer hinausragt.

Jeweils unterhalb der Sprühdüsen befindet sich eine kegelstumpfförmig ausgebildete Heizspirale⁶ angeordnet, die in den Becher hineinragt und in einem definierten Abstand zum Becherboden endet. Die Heizspirale ist an eine elektrische Spannung gelegt, sie wird
5 ebenso wie die Sprühdüse von dem Querträger getragen und verläuft durch die Kammer 5.

Gemäß Pfeilrichtung läßt sich der Querträger gemeinsam mit den Sprühdüsen, den Kammern und den Heizspiralen taktweise, abgestimmt auf den Vortransport der Becherreihe, zwischen einer unteren und
10 oberen Endstellung verfahren, derart, daß zur Durchführung des Sterilisiervorgangs die Heizspirale in den bereitgestellten Becher kurzzeitig einfährt und die Becher von der Kammer verschlossen sind.

In dieser unteren Endstellung werden die Sprühdüsen angesteuert und ein Sprühnebel eines Wasserstoffperoxidgegemisches wird in den
15 Becher eingeblasen, der auf die Heizspirale mit einer Oberflächentemperatur von ca. 500° C trifft und explosionsartig verdampft. Der hierbei entstehende Wasserstoffperoxiddampf schlägt sich als Kondensat an der Becherinnenwand nieder, wodurch eine absolut
20 sichere keimabtötende Wirkung erzielt wird. Vorzugsweise besteht dabei das Wasserstoffperoxidgegemisch aus einer 35 %igen Wasserstoffperoxidkonzentration.

In einem abgewandelten Verfahren kann das Sterilisierungsmittel auch unmittelbar vor der Behälteröffnung explosionsartig zum Ver-
25 dampfen gebracht werden. Die Ausgestaltung zur Durchführung dieses Verfahrens sieht, wie Fig. 2 veranschaulicht, eine in der Kammer 5 installierte Heizspirale 8 vor, auf die über die Sprühdüsen 4 das Sterilisierungsmittel aufgeblasen wird.

Zur Vermeidung von Wärmeverlusten ist die Kammer von einer Isolierschicht umgeben.

- 5 Nach unten hin wird die Kammer von einer Bodenplatte 9 verschlossen, die eine oder eine Vielzahl von Bohrungen 9a aufweisen kann, mit der Aufgabe, die Strömungsgeschwindigkeit des zum Verdampfen gebrachten Sterilisierungsmittels beim Eintritt in den Behälter zu erhöhen, um somit eine optimale Verteilung des Kondensatfilmes zu erzielen.

19. Mai 1982

-6-

24 15 89 2

Verfahren und Vorrichtung zum Sterilisieren
von becherförmigen Behältern

Patentansprüche:

- 5 1. Verfahren zum Sterilisieren von becherförmigen Behältern unter Verwendung eines Sterilisierungsmittels, dadurch gekennzeichnet, daß in den Behälter (1) oder in einen dem Behälter vorgelagerten Raum (5) ein Sterilisierungsmittel, vorzugsweise ein Wasserstoffperoxidgemisch, eingegeben und zum Verdampfen gebracht wird, wobei sich die Dämpfe des Sterilisierungsmittels als Kondensatfilm an der Behälterwand niederschlagen.
- 10 2. Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Sterilisierungsmittel z. B. in Form eines Sprühschleiers auf ein Heizelement (6, 8), das in den Behälter eingeführt wird oder in dem diesem vorgelagerten Raum (5) positioniert ist, geblasen und dabei explosionsartig zum Verdampfen gebracht wird.
- 15 3. Verfahren nach Punkt 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung des Behälters während des Sterilisierungsvorgangs geschlossen wird.

- 8 -

19. III 1982 * 021984

4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Punkte 1 bis 3, gekennzeichnet durch ein in den Behälter einfahrbares Heizelement (6), auf das das Sterilisierungsmittel aufgebracht wird.
- 5 5. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Punkte 1 bis 3, gekennzeichnet durch ein in dem dem Behälter vorgelagerten Raum (5) angeordnetes Heizelement (8), auf das das Sterilisierungsmittel aufgebracht wird.
- 10 6. Vorrichtung nach Punkt 4 und 5, gekennzeichnet durch einen Sprühschleier des Sterilisierungsmittels erzeugende Sprühdüse (4), die zum Behälter hin absenkbar ist.
- 15 7. Vorrichtung nach Punkt 4 bis 6, gekennzeichnet durch eine auf die Öffnung des Behälters aufsetzbare und den Behälter während des Sterilisierungsvorgangs verschließende Kammer (5) mit einem Durchlaß (5a) zum Einblasen des Sterilisierungsmittels.
- 20 8. Vorrichtung nach Punkt 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kammer an der Sprühdüse (4) gehalten und gemeinsam mit der Sprühdüse zwischen einer unteren und oberen Endstellung bewegbar ist.
- 25 9. Vorrichtung nach Punkt 4, 5 und 7, 8, dadurch gekennzeichnet, daß das in den Behälter einfahrbare Heizelement als kegelförmige, sich nach oben hin erweiternde Heizspirale (6) ausgestaltet ist.

10. Vorrichtung nach Punkt 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Sprühdüse (4) mit der Kammer (5) sowie das Heizelement (6, 8) an einem Träger (3) befestigt sind und gemeinsam zwischen einer unteren und oberen Endstellung bewegbar sind.
- 5 11. Vorrichtung nach Punkt 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kammer (5) eine Bodenplatte (9) mit einer oder einer Vielzahl von Öffnungen (9a) aufweist.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

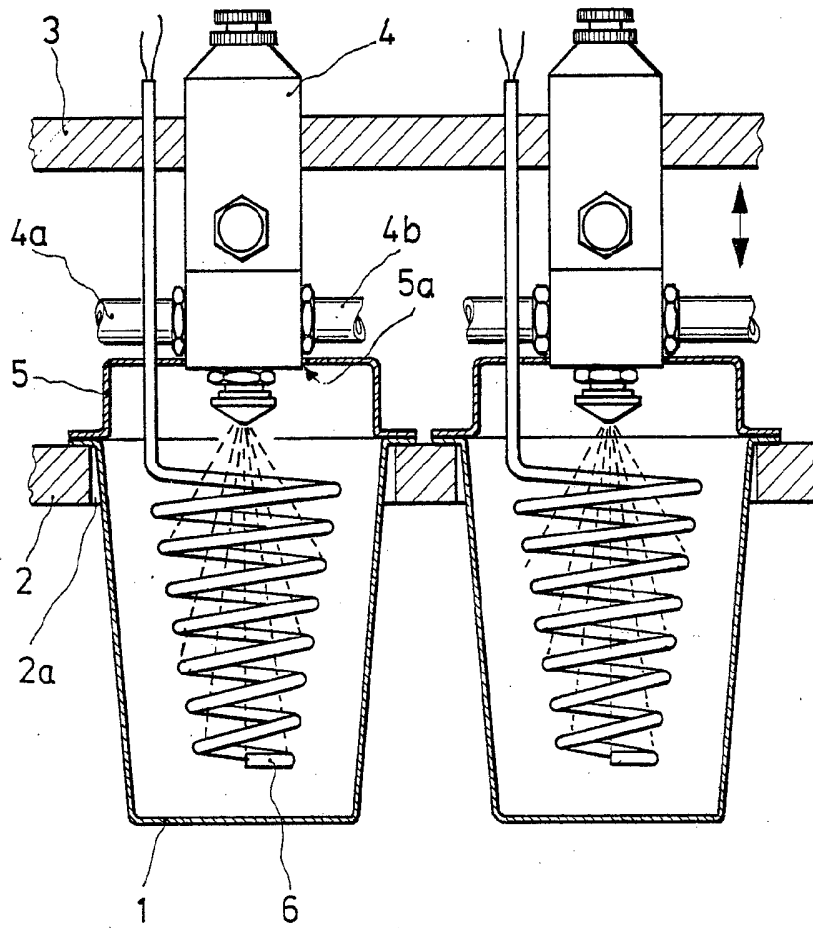


FIG. 1

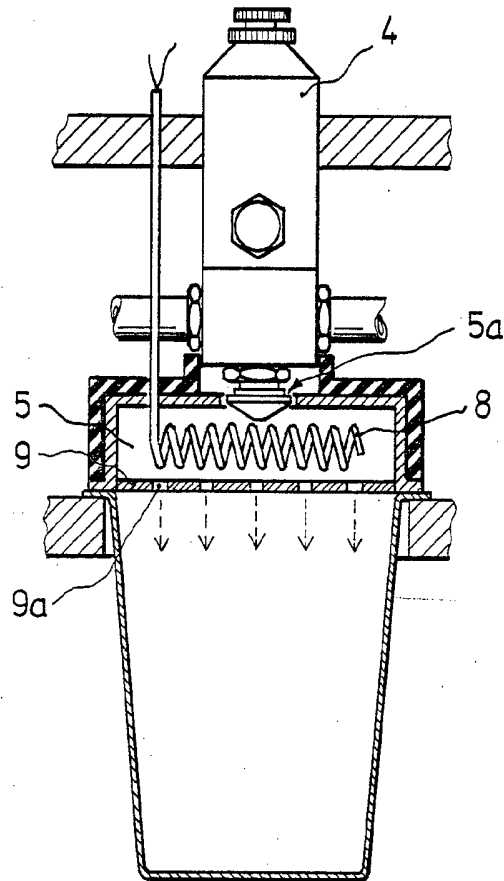


FIG. 2