

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej

(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(19) PL (11) 62871

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114173

(51) Int.Cl.
E04B 2/96 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 30.06.2003

(54)

Kształtownik osadczy

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

10.01.2005 BUP 01/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.01.2007 WUP 01/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO S.A.,
Bielsko-Biała, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Dariusz Ruśniok, Bielsko-Biała, PL

PL 62871 Y1

Kształtownik osadczy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik osadczy, przeznaczony do osadzania płyt osłonowych lub szkła o różnej grubości i konstrukcji na ścianach osłonowych budynków o aluminiowej konstrukcji szkieletowej.

Zgłaszającemu nie jest znany kształtownik osadczy o takiej konstrukcji przeznaczony do osadzania płyt osłonowych lub szkła o różnej grubości i konstrukcji na ścianach osłonowych budynków o aluminiowej konstrukcji szkieletowej.

Kształtownik osadczy według wzoru użytkowego w przekroju poprzecznym składa się ze skorupowej części o kształcie prostokąta z jednostronnymi wypustami na krawędziach dłuższych boków, przy czym ta część kształtownika połączona jest trwale z częścią w kształcie odwróconej litery T, której jedna ścianka łączy się z jednym dłuższym bokiem części prostokątnej.

Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość dokonywania na jednej płaszczyźnie ściany zewnętrznej montażu różnej grubości płyt osłonowych lub szklenia pojedynczego obok szklenia komorowego, z możliwością osadzenia tych różnej grubości osłon na jednym wspólnym elemencie osadczym.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono w przykładzie wykonania na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia w przekroju poprzecznym kształtownik osadczy, a fig. 2 przedstawia sposób osadzenia jednego kształtownika osadczego w ścianie osłonowej w przekroju poprzecznym, a fig. 3 przedstawia sposób osadzanie dwóch kształtowników

osadczego w ścianie osłonowej w przekroju poprzecznym

Kształtownik osadczy według wzoru użytkowego składa się ze skorupowej części 1 o kształcie prostokąta z jednostronnymi wypustkami 2 na krawędziach dłuższych boków 3, przy czym ta część kształtownika połączona jest trwale z częścią 4 w kształcie odwróconej litery T, której jedna ścianka 5 łączy się z jednym dłuższym bokiem części prostokątnej.


RZECZNIK PATENTOWY

Walter Caputa

Pieczątka zakładu

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
„METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Walszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 919-53-00 - fax 922-05-12


podpis zgłaszającego


Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr inż. Dariusz Manko

Zastrzeżenie ochronne

Kształtownik osadczy znamieny tym, że składa się ze skorupowej części (1) o kształcie prostokąta z jednostronnymi wypustami (2) na krawędziach dłuższych boków (3), przy czym ta część kształtownika połączona jest trwale z częścią (4) w kształcie odwróconej litery T, której jedna ścianka (5) łączy się z jednym dłuższym bokiem części prostokątnej.


RZECZNIK PATENTOWY


Walter Caputa

Pieczęć zakładu

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 819-53-00 · fax 822-05-12
(3)

podpis zgłaszającego


Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

mgr inż. Dariusz Mańko

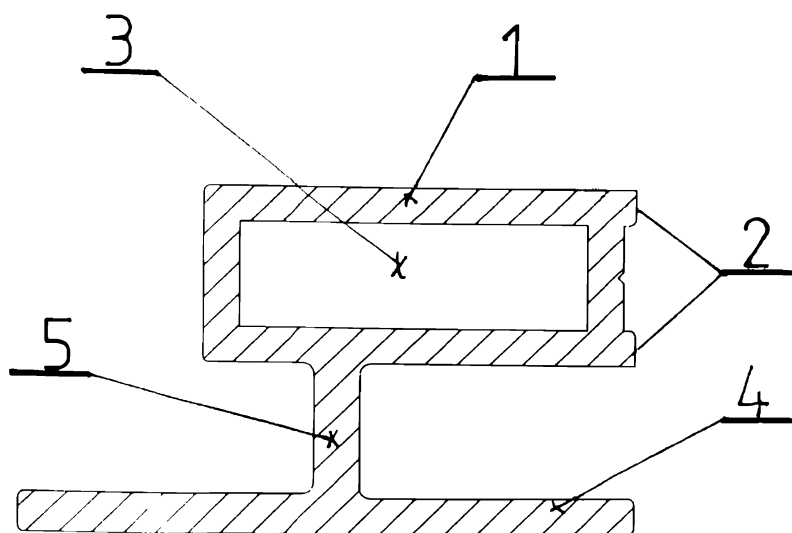


Fig.1

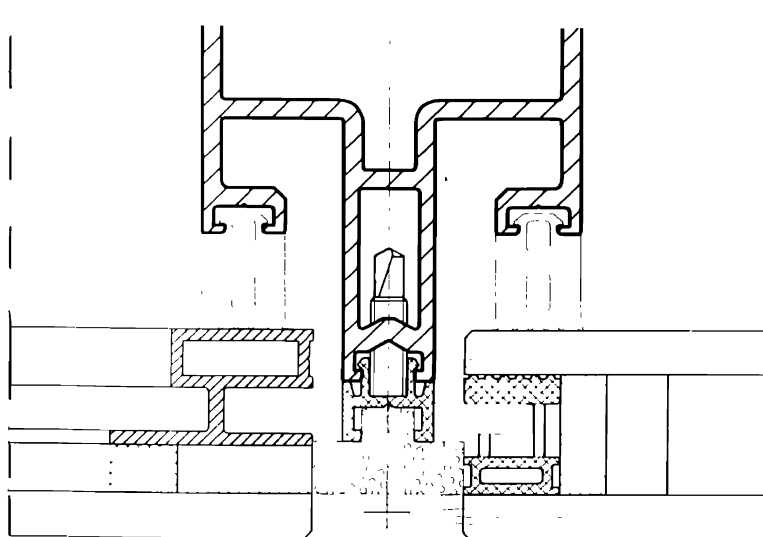


Fig. 2

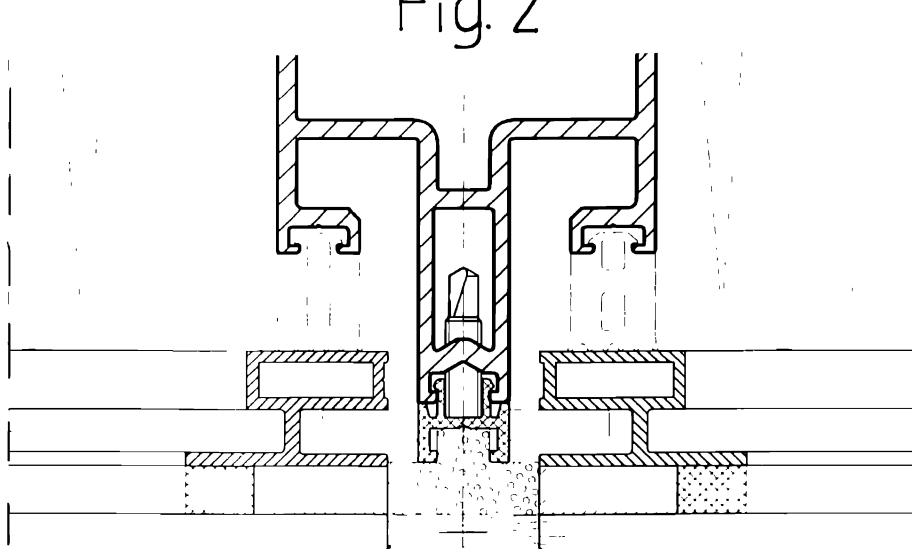


Fig 3