(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205053309 U
(45)授权公告日 2016.03.02

(21)申请号 201520827852.8

(22)申请日 2015.10.26

(73)专利权人 张熙
地址 456300 河南省安阳市内黄县城关镇硝东一路38号

(72)发明人 张熙

(74)专利代理机构 河南广文律师事务所 41124
代理人 李小波

(51)Int.Cl.
A47B 63/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种试卷存放盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种试卷存放盒包括盒体，该盒体内设有若干抽屉，每个抽屉内均可存放试卷。因设有多个抽屉，可使试卷按类存放。试卷存放在一个抽屉内后，试卷的一部分从抽屉的开口处露出，试卷的其他部分被抽屉内的内压板压住，使试卷能够整齐完好的存放。因内压板可在竖向滑道和横向滑道内移动，使试卷的放置非常方便，还使不同尺寸的试卷均能够被压住。当需要查找试卷时，可从抽屉的开口处查看露在外侧的试卷部分。因试卷被内压板压住，使其不会因为被翻看而发生混乱。当找到试卷后，将抽屉拉出，将内压板沿竖向滑道抬起，方便的将试卷取出。由上可知，本实用新型的试卷存放盒能够将试卷分开存放，并且方便试卷的查找，从而节省了时间。

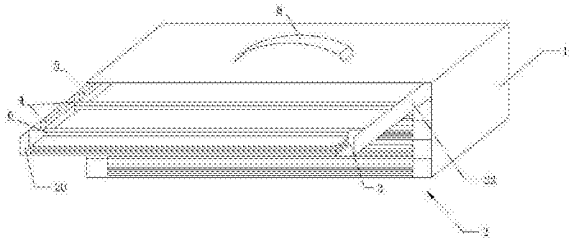

CN 205053309 U

1. 一种试卷存放盒，其特征在于，包括盒体，所述盒体内设有若干抽屉；

每个所述抽屉的侧壁均由依次连接的第一侧板、第二侧板和第三侧板围成，且所述第一侧板和所述第三侧板之间形成所述抽屉的开口，所述开口朝向外侧设置；

所述第一侧板的内侧设有一块与其垂直设置的挡板，且所述挡板与所述抽屉的底面也垂直设置，所述挡板靠近所述开口设置；所述第一侧板的内侧还设有相互连通的竖直滑道和横向滑道；

所述第三侧板与所述第一侧板镜像设置，所述第三侧板上也设有与其垂直设置的挡板，以及设有相互连通的竖向滑道和横向滑道；

每个所述抽屉内均设有若干内压板，每块所述内压板的两端均设在所述竖向滑道或所述横向滑道内，所述内压板可沿所述竖向滑道和所述横向滑道移动。

2. 根据权利要求 1 所述的试卷存放盒，其特征在于，还包括一块外压板，所述外压板的一端与所述第一侧板上的所述挡板铰接连接，所述外压板的另一端与所述第三侧板上的所述挡板插接连接。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的试卷存放盒，其特征在于，所述盒体上设有一个拉手。

一种试卷存放盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及学习用具技术领域，尤其涉及一种试卷存放盒。

背景技术

[0002] 在学生阶段，尤其是高中生阶段，他们经常进行模拟考试。因所学科目众多，使试卷也非常多。众所周知，考试一段时间后，需要复习试卷上面的知识点。通常所有试卷堆积在一处，导致查找某个时间非常难，非常浪费时间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种试卷存放盒，该存放盒能够将试卷分开存放，并且方便试卷的查找，从而节省了时间。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：

[0005] 一种试卷存放盒包括盒体，所述盒体内设有若干抽屉；每个所述抽屉的侧壁均由依次连接的第一侧板、第二侧板和第三侧板围成，且所述第一侧板和所述第三侧板之间形成所述抽屉的开口，所述开口朝向外侧设置；所述第一侧板的内侧设有一块与其垂直设置的挡板，且所述挡板与所述抽屉的底面也垂直设置，所述挡板靠近所述开口设置；所述第一侧板的内侧还设有相互连通的竖直滑道和横向滑道；所述第三侧板与所述第一侧板镜像设置，所述第三侧板上也设有与其垂直设置的挡板，以及设有相互连通的竖向滑道和横向滑道；每个所述抽屉内均设有若干内压板，每块所述内压板的两端均设在所述竖向滑道或所述横向滑道内，所述内压板可沿所述竖向滑道和所述横向滑道移动。

[0006] 优选方式为，还包括一块外压板，所述外压板的一端与所述第一侧板上的所述挡板铰接连接，所述外压板的另一端与所述第三侧板上的所述挡板插接连接。

[0007] 优选方式为，所述盒体上设有一个拉手。

[0008] 采用上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：由于本实用新型的试卷存放盒包括盒体，该盒体内设有若干抽屉，每个抽屉内均可存放试卷。因设有多个抽屉，可使试卷按类存放。试卷存放在一个抽屉内后，试卷的一部分从抽屉的开口处露出，试卷的其他部分被抽屉内的内压板压住，使试卷能够整齐完好的存放。因内压板可在竖向滑道和横向滑道内移动，使试卷的放置非常方便，还使不同尺寸的试卷均能够被压住。当需要查找试卷时，可从抽屉的开口处查看露在外侧的试卷部分。因试卷被内压板压住，使其不会因为被翻看而发生混乱。当找到试卷后，将抽屉拉出，将内压板沿竖向滑道抬起，方便的将试卷取出。由上可知，本实用新型的试卷存放盒能够将试卷分开存放，并且方便试卷的查找，从而节省了时间。

[0009] 由于还包括一块外压板，该外压板的一端与第一侧板上的挡板铰接连接，该外压板的另一端与第三侧板上的挡板插接连接；该外压板压在挡板处，使挡板外侧的试卷被压住，从而使试卷被查看时不会被弄乱。

[0010] 由于盒体上设有一个拉手；该拉手使本实用新型的试卷存放盒携带方便。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型试卷存放盒的结构示意图；

[0012] 图 2 是实施例中存放盒的结构示意图；

[0013] 图中：1—盒体、2—抽屉、20—第一侧板、22—第三侧板、3—挡板、4—竖向滑道、5—横向滑道、6—内压板、8—拉手、9—外压板。

具体实施方式

[0014] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0015] 如图 1 和图 2 所示，一种试卷存放盒包括盒体 1，盒体 1 内设有多个抽屉 2，盒体 1 上设有一个拉手 8。

[0016] 每个抽屉 2 的侧壁均由依次连接的第一侧板 20、第二侧板和第三侧板 22 围成，且第一侧板 20 和第三侧板 22 之间形成抽屉的开口，该开口朝向外侧设置。其中第一侧板 20 的内侧设有一块与其垂直设置的挡板 3，且挡板 3 与抽屉 2 的底面也垂直设置。其中第三侧板 22 与第一侧板 20 镜像设置。第三侧板 22 上也设有与其垂直设置的挡板 3，以及设有相互连通的竖向滑道 4 和横向滑道 5。

[0017] 每个抽屉 2 内均设有多个内压板 6，每块内压板 6 的两端均设在竖向滑道 4 或横向滑道 5 内，内压板 6 可沿竖向滑道 4 和横向滑道 5 移动。还包括一块外压板 9，外压板 9 的一端与第一侧板 20 上的挡板 3 铰接连接，外压板 9 的另一端与第三侧板 22 上的挡板 3 插接连接。

[0018] 当需要查找试卷时，可从抽屉 2 的开口处查看露在外侧的试卷部分。因试卷被内压板 6 压住，使其不会因为被翻看而发生混乱。当找到试卷后，将抽屉 2 拉出，将外压板 9 打开，内压板 6 沿竖向滑道 4 抬起，方便的将试卷取出。因此本实用新型的试卷存放盒能够将试卷分开存放，并且方便试卷的查找，从而节省了时间。

[0019] 以上所述本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同一种试卷存放盒结构的改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

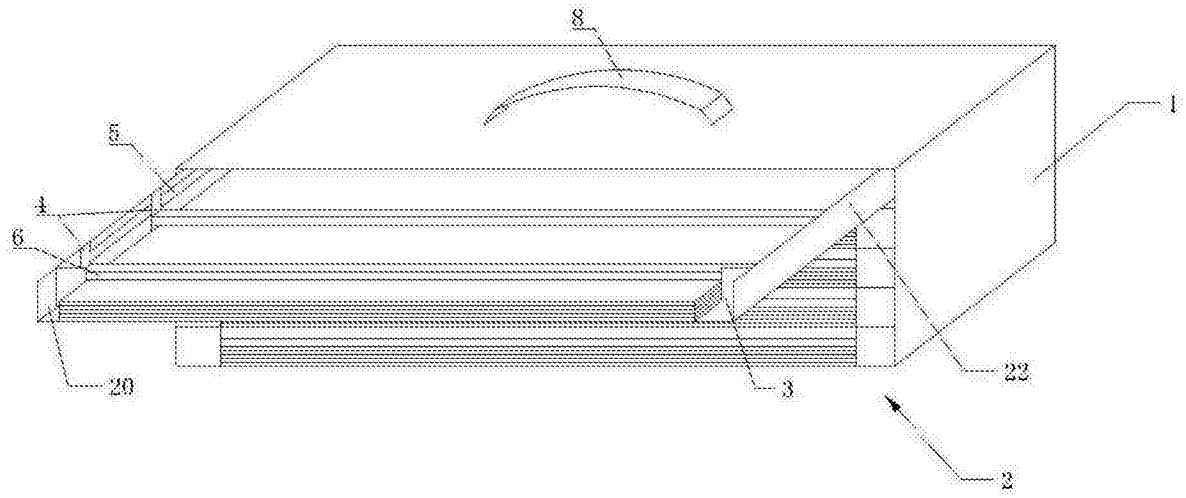


图 1

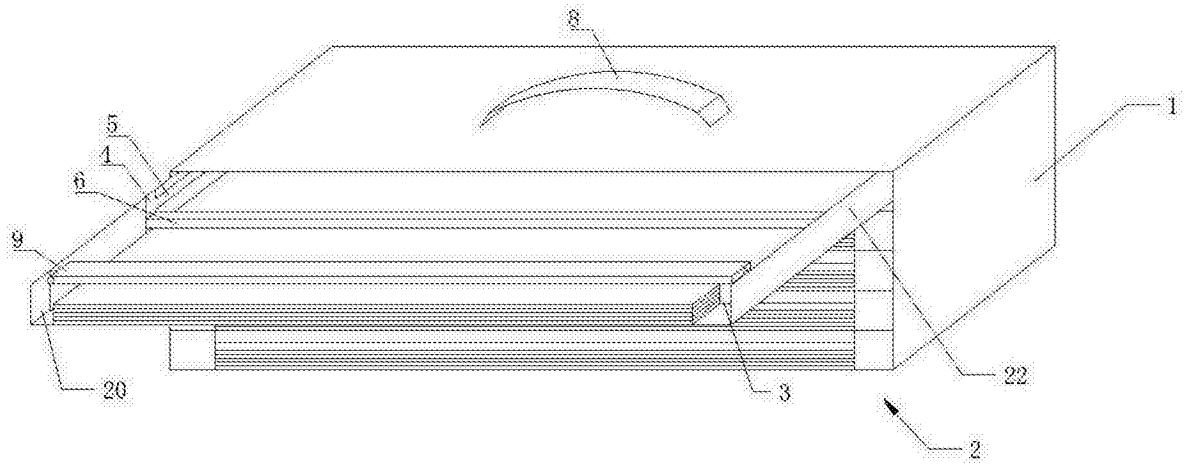


图 2