



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203008071 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201220649066. X

(22) 申请日 2012. 11. 30

(73) 专利权人 胡兆瑞

地址 400026 重庆市江北区东风二村

(72) 发明人 胡兆瑞

(74) 专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司

公司 50212

代理人 穆祥维

(51) Int. Cl.

E03D 1/012 (2006. 01)

A47K 5/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

蹬便器水箱

(57) 摘要

本实用新型公开了一种蹬便器水箱,包括水箱体以及设置在水箱体上的进水管和出水管,在水箱体的侧面设有一顶部敞口的箱体,盒体的横截面上设置一隔板,隔板上设有多个通孔,盒体的底部通过管道与水箱体内连通。在水箱体的侧面上设置一盒体,人们在洗完澡后将香皂放置在该盒体内的隔板上,香皂上的水会通过隔板上的通孔和管道流入水箱体内,避免采用现有的香皂盒和安装在墙面上的支架放置香皂进而在墙面上留下水流痕迹,保证了墙面美观。

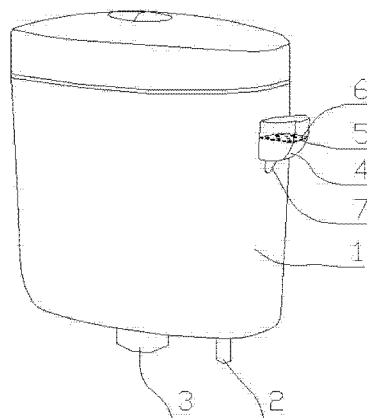

1. 蹬便器水箱,包括水箱体(1)以及设置在水箱体(1)上的进水管(2)和出水管(3);其特征在于:在水箱体(1)的侧面设有一顶部敞口的箱体(4),所述箱体(4)的横截面上设置一隔板(5),隔板(5)上设有多个通孔(6),所述箱体(4)的底部通过管道(7)与水箱体(1)内连通。

2. 根据权利要求1所述的蹬便器水箱,其特征在于:所述箱体(4)的横截面为矩形结构,宽度为10~14cm,长度为18~25cm。

蹬便器水箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水箱，尤其涉及一种蹬便器水箱。

背景技术

[0002] 目前，卫生间内用于冲洗蹲便器和座便器的水箱只具备存水的功能。然而，人们在洗澡的时候会经常用到香皂，在洗完澡后，将香皂放在香皂盒内，而香皂一般放在窗台上或安装在墙体上的支架上，而刚使用后的香皂上有水，水会通过香皂盒沿墙面向下流，往往会在墙面上留下一道道水流痕迹，极大的影响了墙面的美观。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术中存在的不足之处，本实用新型提供了一种可避免刚使用后的香皂上的水从墙面向下流的蹬便器水箱。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 蹬便器水箱，包括水箱体以及设置在水箱体上的进水管和出水管，在水箱体的侧面设有一顶部敞口的箱体，所述箱体的横截面上设置一隔板，隔板上设有多个通孔，所述箱体的底部通过管道与水箱体内连通。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案，所述箱体的横截面为矩形结构，宽度为 10～14cm，长度为 18～25cm。

[0007] 本实用新型的有益效果是：在水箱体的侧面上设置一箱体，人们在洗完澡后将香皂放置在箱体内的隔板上，香皂上的水会通过隔板上的通孔和管道流入水箱体内，避免采用现有的香皂盒和安装在墙体上的支架放置香皂进而在墙面上留下水流痕迹，保证了墙面美观。

附图说明

[0008] 图 1 为蹬便器水箱的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细地描述。

[0010] 如图 1 所示，蹬便器水箱，包括水箱体 1 以及设置在水箱体 1 上的进水管 2 和出水管 3。在水箱体 1 的侧面设有一顶部敞口的箱体 4，箱体 4 的横截面上设置一隔板 5，隔板 5 上设有多个通孔 6，箱体 4 的底部通过管道 7 与水箱体 1 内连通。

[0011] 在本实施例中，箱体 4 的横截面为矩形结构，宽度为 10～14cm，长度为 18～25cm。

[0012] 在水箱体 1 的侧面上设置一箱体 4，人们在洗完澡后将香皂放置在箱体 4 内的隔板 5 上，香皂上的水会通过隔板 5 上的通孔 6 和管道 7 流入水箱体 1 内，避免采用现有的香皂盒和安装在墙体上的支架放置香皂进而在墙面上留下水流痕迹，保证了墙面美观。

[0013] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参

照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

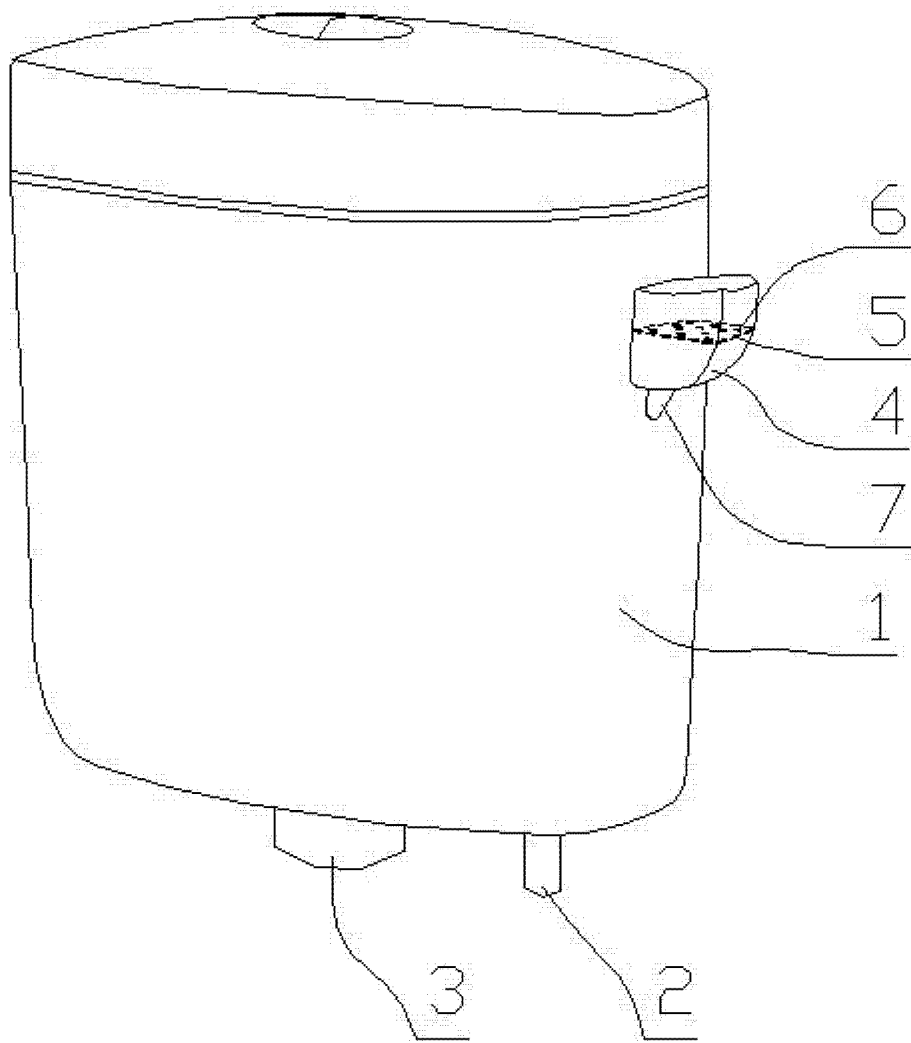


图 1