



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202027343 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120086712. 1

(22) 申请日 2011. 03. 24

(73) 专利权人 石啸天

地址 322100 浙江省东阳市朝阳路 236 号

(72) 发明人 石啸天

(74) 专利代理机构 杭州九洲专利事务所有限公
司 33101

代理人 陈继亮

(51) Int. Cl.

A47G 25/40(2006. 01)

A47G 25/48(2006. 01)

A47G 25/18(2006. 01)

A47G 25/28(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种主体可相互叠合的衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种主体可相互叠合的衣架,包括互相交叉连接的第一衣架主体和第二衣架主体、挂钩、衣夹,第一衣架主体和第二衣架主体的两个端部通过铰接关系连有衣夹,当第一衣架主体和第二衣架主体呈 0° 时可互相叠合。实用新型有益的效果是:本实用新型结构合理,使用方便,效果好。通过铰接关系连接的衣夹不再将衣架主体缠绕,衣架主体收拢时彼此能够叠合也大大节省了空间,并结束了衣架的单一晾晒功能,使衣架能晾衣服又方便晒裤子,简洁时尚。

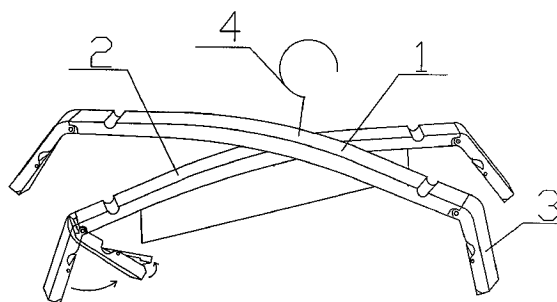

1. 一种主体可相互叠合的衣架,包括第一衣架主体(1)、第二衣架主体(2)、挂钩(4)、衣夹(3),其特征是:第一衣架主体(1)和第二衣架主体(2)的两个端部通过铰接关系连有衣夹(3),第一衣架主体(1)和第二衣架主体(2)可交叉转动并互相叠合。

2. 根据权利要求1所述的主体可相互叠合的衣架,其特征是:第一衣架主体(1)位于第二衣架主体(2)的上方,叠合时第一衣架主体(1)及其连接的衣夹(3)的整体下边缘与第二衣架主体(2)及其连接的衣夹(3)的整体上边缘相贴合。

3. 根据权利要求1所述的主体可相互叠合的衣架,其特征是:所述衣夹(3)向下呈一定角度。

一种主体可相互叠合的衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,尤其是一种主体可相互叠合的衣架。

背景技术

[0002] 现有衣架上两个交叉晒裤子的衣架,因为有四个用绳子吊住的夹子,主体往往较占空间,且衣夹与衣架主体一般是通过绳子连接,经常会将衣架主体缠绕住,并且功能单一,晒裤子的不方便晾衣服,晾衣服的不便晒袜子,使用起来十分不便。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决上述现有技术的缺点,提供一种节省空间,使用方便的主体可相互叠合的衣架。

[0004] 本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:这种主体可相互叠合的衣架,包括互相交叉连接的第一衣架主体和第二衣架主体、挂钩、衣夹,第一衣架主体和第二衣架主体的两个端部通过铰接关系连有衣夹,当第一衣架主体和第二衣架主体呈 0° 时可互相叠合。

[0005] 作为优选,第一衣架主体位于第二衣架主体的上方,当其叠合时第一衣架主体及其连接的衣夹的整体下边缘与第二衣架主体及其连接的衣夹的整体上边缘相贴合,以节省空间。

[0006] 作为优选,所述衣夹向下呈一定角度,晒衣服时可以衬托衣袖,晒裤子时可以随裤腰的大小向衣架内侧弯曲,方便使用。

[0007] 本实用新型有益的效果是:本实用新型结构合理,使用方便,效果好。通过铰接关系连接的衣夹不再将衣架主体缠绕,把晒衣服和晒裤子的两种衣架功能完美的结合在了一起,使衣架具备了更多的功能,衣架主体收拢时彼此能够叠合也大大节省了空间,简洁时尚。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型叠合时的结构示意图;

[0009] 图2是本实用新型展开时的结构示意图;

[0010] 附图标记说明:第一衣架主体1,第二衣架主体2,衣夹3,挂钩4。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

[0012] 实施例:如图2,这种主体可相互叠合的衣架,包括互相交叉连接的第一衣架主体1和第二衣架主体2、挂钩4、衣夹3,第一衣架主体1和第二衣架主体2的两个端部通过铰接关系连有衣夹3,衣夹3向下依靠弹簧的弹力保持一定角度,并且向内可进行旋转。当第一衣架主体1和第二衣架主体2呈 0° 时可互相叠合,第一衣架主体1位于第二衣架主体2的上方,如图1,当其叠合时第一衣架主体1及其连接的衣夹3的整体下边缘与第二衣架主

体 2 及其连接的衣夹 3 的整体上边缘相贴合。当叠合时,可节省空间,晒一件衣服;当展开时,则可同时使用四个衣夹 3 来晒裤子,衣夹 3 可以根据裤腰的大小向衣架的内侧旋转,当衣夹 3 没有夹住裤子时铰链处的弹簧会把衣夹弹回到原来的位置。

[0013] 除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。

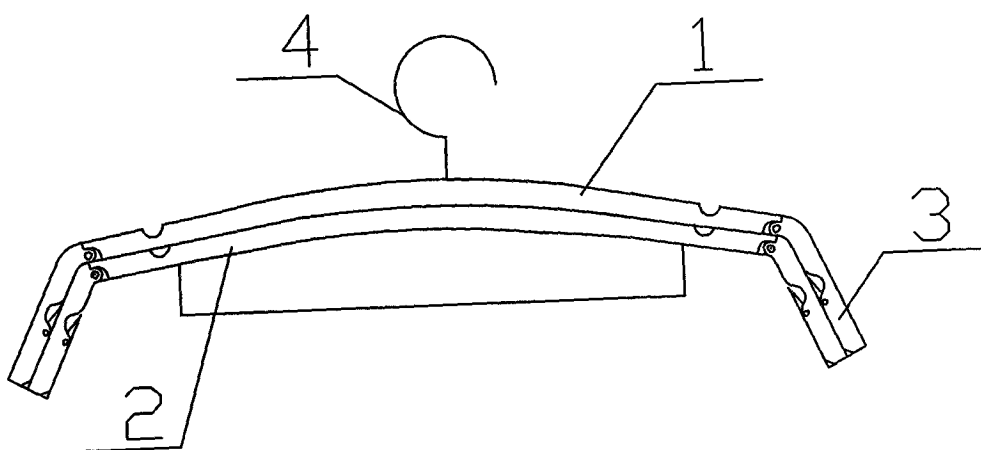


图 1

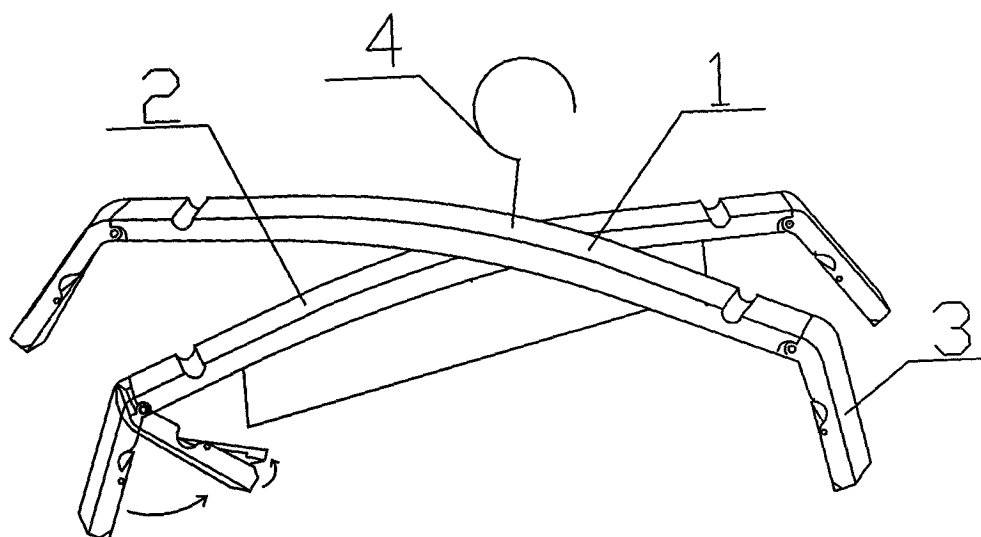


图 2