



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202819788 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220160206. 7

(22) 申请日 2012. 04. 16

(73) 专利权人 朴永浩

地址 200435 上海市闸北区阳曲路 391 弄阳
曲小区 12 号 602

(72) 发明人 朴永浩

(51) Int. Cl.

A43B 3/10(2006. 01)

A43B 23/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

可前后穿戴拖鞋

(57) 摘要

一种能够不分左右前后穿戴,并防止走路时跑偏的拖鞋。此种拖鞋将对称的鞋帮带与对称的鞋面用鞋面侧面的凸出挂钩连接在一起,从而形成鞋帮与鞋面;其次与鞋面侧面连接处相对应的鞋帮带上有两个可上下调节鞋帮高度的鞋帮高度调整固定孔,可根据脚掌的厚度大小进行调整;鞋帮带背面有便于鞋帮带弯曲的凹槽,且鞋帮带与脚背接触部为中间部凸起向两端趋平的凸面。因上述构造,新型拖鞋实现了不分左右脚前后部随意穿戴,并保证了穿戴后走路时的稳定性。

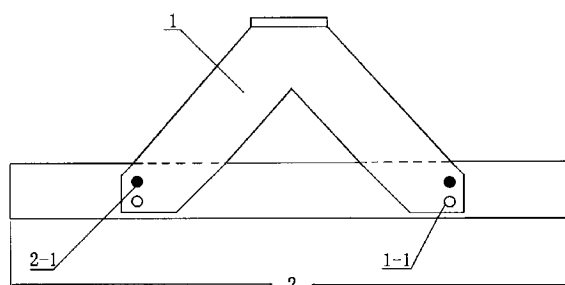

1. 一种拖鞋，由鞋帮带和鞋面构成，鞋帮带与鞋面需用鞋面侧面凸出的挂钩扣紧连接，从而形成椭圆状的鞋帮，且鞋面前后对称；

其特征在于，

首先鞋帮带是左右前后对称的，鞋面也是左右前后对称，对称的鞋帮带与对称的鞋面用鞋面侧面上凸出的挂钩连接在一起；其次与鞋面侧面连接处相对应的鞋帮带上两个可上下调节鞋帮高度的高度调整固定孔，可根据脚掌的厚度大小进行调整；穿戴后为了鞋帮带与脚背更加紧密接触，鞋帮带背面有便于鞋帮带弯曲的鞋帮带背面弯曲凹槽，且鞋帮带与脚背接触部为中间部凸起向两端趋平的鞋帮带背面凸面。

可前后穿戴拖鞋

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种人们日常生活中用的拖鞋,尤其是穿戴时不用考虑拖鞋的左右脚前后方向,可随便穿戴。

背景技术

[0002] 目前公知的所有拖鞋穿戴时都要区分鞋面的左右脚前后部,即先分清左右脚后,再从后部将脚推进到前部来完成穿鞋的整个过程。因此传统拖鞋穿戴时必需分鞋的左右脚前后部,故在日常生活中穿戴时产生了诸多不便。

发明内容

[0003] 为了彻底改变传统拖鞋穿戴时分左右脚前后部的弊端,本实用新型是一种拖鞋,解决了传统拖鞋类穿戴时分左右脚前后部的弊端,可以不分左右前后穿戴。

[0004] 本实用新型其解决技术问题采取的技术方案:

[0005] 本实用新型的拖鞋主要由两个部分构成:鞋帮带和鞋面。

[0006] 鞋帮带和鞋面的材质可以用现市场通用的拖鞋类的材料。鞋帮带及鞋面可以采用PVC、EVA、TPR、合成革、皮革等材料。

[0007] 在形状结构及其结合上,本实用新型的拖鞋与最接近的现有技术的共有的必要技术特征是:由鞋帮带和鞋面构成,鞋帮带与鞋面需用鞋面侧面凸出的挂钩扣紧连接,从而形成椭圆状固定结构,形成鞋帮,且鞋面前后对称。

[0008] 在形状结构及其结合上,本实用新型的拖鞋与最接近的现有技术的不同的技术特征是:

[0009] 首先鞋帮带是前后左右对称的,鞋面也是前后左右对称,对称的鞋帮带与对称的鞋面用鞋面侧面凸出的挂钩连接在一起;其次与鞋面侧面连接处相对应的鞋帮带上有两个可上下调节鞋帮高度的鞋帮高度调整固定孔,可根据脚掌的厚度大小进行调整;穿戴后为了鞋帮带与脚背更加紧密接触,鞋帮带背面有便于鞋帮带弯曲的鞋帮带背面弯曲凹槽,且鞋帮带与脚背接触部为中间部凸起向两端趋平的鞋帮带背面凸面。

[0010] 本实用新型的有益效果是穿戴时无需考虑左右脚前后部可随意穿戴,并实现了穿戴后走路时的稳定性,且结构简单。

附图说明

[0011] 附图给出本实用新型的新型拖鞋的结构示意图

[0012] 图1是本实用新型的正视示意图;

[0013] 图2是本实用新型的侧视示意图;

[0014] 图3、图6是本实用新型的结构示意图;

[0015] 图4是图3的背面构造图;

[0016] 图5是图4的横剖面构造图;

[0017] 图 7 是本实用新型的实际效果图；

[0018] 示意图中零件标号说明：

[0019] 1 鞋帮带,1-1 鞋帮高度调整固定孔,1-2 鞋帮带背面弯曲凹槽,1-3 鞋帮带背面凸面,2 鞋帮,2-1 鞋帮侧面凸出的挂钩

具体实施方式：

[0020] 下面结合附图,对本实用新型拖鞋对实现解决穿拖鞋时需分左右脚前后部的问题所采取的技术方案的优选方式做进一步说明：

[0021] 它的静态结构,请参照附图:如图所示,本实用新型主要由 1 鞋帮带,1-1 鞋帮高度调整固定孔,1-2 鞋帮带背面弯曲凹槽,1-3 鞋帮带背面凸面,2 鞋帮,2-1 鞋帮侧面凸出的挂钩。

[0022] 鞋帮带 1 与鞋面 2 均可采用为柔软性较强的 PVC、EVA、TPR、合成革、皮革等材料。

[0023] 在形状结构及其结合上,本实用新型的拖鞋与最接近的现有技术的共有的必要技术特征是:由鞋帮带 1 和鞋面 2 构成,装配时将鞋帮带 1 上的 4 个鞋帮高度调整固定孔 1-1 与鞋面 2 上的 4 个鞋面侧面凸出的挂钩 2-1 扣紧连接,从而形成椭圆状固定结构,功能是起鞋帮的作用。鞋面 2 前后对称,其功能是穿戴时无需考虑左右脚。

[0024] 在形状结构及其结合上,本实用新型的拖鞋与最接近的现有技术的不同的技术特征是：

[0025] 首先鞋帮带 1 是左右前后对称的,鞋面 2 也是左右前后对称,对称的鞋帮带 1 与对称的鞋面 2 用鞋面侧面凸出的挂钩 2-1 连接在一起;其次与鞋面 2 侧面连接处相对应的鞋帮带 1 上有两个可上下调节鞋帮高度的鞋帮高度调整固定孔 1-1,可根据脚掌的厚度大小进行调整;穿戴后为了鞋帮带 1 与脚背更加紧密接触,鞋帮带 1 背面有便于鞋帮带弯曲的鞋帮带背面弯曲凹槽 1-2,且鞋帮带 1 与脚背接触部为中间部凸起向两端趋平的鞋帮带背面凸面 1-3。

[0026] 下面通过使用方法进一步阐述本实用新型拖鞋的动态结构关系：

[0027] 请参照附图 6:在穿拖鞋时,首先本实用新型拖鞋因鞋帮带 1 与鞋面 2 都是对称的,所以可以完全不考虑拖鞋的左右脚前后部可直接穿戴。其次考虑到每个人的脚掌的厚度不同的情况,与鞋面 2 侧面连接处相对应的鞋帮带 1 上有两个可上下调节鞋帮高度的鞋帮高度调整固定孔 1-1,可根据脚掌的厚度大小进行调整;为了防止穿戴后走路时跑偏,鞋帮带 1 与脚背更加紧密接触提高稳定性,鞋帮带 1 背面有便于鞋帮带弯曲的鞋帮带背面弯曲凹槽 1-2,且鞋帮带 1 与脚背接触部为中间部凸起向两端趋平的鞋帮带背面凸面 1-3。从而解决了穿戴时不分左右脚前后部,且保证了走路时的稳定性。

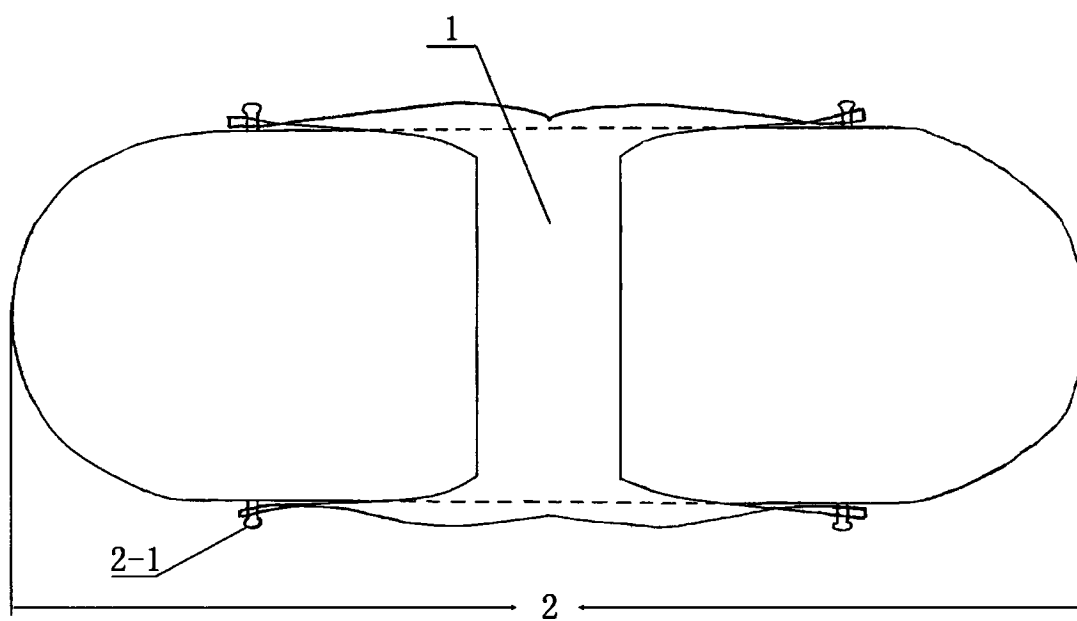


图 1

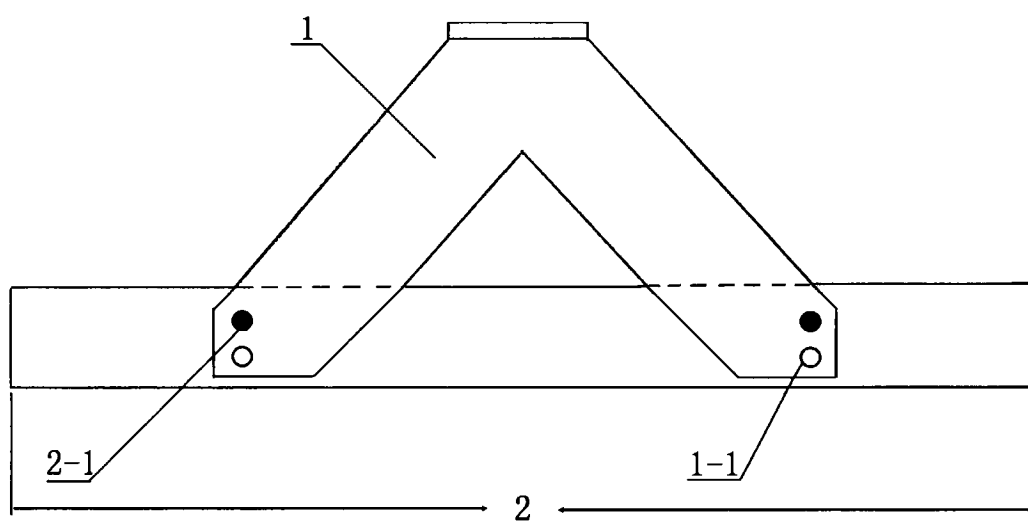


图 2

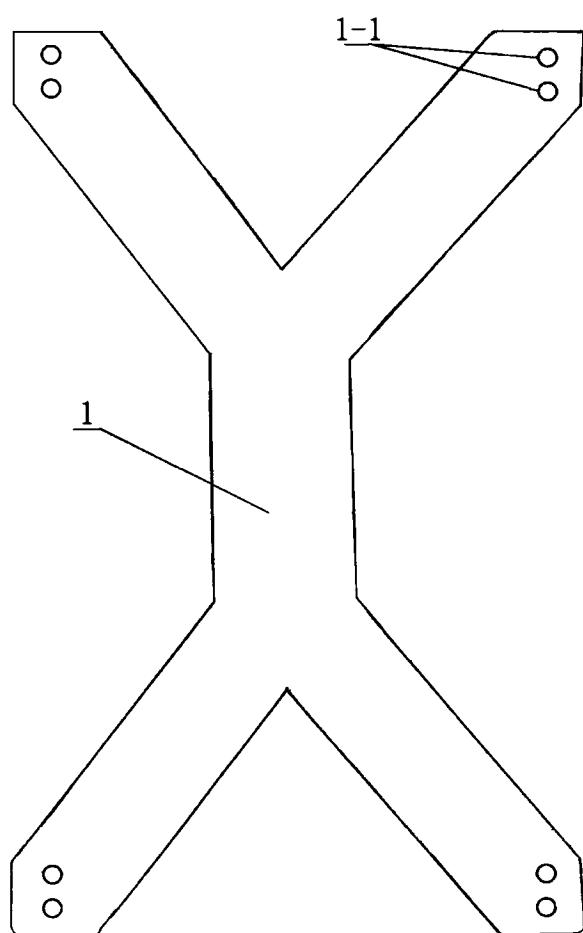


图 3

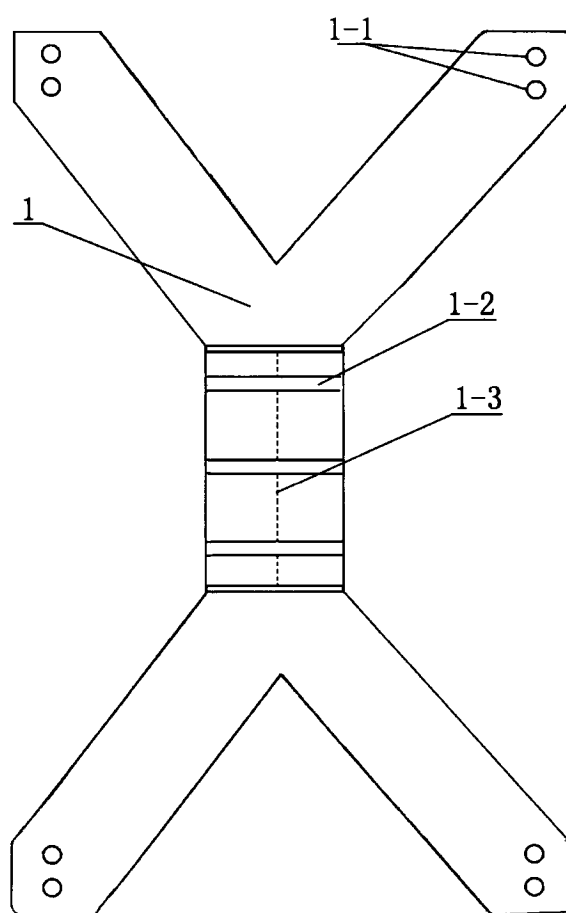


图 4

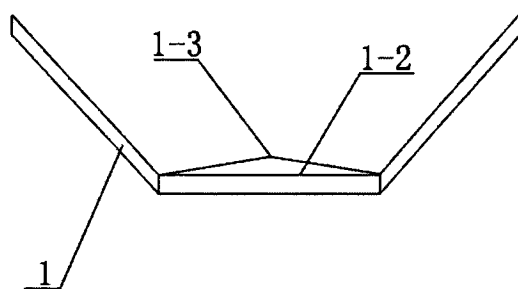


图 5

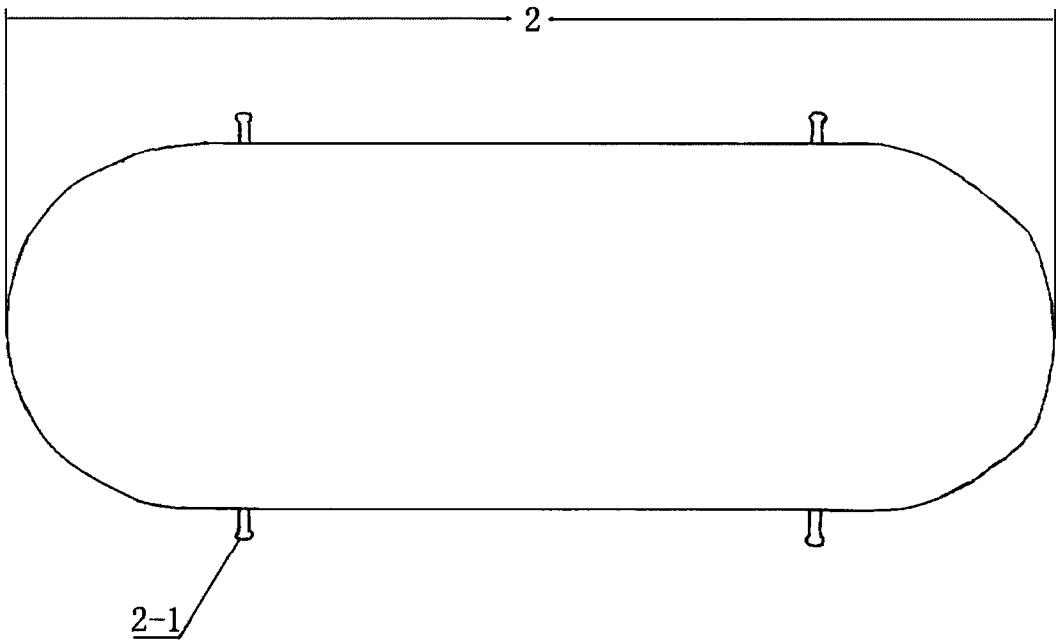


图 6

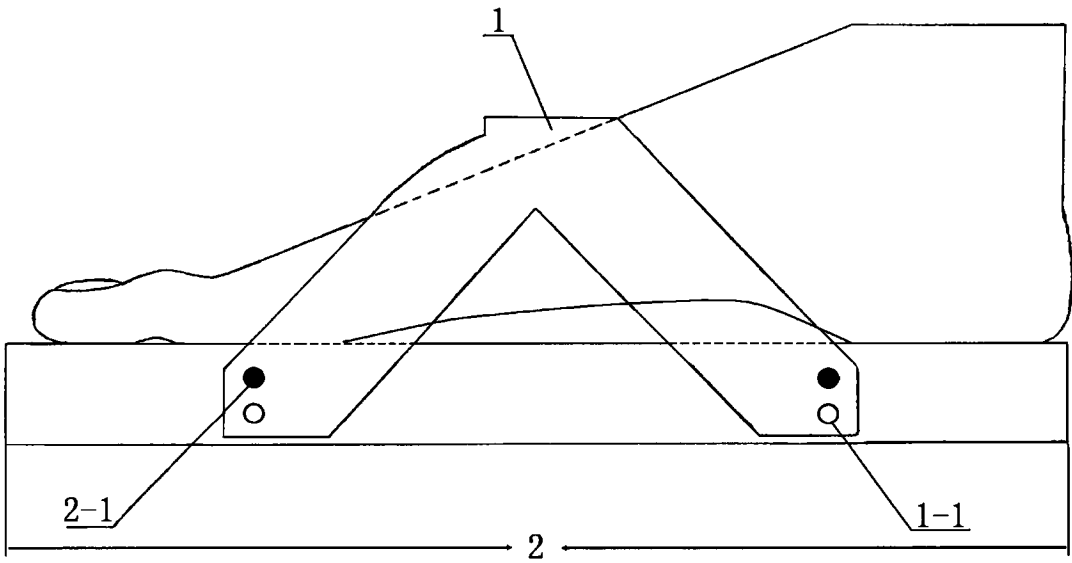


图 7