



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202214918 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 09

(21) 申请号 201120342102. 3

(22) 申请日 2011. 09. 05

(73) 专利权人 陈文

地址 277200 山东省枣庄市山亭区松山路枣庄市第三十二中学杨运栋转

(72) 发明人 陈文

(51) Int. Cl.

E04F 10/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

遮阳挡风布篷

(57) 摘要

一种使用效果好的遮阳挡风布篷,包括两根平行放置的支架杆,支架杆上设计有篷布,篷布的两侧设计有支架杆套,支架杆套套在支架杆上,支架杆套上固定连接弹力拉绳套,弹力拉绳套内装有弹力拉绳,弹力拉绳的一端与弹力拉绳套的一端固定连接。

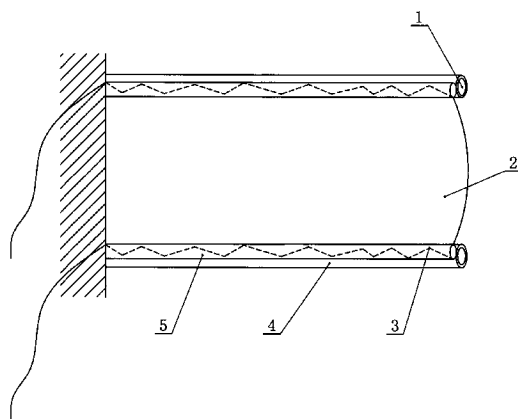

1. 一种遮阳挡风布篷,包括两根平行放置的支架杆(1),其特征是:所述的支架杆(1)上设计有篷布(2),篷布(2)的两侧设计有支架杆套(4),支架杆套(4)套在支架杆(1)上,支架杆套(4)上固定连接弹力拉绳套(5),弹力拉绳套(5)内装有弹力拉绳(3),弹力拉绳(3)的一端与弹力拉绳套(5)的一端固定连接。

遮阳挡风布篷

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种布篷，尤其涉及一种遮阳挡风布篷。

背景技术

[0002] 夏季、冬季阳光强烈，风很大，现在很多家庭或者店面都在门口支个布，这样容易脏，收、放也不方便，使用寿命短，使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种使用效果好的遮阳挡风布篷。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：一种遮阳挡风布篷，包括两根平行放置的支架杆，其特征是：所述的支架杆上设计有篷布，篷布的两侧设计有支架杆套，支架杆套套在支架杆上，支架杆套上固定连接弹力拉绳套，弹力拉绳套内装有弹力拉绳，弹力拉绳的一端与弹力拉绳套的一端固定连接。

[0005] 本实用新型的优点效果在于：由于本实用新型中支架杆上设计有篷布，篷布的两侧设计有支架杆套，支架杆套套在支架杆上，支架杆套上固定连接弹力拉绳套，弹力拉绳套内装有弹力拉绳，弹力拉绳的一端与弹力拉绳套的一端固定连接，所以本实用新型可以折叠，在不用的状态下，可以收起，这样就可以延长本实用新型的使用寿命，使用效果好。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 附图中：1、支架杆；2、篷布；3、弹力拉绳；4、支架杆套；5、弹力拉绳套。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明：

[0009] 本实用新型如图 1 所示，一种遮阳挡风布篷，包括两根平行放置的支架杆 1，其特征是：所述的支架杆 1 上设计有篷布 2，篷布 2 的两侧设计有支架杆套 4，支架杆套 4 套在支架杆 1 上，支架杆套 4 上固定连接弹力拉绳套 5，弹力拉绳套 5 内装有弹力拉绳 3，弹力拉绳 3 的一端与弹力拉绳套 5 的一端固定连接。

[0010] 将本实用新型的支架杆固定在墙上，当不使用时，直接拉弹力拉绳，这样篷布就收起，将拉绳固定即可，当需要使用时，松开拉绳，篷布打开。

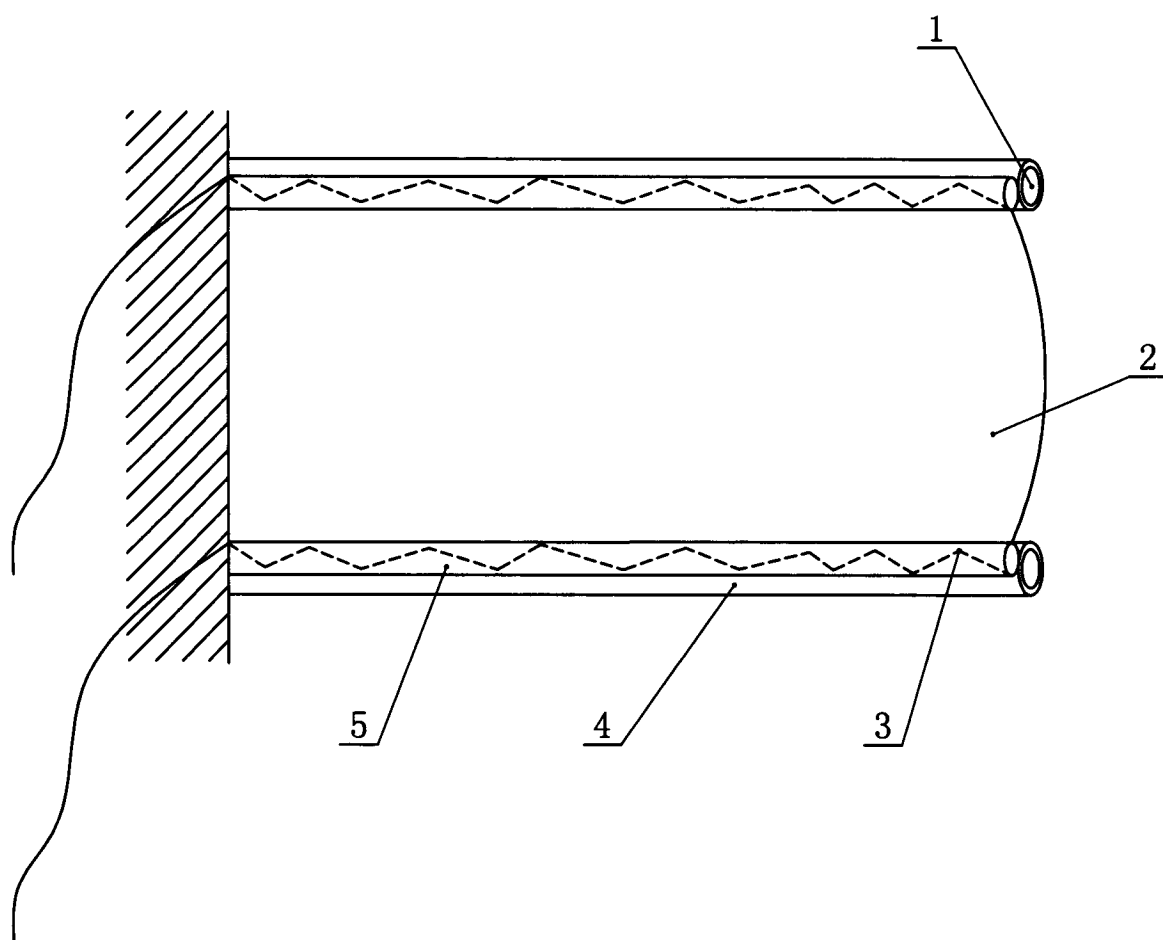


图 1