



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112956831 A

(43) 申请公布日 2021.06.15

(21) 申请号 202110204613.7

(22) 申请日 2021.02.24

(71) 申请人 陈圣

地址 510000 广东省广州市寺右二横路10
号乐景大厦

(72) 发明人 陈圣

(51) Int. Cl.

A47B 67/00 (2006.01)

A47B 81/00 (2006.01)

A47B 88/477 (2017.01)


权利要求书1页 说明书6页 附图4页

(54) 发明名称

一种存储化妆品效果好的梳妆台

(57) 摘要

本发明公开了一种存储化妆品效果好的梳妆台,属于家具技术领域。一种存储化妆品效果好的梳妆台,包括柜体,转轴前壁中部固设有顶板,顶板底面中部嵌设有镜子,柜体前壁中部开设有收纳槽,收纳槽中插设有抽屉,柜体顶面相对于轴承座内侧方的位置开设有贯穿槽,转轴后侧相对于贯穿槽的位置设有转板,转板弧形外壁呈弧形等间距固设有多个齿柱A,抽屉顶面后端相对应齿柱A的位置呈线性等间距固设有多个齿柱B,抽屉顶面中部开设有凹槽,抽屉内部相对于凹槽下方的位置开设有隔断腔,凹槽内部呈线性等间距设有多个化妆品固定组件。本发明能有效的提高用户使用本梳妆台的便捷度,提升了用户的梳妆速率,实用性强。

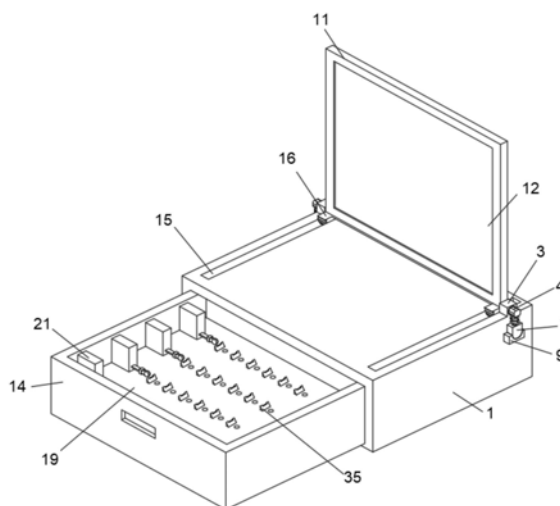

1. 一种存储化妆品效果好的梳妆台,包括柜体(1),其特征在于:所述柜体(1)顶面后侧设有转轴(2),所述转轴(2)两侧对称套设有两个轴承座(3),所述转轴(2)端对称固设有两个固定块(4),所述固定块(4)后壁中部固设有导柱(5),所述导柱(5)外部套设有压缩弹簧(6),所述导柱(5)后部套设有卡接块(7),所述卡接块(7)前壁中部相对于导柱(5)的位置开设有柱槽(8),所述固定块(4)下方设有限位块(9),所述限位块(9)顶面中部开设有卡接槽(10),所述转轴(2)前壁中部固设有顶板(11),所述顶板(11)底面中部嵌设有镜子(12),所述柜体(1)前壁中部开设有收纳槽(13),所述收纳槽(13)中插设有抽屉(14),所述柜体(1)顶面相对于轴承座(3)内侧方的位置开设有贯穿槽(15),所述转轴(2)后侧相对于贯穿槽(15)的位置设有转板(16),所述转板(16)弧形外壁呈弧形等间距固设有多个齿柱A(17),所述抽屉(14)顶面后端相对应齿柱A(17)的位置呈线性等间距固设有多个齿柱B(18),所述抽屉(14)顶面中部开设有凹槽(19),所述抽屉(14)内部相对于凹槽(19)下方的位置开设有隔断腔(20),所述凹槽(19)内部呈线性等间距设有多个化妆品固定组件(21)。

2. 根据权利要求1所述的一种存储化妆品效果好的梳妆台,其特征在于:所述轴承座(3)底面与柜体(1)顶面连接固定,所述压缩弹簧(6)前后两端分别与固定块(4)后壁及卡接块(7)前壁连接固定,所述导柱(5)与柱槽(8)滑动配合,所述卡接块(7)后壁及卡接槽(10)底面均为圆角结构,所述卡接块(7)与卡接槽(10)卡接配合。

3. 根据权利要求1所述的一种存储化妆品效果好的梳妆台,其特征在于:所述镜子(12)底面位置高于与顶板(11)底面位置,所述抽屉(14)外壁与收纳槽(13)内壁滑动接触,所述贯穿槽(15)与收纳槽(13)相连通,所述顶板(11)底面两侧分别与两个所述贯穿槽(15)上侧开口端位置相对应,所述抽屉(14)顶面两侧与分别与两个所述贯穿槽(15)相对应,所述转板(16)呈顶面及前壁均为平面的四分之一圆柱结构,所述齿柱B(18)上端穿过贯穿槽(15)下侧开口端延伸至其内部并与齿柱A(17)啮合连接,所述齿柱B(18)两侧外壁分别与贯穿槽(15)两侧内壁滑动接触。

4. 根据权利要求1所述的一种存储化妆品效果好的梳妆台,其特征在于:所述化妆品固定组件(21)包括箱体(22),所述箱体(22)底面与凹槽(19)底面左端连接固定,所述箱体(22)内部中空形成圆腔(23),所述圆腔(23)中部同轴固定连接有中轴(24),所述中轴(24)外部套设有卷簧(25),所述卷簧(25)内侧端与中轴(24)外壁连接固定。

5. 根据权利要求4所述的一种存储化妆品效果好的梳妆台,其特征在于:所述卷簧(25)外侧端前后两侧对称铰接有两个连杆(26),两个所述连杆(26)外侧端之间铰接有拉带(27),所述拉带(27)呈螺旋状结构绕设于卷簧(25)外部,所述圆腔(23)底面右侧相对于拉带(27)端部的位置开设有贯通口(28),所述拉带(27)端部穿过贯通口(28)延伸至外部并固设有连接块(29)。

6. 根据权利要求5所述的一种存储化妆品效果好的梳妆台,其特征在于:所述连接块(29)右壁固设有插柱(30),所述插柱(30)圆周外壁右侧呈对称结构固设有两个卡块(31),所述插柱(30)中部贯穿开设有竖槽(32),所述凹槽(19)底面相对于箱体(22)右方的位置呈线性等间距开设有多个插槽(33),所述插柱(30)与插槽(33)插接配合,所述插槽(33)内壁相对于卡块(31)的位置开设有卡槽(34),所述卡块(31)与卡槽(34)均为半球体结构,所述卡块(31)与卡槽(34)卡接配合,所述插槽(33)右侧设有限位弧块(35),所述限位弧块(35)均插接于凹槽(19)底面,且限位弧块(35)上端开设有让位槽。

一种存储化妆品效果好的梳妆台

技术领域

[0001] 本发明涉及家具技术领域,更具体地说,涉及一种存储化妆品效果好的梳妆台。

背景技术

[0002] 梳妆台指用来化妆的家具装饰,梳妆台一词,在现代家居中,已经被业主、客户、家居设计师广泛用到,现在泛指家具梳妆台。

[0003] 经检索,公开号为CN211673155U的专利公开了一种存储化妆品效果好的梳妆台,通过设置镜面能够方便使用者化妆,通过设置放置板能够便于使用者放置物品,通过设置隔板能够起到分类的作用,通过设置吸湿垫能够起到吸湿的作用,通过设置伸缩板能够增加梳妆台的使用面积。

[0004] 现有装置对化妆品的储存不够妥善,其未设置对化妆品的限位结构,当使用者拿取化妆品时,易产生震动导致柜体内的化妆品摔落产生损坏,且化妆时对镜子清晰度的要求较高,而现有装置中的镜子毫无遮挡设计,长久的搁置下易沾染大量灰尘造成清晰度下降,这便增加了用户的清理工作,鉴于此,我们提出一种存储化妆品效果好的梳妆台。

发明内容

[0005] 1.要解决的技术问题

[0006] 本发明的目的在于提供一种存储化妆品效果好的梳妆台,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0007] 2.技术方案

[0008] 一种存储化妆品效果好的梳妆台,包括柜体,所述柜体顶面后侧设有转轴,所述转轴两侧对称套设有两个轴承座,所述转轴端对称固设有两个固定块,所述固定块后壁中部固设有导柱,所述导柱外部套设有压缩弹簧,所述导柱后部套设有卡接块,所述卡接块前壁中部相对于导柱的位置开设有柱槽,所述固定块下方设有限位块,所述限位块顶面中部开设有卡接槽,所述转轴前壁中部固设有顶板,所述顶板底面中部嵌设有镜子,所述柜体前壁中部开设有收纳槽,所述收纳槽中插设有抽屉,所述柜体顶面相对于轴承座内侧方的位置开设有贯穿槽,所述转轴后侧相对于贯穿槽的位置设有转板,所述转板弧形外壁呈弧形等间距固设有多个齿柱A,所述抽屉顶面后端相对应齿柱A的位置呈线性等间距固设有多个齿柱B,所述抽屉顶面中部开设有凹槽,所述抽屉内部相对于凹槽下方的位置开设有隔断腔,所述凹槽内部呈线性等间距设有多个化妆品固定组件。

[0009] 优选地,所述轴承座底面与柜体顶面连接固定,所述压缩弹簧前后两端分别与固定块后壁及卡接块前壁连接固定,所述导柱与柱槽滑动配合,所述卡接块后壁及卡接槽底面均为圆角结构,所述卡接块与卡接槽卡接配合。

[0010] 优选地,所述镜子底面位置高于与顶板底面位置,所述抽屉外壁与收纳槽内壁滑动接触,所述贯穿槽与收纳槽相连通,所述顶板底面两侧分别与两个所述贯穿槽上侧开口端位置相对应,所述抽屉顶面两侧与分别与两个所述贯穿槽相对应,所述转板呈顶面及前

壁均为平面的四分之一圆柱结构,所述齿柱B上端穿过贯穿槽下侧开口端延伸至其内部并与齿柱A啮合连接,所述齿柱B两侧外壁分别与贯穿槽两侧内壁滑动接触。

[0011] 优选地,所述化妆品固定组件包括盒体,所述盒体底面与凹槽底面左端连接固定,所述盒体内部中空形成圆腔,所述圆腔中部同轴固定连接有中轴,所述中轴外部套设有卷簧,所述卷簧内侧端与中轴外壁连接固定。

[0012] 优选地,所述卷簧外侧端前后两侧对称铰接有两个连杆,两个所述连杆外侧端之间铰接有拉带,所述拉带呈螺旋状结构绕设于卷簧外部,所述圆腔底面右侧相对于拉带端部的位置开设有贯通口,所述拉带端部穿过贯通口延伸至外部并固设有连接块。

[0013] 优选地,所述连接块右壁固设有插柱,所述插柱圆周外壁右侧呈对称结构固设有两个卡块,所述插柱中部贯穿开设有竖槽,所述凹槽底面相对于盒体右方的位置呈线性等间距开设有多个插槽,所述插柱与插槽插接配合,所述插槽内壁相对于卡块的位置开设有卡槽,所述卡块与卡槽均为半球体结构,所述卡块与卡槽卡接配合,所述插槽右侧设有限位弧块,所述限位弧块均插接于凹槽底面,且限位弧块上端开设有让位槽。

[0014] 3.有益效果

[0015] 相比于现有技术,本发明的优点在于:

[0016] 1.本发明中设有顶板,顶板的底面中部嵌设有镜子,其中镜子的底面设计为高于顶板的底面位置,因此在梳妆台在无需使用的状态下顶板的底面边缘处会与柜体顶面紧密贴合,这样便可使得镜子与柜体顶面不会产生接触的同时还能避免外部污渍对镜子表面造成污染,充分的保障了镜子的清晰地,降低了用户对镜子的清洁次数,提高了用户使用本梳妆台的使用体验,并且顶板的底面两侧分别与两个贯穿槽的上部开口端相对应,故此在梳妆台未展开之前顶板会对贯穿槽上部产生封闭效果,以此能防止外部灰尘等杂物飘落至贯穿槽中导致难以打扫的问题,进一步的提高了本梳妆台的整洁度,进而使得本梳妆台更加美观。

[0017] 2.本发明中设有抽屉,用户可将化妆品收纳在抽屉内,当用户使用本梳妆台进行化妆时,可拉开抽屉选取需要使用的化妆品,方便了对化妆品的收纳和使用,且在拉动抽屉的同时,固设与转轴两端的转板也会在齿柱A与齿柱B的啮合连接关系下被向前侧拨转,转轴随即也会带动顶板做逆时针转动,由于齿柱A与齿柱B间啮合关系会赋予转轴较大的转动动力,故此卡接块后壁的圆角部分会在限位块后壁边缘处的挤压下使得卡接块沿导柱与柱槽滑动配合的方向移动,当顶板转动至垂直于柜体的状态时,卡接块又会在压缩弹簧的弹力作用下卡入卡接槽中以此固定住顶板的位置,通过这样的结构,可使得用户在使用本梳妆台时只需拉开抽屉即可实现镜子的同步翻转,无需花费多余的步骤对镜子进行掀起,设计巧妙,能有效的提高用户使用本梳妆台的便捷度,提升了用户的梳妆速率,实用性强。

[0018] 3.本发明中设有化妆品固定组件,用户在将化妆品收纳在抽屉中后,可沿盒体的右侧通过拉动连接块的方式将拉带拉出贯通口,此刻位于拉带内侧端通过两个连杆铰接有的卷簧会随之而沿中轴外部进行收缩产生与用户拉动方向相反的力,用户可利用这样的结构将化妆品放置在拉带下方的位置,随后利用插柱插入插槽内,在插槽内壁对卡块的挤压下,卡块会与插柱端部向竖槽方向偏移,当插柱完全插入插槽中后,在插柱的韧性作用下卡块便会与卡槽卡接配合,到此为止便固定住了拉带的长度,使得卷簧产生的拉力无法将拉带重新拉回圆腔中,而拉带这时便会产生向下的张力把放置在其下侧的化妆品牢牢压制在

凹槽底面上限位弧块的右侧。化妆品在拉带和限位弧块的双重作用下被固定,如此一来用户在拉动抽屉时产生的震动便无法导致化妆品发生位移,令化妆品在拉开抽屉时不会发生相互碰撞的问题,保护了化妆品的完好,避免产生浪费,此外,限位弧块上端开设有让位槽,使得拉带在固定化妆品同时不会被限位弧块凸起尖端磨损,延长了拉带使用寿命,且限位弧块插接于凹槽底面设计成为可拆卸,更能够适应多种形状化妆品的存放和固定。

[0019] 4. 本发明中设有的齿柱B两侧外壁与贯穿槽两侧内壁滑动接触,通过齿柱B不仅可以通过齿柱A带动转板,还可以通过齿柱B的限位效果保障抽屉的推拉顺畅,且通过贯穿槽前壁对齿柱B的阻挡作用还能帮助用户对抽屉产生限位,避免过度的拉动导致抽屉脱离收纳槽的问题。

附图说明

[0020] 图1为本发明的整体结构示意图;

[0021] 图2为本发明的展开结构示意图;

[0022] 图3为本发明的卡接块与限位块结构示意图;

[0023] 图4为本发明的顶板与抽屉结构示意图;

[0024] 图5为本发明的抽屉剖视结构示意图;

[0025] 图6为本发明的箱体剖视结构示意图;

[0026] 图7为本发明的柜体结构示意图。

[0027] 图中标号说明:1、柜体;2、转轴;3、轴承座;4、固定块;5、导柱;6、压缩弹簧;7、卡接块;8、柱槽;9、限位块;10、卡接槽;11、顶板;12、镜子;13、收纳槽;14、抽屉;15、贯穿槽;16、转板;17、齿柱A;18、齿柱B;19、凹槽;20、隔断腔;21、化妆品固定组件;22、箱体;23、圆腔;24、中轴;25、卷簧;26、连杆;27、拉带;28、贯通口;29、连接块;30、插柱;31、卡块;32、竖槽;33、插槽;34、卡槽;35、限位弧块。

具体实施方式

[0028] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0029] 在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0030] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0031] 请参阅图1-7,本发明提供一种技术方案:

[0032] 一种存储化妆品效果好的梳妆台,包括柜体1,柜体1顶面后侧设有转轴2,转轴2两侧对称套设有两个轴承座3,转轴2端对称固设有两个固定块4,固定块4后壁中部固设有导

柱5,导柱5外部套设有压缩弹簧6,导柱5后部套设有卡接块7,卡接块7前壁中部相对于导柱5的位置开设有柱槽8,固定块4下方设有限位块9,限位块9顶面中部开设有卡接槽10,转轴2前壁中部固设有顶板11,顶板11底面中部嵌设有镜子12,柜体1前壁中部开设有收纳槽13,收纳槽13中插设有抽屉14,柜体1顶面相对于轴承座3内侧方的位置开设有贯穿槽15,转轴2后侧相对于贯穿槽15的位置设有转板16,转板16弧形外壁呈弧形等间距固设有多个齿柱A17,抽屉14顶面后端相对应齿柱A17的位置呈线性等间距固设有多个齿柱B18,抽屉14顶面中部开设有凹槽19,抽屉14内部相对于凹槽19下方的位置开设有隔断腔20,凹槽19内部呈线性等间距设有多个化妆品固定组件21。

[0033] 具体的,轴承座3底面与柜体1顶面连接固定,压缩弹簧6前后两端分别与固定块4后壁及卡接块7前壁连接固定,导柱5与柱槽8滑动配合,卡接块7后壁及卡接槽10底面均为圆角结构,卡接块7与卡接槽10卡接配合,在顶板11向后翻转时,卡接块7后壁的圆角部分会在限位块9后壁边缘处的挤压下使得卡接块7沿导柱5与柱槽8滑动配合的方向移动,当顶板11转动至垂直于柜体1的状态时,卡接块7又会在压缩弹簧6的弹力作用下卡入卡接槽10中以此固定住顶板11的位置。

[0034] 进一步的,镜子12底面位置高于与顶板11底面位置,抽屉14外壁与收纳槽13内壁滑动接触,贯穿槽15与收纳槽13相连通,顶板11底面两侧分别与两个贯穿槽15上侧开口端位置相对应,抽屉14顶面两侧与分别与两个贯穿槽15相对应,转板16呈顶面及前壁均为平面的四分之一圆柱结构,齿柱B18上端穿过贯穿槽15下侧开口端延伸至其内部并与齿柱A17啮合连接,齿柱B18两侧外壁分别与贯穿槽15两侧内壁滑动接触,在使用本梳妆台化妆时,可拉开抽屉14选取需要使用的化妆品,方便了对化妆品的收纳和使用,且在拉动抽屉14的同时,固设与转轴2两端的转板16也会在齿柱A17与齿柱B18的啮合连接关系下被向前侧拨转,转轴2随即也会带动顶板11做逆时针转动,由于齿柱A17与齿柱B18间啮合关系会赋予转轴2较大的转动动力,故此卡接块7后壁的圆角部分会在限位块9后壁边缘处的挤压下使得卡接块7沿导柱5与柱槽8滑动配合的方向移动,当顶板11转动至垂直于柜体1的状态时,卡接块7又会在压缩弹簧6的弹力作用下卡入卡接槽10中以此固定住顶板11的位置,通过这样的结构,可使得用户在使用本梳妆台时只需拉开抽屉14即可实现镜子12的同步翻转,无需花费多余的步骤对镜子12进行掀起,设计巧妙,能有效的提高用户使用本梳妆台的便捷度,提升了用户的梳妆速率。

[0035] 更进一步的,化妆品固定组件21包括盒体22,盒体22底面与凹槽19底面左端连接固定,盒体22内部中空形成圆腔23,圆腔23中部同轴固定连接有中轴24,中轴24外部套设有卷簧25,卷簧25内侧端与中轴24外壁连接固定,卷簧25收缩时可为其外侧端提供拉力。

[0036] 再进一步的,卷簧25外侧端前后两侧对称铰接有两个连杆26,两个连杆26外侧端之间铰接有拉带27,拉带27呈螺旋状结构绕设于卷簧25外部,圆腔23底面右侧相对于拉带27端部的位置开设有贯通口28,拉带27端部穿过贯通口28延伸至外部并固设有连接块29,可沿盒体22的右侧通过拉动连接块29的方式将拉带27拉出贯通口28,此刻位于拉带27内侧端通过两个连杆26铰接有的卷簧25会随之而沿中轴24外部进行收缩产生与用户拉动方向相反的力。

[0037] 值得介绍的是,连接块29右壁固设有插柱30,插柱30圆周外壁右侧呈对称结构固设有两个卡块31,插柱30中部贯穿开设有竖槽32,凹槽19底面相对于盒体22右方的位置呈

线性等间距开设多个插槽33,插柱30与插槽33插接配合,插槽33内壁相对于卡块31的位置开设卡槽34,卡块31与卡槽34均为半球体结构,卡块31与卡槽34卡接配合,插槽33右侧设有限位弧块35,限位弧块35均插接于凹槽19底面,且限位弧块35上端开设让位槽,可沿箱体22的右侧通过拉动连接块29的方式将拉带27拉出贯通口28,此刻位于拉带27内侧端通过两个连杆26铰接有的卷簧25会随之而沿中轴24外部进行收缩产生与用户拉动方向相反的力,用户可利用这样的结构将化妆品放置在拉带27下方的位置,随后利用插柱30插入插槽33内,在插槽33内壁对卡块31的挤压下,卡块31会与插柱30端部向竖槽32方向偏移,当插柱30完全插入插槽33中后,在插柱30的韧性作用下卡块31便会与卡槽34卡接配合,到此为止便固定住了拉带27的长度,使得卷簧25产生的拉力无法将拉带27重新拉回圆腔23中,而拉带27这时便会产生向下的张力把放置在其下侧的化妆品牢牢压制在凹槽19底面上限位弧块35的右侧。化妆品在拉带27和限位弧块35的双重作用下被固定,如此一来用户在拉动抽屉14时产生的震动便无法导致化妆品发生位移,令化妆品在拉开抽屉14时不会发生相互碰撞的问题,保护了化妆品的完好,避免产生浪费,此外,限位弧块35上端开设让位槽,使得拉带27在固定化妆品同时不会被限位弧块35凸起尖端磨损,延长了拉带27使用寿命,且限位弧块35插接于凹槽19底面设计成为可拆卸,更能够适应多种形状化妆品的存放和固定。

[0038] 工作原理:用户可将需要用到的化妆品存放在抽屉14中,随后可沿箱体22的右侧通过拉动连接块29的方式将拉带27拉出贯通口28,此刻位于拉带27内侧端通过两个连杆26铰接有的卷簧25会随之而沿中轴24外部进行收缩产生与用户拉动方向相反的力,用户可利用这样的结构将化妆品放置在拉带27下方的位置,随后利用插柱30插入插槽33内,在插槽33内壁对卡块31的挤压下,卡块31会与插柱30端部向竖槽32方向偏移,当插柱30完全插入插槽33中后,在插柱30的韧性作用下卡块31便会与卡槽34卡接配合,到此为止便固定住了拉带27的长度,使得卷簧25产生的拉力无法将拉带27重新拉回圆腔23中,而拉带27这时便会产生向下的张力把放置在其下侧的化妆品牢牢压制在凹槽19底面上限位弧块35的右侧。化妆品在拉带27和限位弧块35的双重作用下被固定,如此一来用户在拉动抽屉14时产生的震动便无法导致化妆品发生位移,令化妆品在拉开抽屉14时不会发生相互碰撞的问题,保护了化妆品的完好,避免产生浪费,在使用本梳妆台化妆时,可拉开抽屉14选取需要使用的化妆品,方便了对化妆品的收纳和使用,且在拉动抽屉14的同时,固设与转轴2两端的转板16也会在齿柱A17与齿柱B18的啮合连接关系下被向前侧拨转,转轴2随即也会带动顶板11做逆时针转动,由于齿柱A17与齿柱B18间啮合关系会赋予转轴2较大的转动力,故此卡接块7后壁的圆角部分会在限位块9后壁边缘处的挤压下使得卡接块7沿导柱5与柱槽8滑动配合的方向移动,当顶板11转动至垂直于柜体1的状态时,卡接块7又会在压缩弹簧6的弹力作用下卡入卡接槽10中以此固定住顶板11的位置,通过这样的结构,可使得用户在使用本梳妆台时只需拉开抽屉14即可实现镜子12的同步翻转,无需花费多余的步骤对镜子12进行掀起,设计巧妙,能有效的提高用户使用本梳妆台的便捷度,提升了用户的梳妆速率,实用性强,在梳妆台闲置情况下,由于抽屉14插在收纳槽13最内侧,故此顶板11的底面边缘处会与柜体1顶面紧密贴合,这样便可使得镜子12与柜体1顶面不会产生接触的同时还能避免外部污渍对镜子12表面造成污染,充分的保障了镜子12的清晰地,降低了用户对镜子12的清洁次数,提高了用户使用本梳妆台的使用体验,并且顶板11的底面两侧分别与两个贯穿槽15

的上部开口端相对应,故此在梳妆台未展开之前顶板11会对贯穿槽15上部产生封闭效果,以此能防止外部灰尘等杂物飘落至贯穿槽15中导致难以打扫的问题,进一步的提高了本梳妆台的整洁度,进而使得本梳妆台更加美观。

[0039] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

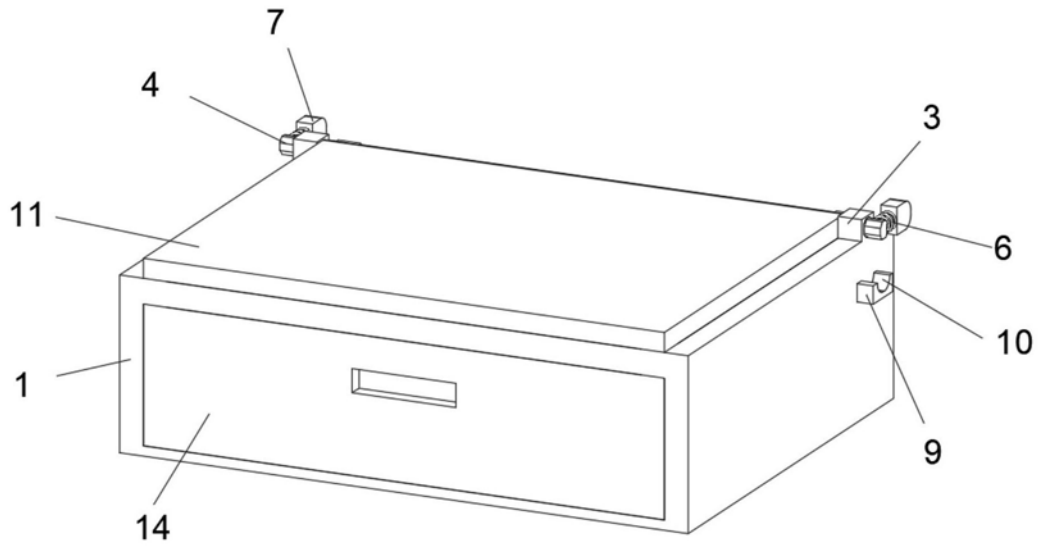


图1

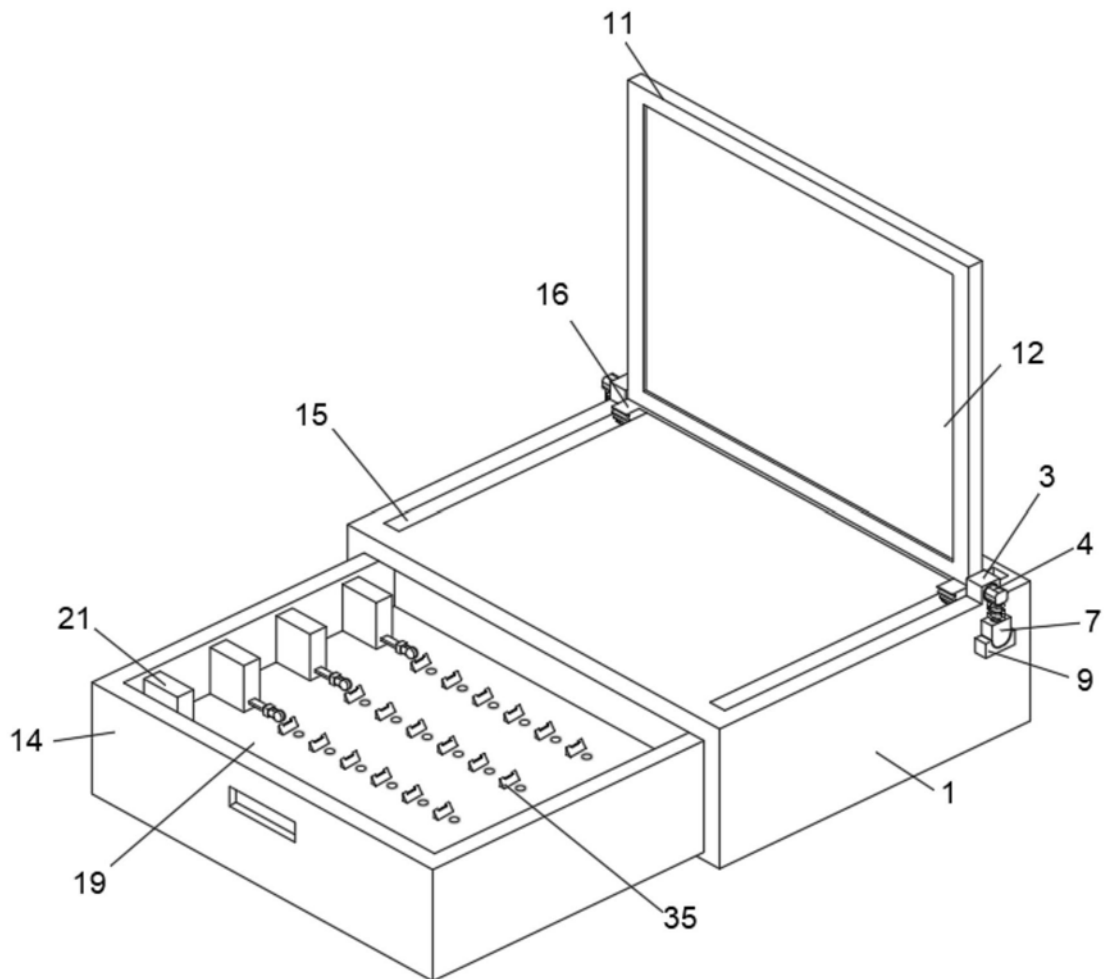


图2

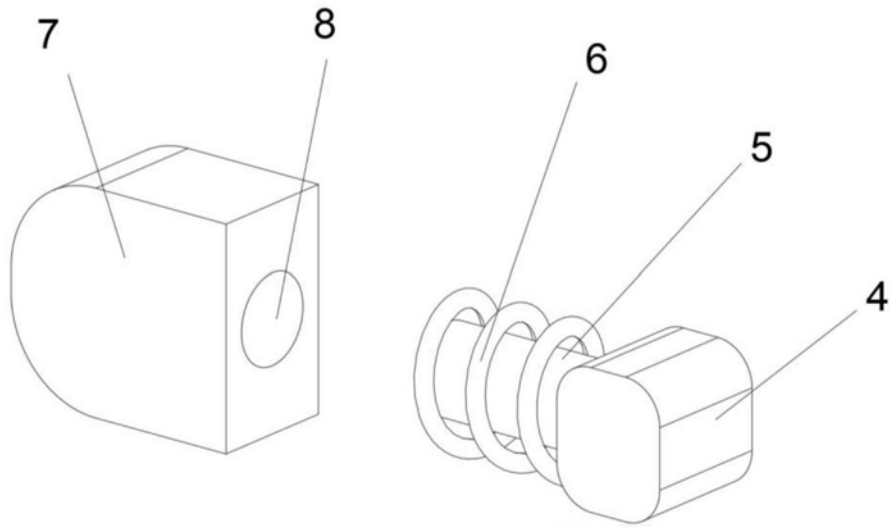


图3

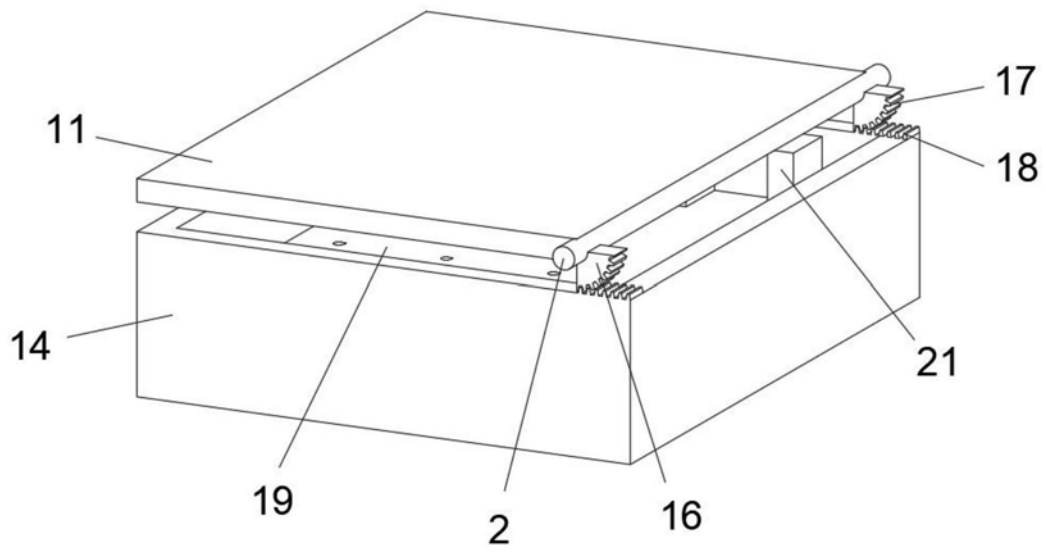


图4

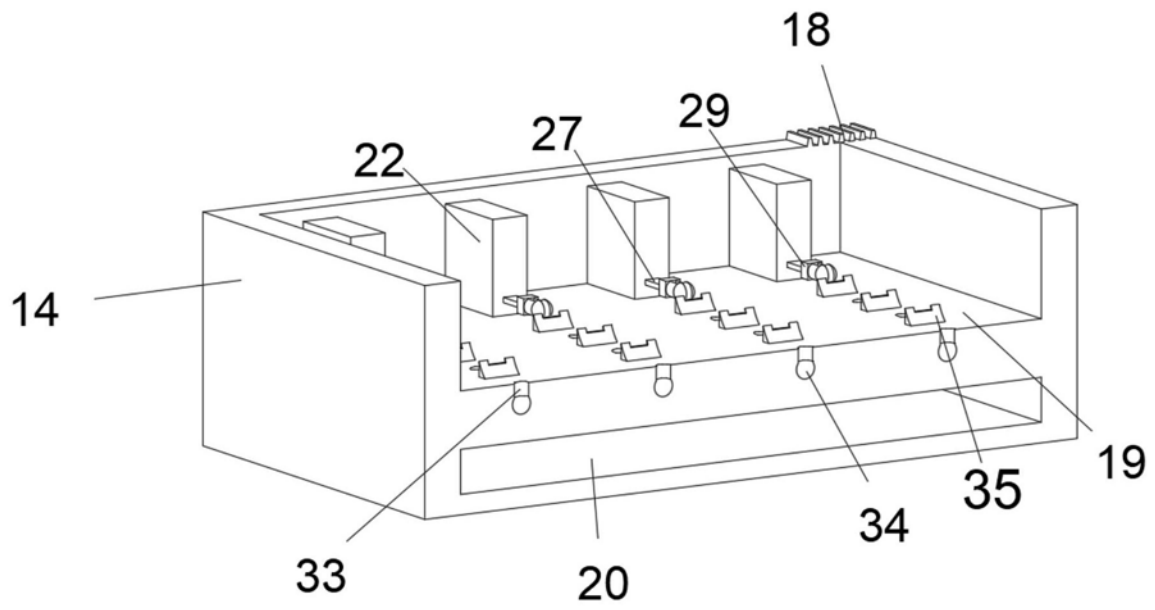


图5

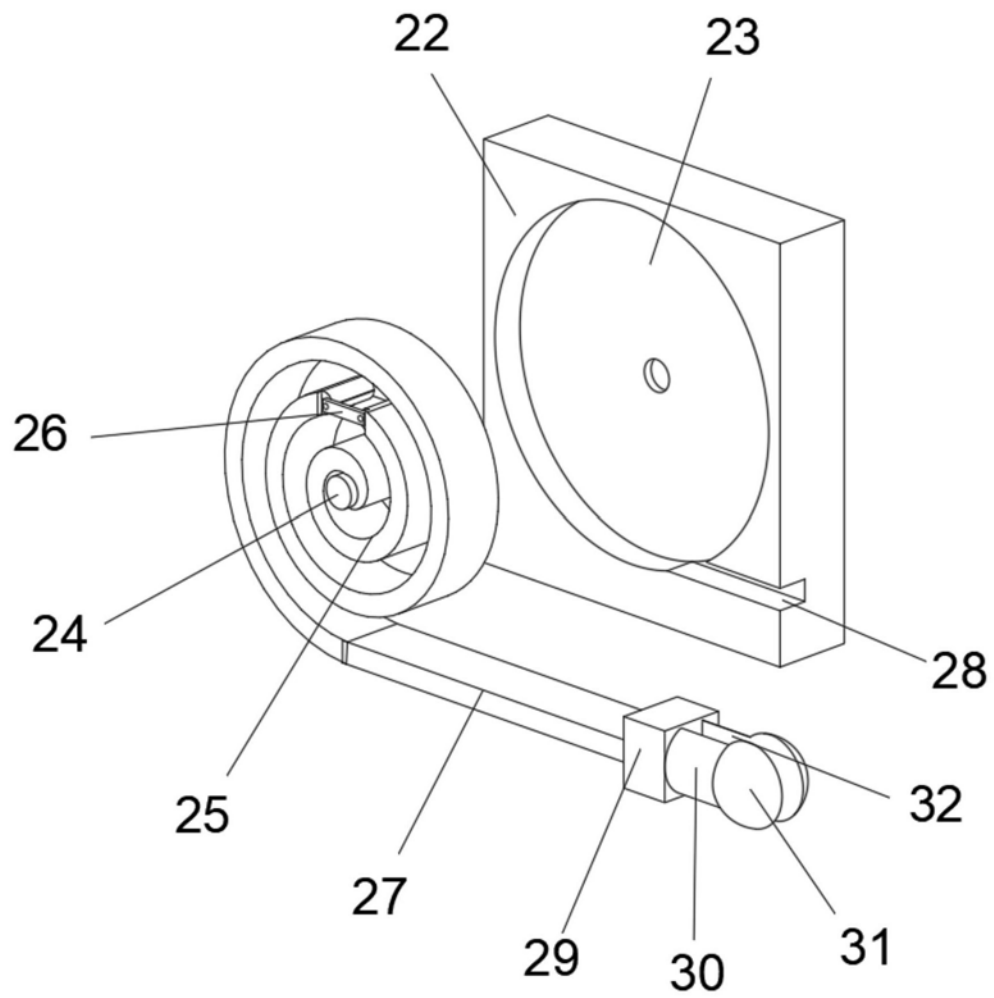


图6

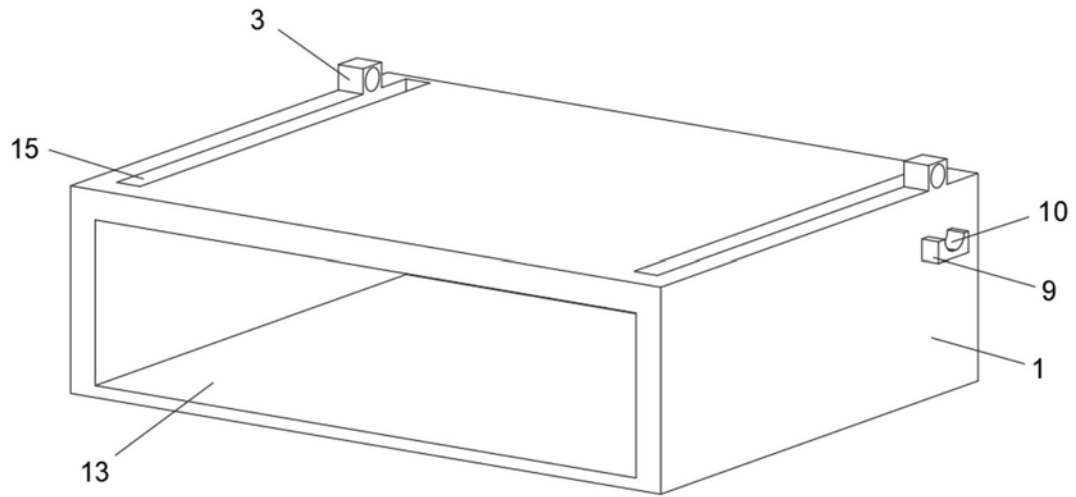


图7