

## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201630907 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020101887. 0

(22) 申请日 2010. 01. 26

(73) 专利权人 龚亮

地址 210018 江苏省南京市玄武区孝陵卫街  
200 号

(72) 发明人 龚亮

(51) Int. Cl.

A47G 25/14 (2006. 01)

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种可用于挂鞋的衣架

### (57) 摘要

本实用新型涉及一种可用于挂鞋的衣架,其主要解决了现有的衣架无法挂鞋,造成鞋的晾晒时间较长等技术问题;其特征在于在所述的横杆上设有两组间隔一定距离且垂直于横杆的支杆,该支杆位于横杆与斜杆之间且其底端与横杆固定连接。本实用新型的有益效果是在衣架的横杆上设置两组支杆,这样可以将鞋倒挂于支杆上,在晾晒时,可快速的使鞋内的水与鞋脱离,缩短鞋晾晒的时间。

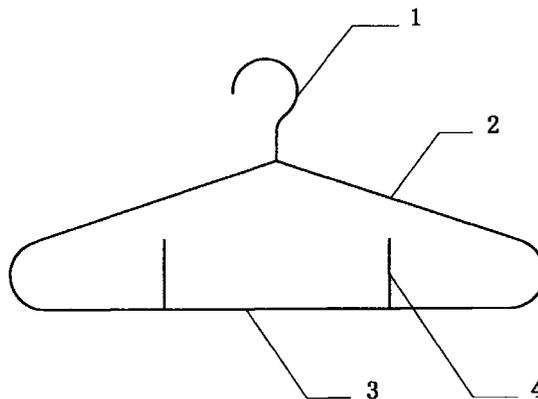

1. 一种可用于挂鞋的衣架,其包括有一挂钩及与挂钩相连的并位于挂钩下方两侧的斜杆和一连接两侧斜杆的横杆;其特征在于在所述的横杆上设有多组间隔一定距离且垂直于横杆的支杆,该支杆位于横杆与斜杆之间且其底端与横杆固定连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种可用于挂鞋的衣架,其特征在于所述的支杆设为两组。

## 一种可用于挂鞋的衣架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,更具体的说是涉及一种可用于挂鞋的衣架。

### 背景技术

[0002] 衣服在洗涤以后可以通过衣架晾晒在室外,用衣架晾晒衣服不仅干净而且给人们的日常生活带来了极大的便利,而由于受衣架结构因素的影响,当鞋在洗涤以后,则无法通过衣架来进行晾晒,只能放置于地面上或阳台上进行晾晒,而放置于地面或阳台上进行晾晒,鞋内的水一时无法与鞋脱离,则造成鞋的晾晒时间较长。

### 发明内容

[0003] 为了解决现有的衣架无法挂鞋,造成鞋的晾晒时间较长等技术问题;本实用新型提供一种可用于挂鞋的衣架,其不仅可用于挂衣服,同时,还可将鞋挂于衣架上。

[0004] 为解决以上技术问题,本实用新型采取的技术方案是一种可用于挂鞋的衣架,其包括有一挂钩及与挂钩相连的并位于挂钩下方两侧的斜杆和一连接两侧斜杆的横杆;其特征在于在所述的横杆上设有多个间隔一定距离且垂直于横杆的支杆,该支杆位于横杆与斜杆之间且其底端与横杆固定连接。

[0005] 进一步,所述的支杆设为两组。

[0006] 本实用新型的有益效果是在衣架的横杆上设置两组支杆,这样可以将鞋倒挂于支杆上,在晾晒时,可快速的使鞋内的水与鞋脱离,缩短鞋晾晒的时间。

### 附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型实施例一种可用于挂鞋的衣架的结构示意图

### 具体实施方案

[0008] 下面结合附图对本实用新型实施方式作进一步说明:

[0009] 如图 1 所示,本实用新型一种可用于挂鞋的衣架,其包括有一挂钩 1 及与挂钩 1 相连的并位于挂钩 1 下方两侧的斜杆 2 和一连接两侧斜杆 2 的横杆 3;为了解决现有的衣架无法挂鞋,造成鞋的晾晒时间较长等技术问题,在所述的横杆 3 上设有多个间隔一定距离且垂直于横杆 3 的支杆 4,该支杆 4 位于横杆 3 与斜杆 2 之间且其底端与横杆 3 固定连接,在斜杆 3 和横杆 4 之间加设多组支杆 4,这样可将鞋倒挂衣架上,在晾晒时,鞋内的水受自身重力的影响,可快速的与鞋分离,从而可缩短鞋的晾晒时间;其次,在不同的季节可将不同的鞋利用该衣架挂于衣柜内,避免鞋沾染灰尘而重复清洗。

[0010] 在本实施例中,为方便挂鞋,所述的支杆 4 最好设为两组;当然,也可设置更多,而如果设置多组,同时将多双鞋挂于衣架上,这样会导致衣架的变形,缩短衣架的使用寿命,因此,本实施例的实施方式为优选实施方式。

[0011] 上述实施例不应视为对本实用新型的限制,但任何基于本实用新型的精神所作的

---

改进,都应在本实用新型的保护范围之内。

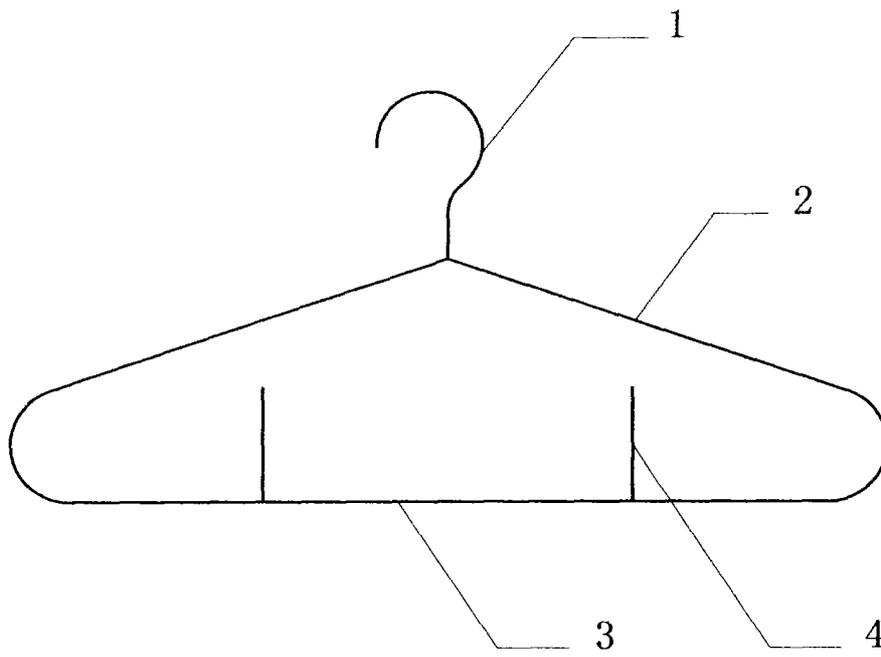


图 1