(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203795545 U
(45)授权公告日 2014.08.27

(21)申请号 201420147140.7

(22)申请日 2014.03.30

(73)专利权人 王海龙
地址 276826 山东省日照市学苑路677号山东水利职业学院建筑工程系

(72)发明人 王海龙

(51)Int.Cl.
E03C 1/182(2006.01)
A47L 13/50(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型拖布池

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型拖布池，属于卫生洁具领域，该拖布池为长方体结构，其中在拖布池的中间位置设有沥水板，所述沥水板上设有两个长方形开口，所述沥水板通过折页与拖布池壁连接一起，在拖布池的中间角上设有固定沥水板的两个弯钩，在沥水板折页相对一侧边上设有端部带有折钩的挂钩，在拖布池下端相对壁上设有通风孔，在拖布池底部设有下水管，所述下水管上设有开关，本实用新型结构简单，使用卫生方便，适合家庭及办公场所使用。

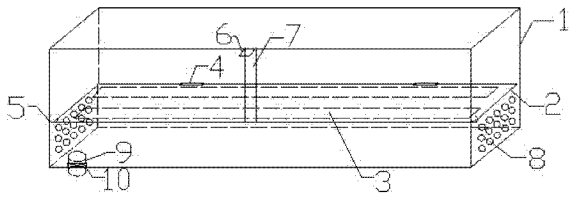

CN 203795545 U

1. 一种新型拖布池，包括拖布池，其特征在于：所述拖布池为长方体结构，其中在拖布池的中间位置设有沥水板，所述沥水板上设有两个长方形开口，所述沥水板通过折页与拖布池壁连接一起，在拖布池的中间角上设有固定沥水板的两个弯钩，在沥水板折页相对一侧边上设有端部带有折钩的挂钩，在拖布池下端相对壁上设有通风孔，在拖布池底部设有下水管，所述下水管上设有开关。

一种新型拖布池

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卫生洁具领域，特别涉及一种新型拖布池。

背景技术

[0002] 现有的拖布池一般是由池体、水龙头、下水管等组成，当涮洗拖布时，需调整下水管挡片才能将脏水放出，操作者手上会沾上污水，影响情绪，涮洗完拖布后，拖布一般靠在墙上晾晒，长时间墙体会被污染，如放在空拖布池内沥水，拖布不易晾干，长时间拖布会散发异味，影响环境卫生。

发明内容

[0003] 本实用新型根据现有技术的不足而提供的一种新型拖布池。

[0004] 本实用新型的技术方案为：一种新型拖布池，包括拖布池，其中所述拖布池为长方体结构，在拖布池的中间位置设有沥水板，所述沥水板上设有两个长方形开口，所述沥水板通过折页与拖布池壁连接一起，在拖布池的中间角上设有固定沥水板的两个弯钩，在沥水板折页相对一侧边上设有端部带有折钩的挂钩，在拖布池下端相对壁上设有通风孔，在拖布池底部设有下水管，所述下水管上设有开关。

[0005] 本实用新型和现有技术相比，本实用新型结构简单，使用卫生方便，适合家庭及办公场所使用。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明：

[0008] 如图 1 所示，一种新型拖布池，包括拖布池 1，其中所述拖布池 1 为长方体结构，在拖布池 1 的中间位置设有沥水板 2，所述沥水板 2 上设有两个长方形开口 3，所述沥水板 2 通过折页 4 与拖布池 1 壁连接一起，在拖布池 1 的中间角上设有固定沥水板 2 的两个弯钩 5，在沥水板 2 折页 4 相对一侧边上设有端部带有折钩 6 的挂钩 7，在拖布池 1 下端相对壁上设有通风孔 8，在拖布池 1 底部设有下水管 9，所述下水管 9 上设有开关 10。

[0009] 涮洗拖布时，将下水管 9 上的开关 10 关闭，拉起挂钩 7，将沥水板 2 竖立，通过折钩 6 将沥水板 2 固定，打开水龙头在拖布池 1 内注水涮洗，洗完后，打开开关 10 将污水排放，放下拉钩 7，将沥水板挂在弯钩 5 上，并将拖布放在沥水板 2 上晾晒即可，因拖布池 1 壁上设有通风孔 8，拖布池 1 内空气流通，拖布不会出现异味，且容易晾干。

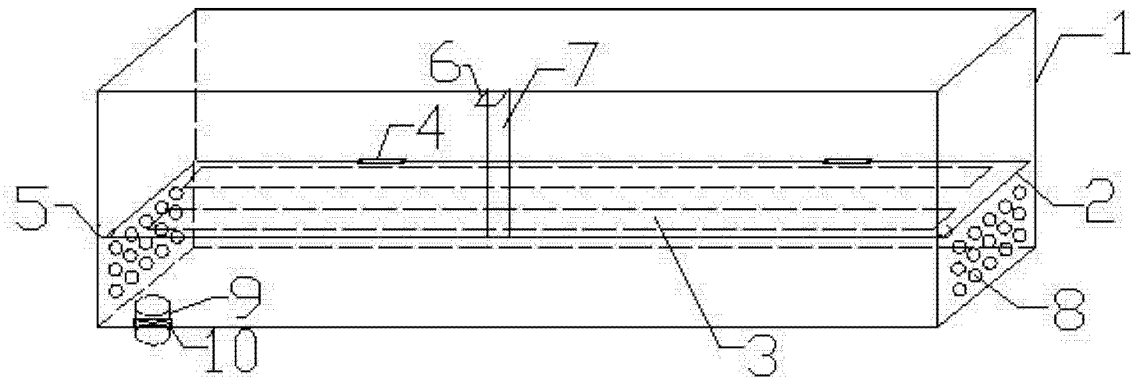


图 1