



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M481685 U

(45)公告日：中華民國 103 (2014) 年 07 月 11 日

(21)申請案號：102220520

(22)申請日：中華民國 102 (2013) 年 11 月 04 日

(51)Int. Cl. : A47H1/13 (2006.01)

E06B9/42 (2006.01)

(71)申請人：周哲文(中華民國) (TW)

高雄市鼓山區明華路 315 號 17 樓之 3

(72)新型創作人：周哲文 (TW)


申請專利範圍項數：3 項 圖式數：7 共 16 頁

(54)名稱

雙捲簾固定架

(57)摘要

本創作係為一種雙捲簾固定架，主要包含第一架座及第二架座，利用第一架座與第二架座垂直所延伸之銜接板，彼此對應扣接組成一固定架主體，透過該固定架主體分別鎖固在窗戶左右側轉角牆面後，即可依需求供單一捲簾或雙捲簾配件架設於固定主體，獲得遮陽效果且能降低組裝成本。

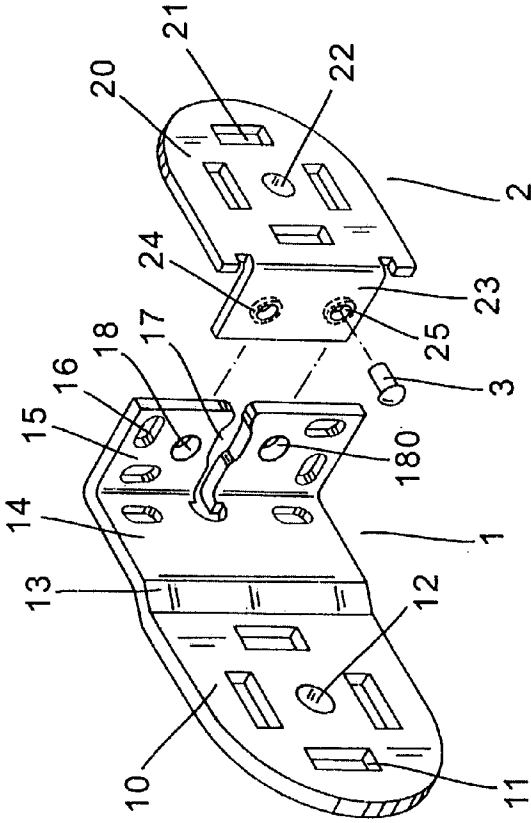

- 1 . . . 第一架座
- 10 . . . 固定板
- 11 . . . 方孔
- 12 . . . 圓孔
- 13 . . . 斜結構
- 14 . . . 板體
- 15 . . . 銜接板
- 16 . . . 長形孔
- 17 . . . 缺口
- 18 . . . 透孔
- 180 . . . 透孔
- 2 . . . 第二架座
- 20 . . . 固定板
- 21 . . . 方孔
- 22 . . . 圓孔
- 23 . . . 銜接板
- 24 . . . 凸柱
- 25 . . . 透孔
- 3 . . . 鉚釘

第 1 圖

新型摘要

※ 申請案號：102220520

※ 申請日：102.11.14

※IPC 分類：A47H 1/13 E06B 9/42

【新型名稱】(中文/英文)

雙捲簾固定架

【中文】

本創作係為一種雙捲簾固定架，主要包含第一架座及第二架座，利用第一架座與第二架座垂直所延伸之銜接板，彼此對應扣接組成一固定架主體，透過該固定架主體分別鎖固在窗戶左右側轉角牆面後，即可依需求供單一捲簾或雙捲簾配件架設於固定主體，獲得遮陽效果且能降低組裝成本。

【英文】

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（1）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

1 第一架座

1 0 固定板

1 1 方孔

1 2 圓孔

1 3 斜結構

1 4 板體

1 5 銜接板

1 6 長形孔

1 7 缺口

1 8 透孔

1 8 0 透孔

2 第二架座

2 0 固定板

2 1 方孔

2 2 圓孔

2 3 銜接板

2 4 凸柱

2 5 透孔

3 鉚釘

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【新型名稱】(中文/英文)

雙捲簾固定架

【技術領域】

【0001】 本創作爲一種雙捲簾固定架，特別係指一種可供單捲簾或雙捲簾組配且能有效降低成本之固定架結構。

【先前技術】

【0002】 一般捲簾裝置的裝設，通常以不同結構的左、右側固定架，預先鎖在牆壁上，再將配合的捲繩座及布簾捲筒裝設在固定架上，使窗戶產生遮陽效果；因窗戶的規格具有不同深淺窗緣的結構，所以傳統固定架則必須設計不同的結構來配合，故組成零件眾多，在組裝成本上相對提昇，且在裝設上因零件不一，更需分辨左、右側零件，始能裝設，在組裝上相當耗時且複雜。

【新型內容】

【0003】 本創作之主要目的係提供一種雙捲簾固定架，利用兩架座各別垂直延伸之銜接板，彼此對應扣接組成一固架主體，透過該固定架主體具有之兩固定板，供單一捲簾或雙捲簾配件架設，用以解決傳統捲簾固定架組裝複雜及成本高之問題。

【0004】 爲達成上述之目的，本創作所提供之雙捲簾固定架，主要包含第一架座及第二架座；該第一架座具有一固定板及垂直延伸之銜接板，該固定板板面開設有供捲簾裝置掛固之數方孔及中心圓孔，於後端並以斜

結構延伸其銜接板，該銜接板上開設有兩透孔及長形孔，以兩透孔供第二架座以垂直延伸之銜接板上的凸柱，相互對應組接成爲一體，該第二架座具有一固定板及垂直延伸之銜接板，於固定板板面上開設有供捲簾裝置掛固之數方孔及中心圓孔，其固定板後端即直接垂直延伸具有凸柱之銜接板者；利用第一架座與第二架座垂直所延伸之銜接板，彼此對應扣接組成一固定架主體，透過該固定架主體分別鎖固在窗戶左右側轉角牆面後，即可依需求供單一捲簾或雙捲簾配件架設於固定主體，獲得遮陽效果且能降低組裝成本。

【圖式簡單說明】

【0005】

第1圖係本創作之立體分解圖。

第2圖係本創作之立體組合圖。

第3圖係本創作之另側固定架組合圖。

第4圖係本創作之組合示意圖。

第5圖係本創作之裝設示意圖。

第6圖係本創作之另一實施例分解圖。

第7圖係本創作之另一實施例組合圖。

【實施方式】

【0006】 參閱第1圖所示，係本創作固定架主體之元件分解圖，主要包含第一架座 1 及第二架座 2；其中該第一架座 1 具有一固定板 10，於該固定板 10 板面開設有供捲簾裝置固設之數方孔 11 及中心圓孔 12，而固定板 10 後端延伸一斜結構 13 並連接一板體 14 再垂直延伸一銜接

板 1 5，該銜接板 1 5 之板面開設有數長形孔 1 6，板面中央形成一不規則缺口 1 7 且延伸至板體 1 4 處，於該缺口 1 7 上下端另開設供第二架座 2 組接之透孔 1 8、1 8 0；

【0007】 該第二架座 2 相同具有一固定板 2 0，於該固定板 2 0 板面上開設有供捲簾裝置固設之數方孔 2 1 及中心圓孔 2 2，由該固定板 2 0 平面端垂直延伸一銜接板 2 3，在銜接板 2 3 板面一側凸出有凸柱 2 4，凸柱 2 4 中心貫穿一透孔 2 5 至銜接板 2 3 另側板面；

● 【0008】 組裝時（參閱第1圖），係以第二架座 2 銜接板 2 3 上之凸柱 2 4 與第一架座 1 銜接板 1 5 之透孔 1 8、1 8 0 直接穿套入而結合，使兩銜接板 1 5、2 3 相互貼合組接，再以鉚釘 3 由透孔 2 5 插入固接構成一固定架主體（如第2圖）。

● 【0009】 參閱第3圖，係說明固定架主體施以反轉使用，即可構成本創作另側使用之固定架主體（如第4圖），用以雙雙固置在窗戶兩側轉角處，利用第二架座 2 貼合於窗戶牆緣，以第一架座 1 銜接板 1 5 上數個長形孔 1 6 將固定架主體固置在牆壁上（如第5圖），如此即使固定板 1 0 向外凸出於窗戶外，再將捲簾裝置 4 分別扣固於兩固定板 1 0、2 0 之方孔 1 1、2 1，完成雙捲簾之組裝。

● 【0010】 請再參閱第6、7圖，係本創作之另一實施例結構，主要係將第一架座 1 及第二架座 2 之固定板 1 0、2 0 上的結構，改設為插板 5、5 0，可提供另種捲簾裝置固設，其組配方式皆利用第一架座 1 與第二架座 2 以鉚釘 3 固接構成之固定架主體，固設於窗戶兩側轉角牆面，以插板 5、5 0 供捲簾裝置組配，獲得組裝遮陽之目的。

【符號說明】

【0011】

1 第一架座

1 0 固定板

1 1 方孔

1 2 圓孔

1 3 斜結構

1 4 板體

1 5 銜接板

1 6 長形孔

1 7 缺口

1 8 透孔

1 8 0 透孔

2 第二架座

2 0 固定板

2 1 方孔

2 2 圓孔

2 3 銜接板

2 4 凸柱

2 5 透孔

3 鉚釘

4 捲簾裝置

5 插板

M481685

5 0 插板

申請專利範圍

1. 一種雙捲簾固定架，包含有：


第一架座，具有一固定板及自固定板一側垂直延伸之銜接板，該固定板板面開設有供捲簾裝置掛固之數方孔及中心圓孔；該銜接板上開設有供固定之兩透孔及數長形孔；

第二架座，具有一固定板及自固定板一側垂直延伸之銜接板，該固定板板面開設有供捲簾裝置掛固之數方孔及中心圓孔；該銜接板上開設有對應於第一架座透孔之數根凸柱，該凸柱中心另開設一透孔貫通，以凸柱對應套入透孔而彼此組接，經鉚釘固接為一體。


2. 如申請專利範圍第1項所述之雙捲簾固定架，其中該第一架座之固定板與銜接板間更包含一斜結構銜接。

3. 如申請專利範圍第1項所述之雙捲簾固定架，其中該第一架座之銜接板自外側端更開設一不規則缺口。


圖式

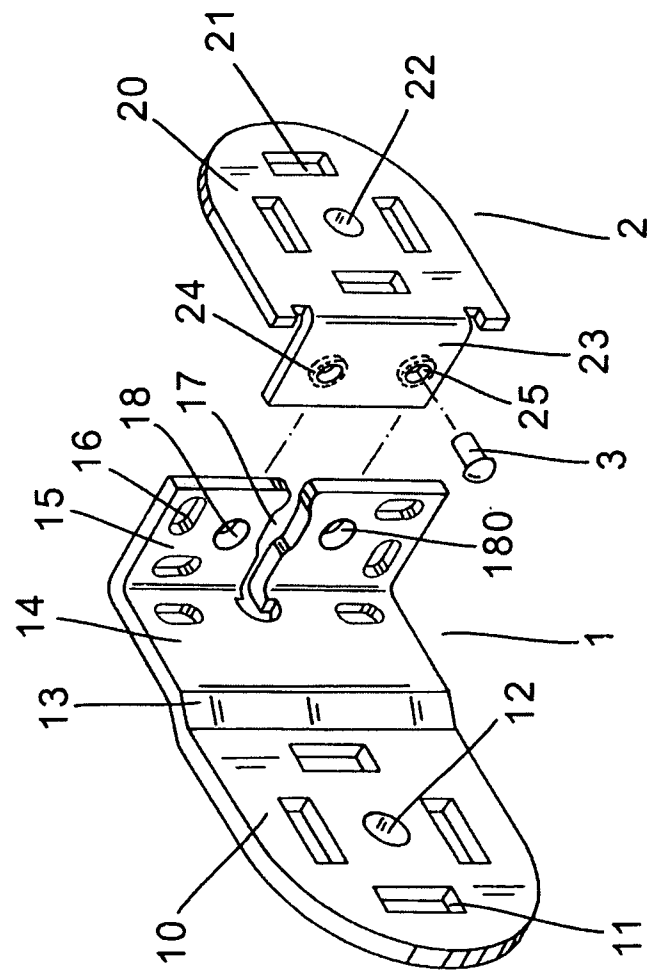


第 1 圖

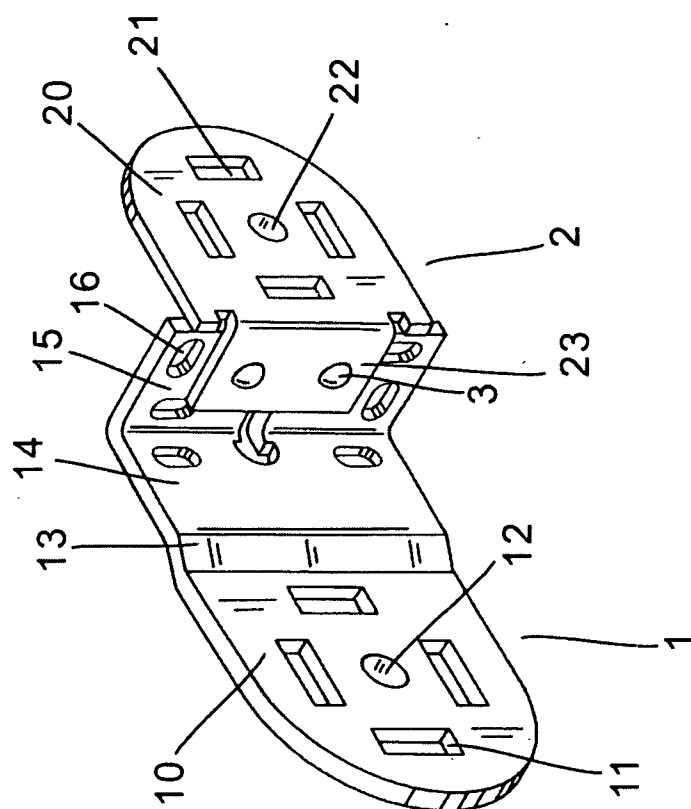


第 2 圖

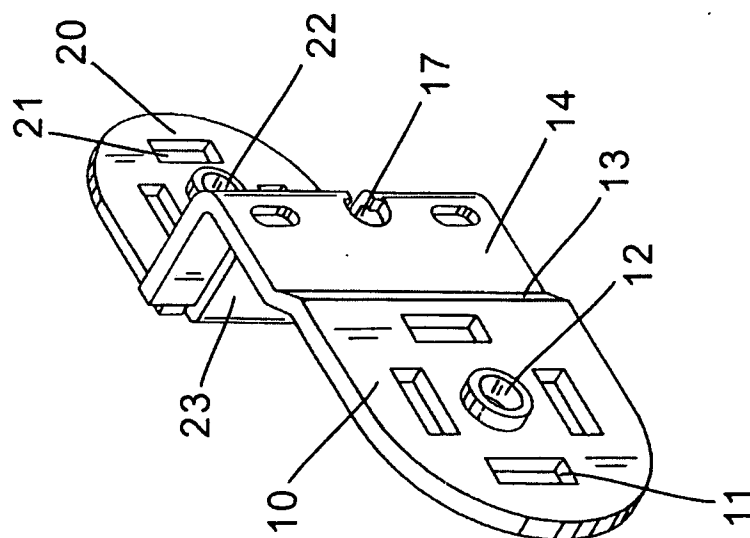


第 3 圖

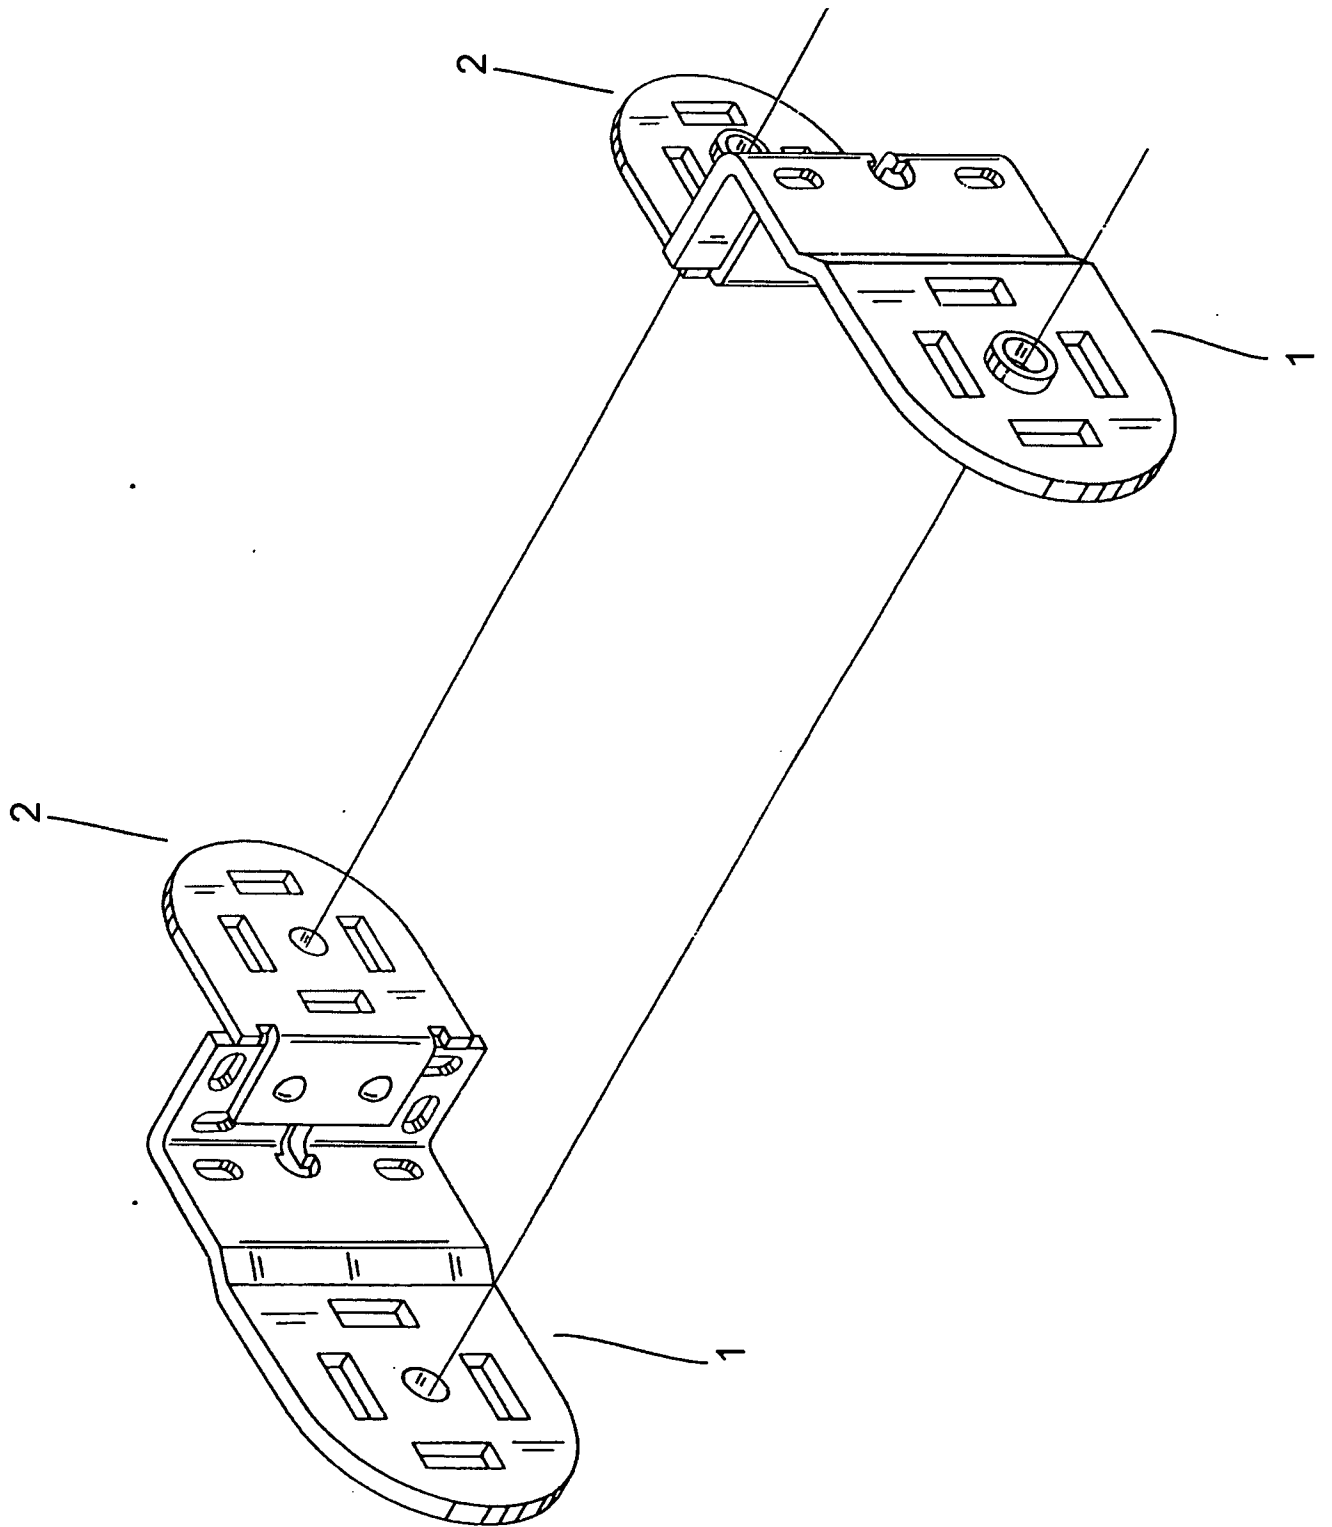


第 4 圖

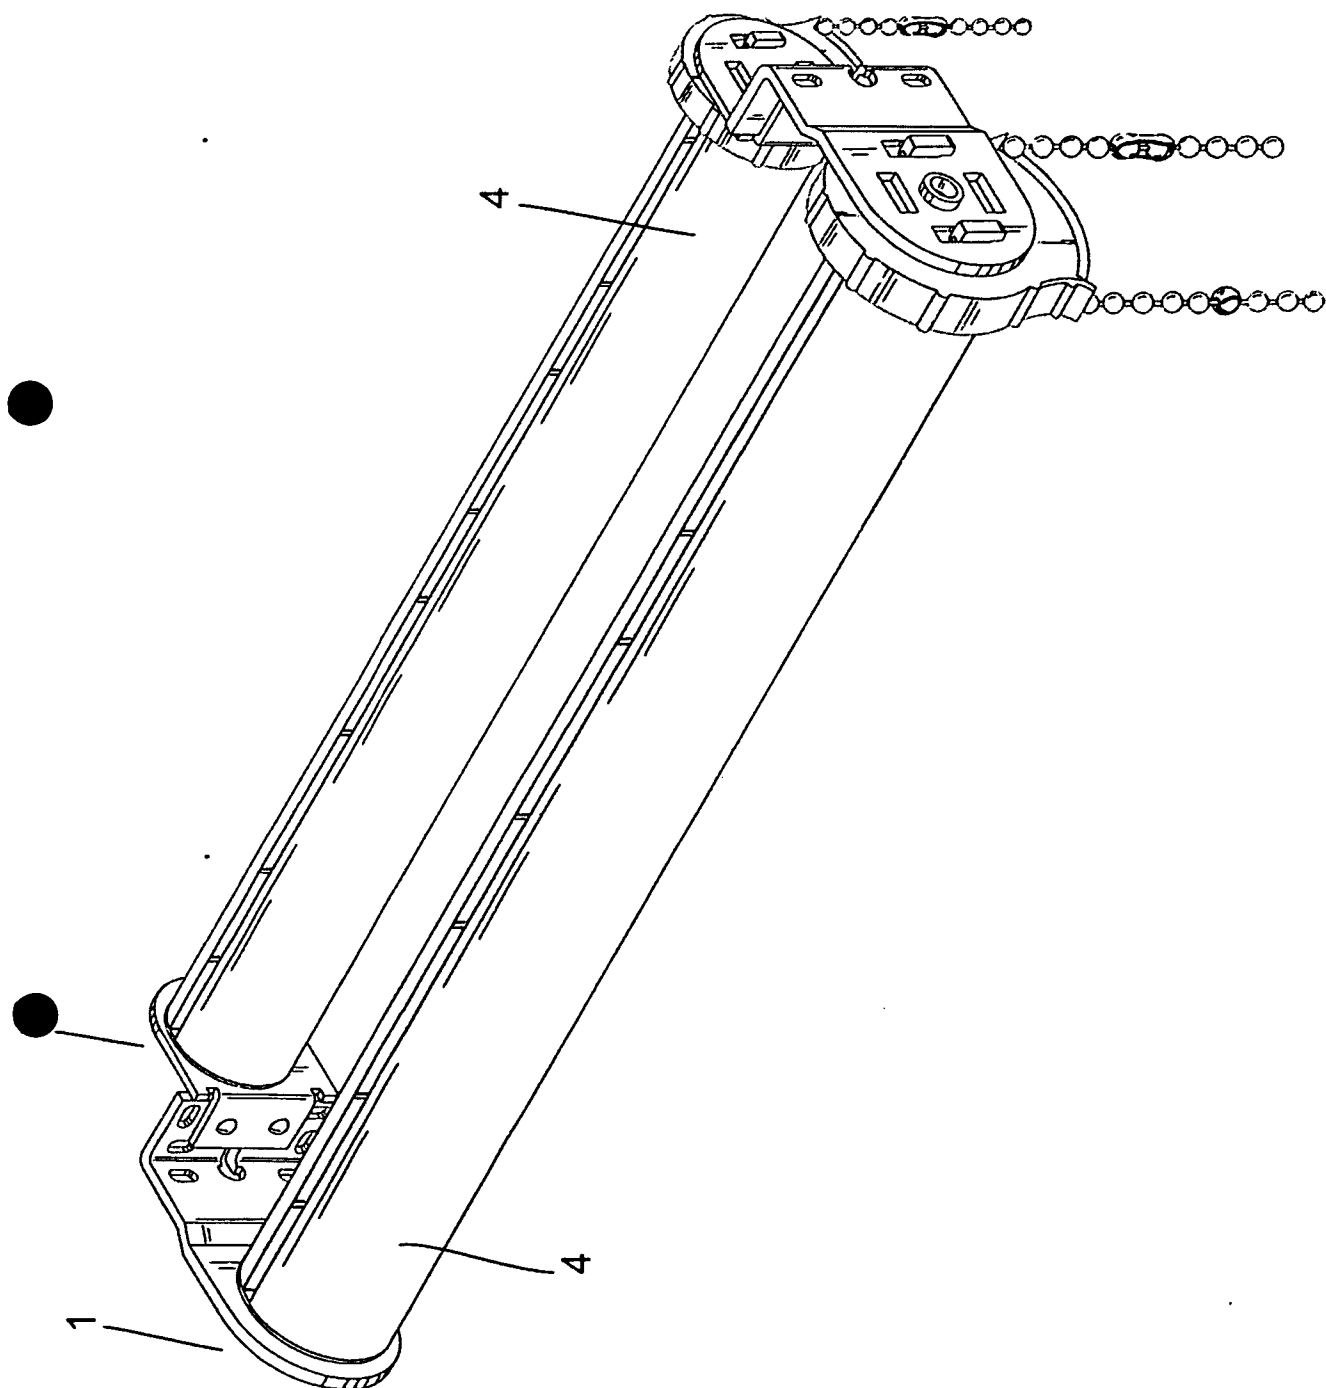

第5圖

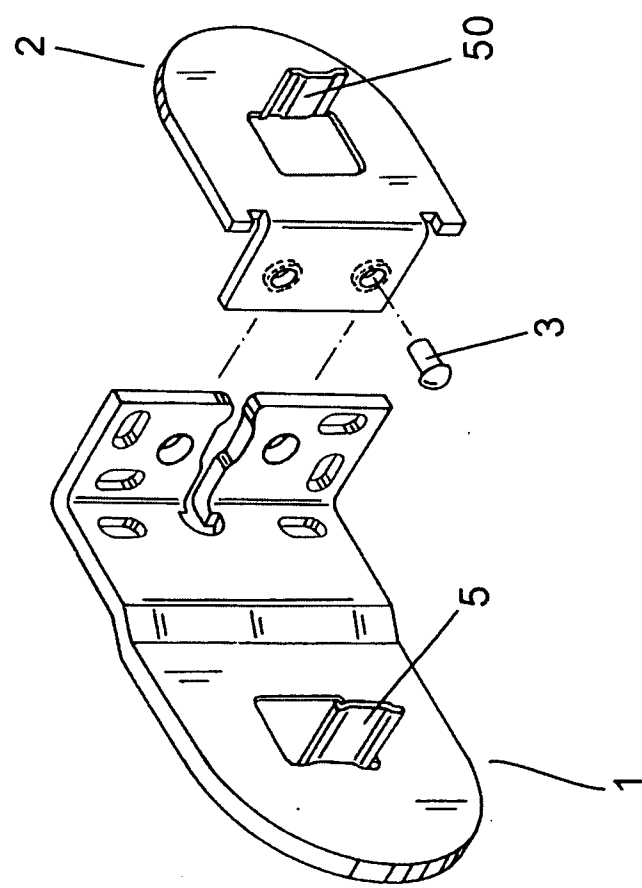

第 6 圖

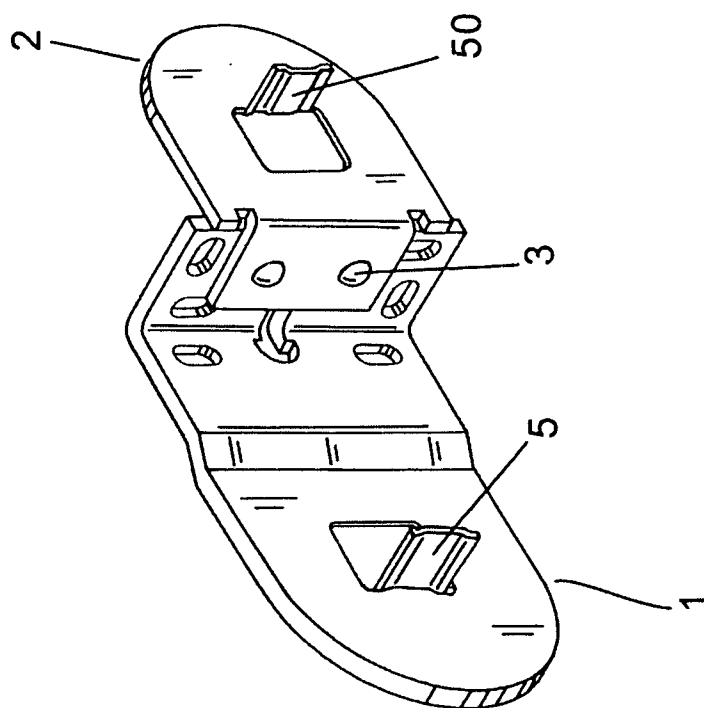

第7圖