

[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl⁶



[12] 实用新型专利说明书

A43B 13/04
A43B 13/12 A43B 13/22

[21] ZL 专利号 97233098.4

[45]授权公告日 1998 年 11 月 11 日

[11] 授权公告号 CN 2296646Y

[22]申请日 97.5.30 [24]颁证日 98.10.3
[73]专利权人 中国人民解放军第三五二零工厂
地址 250014山东省济南市经十路510号
[72]设计人 沈东华 张祖春 姜文杰
贾美华 王文革


[21]申请号 97233098.4
[74]专利代理机构 山东省专利事务所
代理人 姜 明

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 内包头装饰带松紧胶布底鞋

[57]摘要

本实用新型提供一种内包头装饰带松紧胶布底鞋，其结构是由鞋帮、膛底、布大底、粘合胶及胶大底构成，膛底固定在布大底的上部，胶大底由粘合胶粘合在布大底的底部，鞋帮的表面设有松紧带及装饰物。该内包头装饰带松紧胶布底鞋和现有技术相比，具有设计合理、穿着方便、坚固耐用、透气养脚、柔软舒服、外形美观等特点，因而，具有很好的推广使用价值。

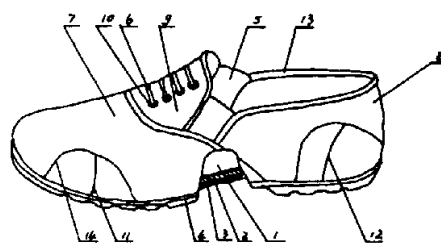

权 利 要 求 书

1. 内包头装饰带松紧胶布底鞋, 包括鞋帮、膛底、布大底、粘合胶及胶大底, 其特征在于膛底固定在布大底的上部, 胶大底由粘合胶粘合在布大底的底部, 鞋帮的表面设有松紧带及装饰物。

2. 根据权利要求 1 所述的内包头装饰带松紧胶布底鞋, 其特征在于鞋帮是由前鞋帮、后鞋帮及鞋舌组成, 前鞋帮与后鞋帮缝合在一起, 鞋舌的前部与前鞋帮缝合在一起, 鞋舌的两侧由松紧带与后鞋帮联结在一起, 在鞋舌的中间开有鞋带眼, 装饰鞋带穿在装饰眼中。

3. 根据权利要求 2 所述的内包头装饰带松紧胶布底鞋, 其特征在于前鞋帮前部的布层之间加有内包头衬, 后鞋帮后部的布层之间加有内包跟衬, 前鞋帮、后鞋帮及鞋舌的边缘由布沿口条包缝加固。

说明书

内包头装饰带松紧胶布底鞋

本实用新型涉及一种生活日用品，具体地说是一种内包头装饰带松紧胶布底鞋。

布鞋是传统鞋类的一种，长期以来在人们的日常生活中起着重要的作用，是人们在生活、劳动最喜欢穿着的鞋类之一。

目前，市场上销售的布鞋，其鞋大底多是采用注塑成型的塑料大底，泡沫塑料大底，存在的不足是柔软性、耐磨性、透气性和抗折裂性都较差，且长期穿着后容易发生外观变形、烧脚及易滑倒等问题。

本实用新型的目的是提供一种坚固、耐磨、防滑、透气、穿着方便、柔软舒服、外形美观的内包头装饰带松紧胶布底鞋。

本实用新型的目的是按以下方式实现的，为了提高耐磨性，在传统布鞋布大底上粘合胶大底。为了穿着舒服跟脚，使整体外形美观挺托，在鞋帮上加设松紧带和装饰鞋带、鞋眼，并在鞋帮的前部及后部的布层之间加内包头衬和包跟衬。

附图为本实用新型内包头装饰带松紧胶布底鞋的结构示意图。

参照说明书附图对本实用新型的内包头装饰带松紧胶布底鞋作以下详细地说明。

本实用新型的内包头装饰带松紧胶布底鞋，其结构是由鞋帮、膛底 1、布大底 2、粘合胶 3 及胶大底 4 构成，膛底 1 固定在布大底 2 的上部，胶大底 4 由粘合胶 3 粘合在布大底 2 的底部，鞋帮的表面设有松紧带 5 及装饰鞋带 6。

鞋帮是由前鞋帮 7、后鞋帮 8 及鞋舌 9 组成，前鞋帮 7 与后鞋帮 8 缝合在一起，鞋舌 9 的前部与前鞋帮 7 缝合在一起，鞋舌 9 的两侧由松紧带 5 与后鞋帮 8 连结在一起，在鞋舌 9 的中间开有鞋带眼 10，装饰鞋带 6 穿在装饰眼 10 中。

前鞋帮 7 前部的布层 1 4 之间加有内包头衬 11，后鞋帮 8 后部的布层 1 4 之间加有内包跟衬 12，前鞋帮 7、后鞋帮 8 及鞋舌 9 的边缘由布沿口条 13 包缝加固。

实施例：

本实用新型的内包头装饰带松紧胶布底鞋其加工制作非常简单方便，按说明书附图所示加工制作即可。其加工工艺与现有的布鞋加工工艺相同。

本实用新型的内包头装饰带松紧胶布底鞋和现有技术相比，具有设计合理、穿着方便、坚固耐用、透气养脚、柔软舒服、外形美观等特点，因而，具有很好的推广使用价值。

除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。

说明书附图

