[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61J 7/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720019262.8

[45] 授权公告日 2008 年 1 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201006010Y

[22] 申请日 2007.3.12

[21] 申请号 200720019262.8

[73] 专利权人 郝玉霞

地址 272400 山东省济宁市嘉祥县人民医院

[72] 发明人 郝玉霞

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种计量饮糖浆装置

[57] 摘要

一种计量饮糖浆装置，属于医疗器械装置技术领域。目前病人饮用糖浆是倒入勺子中来进行，无法计量饮药的数量影响了药效，有时倒多了从勺子中洒出浪费了药液。该实用新型的技术方案为：带开关 3 的导液管 1 一端与螺纹接口 2 固定连接相通，其另一端与带计量刻度 5 的量筒 4 固定连接相通，饮药嘴 6 与量筒 4 固定连接相通。它的优点是：该计量饮糖浆装置结构设计合理实用，构思巧妙新颖，使用它计量饮用糖浆方便实用，病人使用简单方便糖浆不外溢浪费，该装置为塑料制品可与糖浆瓶配套给患者服药带来极大方便。

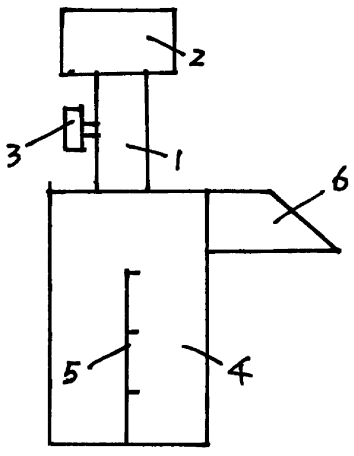

1、一种计量饮糖浆装置，其特征是：带开关（3）的导液管（1）一端与螺纹接口（2）固定连接相通，其另一端与带计量刻度（5）的量筒（4）固定连接相通，饮药嘴（6）与量筒（4）固定连接相通。

一种计量饮糖浆装置

技术领域：本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种计量饮糖浆装置。

背景技术：目前病人饮用糖浆是倒入勺子中来进行，无法计量饮药的数量影响了药效，有时倒多了从勺子中洒出浪费了药液。

发明内容：为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种计量饮糖浆装置。它的技术方案为：带开关 3 的导液管 1 一端与螺纹接口 2 固定连接相通，其另一端与带计量刻度 5 的量筒 4 固定连接相通，饮药嘴 6 与量筒 4 固定连接相通。该实用新型的优点是：该计量饮糖浆装置结构设计合理实用，构思巧妙新颖，使用它计量饮用糖浆方便实用，病人使用简单方便糖浆不外溢浪费，该装置为塑料制品可与糖浆瓶配套给患者服药带来极大方便。

附图说明：该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、导液管，2、螺纹接口，3、开关，4、量筒，5、计量刻度，6、饮药嘴。

具体实施方式：带开关 3 的导液管 1 一端与螺纹接口 2 固定连接相通，其另一端与带计量刻度 5 的量筒 4 固定连接相通，饮药嘴 6 与量筒 4 固定连接相通。当病人饮用糖浆时，把糖浆瓶盖打开扔掉，用螺纹接口 2 拧在糖浆瓶口上，打开开关 3，把糖浆倒入量筒 4 中，用计量刻度 5 计量糖浆毫升数，然后关闭开关 3，病人通过饮药嘴 6 饮用糖浆。

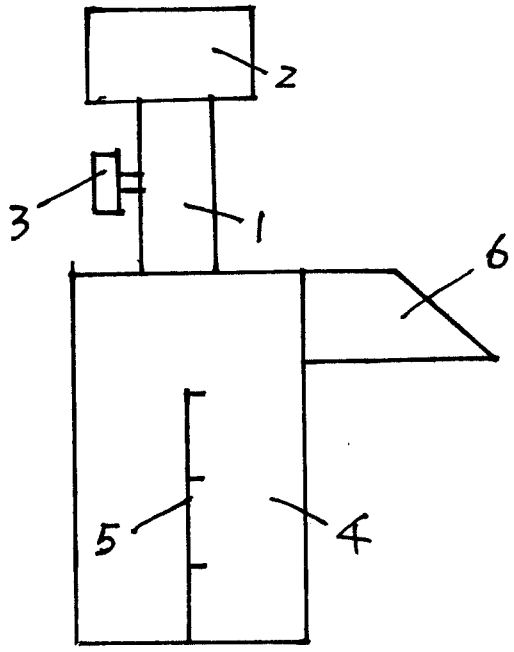
2
3
1
6
5
4