

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2308**

(21) Numer zgłoszenia: **21258**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2001**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(54)

Klucz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wiskulski Grzegorz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiskulski Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL Rp.2308

Grzegorz Wiskulski
Warszawa Polska

Klucz

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

19.02.2001 -

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest klucz, przeznaczony do stosowania w mechanicznych zamkach.

Istotę wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach oraz barwie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia widok ukośny klucza o monolitycznym korpusie i części chwytowej, fig.2 – przedstawia widok ukośny odmiany klucza o nie monolitycznym korpusie i części chwytowej, fig.3 – przedstawia poprzeczny przekrój korpusu ukazujący rozmieszczenie symetryczne i przeciwległe zagłębień na bocznych powierzchniach.

Klucz, według wzoru zdobniczego, posiadający korpus o zarysie płaskiego wydłużonego prostopadłościanu oraz część chwytową, charakteryzuje się tym, że posiada monolityczną część chwytową wraz z korpusem zawierającym dwa rzędy zagłębień o zarysach stożków ściętych na każdej większej prostokątnej bocznej powierzchni, których wzdlużne osie symetrii usytuowane są symetrycznie pomiędzy wzdlużną osią symetrii większych bocznych powierzchni a ich krawędziami zewnetrznymi oraz jeden rząd zagłębień o zarysach stożków ściętych na każdej mniejszej prostokątnej bocznej powierzchni, którego wzdlużna oś symetrii stanowi oś symetrii mniejszej bocznej powierzchni, a także posiadający końcową zewnetrzną część o kształcie ostrosłupa ściętego,

przy czym część chwytowa ma zarys płaskiego prostopadłościanu, o wysokości równej szerokości mniejszej bocznej powierzchni korpusu i promieniowych narożach, zawierającego osiowo umieszczony, na większej prostokątnej powierzchni przy zewnętrznej krawędzi, otwór z obrzeżem o zarysie wysuniętego pierścienia o płaskiej górnej powierzchni połączonej z pasem obrzeża wokół większej prostokątnej powierzchni, na której poniżej otworu umieszczony jest wyraz KASTA otoczony pasem obrzeża o prostokątnym obrysie z promieniowymi narożami, przy czym górne powierzchnie liter oraz górne powierzchnie wszystkich obrzeży stanowią jednolitą płaską powierzchnię z większą prostokątną boczną powierzchnią korpusu.

Odmiana klucza, według wzoru zdobniczego, uwidocznioma na fig.2, charakteryzuje się tym, że posiada część chwytową o kształcie stylizowanego płaskiego prostopadłościanu o promieniowym dolnym zarysie oraz łukowym górnym zarysie, zawierającego przy obrzeżu zewnętrznej części otwór o zarysie stylizowanego prostokąta o dłuższej osi symetrii prostopadłej do osi korpusu, posiadający łukowe dłuższe krawędzie równoległe do łukowego górnego zarysu oraz promieniowe krótsze krawędzie, pod którym w prostokątnym, o zaokrąglonych narożach, zagłębieniu ma wyraz KASTA o jednolitej powierzchni liter z większą pozostałą powierzchnią płaskiego prostopadłościanu, przy czym część chwytowa ma kontrastowy kolor powierzchni względem koloru powierzchni korpusu oraz gładką i elastyczną powierzchnię zewnętrzną powierzchnię.


Każda odmiana klucza, uwidocznioma na fig.1 i fig.2, charakteryzuje się tym, że posiada korpus zawierający na symetrycznych bocznych mniejszych powierzchniach symetrycznie i osiowo umieszczone rzędy jednakowych zagłębień A o zarysach stożków ściętych, zaś na symetrycznych bocznych większych powierzchniach przeciwnie umieszczone rzędy zagłębień B i C o zarysach stożków ściętych. Takie umieszczenie zagłębień umożliwia prawidłowe działanie klucza w każdej pozycji po wsunięciu do otworu zamka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Klucz, posiadający korpus o zarysie płaskiego wydłużonego prostopadłościanu oraz część chwytową, znamienny tym, że posiada monolityczną część chwytową wraz z korpusem zawierającym dwa rzędy zagłębień o zarysach stożków ściętych na każdej większej prostokątnej bocznej powierzchni, których wzdłużne osie symetrii usytuowane są symetrycznie pomiędzy wzdłużną osią symetrii większych bocznych powierzchni a ich krawędziami zewnętrznymi oraz jeden rząd zagłębień o zarysach stożków ściętych na każdej mniejszej prostokątnej bocznej powierzchni, którego wzdłużna oś symetrii stanowi oś symetrii mniejszej bocznej powierzchni, a także posiadający końcową zewnętrzną część o kształcie ostrosłupa ściętego, przy czym część chwytowa ma zarys płaskiego prostopadłościanu, o wysokości równej szerokości mniejszej bocznej powierzchni korpusu i promieniowych narożach, zawierającego osiowo umieszczony, na większej prostokątnej powierzchni przy zewnętrznej krawędzi, otwór z obrzeżem o zarysie wysuniętego pierścienia o płaskiej górnej powierzchni połączonej z pasem obrzeża wokół większej prostokątnej powierzchni, na której poniżej otworu umieszczony

jest wyraz KASTA otoczony pasem obrzeża o prostokątnym obrysie z promieniowymi narożami, przy czym górne powierzchnie liter oraz górne powierzchnie wszystkich obrzeży stanowią jednolitą płaską powierzchnię z większą prostokątną boczną powierzchnią korpusu, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1.

2. Klucz, posiadający korpus o zarysie płaskiego wydłużonego prostopadłościanu oraz część chwytową, znamienne tym, że ma część chwytową o kształcie stylizowanego płaskiego prostopadłościanu o promieniowym dolnym zarysie oraz łukowym górnym zarysie, zawierającego przy obrzeżu zewnętrznej części otwór o zarysie stylizowanego prostokąta o dłuższej osi symetrii prostopadłej do osi korpusu, posiadający łukowe dłuższe krawędzie równoległe do łukowego górnego zarysu oraz promieniowe krótsze krawędzie, pod którym w prostokątnym, o zaokrąglonych narożach, zagłębieniu ma wyraz KASTA o jednolitej powierzchni liter z większą pozostałą powierzchnią płaskiego prostopadłościanu, przy czym część chwytowa ma kontrastowy kolor powierzchni względem koloru powierzchni korpusu oraz gładką i elastyczną powierzchnio zewnętrzną powierzchnię, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2.
3. Klucz, według zastrz.1 i 2, znamienne tym, że posiada korpus zawierający na symetrycznych bocznych mniejszych powierzchniach symetrycznie i osiowo umieszczone rzędy zagłębień A o zarysach stożków ściętych, zaś na symetrycznych bocznych większych powierzchniach przeciwnie umieszczone rzędy zagłębień B i C o zarysach stożków ściętych, umożliwiające prawidłowe działanie klucza w każdej pozycji po wsunięciu do otworu zamka, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.

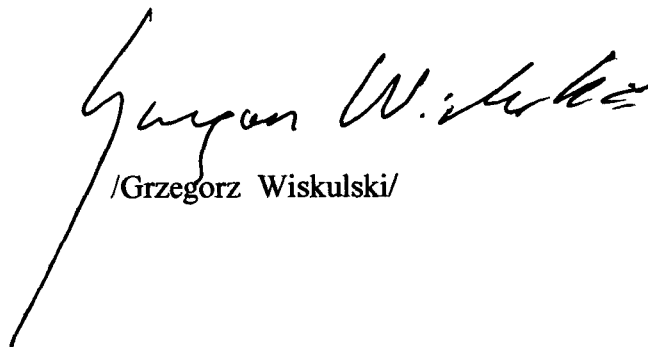

/Grzegorz Wiskulski/



Fig.1

Grzegorz Wiskulski
/ Grzegorz Wiskulski /



Fig.2

Grzegorz Wiskulski
/ Grzegorz Wiskulski /

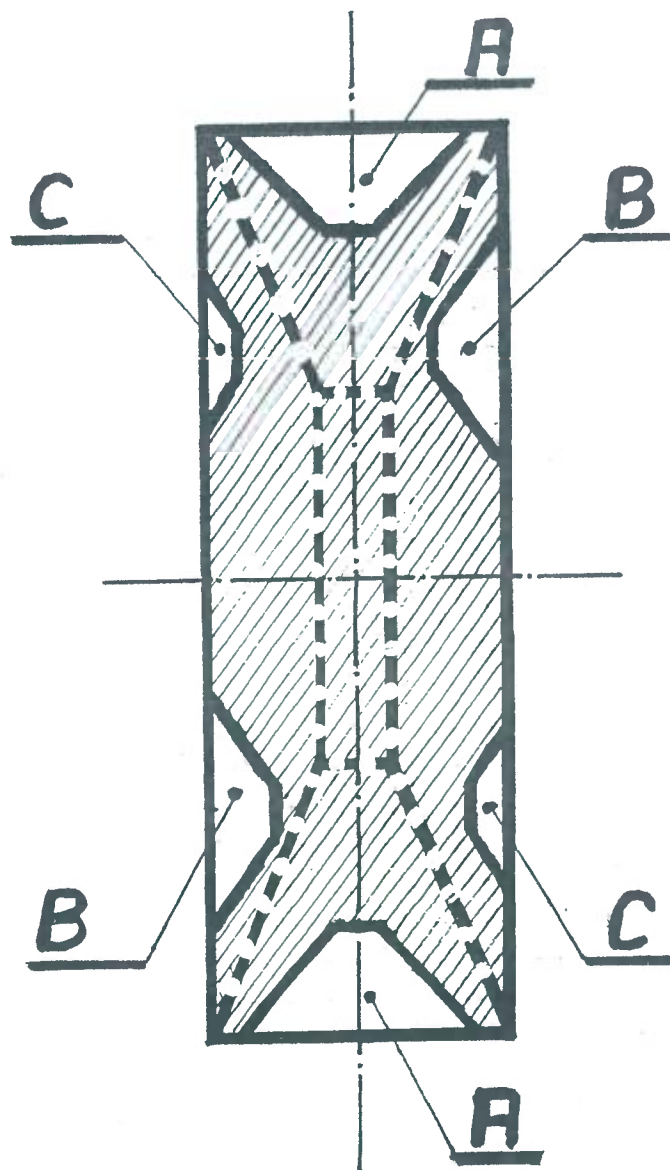


Fig.3

Grzegorz Wiskulski
/ Grzegorz Wiskulski /