

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13884**

(21) Numer zgłoszenia: **13195**

(22) Data zgłoszenia: **12.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(54)

Kłameczka okienna z przyciskiem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Katrzyński Dariusz, Chełmno, (PL);
Kerber Mariusz, Chełmno, (PL)**

PL 13884

Nr Rp. 13884

Klasa 08-09

Klameczka okienna z przyciskiem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klameczka okienna z przyciskiem.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu złożonego, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, materiał wytworu oraz jego ornamentację.



Nowość i oryginalność wzoru stanowi klameczka okienna z przyciskiem składająca się z części chwytowej wykonanej ze stopu magnezowego, z charakterystycznym układem linii części chwytowej, przycisku, tulejki pozycyjnej, pierścienia pozycyjnego, korpusu wykonanego z tworzywa sztucznego z otworami do osadzenia śrub mocujących, przykrywki z wkładką metalową, sprężyny śrubowej, trzpienia kwadratowego oraz wkrętu samogwintującego łączącego tulejkę pozycyjną z częścią chwytową klameczki okiennej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracji, na której fig.1 przedstawia klameczkę okienną w przekroju, fig.2 – w widoku z góry, fig.3 – przedstawia kolejność ułożenia części składowych klameczki okiennej, fig.4 – część chwytowa w widoku od dołu, fig.5 – w widoku perspektywicznym.

Część chwytowa wykonana ze stopu magnezowego posiada charakterystyczny kształt i układ linii, jak pokazano na fig.5. W widoku od dołu część chwytowa posiada kształt owalny z otworami, jak pokazano na fig.4. Klameczka okienna posiada przycisk, tulejkę cztero lub ośmiopozycyjną, pierścień cztero lub ośmiopozycyjny, korpus wykonany z tworzywa, przykrywkę z wkładką metalową, podkładkę, sprężynę śrubową, śruby mocujące, wkręt samogwintujący mocujący korpus z częścią chwytową, trzpień kwadratowy, jak pokazano na fig.1. Kolejność ułożenia części składowych klameczki okiennej przedstawia się następująco: przycisk osadzony w otworze części chwytowej, pierścień cztero

lub ośmiopozycyjny, sprężyna śrubowa, przykrywka, wkładka metalowa, korpus z tworzywa sztucznego, tulejka cztero lub ośmiopozycyjna, śruby mocujące, wkręt samogwintujący i trzpień kwadratowy, jak pokazano na fig.3.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi klameczka okienna wyposażona w przycisk, część chwytową o charakterystycznym kształcie i układzie linii, tulejkę pozycyjną, pierścień pozycyjny, korpus z tworzywa sztucznego, przykrywkę z wkładką metalową, sprężynę śrubową, śruby mocujące oraz wkręt samogwintujący mocujący korpus z częścią chwytową.

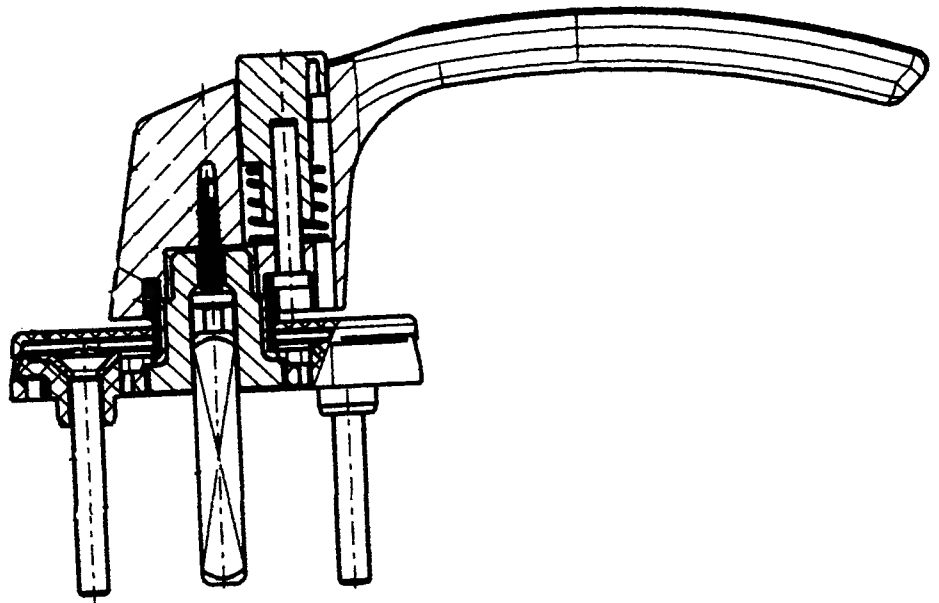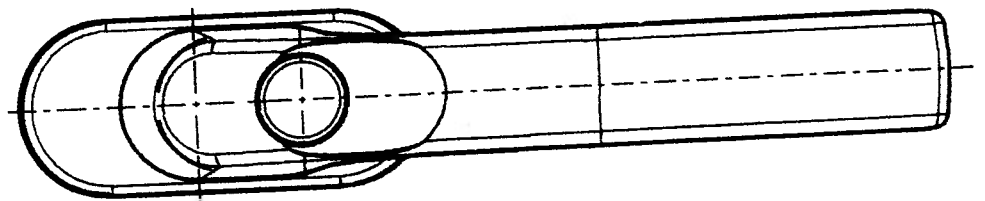*Fig. 1**Fig. 2*

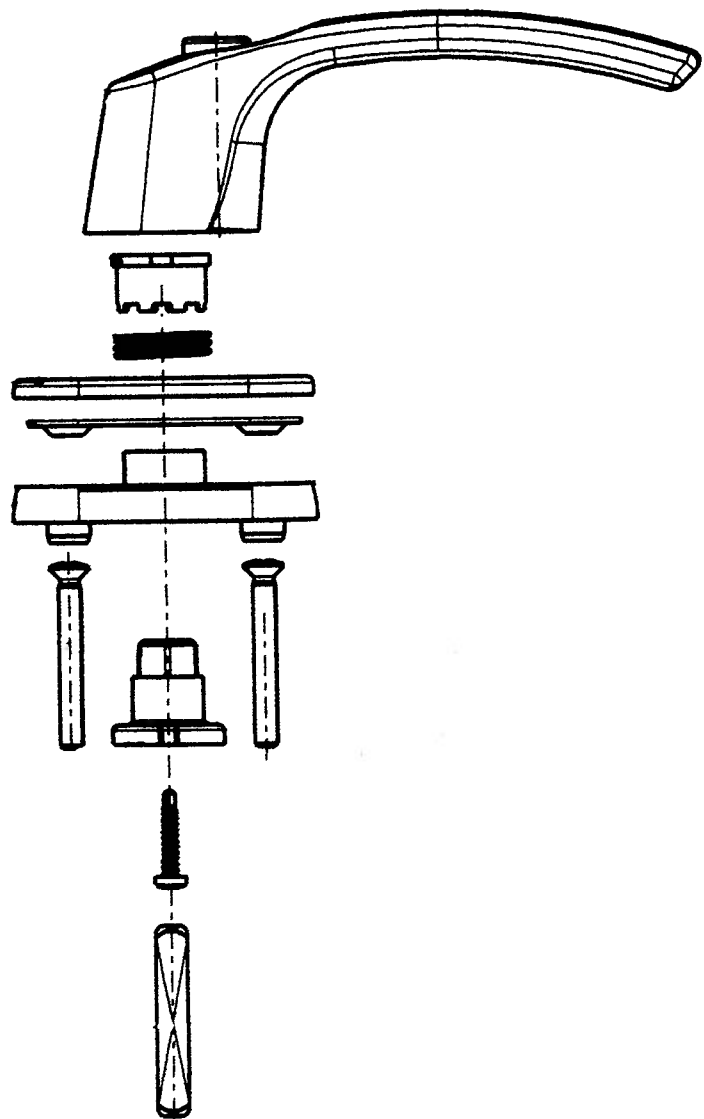


Fig. 3




Fig. 4

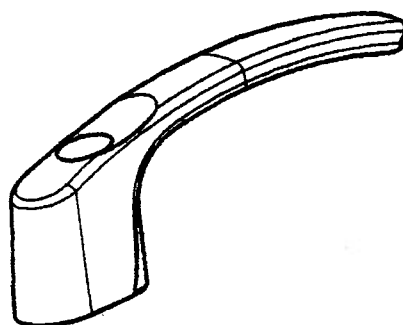


Fig. 5