

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5937**

(51) Klasyfikacja:
15-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **3408**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2003**

(54)

Zmywarka

(30) Pierwszeństwo:

04.12.2002 (DE) 40210179.0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kaczmarek Wolfgang, Schwindegg, (DE)

PL 5937

Nr Rp. 5937

Klasa 15-05

Zmywarka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zmywarka do użytku w gospodarstwie domowym przeznaczona do zabudowy w ciągu mebli kuchennych o jednolitym wystroju.

W odniesieniu do znanych zmywarek tego rodzaju, zmywarka według wzoru przemysłowego wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w jej kształcie i układzie linii na powierzchni.

W zmywarce do użytku w gospodarstwie domowym do zabudowy, ze względu na jej przeznaczenie, prawie całe urządzenie pozostaje niewidoczne dla użytkownika, dlatego względy estetyczne grają rolę w zasadzie tylko przy projektowaniu elementów ściany przedniej, której co najmniej większą powierzchnię zajmują drzwi, otwierane obrotowo ku przodowi wokół osi poziomej usytuowanej u dołu urządzenia, i na której znajdują się elementy sterująco-obslugowe.

Zmywarka według wzoru przemysłowego została przedstawiona na załączonym rysunku oraz fotografiach, fig. 1 do fig. 10, na których fig. 1 przedstawia zmywarke w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 przedstawia górny przedni fragment zmywarki w widoku perspektywicznym, z uchylonymi drzwiami, fig. 3 przedstawia górny przedni fragment zmywarki w widoku perspektywicznym, fig. 4

przedstawia zmywarę w widoku z przodu, fig. 5 przedstawia zmywarę w widoku jednego boku, fig. 6 przedstawia zmywarę w widoku z drugiego boku, fig. 7 przedstawia zmywarę w widoku perspektywicznym z dołu, fig. 8 przedstawia zmywarę w widoku z tyłu, fig. 9 przedstawia zmywarę w widoku z góry i fig. 10 przedstawia zmywarę w widoku z dołu.

Zmywarka posiada prostopadłościenny korpus, z przedniej strony ograniczony drzwiami, które zajmują całą przednią powierzchnię zmywarki. Korpus zmywarki ma postać prostopadłościanu, u dołu osadzonego na również prostopadłościennym cokole o mniejszym zarysie, przy czym cokół na bokach zmywarki ma zarys tylko nieco mniejszy od korpusu a z przodu i z tyłu ta różnica wymiarów jest większa.

Drzwi zmywarki posiadają płaską płytę wierzchnią, na dole rozpoczynającą się powyżej powierzchni podstawy korpusu a od góry zakończone są poziomym, wąskim panelem sterująco-obsługowym w innym kolorze. W widoku z boku, drzwi stanowią przedłużenie korpusu zmywarki, przy czym panel sterująco-obsługowy jest znacznie grubszy od płyty wierzchniej i jest względem płyty wierzchniej usytuowany tak, że swoją krawędzią przednią wystaje bardzo nieznacznie przed krawędź płyty wierzchniej.

Dalej, w widoku z boku, korpus zmywarki posiada od dołu z przodu prostokątne podcięcie utworzone przez cokół, przy czym dolny koniec płyty wierzchniej drzwi przedłużony jest w dół poza krawędź tego pocięcia tak, że częściowo przysłania z przodu to podcięcie.

Na panelu sterująco-obsługowym, na przedniej ścianie w dolnej części znajduje się, umieszczony symetrycznie, uchwyt w postaci poziomego pręta opartego na końcach na wystających prostopadle z panelu, w zasadzie prostopadłościennych, elementach dystansowych. Uchwyt jest

krótszy od szerokości drzwi. Powyżej uchwytu, na środku panelu, znajduje się poziome, wąskie prostokątne pole wskaźnikowe w kontrastowym kolorze. Na górnej ścianie panelu znajdują się elementy sterujaco-obsługowe, a zwłaszcza patrząc od środka, po prawej stronie znajduje się niewielkie prostokątne pole, którego część środkową stanowi mniejsze prostokątne pole w kontrastowym kolorze, a po obu jego stronach zaznaczone są znaki graficzne, jak to zostało uwidocznione na załączonym rysunku i fotografiach, fig. 1 - 5 i fig. 9.

Dalej, korpus zmywarki ograniczony jest z każdego boku płaską prostokątną płytą boczną nie sięgającą powierzchni podstawy korpusu i posiadającą w dolnym przednim rogu prostokątne wycięcie, od tyłu ograniczony jest ścianą tylną w postaci płyty z płytkami przetłoczeniami usytuowanej nad tylną ścianką cokołu zaopatrzoną w liczne nierówności i przegrody oraz ścianą górną, na której widoczne są cztery elementy narożne o nieregularnym kształcie i wąski element w kształcie pasa przebiegający pomiędzy krawędziami bocznymi w tylnej części ściany, a także ścianą dolną - podstawą, mającą postać płyty z licznymi płaskimi przetłoczeniami i uźebrowaniami zaopatrzonej w nóżki w postaci okrągłych zarysów, dwa w przednich rogach i dwa z tyłu jak to zostało uwidocznione na załączonym rysunku i fotografiach, fig. 1 do fig. 10.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że zmywarka posiada prostopadłościenny korpus, z przedniej strony ograniczony drzwiami, które zajmują całą przednią powierzchnię zmywarki. Korpus zmywarki ma postać prostopadłościanu, u dołu osadzonego na również prostopadłościennym cokole o mniejszym zarysie, przy czym cokół na bokach zmywarki ma zarys tylko nieco mniejszy od korpusu a z przodu i z tyłu ta różnica wymiarów jest większa. Drzwi zmywarki posiadają płaską płytę wierzchnią,

na dole rozpoczynająca się powyżej powierzchni podstawy korpusu a od góry zakończone są poziomym, wąskim panelem sterująco-obserwacyjnym w innym kolorze. W widoku z boku, drzwi stanowią przedłużenie korpusu zmywarki, przy czym panel sterująco-obserwacyjny jest znacznie grubszy od płyty wierzchniej i jest względem płyty wierzchniej usytuowany tak, że swoją krawędzią przednią wystaje bardzo nieznacznie przed krawędź płyty wierzchniej. Dalej, w widoku z boku, korpus zmywarki posiada od dołu z przodu prostokątne podcięcie utworzone przez cokół, przy czym dolny koniec płyty wierzchniej drzwi przedłużony jest w dół poza krawędź tego pocięcia tak, że częściowo przysłania z przodu to podcięcie. Na panelu sterująco-obserwacyjnym, na przedniej ścianie w dolnej części znajduje się, umieszczony symetrycznie, uchwyt w postaci poziomego pręta opartego na końcach na wystających prostopadle z panelu, w zasadzie prostopadłościennych, elementach dystansowych. Uchwyt jest krótszy od szerokości drzwi. Powyżej uchwytu, na środku panelu, znajduje się poziome, wąskie prostokątne pole wskaźnikowe w kontrastowym kolorze. Na górnej ścianie panelu znajdują się elementy sterująco-obserwacyjne, a zwłaszcza patrząc od środka, po prawej stronie znajduje się niewielkie prostokątne pole, którego część środkową stanowi mniejsze prostokątne pole w kontrastowym kolorze, a po obu jego stronach zaznaczone są znaki graficzne. Dalej, korpus zmywarki ograniczony jest z każdego boku płaską prostokątną płytą boczną nie sięgającą powierzchni podstawy korpusu i posiadającą w dolnym przednim rogu prostokątne wycięcie, od tyłu ograniczony jest ścianą tylną w postaci płyty z płytkami przetłoczeniami usytuowanej nad tylną ścianką cokołu zaopatrzoną w liczne nierówności i przegrody oraz ścianą górną, na której widoczne są cztery elementy narożne o nieregularnym kształcie i wąski element w kształcie pasa przebiegający pomiędzy krawędziami bocznymi w tylnej części

ściany, a także ścianą dolną - podstawą, mającą postać płyty z licznymi płaskimi przetłoczeniami i uźebrowaniami zaopatrzonej w nóżki w postaci okrągłych zarysów, dwa w przednich rogach i dwa z tyłu, jak to zostało uwidocznione na załączonym rysunku i fotografiach, fig. 1 do fig. 10.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Pełnomocnik:


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

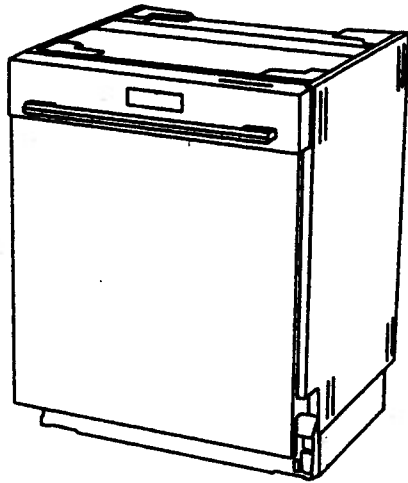


Fig. 1

X

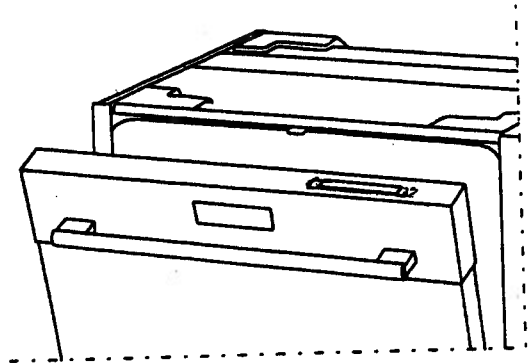


Fig. 2

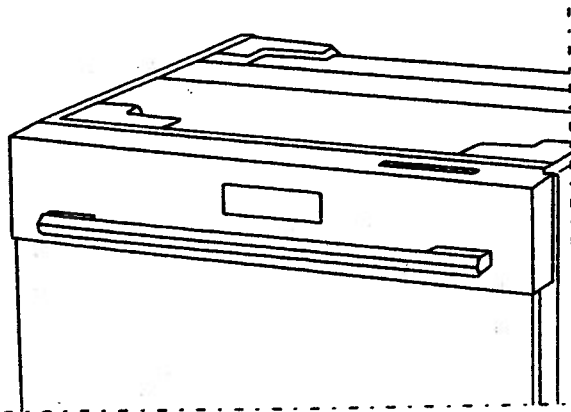


Fig. 3

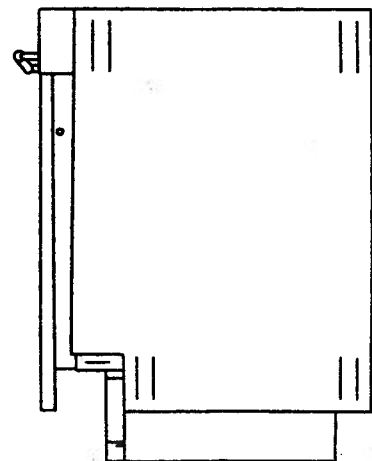


Fig. 5



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

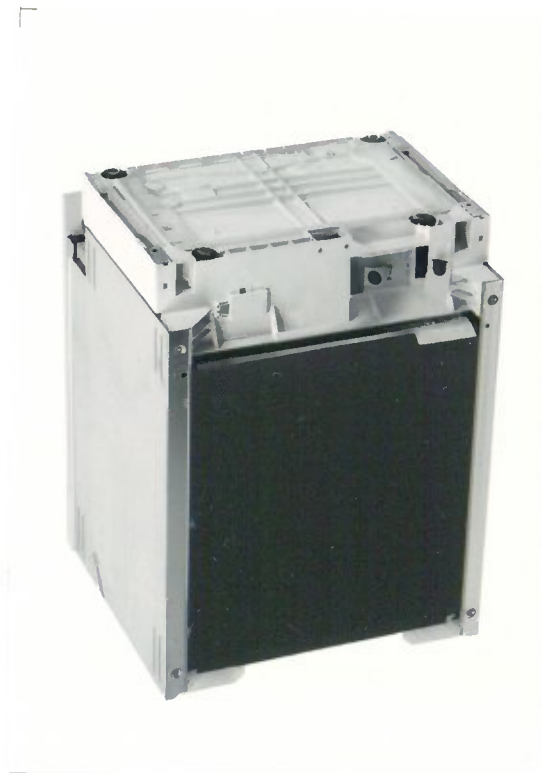


Fig. 7

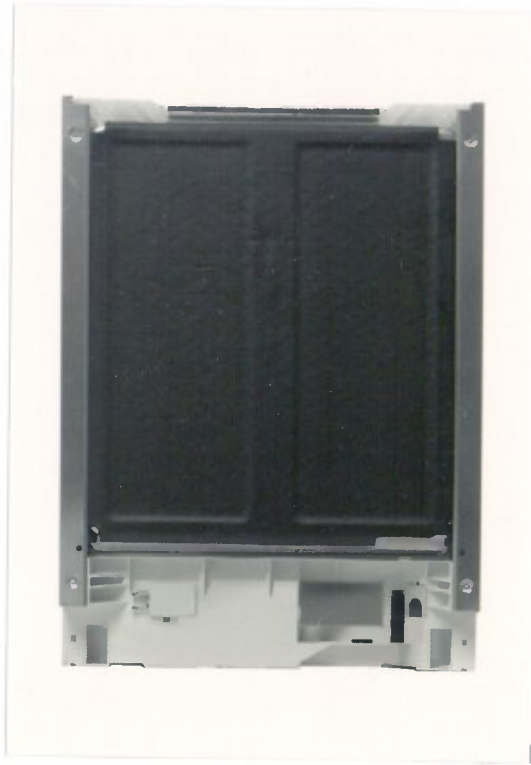


Fig. 8



Fig. 9

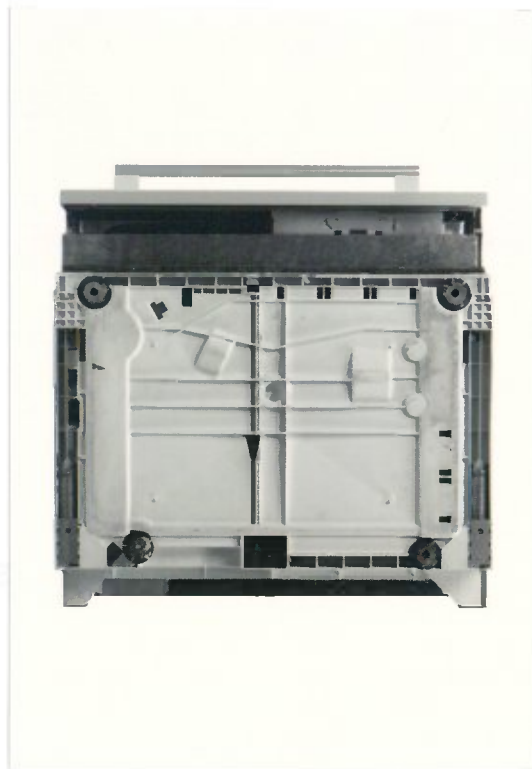


Fig. 10