

2

20 maja 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



BIBLIOTEKA

Urzędu Patentowego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

A61B, 17/42

Nr 3397.

Kl. 30 a 14.

Henryk Altkaufner
(Warszawa, Polska).

Sposób unieruchamiania miednicy i nóg chorej przy zabiegach akuszersko-ginekologicznych.

Zgłoszono 3 października 1924 r.

Udzielono 9 listopada 1925 r.

Przy zabiegach akuszersko-ginekologicznych w szpitalach i klinikach są stosowane specjalne stoły i urządzenia, utrzymujące chorą w wymaganej pozycji, przy jednoczesnym uniemożliwieniu jej wykonywania ruchów. Przy zabiegach tych, wykonywanych w mieszkaniach prywatnych, brak odpowiednich urządzeń daje się silnie odczuwać i może stać się przyczyną ujemnych rezultatów dokonywanych zabiegów. Poniżej opisano sposób, przy stosowaniu którego uniemożliwia się chorej ściąganie nóg i wykonywanie ruchów w bok podczas operacji, gdy dolne kończyny są podciągnięte do góry np. ręcznikami lub innymi domowymi środkami.

Zastosowanie sposobu przedstawiono dla przykładu na załączonym rysunku.

Fig. 1 przedstawia chorą, do unieru-

mienia której zastosowano wynaleziony sposób, fig. 2 wskazuje z boku pętlę do zakładania, zaś fig. 3 — jej widok z boku.

Sposób unieruchamiania chorej jest następujący: po podciągnięciu jej nóg do góry zapomocą kilku związanych ręczników lub specjalnego pasa *r*, jak wskazuje fig. 1, unieruchamia się nogi w tem położeniu, zaczepiając za pas lub ręcznik *r* z każdego boku chorej pętlę *a*, według fig. 2, przez przyciśnięcie jej częścią *a*₁ do pasa *r*, wskutek czego część ta odgina się do środka, dokąd zapada pas; wówczas sznurem *f* przywiązuje się pętlę do stołu, na którym leży chora, lub do innego odpowiedniego przedmiotu, znajdującego się w pobliżu; w ten sposób uniemożliwia się chorej ściśnięcie nóg i wykonanie bocznych ruchów korpusem i kończynami dolnymi.

Pętlica *a* posiada część *a*₁, odchylającą się do wnętrza, jak to wskazuje strzałka *s*, i samoczynnie zamykającą się pod działaniem sprężyny *b*, przytwierdzonej do części pętlicy *a*, zaopatrzonej w ucho *c*, do którego przytwierdza się sznur *f*, taśmę lub podobne ścięgno.

Pętlice *a* mogą być wykonane z różnych materiałów i posiadać inną budowę, należy jednak zwracać uwagę, by można je było łatwo zakładać na taśmę lub ręcznik.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób unieruchamiania przy zabiegach akuszeryjno-ginekologicznych dolnej części ciała leżącej nawznak chorej, nogi której są podciągnięte do góry zapomocą związanych ręczników, pasa lub podobnych środków, znamienny tem, że z każdego boku chorej zakłada się ścięgno, uwią-

zane jednym końcem do stołu, na którym leży ta chora, lub do innego odpowiedniego przedmiotu i posiadające na drugim końcu pętlicę metalową lub z innego właściwego materiału, którą zaczepia się z boku za podciągający nogi pas, ręcznik lub podobną uwięź.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tem, że do jego wykonania stosuje się pętlicę, która posiada odchylaną wyłącznie wewnątrz część (*a*₁), zamykającą się pod działaniem sprężyny (*b*), przytwierdzonej wewnątrz pętlicy do jej nieodchylanej części, na wydłużeniu której znajduje się ucho (*c*), w celu przymocowania do końca bocznego ścięgna.

Henryk Altkaufer.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

Fig 1.

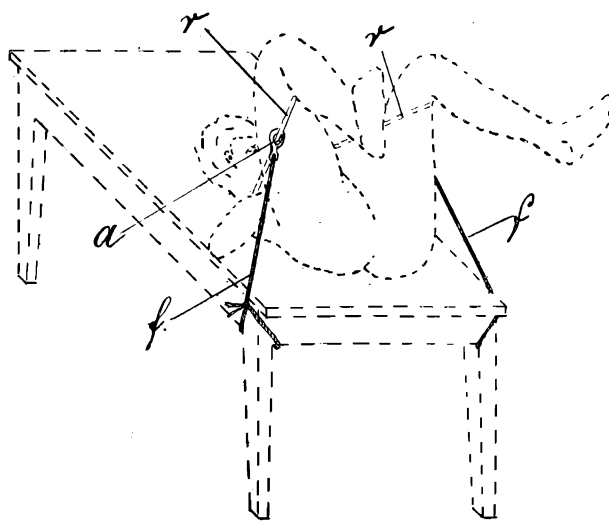


Fig 2.

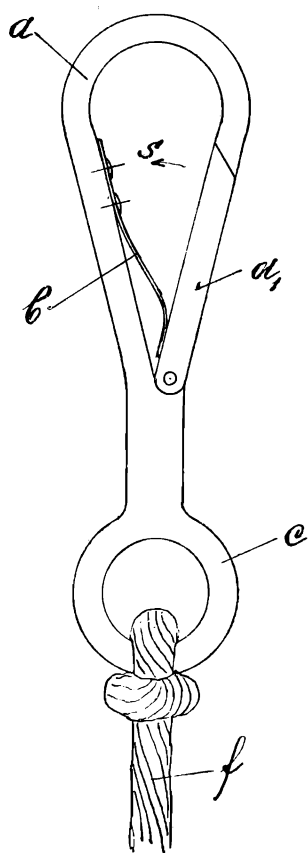


Fig 3.

