



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204813568 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 02

(21) 申请号 201520307540. 4

(22) 申请日 2015. 05. 13

(73) 专利权人 庆元县蓝天绿谷实业有限公司

地址 323800 浙江省丽水市庆元县屏都综合
新区金山大道 7 号

(72) 发明人 蓝飞

(74) 专利代理机构 北京纽乐康知识产权代理事

务所(普通合伙) 11210

代理人 唐忠庆

(51) Int. Cl.

A47J 47/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种不含胶水的竹砧板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种不含胶水的竹砧板,包括相互平行的左固定板和右固定板,所述左固定板和所述右固定板侧面相对位置均均匀设置有若干固定孔,并且,所述左固定板和所述右固定板之间通过若干与所述固定孔相配合的固定柱相连接,所述左固定板和所述右固定板之间设置有砧板本体,所述砧板本体侧面均匀设置有若干与所述固定孔位置相对应的通孔,所述砧板本体通过所述通孔穿透设置于所述固定柱上。本实用新型的有益效果:通过采用固定柱来穿设砧板本体以及左固定板和右固定板的方式,有效的提高了砧板的使用寿命,并且拆装方便,进而使这种不含胶水的竹砧板拥有更广阔的发展空间。

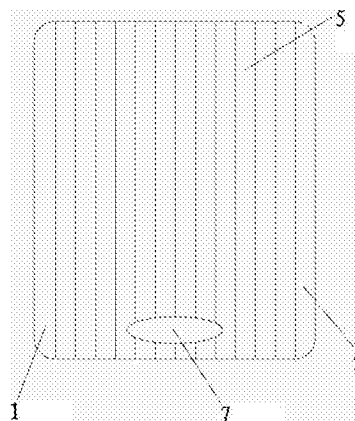

1. 一种不含胶水的竹砧板, 其特征在于, 包括相互平行的左固定板(1) 和右固定板(2), 所述左固定板(1) 和所述右固定板(2) 侧面相对应位置均均匀设置有若干固定孔(3), 并且, 所述左固定板(1) 和所述右固定板(2) 之间通过若干与所述固定孔(3) 相配合的固定柱(4) 相连接, 所述左固定板(1) 和所述右固定板(2) 之间设置有砧板本体(5), 所述砧板本体(5) 侧面均匀设置有若干与所述固定孔(3) 位置相对应的通孔(6), 所述砧板本体(5) 通过所述通孔(6) 穿透设置于所述固定柱(4) 上。

2. 根据权利要求 1 所述的不含胶水的竹砧板, 其特征在于, 所述砧板本体(5) 上设置有提手槽(7)。

3. 根据权利要求 2 所述的不含胶水的竹砧板, 其特征在于, 所述砧板本体(5) 包括若干相互配合的竹条(8)。

4. 根据权利要求 1 所述的不含胶水的竹砧板, 其特征在于, 所述固定柱(4) 为金属材料。

5. 根据权利要求 1 所述的不含胶水的竹砧板, 其特征在于, 所述左固定板(1) 和所述右固定板(2) 两端均设置有倒角。

一种不含胶水的竹砧板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房用品领域,具体来说,涉及一种不含胶水的竹砧板。

背景技术

[0002] 砧板作为厨房用具的一种,随着生活水平的不断提高和资源的不断紧缺,竹砧板已经被广泛的应用。然而现有的砧板一般由若干竹片拼凑而成,它们之间通过胶水粘合。竹片在遇水会膨胀,而在使用时间的不断推长,容易产生开胶,从而导致无法正常使用,同时用胶水粘合的砧板在拆装时也会显得非常麻烦,所以使用起来并不是很方便。

[0003] 所以,研制出一种使用时使用寿命长和拆装方便的砧板,便成为业内人士亟需解决的问题。

实用新型内容

[0004] 针对相关技术中上述的目前市场上缺乏使用时使用寿命长和拆装方便的砧板的问题,本实用新型提出一种不含胶水的竹砧板,能够有效解决传统砧板使用时使用寿命短和拆装不方便的问题。

[0005] 为实现上述技术目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:

[0006] 一种不含胶水的竹砧板,包括相互平行的左固定板和右固定板,所述左固定板和所述右固定板侧面相对应位置均均匀设置有若干固定孔,并且,所述左固定板和所述右固定板之间通过若干与所述固定孔相配合的固定柱相连接,所述左固定板和所述右固定板之间设置有砧板本体,所述砧板本体侧面均匀设置有若干与所述固定孔位置相对应的通孔,所述砧板本体通过所述通孔穿透设置于所述固定柱上。

[0007] 进一步的,所述砧板本体上设置有提手槽。

[0008] 进一步的,所述砧板本体包括若干相互配合的竹条。

[0009] 进一步的,所述固定柱为金属材质。

[0010] 进一步的,所述左固定板和所述右固定板两端均设置有倒角。

[0011] 本实用新型的有益效果:通过采用固定柱来穿设砧板本体以及左固定板和右固定板的方式,有效的提高了砧板的使用寿命,并且拆装方便,进而使这种不含胶水的竹砧板拥有更广阔的发展空间。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0013] 图1是根据本实用新型实施例所述的不含胶水的竹砧板的结构示意图一;

[0014] 图2是根据本实用新型实施例所述的不含胶水的竹砧板的局部结构示意图;

[0015] 图 3 是根据本实用新型实施例所述的左固定板的结构示意图；

[0016] 图 4 是根据本实用新型实施例所述的砧板本体的结构示意图。

[0017] 图中：

[0018] 1、左固定板；2、右固定板；3、固定孔；4、固定柱；5、砧板本体；6、通孔；7、提手槽；8、竹条。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图 1-4 所示，根据本实用新型的实施例所述的一种不含胶水的竹砧板，包括相互平行的左固定板 1 和右固定板 2，所述左固定板 1 和所述右固定板 2 侧面相对应位置均匀设置有若干固定孔 3，并且，所述左固定板 1 和所述右固定板 2 之间通过若干与所述固定孔 3 相配合的固定柱 4 相连接，所述左固定板 1 和所述右固定板 2 之间设置有砧板本体 5，所述砧板本体 5 侧面均匀设置有若干与所述固定孔 3 位置相对应的通孔 6，所述砧板本体 5 通过所述通孔 6 穿透设置于所述固定柱 4 上。

[0021] 在一个实施例中，所述砧板本体 5 上设置有提手槽 7。

[0022] 在一个实施例中，所述砧板本体 5 包括若干相互配合的竹条 8。

[0023] 在一个实施例中，所述固定柱 4 为金属材质。

[0024] 在一个实施例中，所述左固定板 1 和所述右固定板 2 两端均设置有倒角。

[0025] 为了方便理解本实用新型的上述技术方案，以下通过具体使用方式上对本实用新型的上述技术方案进行详细说明。

[0026] 在具体使用时，所述砧板本体 5 由若干所述竹条 8 拼接在一起成型，所述竹条 8 上均设置有孔，其中，这些所述竹条 8 拼凑在一起后所述竹条 8 上的孔形成了所述砧板本体 5 上的所述通孔 6；通过用所述固定柱 4 穿透所述砧板本体 5 上的所述通孔 6，然后将所述固定柱 4 两端装设上所述左固定板 1 和所述右固定板 2。

[0027] 综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，通过采用固定柱 4 来穿设砧板本体 5 以及左固定板 1 和右固定板 2 的方式，有效的提高了砧板的使用寿命，并且拆装方便，进而使这种不含胶水的竹砧板拥有更广阔的发展空间。

[0028] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

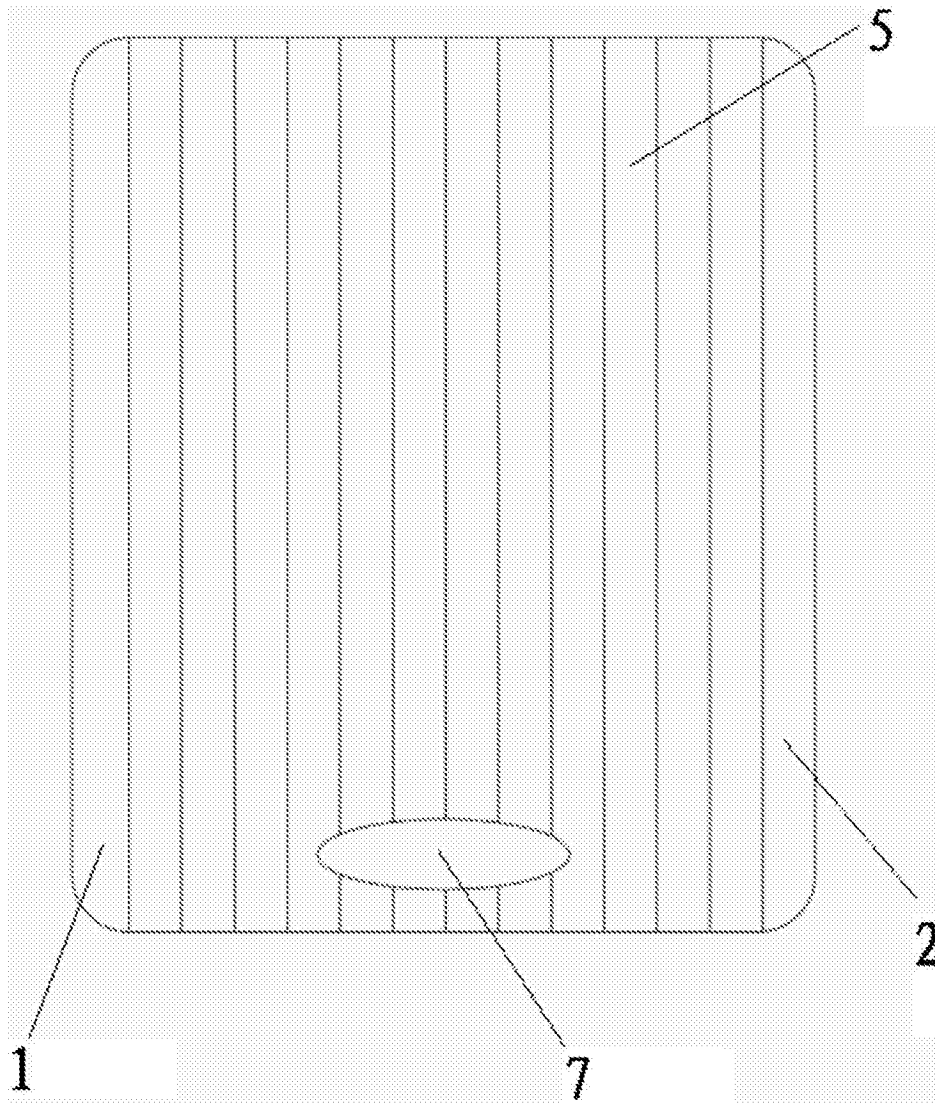


图 1

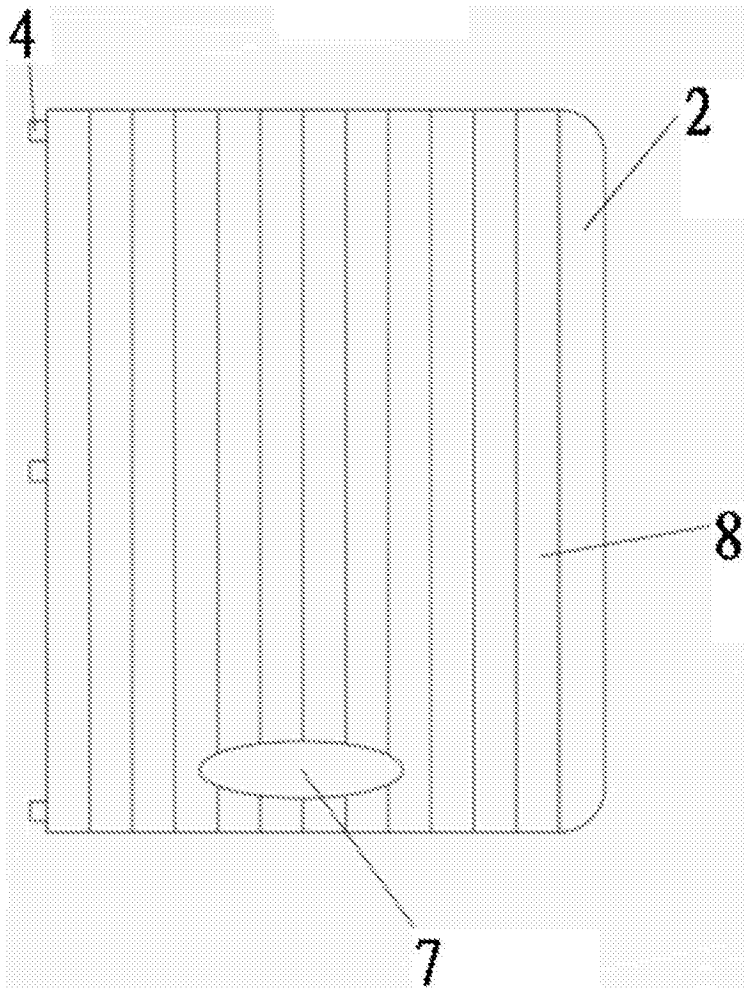


图 2

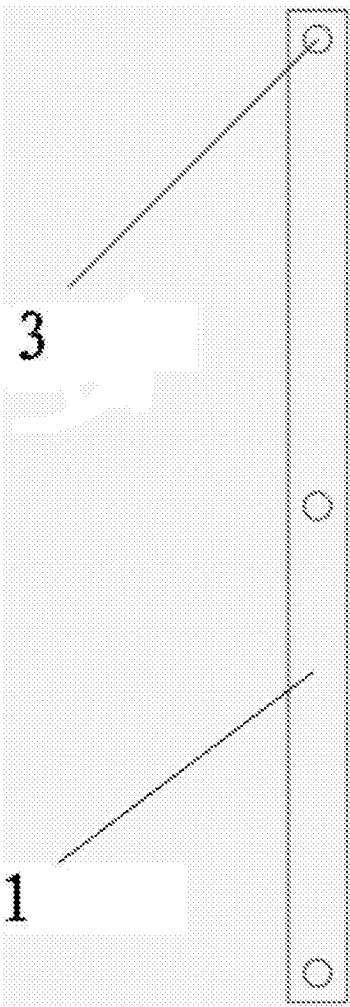


图 3

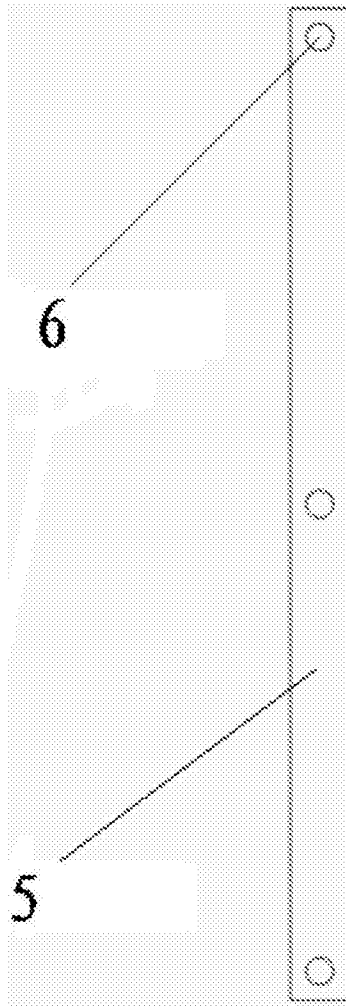


图 4