Ans.nr.: 4766/83

E 04 B
Indleveret: 14 okt 1983
Løbedag: 14 okt 1983
Alm. tilgængelig: 15 apr 1985
Prioritet: –
*ROBERTSON NORDISK A/S; Oslo, NO.
Opfinder: Werner *Kloke; CA.
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co
Tagkonstruktion

SAMMENDRAG

4766-83

Tagkonstruktion, især til ovenlysvinduer, hvor glasplader understøttes i en rammekonstruktion af metal. Rammekonstruktionen har spær (18), der strækker sig mellem en overkarm (12) og en underkarm (14), og åse (20), der forbinder spærene (18). I hver af disse langstrakte konstruktionselementer er udformet ved enderne åbne afløbsrender, af hvilke afløbsrenderne i de konstruktionselementer, såsom åsene (20) og spærene (18), der hviler på andre, bærende konstruktionselementer, såsom overkarmen (12) og underkarmen (14) hhv. spærene (18), med deres åbne ender udmunder over afløbsrenderne i disse bærende konstruktionselementer, således at vand, der måtte samle sig i de understøttede konstruktionselementer, kan løbe ned i afløbsrenderne i de bærende konstruktionselementer. Konstruktionselementerne er indbyrdes forbundet ved hjælp af klemme- eller holdeorganer, som passer ind i udsparinger i de bærende konstruktionselementers sidevægge og omslutter den endedel af hvert understøttet konstruktionselement,

som strækker sig ind over og understøttes af et bærende konstruktionselement. De hinanden krydsende konstruktionselementer har flanger, som ved tilspænding med skruer (30) presses sammen om en mellemliggende pakning. Skruerne går gennem trykplader (35), der ved tilspænding presses ned mod pakninger langs kanterne af glasplader, der understøttes af flanger eller støttelementer (24) på de langstrakte konstruktionselementer.

4766-83

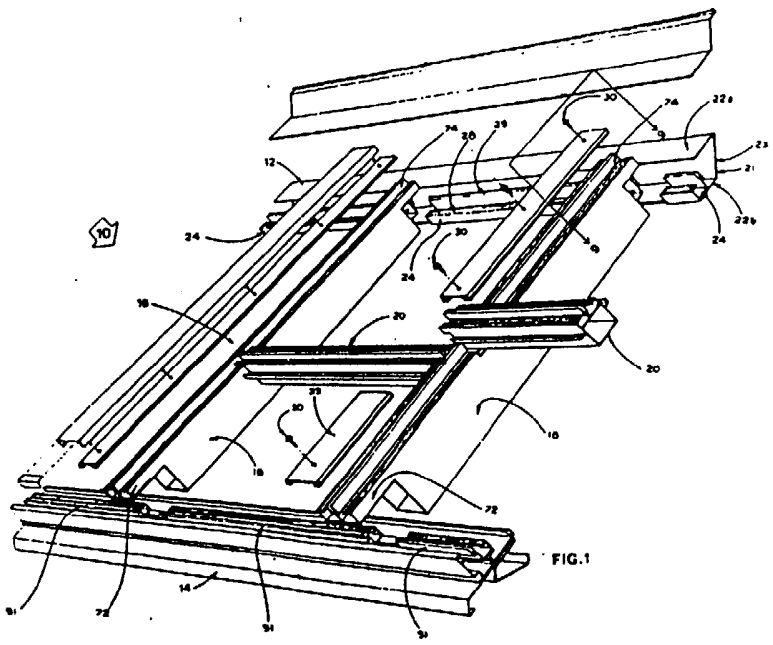


FIG.1