

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1279**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **19150**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.1999**

(54)

Jednostka licząca i sterująca

(30) Pierwszeństwo:

26.08.1999 (JP)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Sony Computer Entertainment Inc., Tokio, (JP)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Goto Teiyu, Tokio, (JP)

PL Rp.1279

T-49138/GR

14-08

Kp 1279

Sony Computer Entertainment Inc.

Tokio, Japonia

Twórca wzoru zdobniczego : Teiyu GOTO

Jednostka licząca i sterująca

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :10 grudnia 1999

Pierwszeństwo :26 sierpnia 1999(Japonia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest jednostka licząca i sterująca.

Istotę wzoru stanowi nowa postać jednostki liczącej i sterującej. Jednostka licząca i sterująca jest stosowana w technice komputerowej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia jednostkę liczącą i sterującą w widoku perspektywicznym z dołu, fig.2- jednostkę w widoku perspektywicznym w pozycji pionowej, z dołu i z przodu, fig.3-jednostkę w widoku z przodu, fig.4- jednostkę w widoku z góry, fig.5- jednostkę w widoku z prawej strony, fig.6- jednostkę w widoku z tyłu, fig.7- jednostkę

w widoku z dołu, fig.8- jednostkę w widoku z lewej strony, a fig.9- jednostkę w widoku z góry w pozycji z otwartym dyskiem.

Jednostka licząca i sterująca według wzoru, mająca kształt zestawionych na sobie dwóch prostopadłościanów, charakteryzuje się tym, że ściana przednia i prawa większego prostopadłościanu ma wiele równoległych rowków. W polu ściany przedniej znajdują się: dwa występy o zarysach kwadratowych, usytuowane przy prawej krawędzi ściany, dwie grupy symetrycznych gniazd mających z przodu zarysy owalne, przy czym gniazda położone są obok siebie po trzy w grupie, występ o zarysie prostokątnym położony pomiędzy grupami gniazd, oraz trzy występy mające zarysy prostokątne w widoku z przodu i położone nad gniazdami oraz szczelina, w której położony jest dysk. Na dolnej ścianie większego prostopadłościanu znajdują się cztery pola kwadratowe oraz pole prostokątne podzielone na wiele mniejszych prostokątów, a w polu ściany przedniej mniejszego prostopadłościanu znajdują się dwa pola prostokątne, przy czym w polu mniejszego pola położone są trzy mniejsze prostokątne obszary, a pole większego pola jest podzielone na wiele małych prostokątnych obszarów. W polu ściany dolnej mniejszego prostopadłościanu znajduje się jedno pole kwadratowe oraz cztery prostopadłościennne występy usytuowane w pobliżu naroży tej ściany, przy czym na ścianach tylnych prostopadłościanów znajduje się kilka pól prostokątnych oraz dwa gniazda. Ponadto w polu lewej ściany każdego prostopadłościanu usytuowane są dwa obszary o zarysach prostokątnych.

Zastrzeżenie ochronne

Jednostka licząca i sterująca, mająca kształt zestawionych na sobie dwóch prostopadłościanów, znamienna tym, że ściana przednia i prawa większego prostopadłościanu ma wiele równoległych rowków, przy czym w polu ściany przedniej znajdują się: dwa występy o zarysach kwadratowych, usytuowane przy prawej krawędzi ściany, dwie grupy symetrycznych gniazd mających z przodu zarysy owalne, przy czym gniazda położone są obok siebie po trzy w grupie, występ o zarysie prostokątnym położony pomiędzy grupami gniazd, oraz trzy występy mające zarysy prostokątne w widoku z przodu i położone nad gniazdami oraz szczelina, w której położony jest dysk, zaś na dolnej ścianie większego prostopadłościanu znajdują się cztery pola kwadratowe oraz pole prostokątne podzielone na wiele mniejszych prostokątów, a w polu ściany przedniej mniejszego prostopadłościanu znajdują się dwa pola prostokątne, przy czym w polu mniejszego pola położone są trzy mniejsze prostokątne obszary, a pole większego pola jest podzielone na wiele małych prostokątnych obszarów, zaś w polu ściany dolnej mniejszego prostopadłościanu znajduje się jedno pole kwadratowe oraz cztery prostopadłościennne występy usytuowane w pobliżu naroży tej ściany, przy czym na ścianach tylnych prostopadłościanów znajduje się kilka pól prostokątnych oraz dwa gniazda, a ponadto w polu lewej ściany każdego prostopadłościanu usytuowane są dwa obszary o zarysach prostokątnych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 9.

Sony Computer Entertainment Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



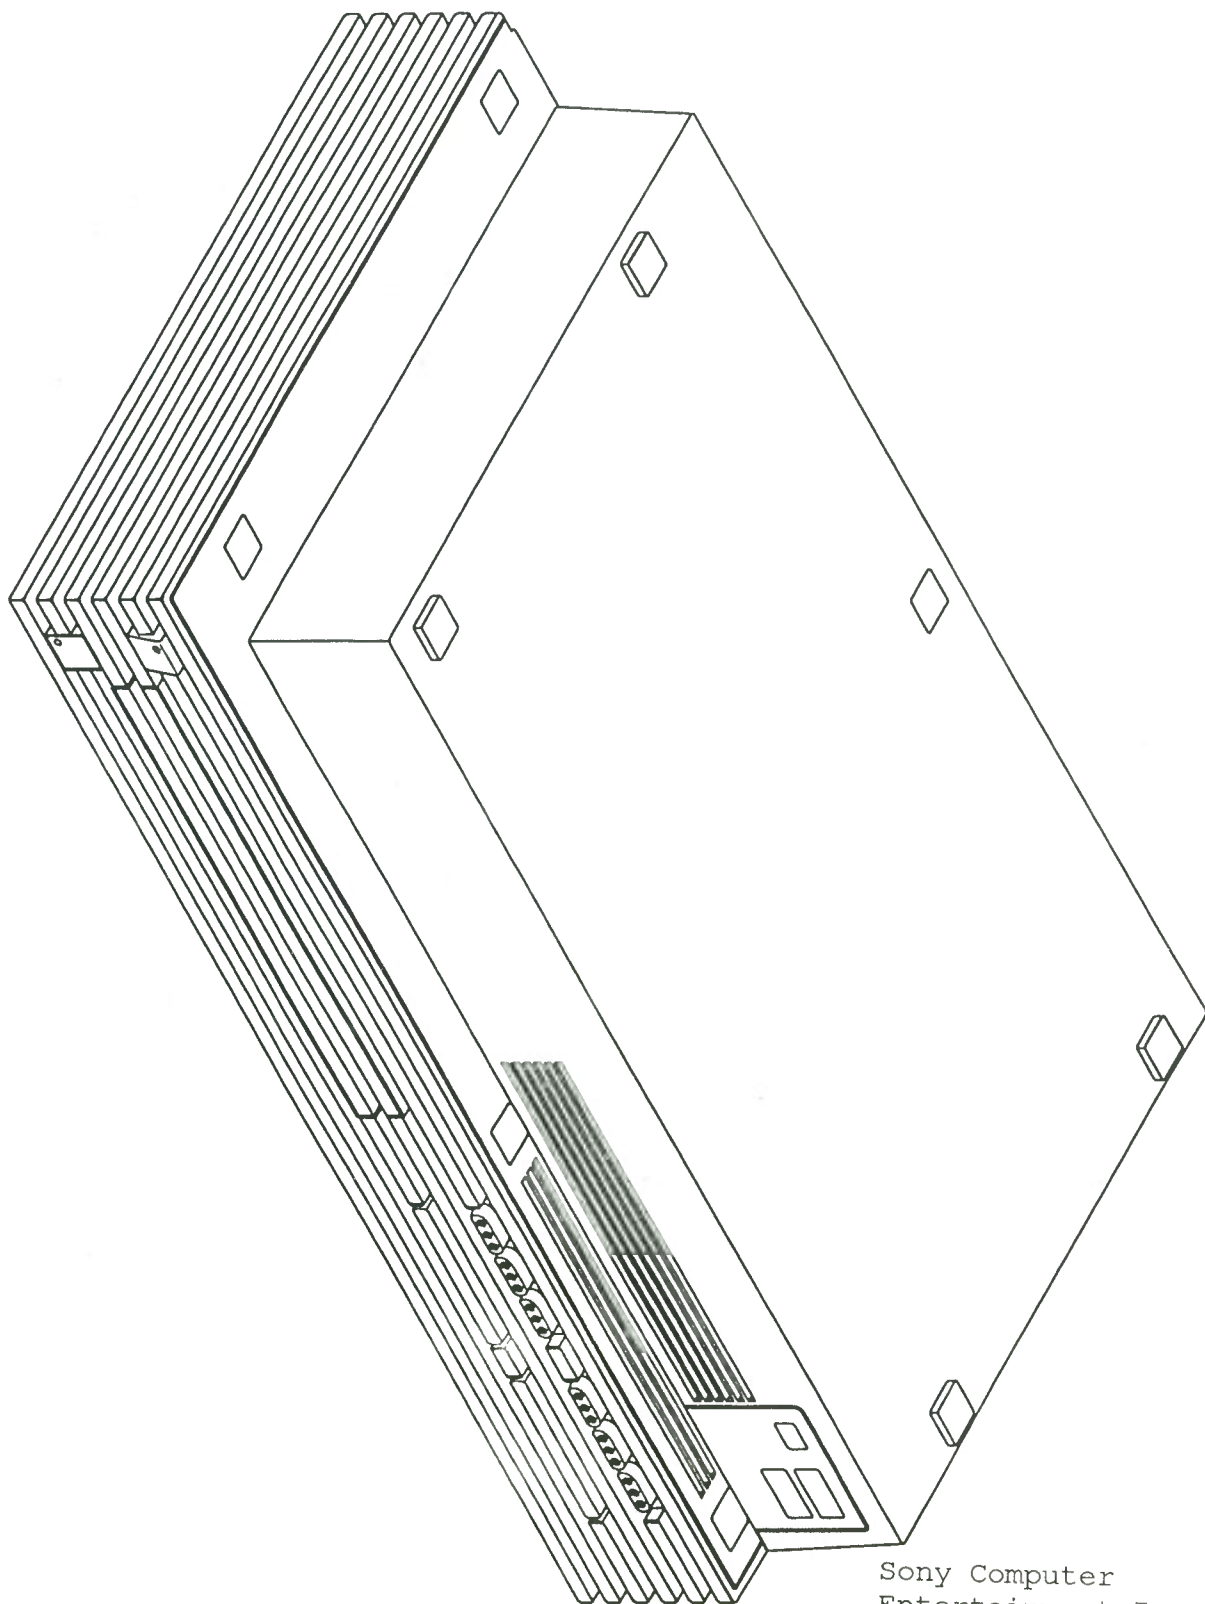


FIG. 1

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

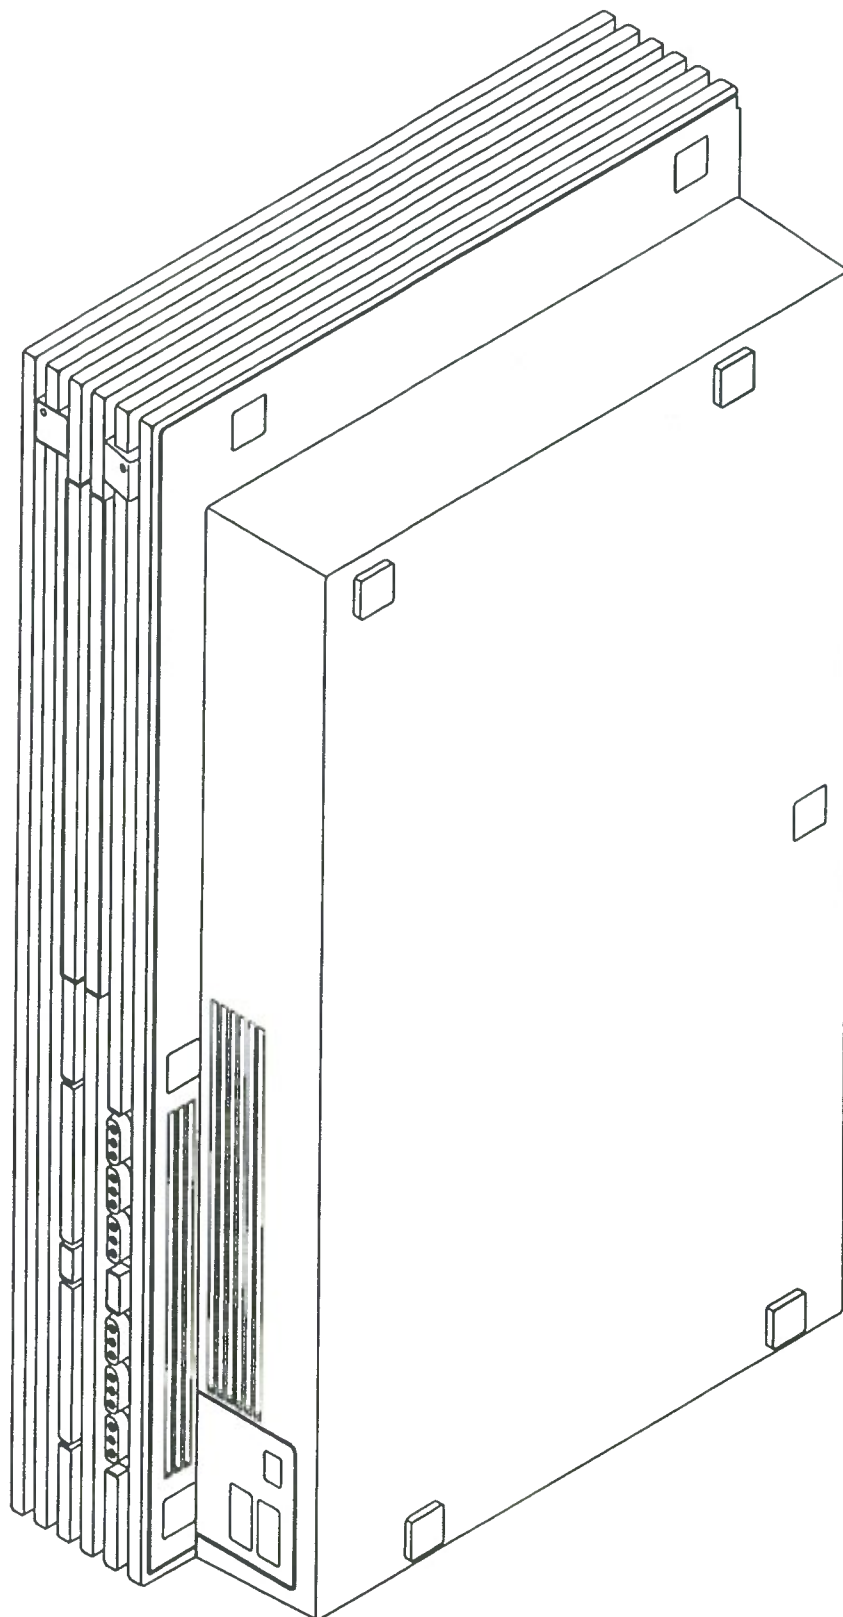


FIG. 2

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

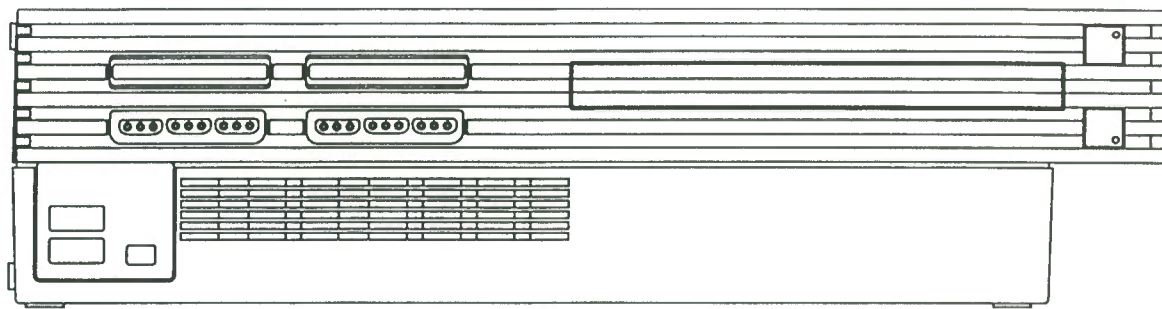


FIG. 3

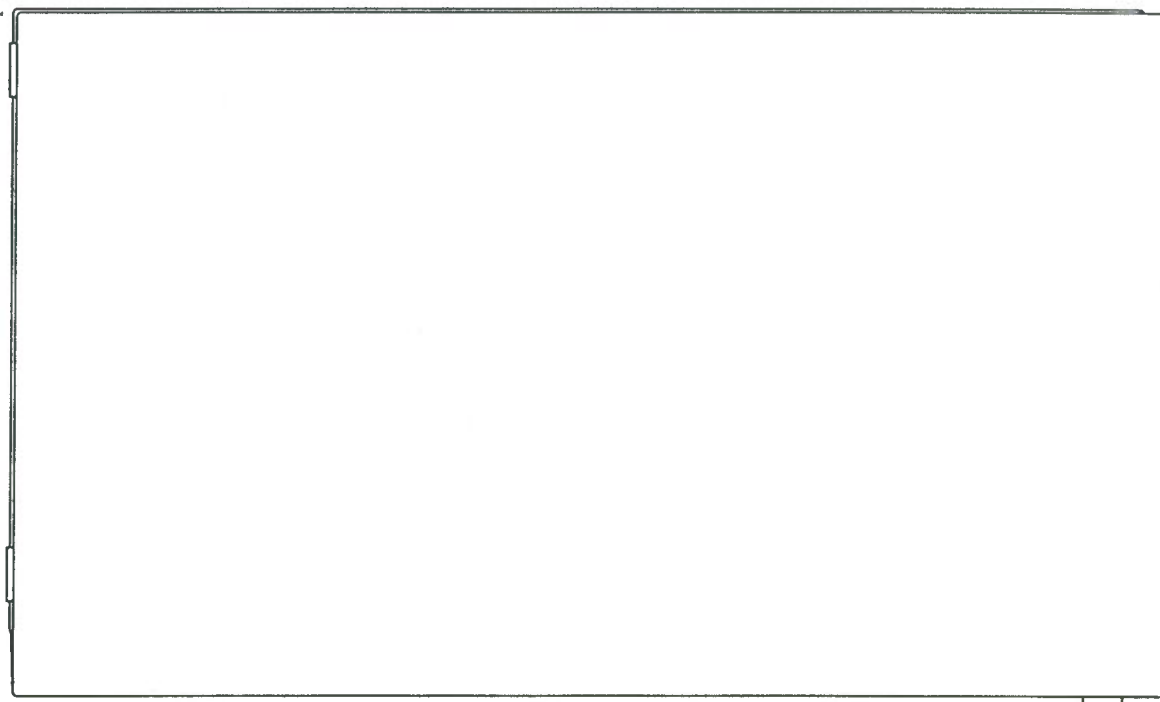


FIG. 4

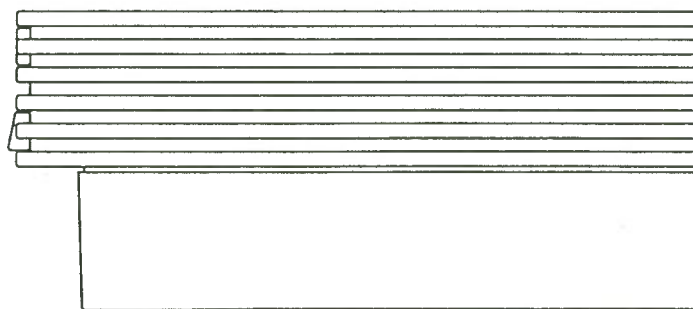


FIG. 5

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

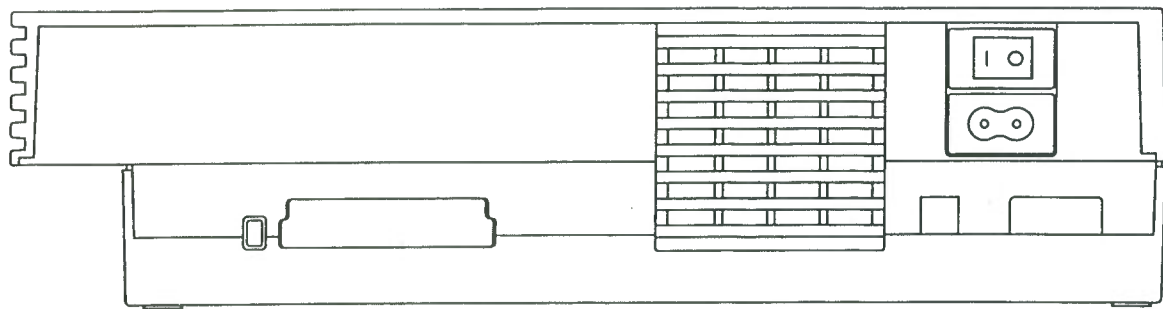


FIG. 6

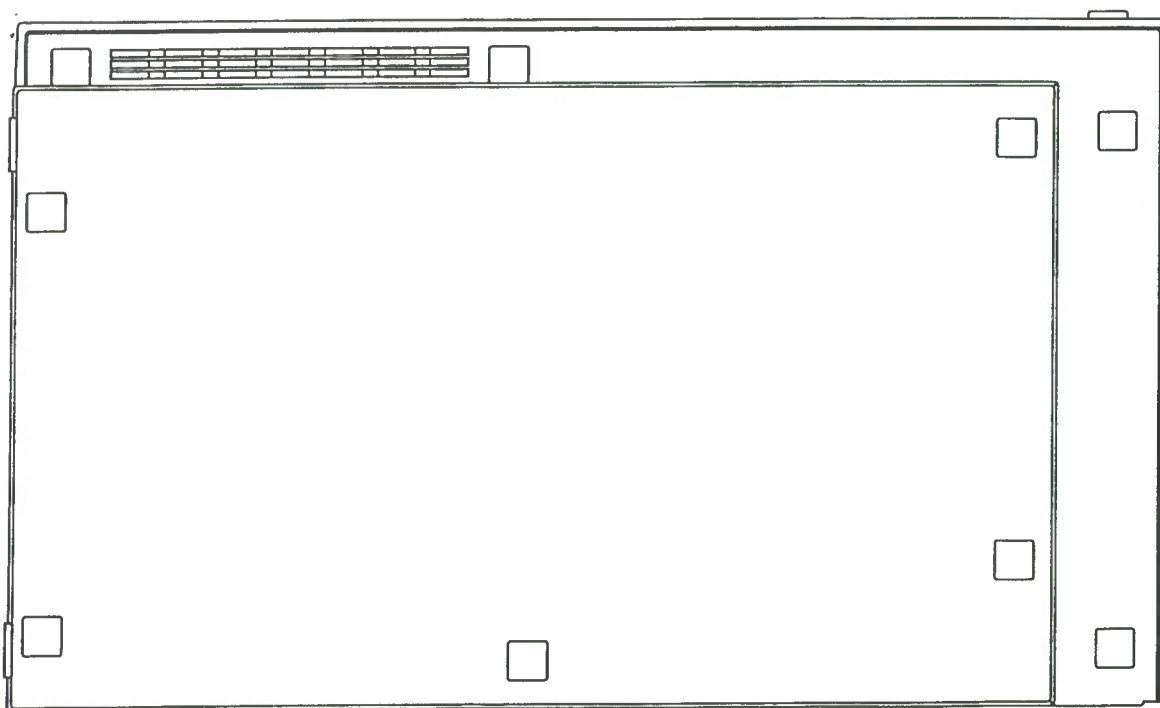


FIG. 7

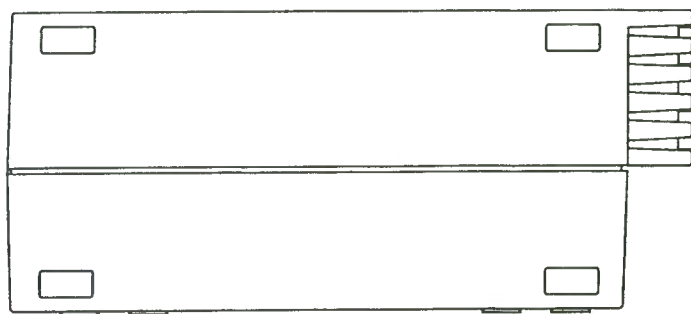


FIG. 8

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

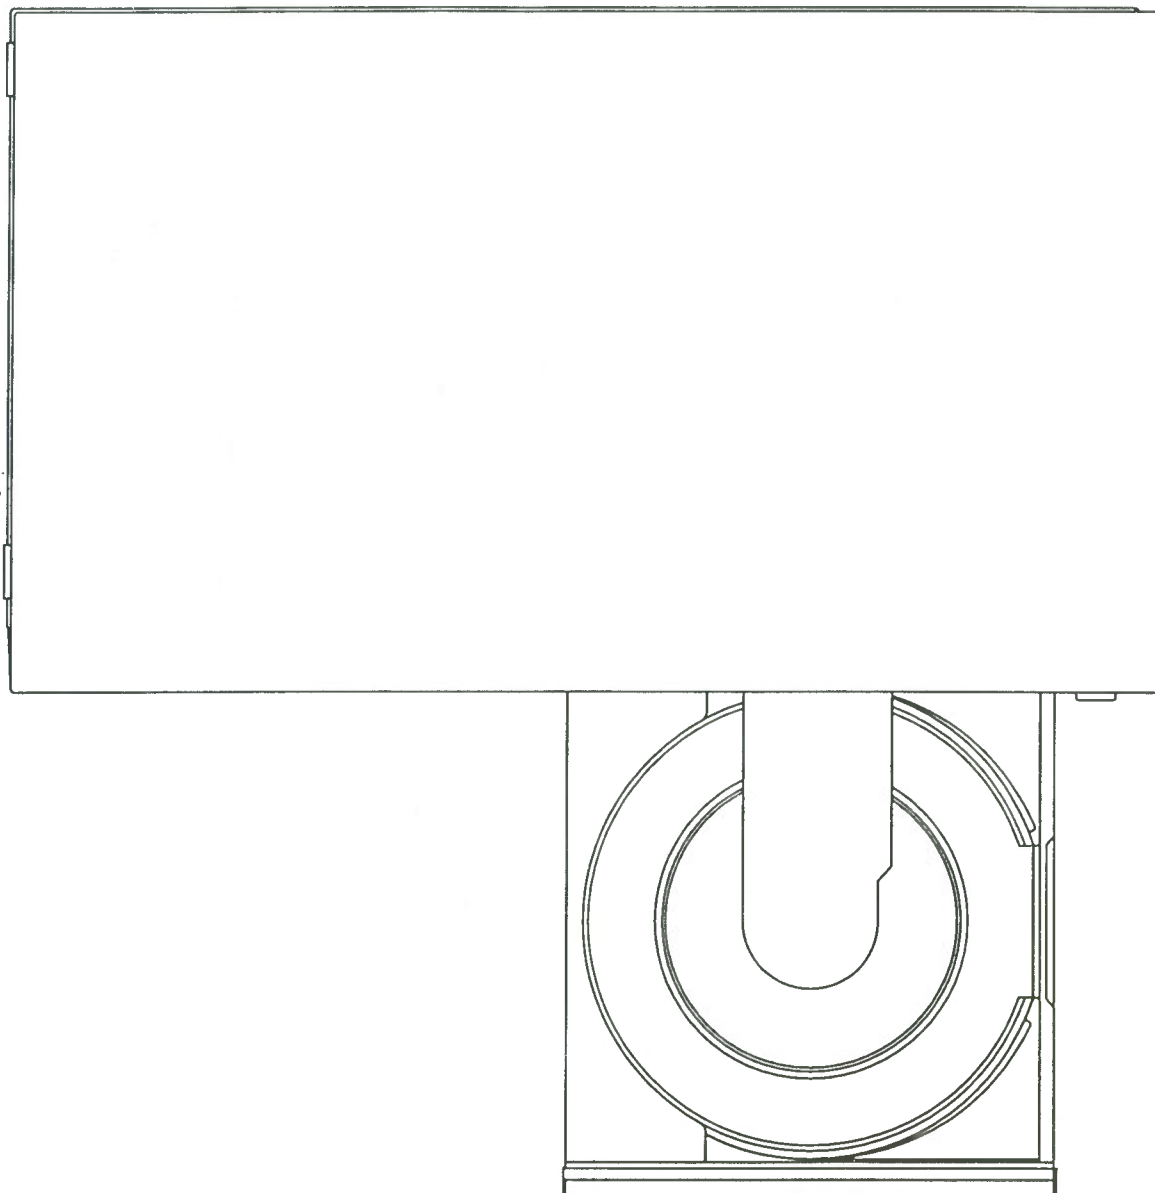


FIG. 9

Sony Computer
Entertainment Inc.

Pełnomocnik

mgr inż. Urszula Sierpiska
Pracownik Patentowy