



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221729792 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 20

(21) 申请号 202323481522.1

A41F 15/00 (2006.01)

(22) 申请日 2023.12.20

(73) 专利权人 河南省肿瘤医院

地址 450000 河南省郑州市金水区东明路
127号

(72) 发明人 刘春慧 郑雪露 凌孝凯

(74) 专利代理机构 杭州一串数字知识产权代理
有限公司 33437

专利代理师 贾晓乐

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A61M 1/00 (2006.01)

A61F 5/37 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣

(57) 摘要

本实用新型涉及病号衣技术领域,且公开了一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,包括上衣,还包括:两个大口袋,分别缝设于上衣门襟处靠下位置的两侧;分隔带,设于大口袋的内壁与上衣之间,用于将大口袋的内部空间分隔成两个储存腔;患肢固定机构,设于上衣上,用于悬挂固定患肢。该可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,通过患肢固定机构能够轻松的固定患者的上肢,避免患侧上肢外展,无需购买额外的固定装置,简单、实用、经济;负压引流装置可以直接放置在大口袋中,收纳方便,无需手提,需要在一个大口袋内放置两个负压引流装置时,使魔术贴一和魔术贴二相粘合即可,操作简单方便,进一步的丰富了病号衣的功能性。

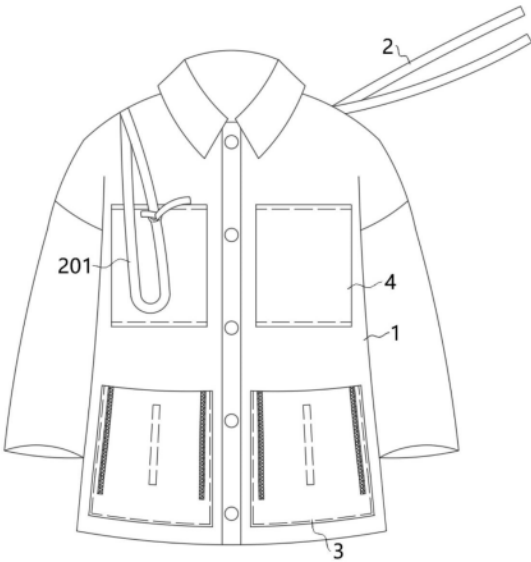

1. 一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,包括上衣(1),其特征在于,还包括:
两个大口袋(3),分别缝设于上衣(1)门襟处靠下位置的两侧;
分隔带(7),设于大口袋(3)的内壁与上衣(1)之间,用于将大口袋(3)的内部空间分隔成两个储存腔;
患肢固定机构,设于上衣(1)上,用于悬挂固定患肢。
2. 根据权利要求1所述的一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,其特征在于:
所述患肢固定机构是两组绑带,两组绑带分别固定设置于上衣(1)的两肩处。
3. 根据权利要求2所述的一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,其特征在于:
所述绑带由两条肩带(2)组成,两条肩带(2)的尾端可相互连接以组成吊带(201)。
4. 根据权利要求1所述的一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,其特征在于:
所述患肢固定机构是两片胸布(4),两片胸布(4)分别缝设于上衣(1)门襟处靠中位置的两侧;
所述胸布(4)的上下两端缝设于上衣(1)上。
5. 根据权利要求1所述的一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,其特征在于:
所述分隔带(7)包括相互粘接的魔术贴一和魔术贴二,魔术贴一和魔术贴二分别固定设置于大口袋(3)的内壁和上衣(1)上。
6. 根据权利要求1所述的一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,其特征在于:
所述大口袋(3)的边侧开设有竖槽,竖槽的一侧设于粘合带一(5),另一侧设有粘合带二(6),粘合带一(5)与粘合带二(6)相粘接。
7. 根据权利要求6所述的一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,其特征在于:
所述粘合带一(5)与粘合带二(6)分别是魔术贴公扣和魔术贴母扣。

一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病号衣技术领域,具体为一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣。

背景技术

[0002] 负压引流是医疗中常见的一种治疗方式,可及时排出体腔、器官或组织中的脓性积液、坏死组织、异物、异常积聚的血液和消化液等有害物质,减低压力消灭死腔,消除对机体的炎性刺激,改变感染部位的生物环境。

[0003] 在负压引流进行中,若患者不得不下床行走(如上厕所),现有技术中,患者一般直接手拿负压引流装置或用塑料袋盛装并提着,但是这样会导致携带非常不便,而且容易导致引流管脱出;特别是对于上肢部位的负压引流而言,本来上肢就不易活动,还需拿着负压引流装置,更增加患者的负担;另外,对于现有的病号衣,也无法有效的固定患者的上肢,需要借助其他设备;

[0004] 基于此,我们提出了一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,可利用病号衣收纳负压引流装置以及固定患者患肢。

实用新型内容

[0005] (1)解决的技术问题

[0006] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,具备可固定患肢、收纳负压引流装置的优点。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为实现上述可固定患肢、收纳负压引流装置的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,包括上衣,还包括:

[0009] 两个大口袋,分别缝设于上衣门襟处靠下位置的两侧;

[0010] 分隔带,设于大口袋的内壁与上衣之间,用于将大口袋的内部空间分隔成两个储存腔;

[0011] 患肢固定机构,设于上衣上,用于悬挂固定患肢。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述患肢固定机构是两组绑带,两组绑带分别固定设置于上衣的两肩处。

[0013] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述绑带由两条肩带组成,两条肩带的尾端可相互连接以组成吊带。

[0014] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述患肢固定机构是两片胸布,两片胸布分别缝设于上衣门襟处靠中位置的两侧;

[0015] 所述胸布的上下两端缝设于上衣上。

[0016] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述分隔带包括相互粘接的魔术贴一和魔术贴二,魔术贴一和魔术贴二分别固定设置于大口袋的内壁和上衣上。

[0017] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述大口袋的边侧开设有竖槽,竖槽的一侧设于粘合带一,另一侧设有粘合带二,粘合带一与粘合带二相粘接。

[0018] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述粘合带一与粘合带二分别是魔术贴公扣和魔术贴母扣。

[0019] (三)有益效果

[0020] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,具备以下有益效果:

[0021] 该可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,通过患肢固定机构能够轻松的固定患者的上肢,避免患侧上肢外展,无需购买额外的固定装置,简单、实用、经济;负压引流装置可以直接放置在大口袋中,收纳方便,无需手提,需要在一个大口袋内放置两个负压引流装置时,使魔术贴一和魔术贴二相粘合即可,操作简单方便,进一步的丰富了病号衣的功能性。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型整体结构的示意图;

[0023] 图2为本实用新型大口袋部分的放大示意图。

[0024] 图中:1、上衣;2、肩带;201、吊带;3、大口袋;4、胸布;5、粘合带一;6、粘合带二;7、分隔带。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例:

[0027] 请参阅图1和图2,一种可固定患肢及收纳负压引流装置的病号衣,包括上衣1,上衣1门襟处靠下位置的两侧分别缝设有两个大口袋3,用于装纳负压引流装置,在本实施例中,还可在两个大口袋3上设置透明片或网状布,方便观察到负压引流装置在大口袋3里的情况,进一步的提高使用效果。

[0028] 在大口袋3的内壁与上衣1之间设置有分隔带7,分隔带7用于将大口袋3的内部空间分隔成两个储存腔,在本实施例中,分隔带7包括相互粘接的魔术贴一和魔术贴二,魔术贴一和魔术贴二分别固定设置于大口袋3的内壁和上衣1上,需要在一个大口袋3内放置两个负压引流装置时,使魔术贴一和魔术贴二相粘合即可,操作简单方便,进一步的丰富了病号衣的功能性,普通状态下可以撕开魔术贴一和魔术贴二,大口袋3空间更大。

[0029] 在上衣1上还设置有患肢固定机构,用于悬挂固定患肢;

[0030] 本实施例中提供了一种患肢固定机构,如图1所示,上衣1的两肩处设有绑带,绑带由两条肩带2组成,两条肩带2的尾端可相互连接以组成吊带201,通过吊带201可以悬挂固定患者的上肢,避免患侧上肢外展,无需购买额外的固定装置,简单、实用、经济;

[0031] 在无需使用时,可以把两条肩带2打成蝴蝶结以收纳,同时美观大方。

[0032] 在本实施例中还另外提供了一种患肢固定机构,如图1所示,患肢固定机构是两片胸布4,两片胸布4分别缝设于上衣1门襟处靠中位置的两侧,胸布4的上下两端缝设于上衣1上;

[0033] 这样一来,患者可以直接将小臂穿过胸布4与上衣1之间的空隙,以悬挂固定小臂,胸布4与手臂之间的接触面积更大,受力更加均匀,舒适。

[0034] 如图2所示,在大口袋3的边侧还开设有竖槽,竖槽的一侧设于粘合带一5,另一侧设有粘合带二6,粘合带一5与粘合带二6相粘接,在本实施例中,粘合带一5与粘合带二6分别是魔术贴公扣和魔术贴母扣,当然,也可以使用其他的可以粘接的材料,在本实施例中仅举出了其中的一种;

[0035] 在正常使用大口袋3时,粘合带一5与粘合带二6相粘接,竖槽被封闭;

[0036] 需要装纳负压引流装置时,可以先把负压引流装置装入到大口袋3中,然后撕开粘合带一5和粘合带二6,此时负压引流装置的管道可以从竖槽的底部引出,而无需翻过大口袋3的袋口,这样能够避免管道被挤压;

[0037] 管道从竖槽的底部引出后,其余位置的粘合带一5和粘合带二6仍可正常粘接,以封闭竖槽,防止负压引流装置掉落;

[0038] 当然,在放入和取出负压引流装置时,也可直接撕开竖槽,这样放入更加容易,对负压引流装置的扰动小。

[0039] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

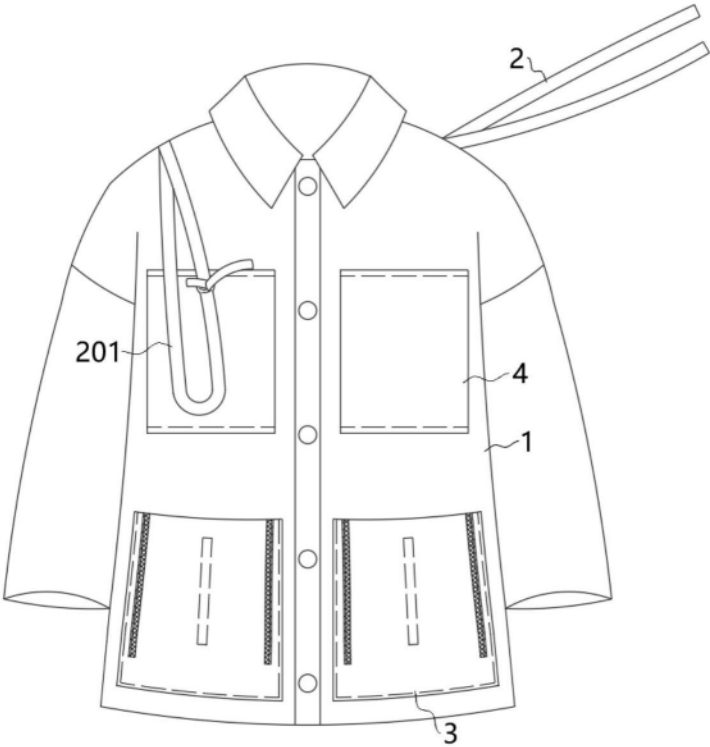


图1

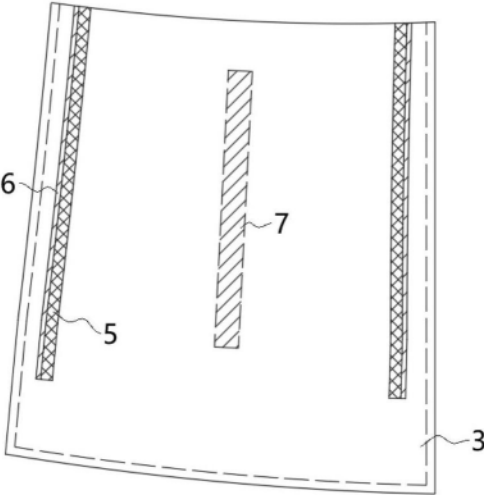


图2