

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17426**

(51) Klasyfikacja:
08-03

(21) Numer zgłoszenia: **17872**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2011**

(54)

Zgniatarka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
WIEDYSKA WIEDYSKA ANDRZEJ, Roczyny, (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
WIEDYSKA WIEDYSKA ADAM, Roczyny, (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
WIEDYSKA WIEDYSKA-HONKISZ JUSTYNA,
Roczyny, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIEDYSKA ANDRZEJ, Roczyny, (PL);
WIEDYSKA ADAM, Roczyny, (PL);
WIEDYSKA-HONKISZ JUSTYNA, Roczyny, (PL)**

PL 17426

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zgniatarka, która służy do sprasowywania skoszonej trawy, liści i innych miękkich odpadków w celu znacznego zmniejszenia ich objętości, a przez to łatwiejszej utylizacji, zwłaszcza w warunkach korzystania z niewielkich obszarowo działek przydomowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zgniatarki służąca do sprasowywania skoszonej trawy, liści i innych miękkich odpadków, który to wzór zmierza do celów estetycznych, przejawiających się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

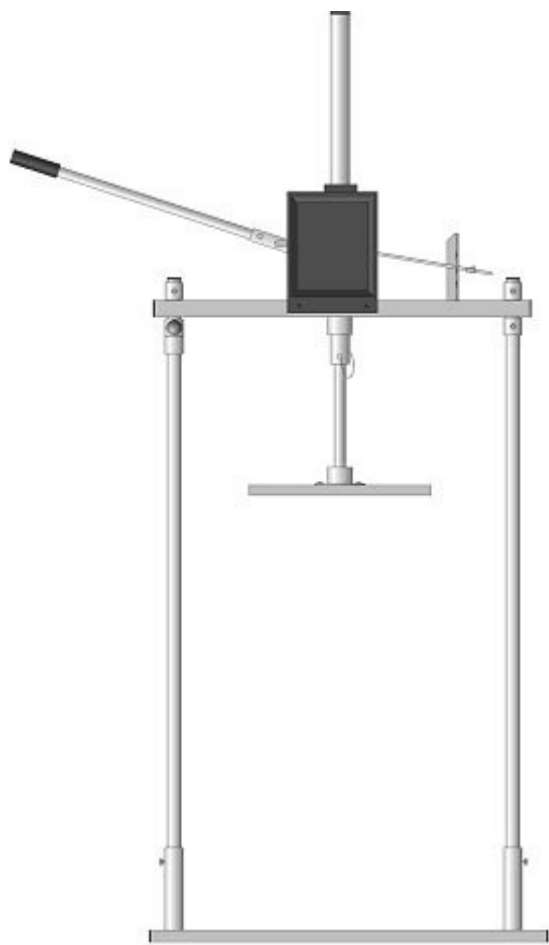
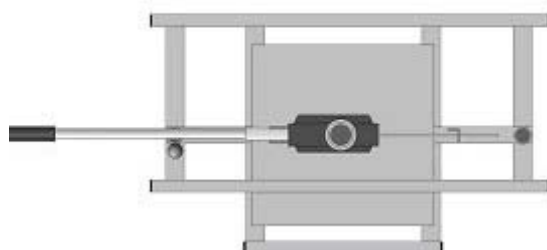
Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono zgniatarkę w widoku aksonometrycznym z boku, fig. 2 - przedstawiono zgniatarkę w widoku z przodu, na fig. 3 - przedstawiono zgniatarkę w widoku z boku, a na fig. 4 przedstawiono zgniatarkę w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunku zgniatarka ma podstawę o obrysie prostokąta, utworzoną z połączonych ze sobą wzdłużnych i poprzecznych prostokątnych profili, przy czym do skrajnych poprzecznych profili zamocowane są pionowe rury nośne zwieńczone w górnej części belką główną zaopatrzoną od spodu w dźwignię blokady oraz w środkowej części w mechanizm docisku z jego blokadą. Mechanizm docisku zaopatrzony jest w osłonę i ma przesuwny stempel zakończony prostopadłą do jego osi wzdłużnej łapą i wyposażony jest w blokadę przesuwu oraz ma z jednej strony dźwignię dociskową, a z drugiej strony dźwignię zmiany kierunku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zgniatarka ma podstawę o obrysie prostokąta, utworzoną z połączonych ze sobą wzdłużnych i poprzecznych prostokątnych profili, przy czym do skrajnych poprzecznych profili zamocowane są pionowe rury nośne zwieńczone w górnej części belką główną zaopatrzoną od spodu w dźwignię blokady oraz w środkowej części w mechanizm docisku z blokadą. Mechanizm docisku zaopatrzony jest w osłonę i ma przesuwny stempel zakończony prostopadłą do jego osi wzdłużnej łapą i wyposażony jest w blokadę przesuwu oraz ma z jednej strony dźwignię dociskową, a z drugiej strony dźwignię zmiany kierunku, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru***Fig. 1***

**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**