

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16649**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **16968**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2010**

(54)

Element łączący konstrukcji

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowe
"LIMAK" Wojciech Mrocheń, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mrocheń Wojciech, Częstochowa, (PL)

PL 16649

Nr Rp. 16649

Klasa 08-08

016968

Element łączący konstrukcji

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element łączący konstrukcji, który stosowany jest jako element połączeniowy do mocowania części składowych lub wyposażenia dodatkowego do ramy konstrukcyjnej, szczególnie w wózkach i fotelikach dla dzieci. Jako element widoczny, zachowuje on cechy elementu dekoracyjnego. Dekoracyjno – funkcjonalne elementy wzoru umożliwiają rozłączne łączenie go z innymi elementami.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia element łączący konstrukcji w widoku perspektywicznym, natomiast fig.1a – przedstawia wzór w widoku perspektywicznym z dołu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig.1 i fig.1a – elementu łączącego konstrukcji jest to, że stanowi go:

- element, którego obrys przypomina trapez o nieco wciętych fantazyjnie bokach i uwypuklonej nieznacznie mniejszej podstawie;
- na elemencie tym widoczny jest nadlew, stanowiący większą część elementu, przy czym
- nadlew zbliżony jest kształtem do trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku oraz nieco wciętych bokach, którego podstawa pokrywa się z krawędzią dłuższej podstawy wzoru;
- z obu boków nadlewu widocznych jest kilka wzdluznych wystepow, prostopadlych do bokow nadlewu i umieszczonych wzgledem siebie rownolegle;
- na nadlewie widoczny jest wtyk, przy czym
- wtyk stanowi element, który kształtem przypomina płytkę, z której centralnie wystaje poziomo ułożony, prostokątny element, na którym centralnie widoczny jest otwór;

- poniżej prostokątnego elementu, w nieznacznej odległości od niego, widoczne są wystające i ułożone obok siebie dwa różnej wielkości elementy, przypominające trójkąty, których boki przeciwległe do prostokątnego elementu są zaokrąglone;
- powyżej prostokątnego elementu, w nieznacznej odległości od niego, widoczne są wystające, zasadniczo prostokątne elementy, rozmieszczone równomiernie wzdłuż całej pozostałej szerokości prostokątnego elementu, przy czym dwa z nich, brzegowe i sąsiadujące ze sobą są ścięte ukośnie na półokrągło i symetrycznie względem siebie.

RZECZNIK PACJENTOWY

Anna Korbela

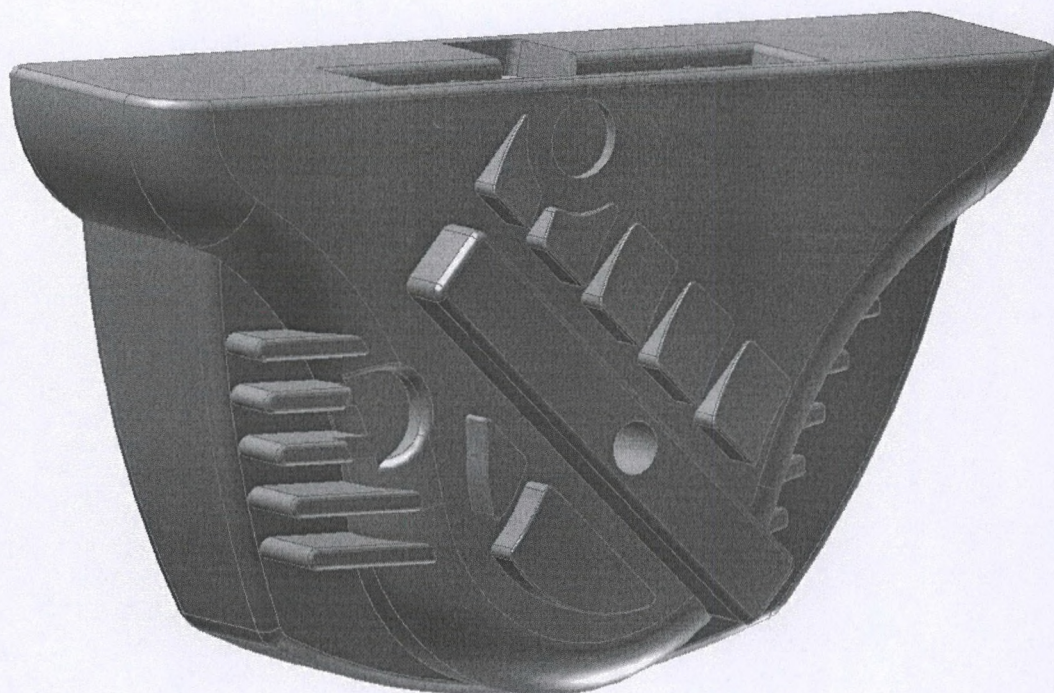


Fig.1

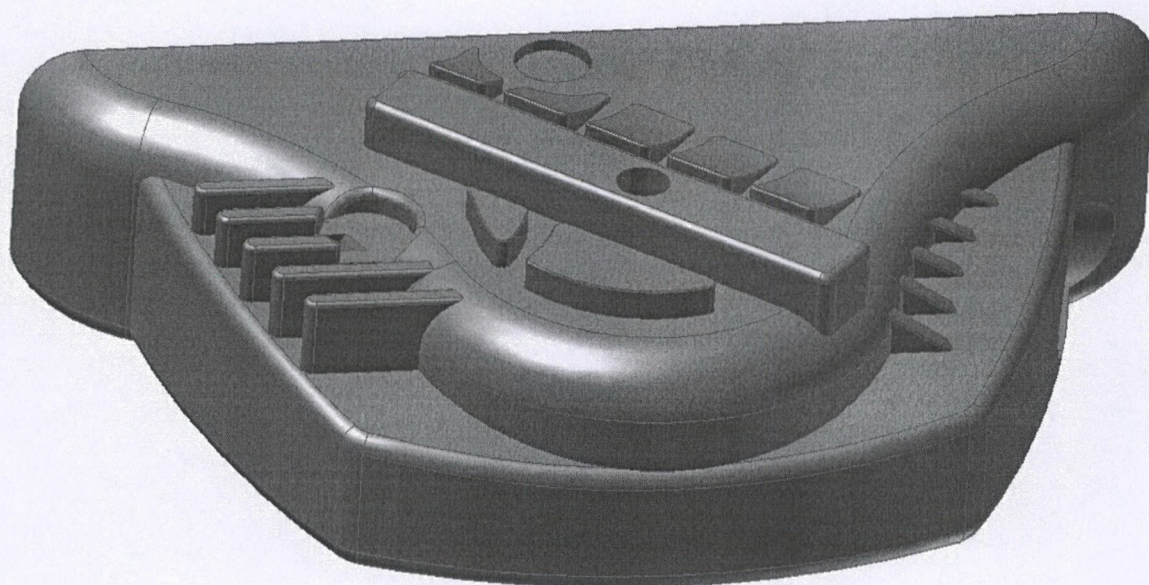


Fig.1a

Op. 16968
P. 16643