

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5469**

(21) Numer zgłoszenia: **2616**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Grzejnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bitech Engineering, Dunleer, (IE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rankin David, Dunleer, (IE)

PL 5469

Grzejnik

Bitech Engineering,
Dunleer, Irlandia

Twórca wzoru przemysłowego: David RANKIN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 28 lutego 2003r

Odmiany wzoru przemysłowego :

- 1/ 1-wsza odmiana grzejnika : Fig.1, Fig.4, Fig.5
- 2/ 2-ga odmiana grzejnika : Fig.2, Fig.6, Fig.7
- 3/ 3-cia odmiana grzejnika : Fig.3, Fig.8, Fig.9

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest grzejnik.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie grzejnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia grzejnik w widoku perspektywicznym, fig.2- następny grzejnik w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejny grzejnik w widoku perspektywicznym, fig.4- grzejnik z fig.1 w widoku z przodu, fig.5- grzejnik z fig.1 w widoku z góry, fig.6- grzejnik z fig.2- w widoku z przodu, fig.7- grzejnik z fig.2 w widoku z góry, fig.8- grzejnik z fig.3 w widoku z przodu, fig.9- grzejnik z fig.3 w widoku z góry.

Grzejnik według wzoru przemysłowego, obejmujący segment przedni oraz segment tylny posiada następujące cechy istotne: segment przedni ma płaską ścianę tylną i wypukłą ścianę przednią. W części dolnej ściany przedniej segmentu przedniego znajduje się wybranie mające krawędź w kształcie paraboli i wybranie wypełnione jest wkładką o zróżnicowanym kolorze, na której usytuowany jest występ stanowiący wieszak kabla. W części środkowej ściany przedniej segmentu przedniego widoczny jest ozdobny obszar, wyodrębniony paraboliczną krawędzią, a w części górnej tej ściany usytuowane jest wybranie mające krawędź w kształcie paraboli, które wypełnione jest wkładką o zróżnicowanym kolorze, przy czym w polu tej wkładki znajdują się dwa pokrętła, a nad nimi ozdobne wycięcie mające w widoku z boku zarys kąta ostrego. W polu ściany górnej segmentu przedniego znajduje się kilkanaście otworów o zarysach owalnych.

Segment tylny obejmuje cztery żebra grzewcze, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1, fig.4 i fig.5.

Następny grzejnik według wzoru przemysłowego, obejmujący segment przedni oraz segment tylny posiada następujące cechy istotne: segment przedni ma płaską ścianę tylną i wypukłą ścianę przednią. W części dolnej ściany przedniej segmentu przedniego znajduje się wybranie mające krawędź w kształcie paraboli i wybranie wypełnione jest wkładką o zróżnicowanym kolorze, na której usytuowany jest występ stanowiący wieszak kabla. W części środkowej ściany przedniej segmentu przedniego widoczny jest ozdobny obszar, wyodrębniony paraboliczną krawędzią, a w części górnej tej ściany usytuowane jest wybranie mające krawędź w kształcie paraboli, które wypełnione jest wkładką o zróżnicowanym kolorze, przy czym w polu tej wkładki znajdują się dwa pokrętła, a nad nimi ozdobne wycięcie mające w widoku z boku zarys kąta ostrego. W polu ściany górnej segmentu przedniego znajduje się kilkanaście otworów o zarysach owalnych.

Segment tylny obejmuje sześć żeber grzewczych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2, fig.6 i fig.7.

Kolejny grzejnik według wzoru przemysłowego, obejmujący segment przedni oraz segment tylny posiada następujące cechy istotne: segment przedni ma płaską ścianę tylną i wypukłą ścianę przednią. W części dolnej ściany przedniej segmentu przedniego znajduje się wybranie mające krawędź w kształcie paraboli i wybranie wypełnione jest wkładką o zróżnicowanym kolorze, na której usytuowany jest występ stanowiący wieszak kabla. W części środkowej ściany przedniej segmentu przedniego widoczny jest ozdobny obszar, wyodrębniony paraboliczną krawędzią, a w części górnej tej ściany usytuowane jest wybranie mające krawędź w kształcie paraboli, które wypełnione jest wkładką o zróżnicowanym kolorze, przy czym w polu tej wkładki znajdują się dwa pokrętła, a nad nimi ozdobne wycięcie mające w widoku z boku zarys kąta ostrego. W polu ściany górnej segmentu przedniego znajduje się kilkanaście otworów o zarysach owalnych.

Segment tylny obejmuje osiem żeber grzewczych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3, fig.8 i fig.9.

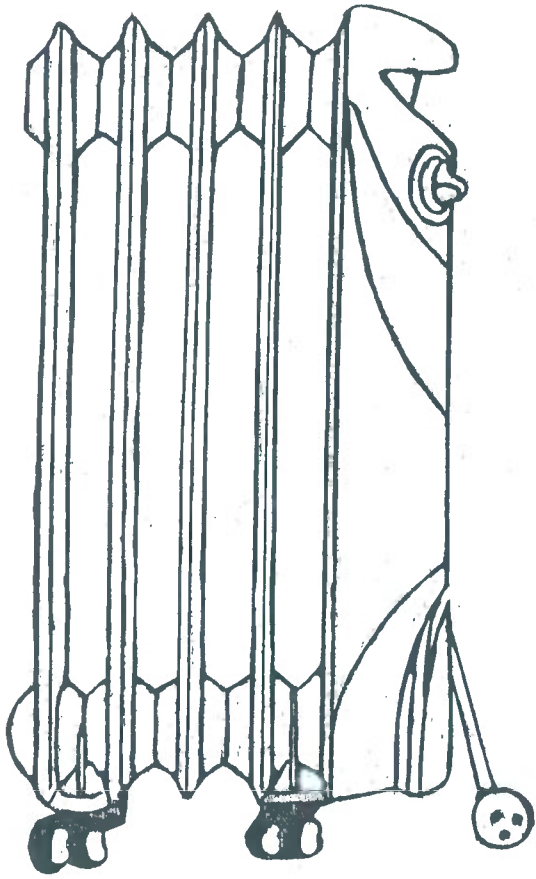


FIG.1

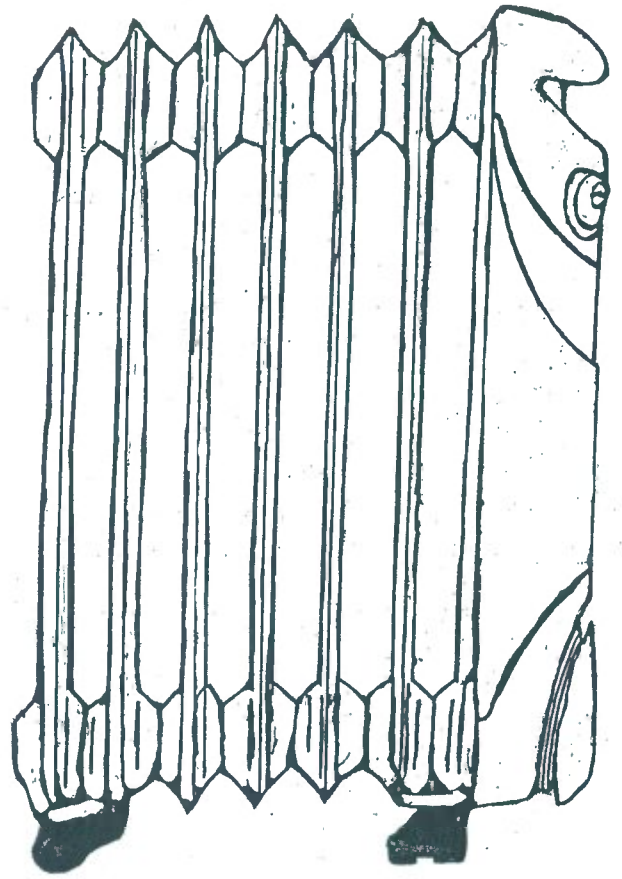


FIG.2

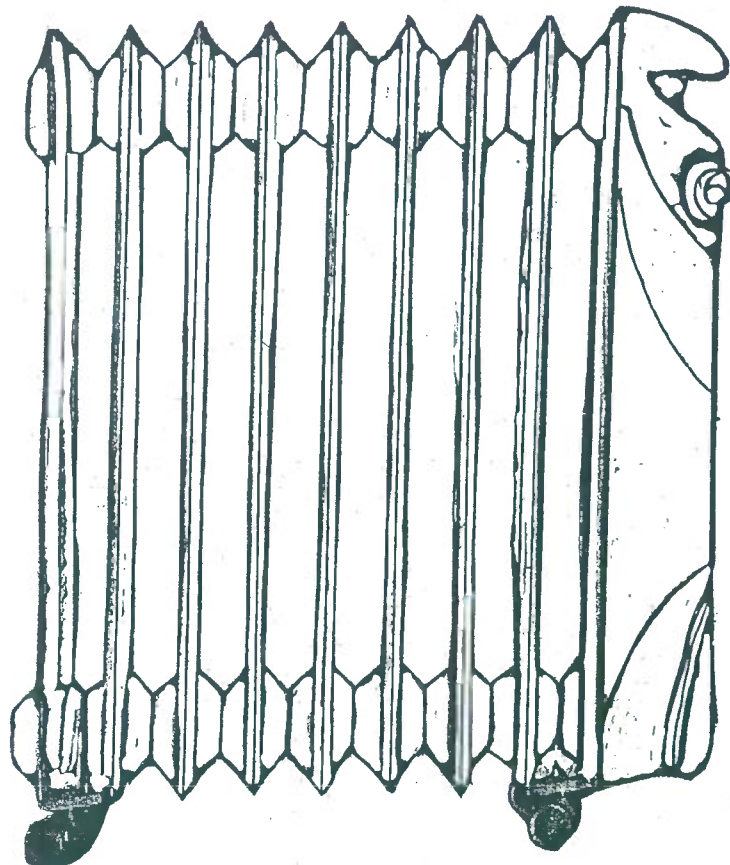


FIG.3



FIG.1

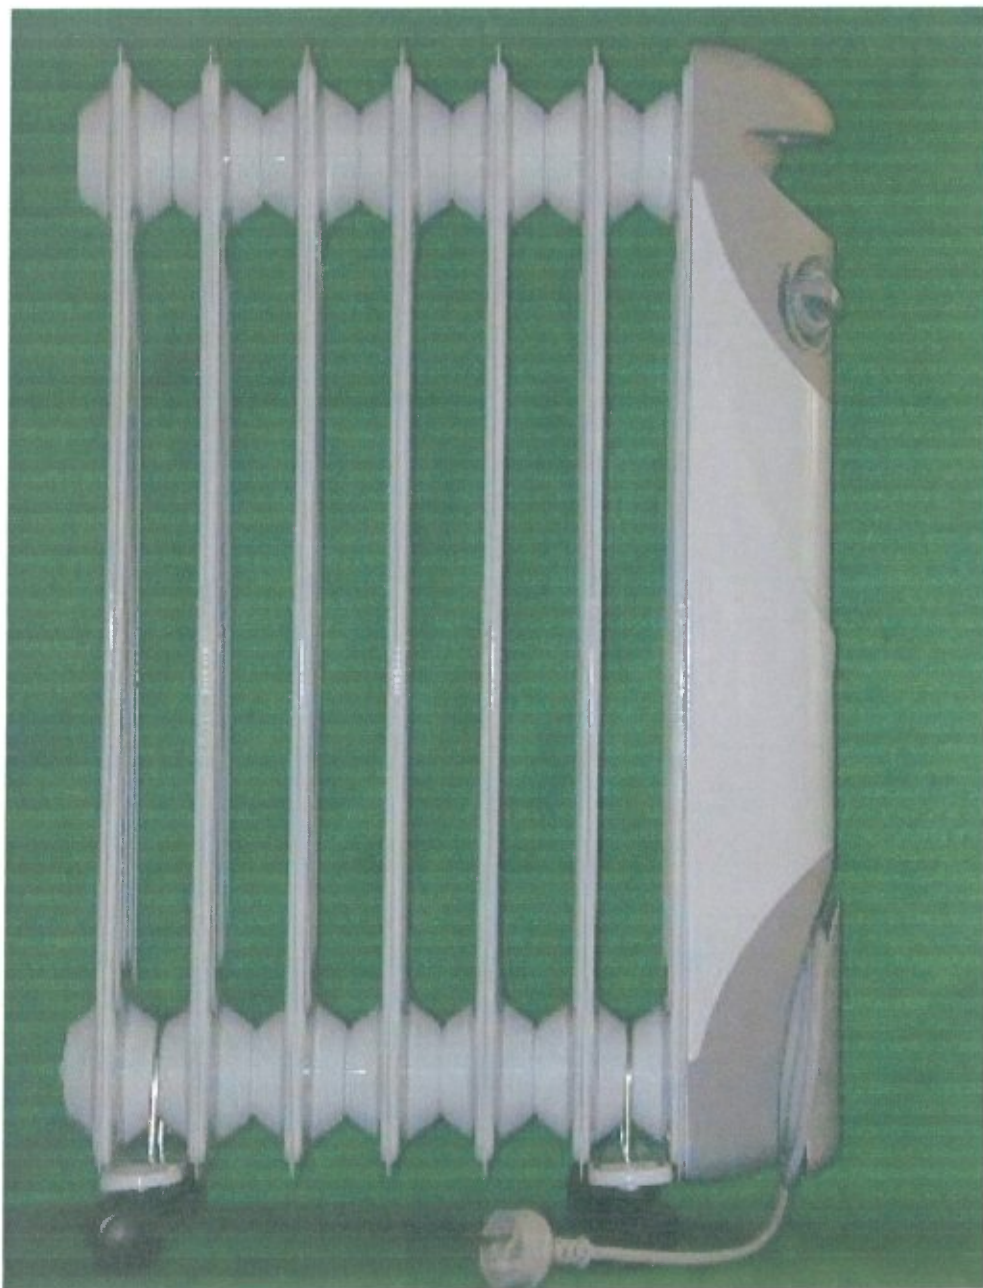


FIG.2



FIG. 3



FIG.4

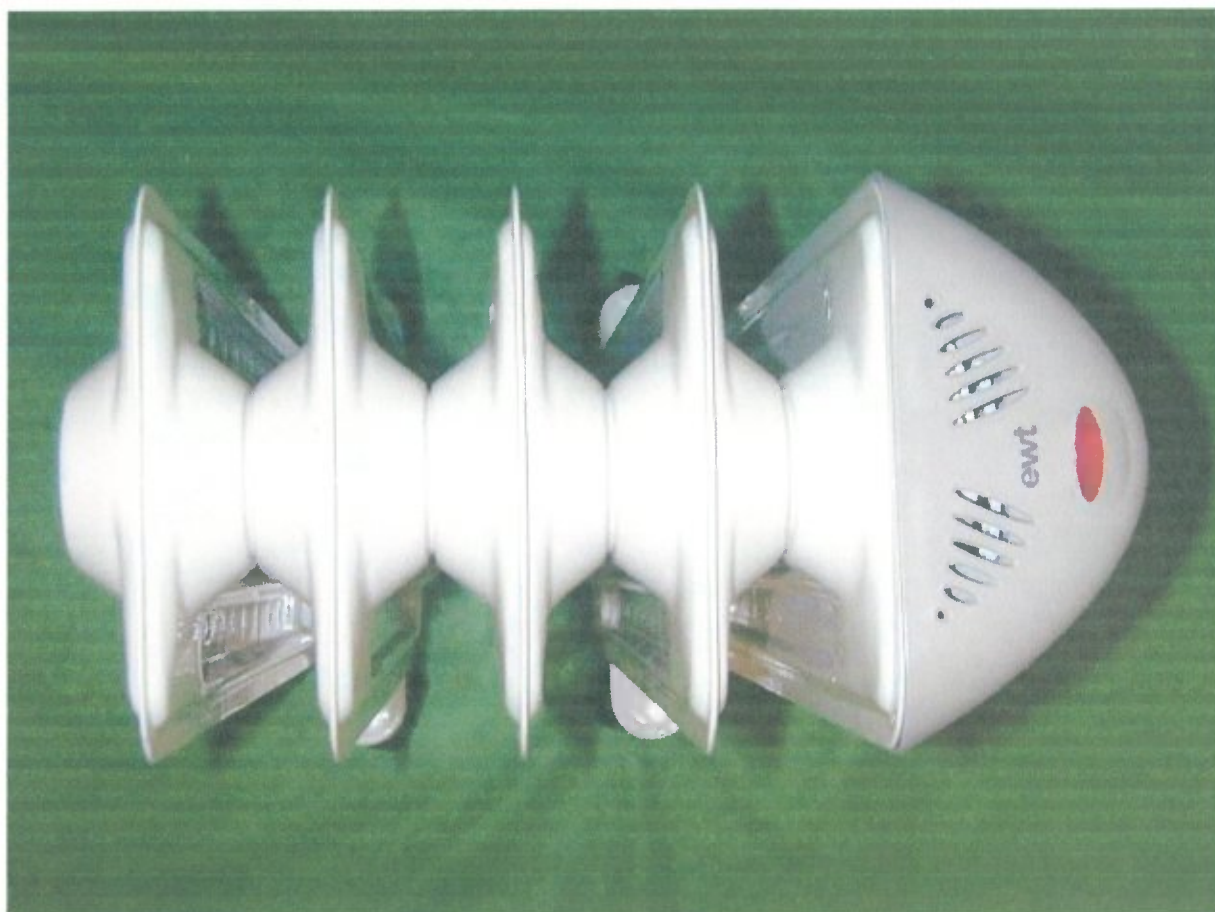


FIG.5



FIG. 6

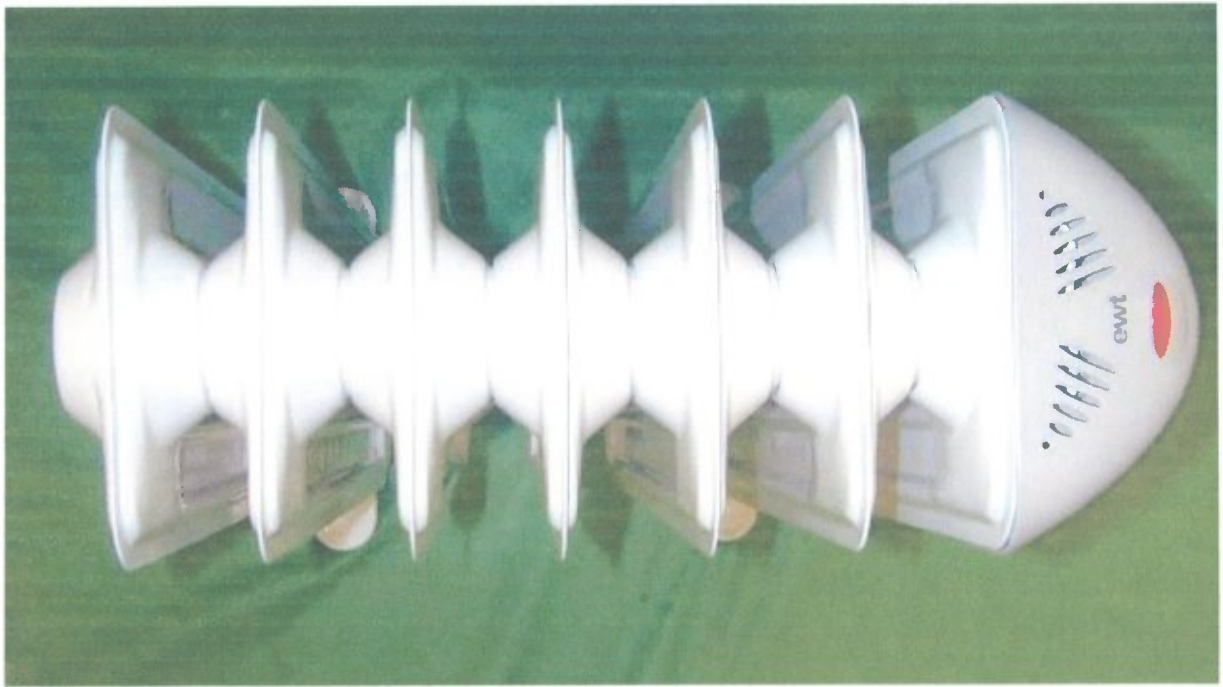


FIG. 7



FIG. 8

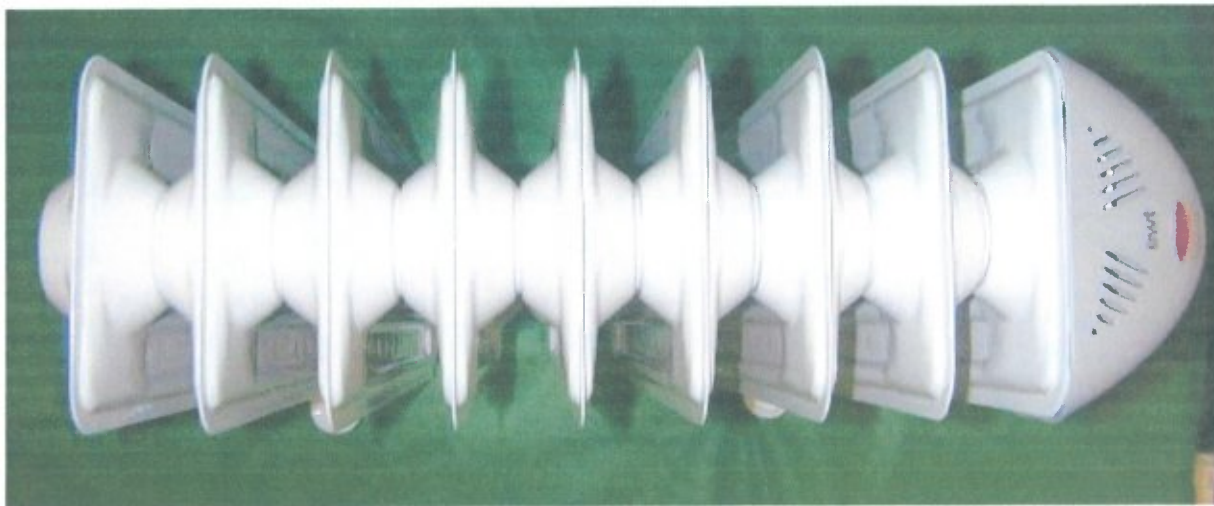


FIG. 9