



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201764883 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 16

(21) 申请号 201020260771. 1

(22) 申请日 2010. 07. 12

(73) 专利权人 沈观耕

地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青
山村石牛山 2 组 21 号

(72) 发明人 沈观耕

(51) Int. Cl.

F28F 9/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于甲烷换热器的连接头

(57) 摘要

本实用新型是一种连接头, 特别涉及一种用于甲烷换热器的连接头。包括接管, 所述的接管的两端分别连接有弯头, 所述的弯头的另一端与短管相连接, 所述的短管另一端与法兰相连接。连接头结构简单, 安装方便。

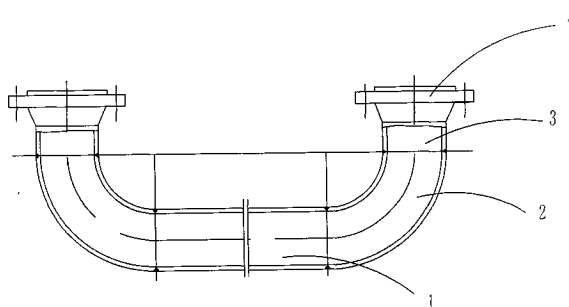

1. 一种用于甲烷换热器的连接头,其特征在于:包括接管(1),所述的接管(1)的两端分别连接有弯头(2),所述的弯头(2)的另一端与短管(3)相连接,所述的短管(3)的另一端与法兰(4)相连接。

2. 根据权利要求1所述的用于甲烷换热器的连接头,其特征在于:所述的接管(1)两端的弯头(2)、短管(3)和法兰(4)相对称分布。

用于甲烷换热器的连接头

技术领域

[0001] 本实用新型是一种连接头,特别涉及一种用于甲烷换热器的连接头。

背景技术

[0002] 现有技术中的甲烷换热器都是单体换热,换热效果达不到理想的状态。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单,用于二个换热器相连接的用于甲烷换热器的连接头。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于甲烷换热器的连接头,包括接管,所述的接管的两端分别连接有弯头,所述的弯头的另一端与短管相连接,所述的短管另一端与法兰相连接。

[0006] 作为优选,所述的接管两端的弯头、短管和法兰相对称分布。

[0007] 因此,本实用新型提供用于甲烷换热器的连接头,结构简单,安装方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例:如图 1 所示,一种用于甲烷换热器的连接头,包括接管 1,所述的接管 1 的两端分别连接有弯头 2,所述的弯头 2 的另一端与短管 3 相连接,所述的短管 3 的另一端与法兰 4 相连接,所述的接管 1 两端的弯头 2、短管 3 和法兰 4 相对称分布。

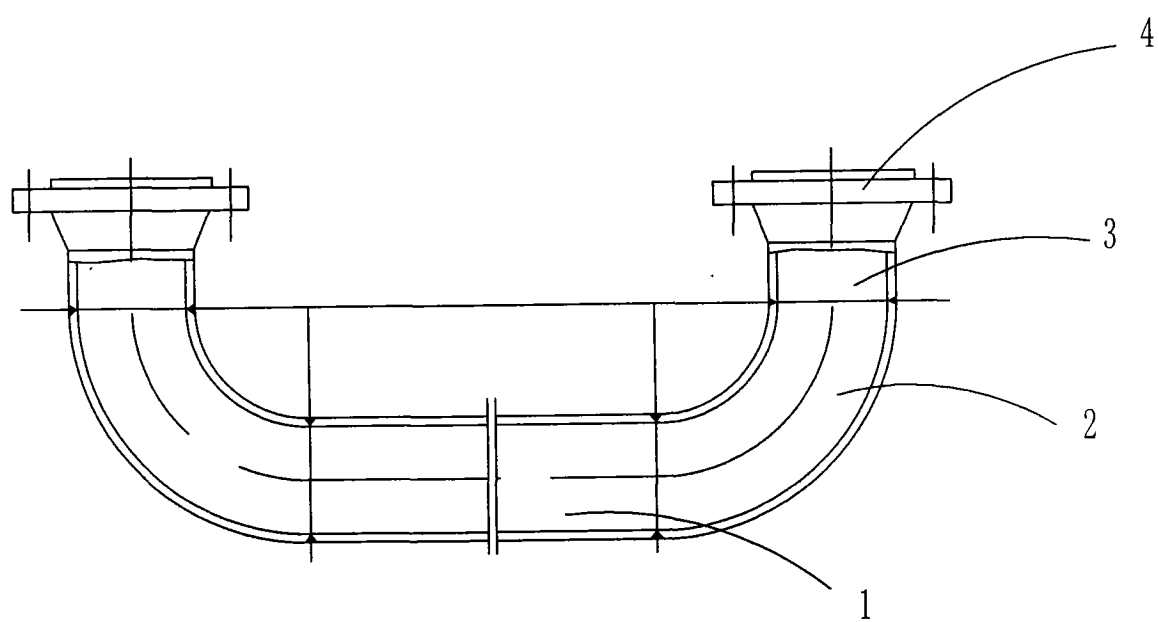


图 1