

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年11月8日(08.11.2018)



(10) 国際公開番号

WO 2018/203501 A1

(51) 国際特許分類:
G06N 3/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2018/016759

(22) 国際出願日: 2018年4月25日(25.04.2018)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2017-091909 2017年5月2日(02.05.2017) JP

(71) 出願人: 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 Tokyo (JP).


(72) 発明者: 本多 真一 (HONDA Shinichi); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 大場 章男 (OHBA Akio); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 勢川 博之 (SEGAWA Hiroyuki); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 森下 賢樹 (MORISHITA Sakaki); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: OBJECT CONTROL SYSTEM AND OBJECT CONTROL METHOD

(54) 発明の名称: オブジェクト制御システムおよびオブジェクト制御方法

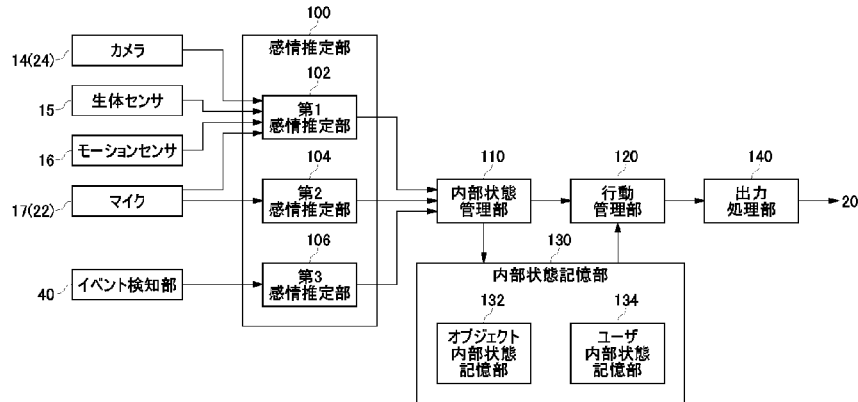

14(24) Camera
15 Biological sensor
16 Motion sensor
17(22) Microphone
40 Event detection unit
100 Feeling deduction unit
102 First feeling deduction unit
104 Second feeling deduction unit
106 Third feeling deduction unit
110 Internal state management unit
120 Action management unit
130 Internal state storage unit
132 Object internal state storage unit
134 User internal state storage unit
140 Output processing unit

1

(57) Abstract: A feeling deduction unit 100 deduces a user's feeling. An internal state management unit 110 manages the internal state of an object and the internal state of the user on the basis of the user's deduced feeling. An action management unit 120 determines the action of the object on the basis of the internal state of the object. An output processing unit 140 causes the object to carry out the action determined by the action management unit 120.

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 感情推定部 100 はユーザの感情を推定する。内部状態管理部 110 は、推定されたユーザの感情にもとづいて、オブジェクトの内部状態およびユーザの内部状態を管理する。行動管理部 120 は、オブジェクトの内部状態にもとづいて、オブジェクトの行動を決定する。出力処理部 140 は、行動管理部 120 により決定された行動をオブジェクトに実施させる。

明 細 書

発明の名称：

オブジェクト制御システムおよびオブジェクト制御方法

技術分野

[0001] 本発明は、実際のオブジェクトまたは仮想的なオブジェクトであるオブジェクトの行動を制御する技術に関する。

背景技術

[0002] 他人と良好な関係を構築するために、「向かい合う関係」ではなく、共に同じ物を視る「共視体験」が有効であると言われている。同じ場所で同じ物を視て互いに共感することで、他人との距離は縮まり親近感が高まることが知られている。

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0003] 本発明者はロボットをユーザの共視体験者として活用する可能性に注目した。たとえばユーザによるゲームプレイ中、ロボットがユーザの横でゲームプレイを観戦し、ユーザと一緒に喜んだり悲しんだりすることで、ユーザのロボットに対する親近感が高まり、またゲームをプレイすることへのモチベーションが向上することが期待される。またゲームに限らず、映画やテレビ番組等に関しても、ユーザはロボットと一緒に視聴することで、一人で視聴する場合と比較して、コンテンツをより楽しめることも期待される。

[0004] 本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザがロボットなどのオブジェクトと共視体験を得られる技術を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0005] 上記課題を解決するために、本発明のある態様は、オブジェクトを制御するオブジェクト制御システムであって、ユーザの感情を推定する感情推定部と、ユーザの感情を含むユーザの内部状態を記憶するユーザ内部状態記憶部

と、オブジェクトの感情を含むオブジェクトの内部状態を記憶するオブジェクト内部状態記憶部と、推定されたユーザの感情にもとづいて、オブジェクトの内部状態およびユーザの内部状態を管理する内部状態管理部と、オブジェクトの内部状態にもとづいて、オブジェクトの行動を決定する行動管理部と、行動管理部により決定された行動をオブジェクトに実施させる出力処理部とを備える。

[0006] 本発明の別の態様は、オブジェクト制御方法である。この方法は、ユーザの感情を推定するステップと、ユーザの感情を含むユーザの内部状態を管理するステップと、オブジェクトの感情を含むオブジェクトの内部状態を管理するステップと、推定されたユーザの感情にもとづいて、オブジェクトの内部状態およびユーザの内部状態を更新するステップと、オブジェクトの内部状態にもとづいて、オブジェクトの行動を決定するステップと、決定された行動をオブジェクトに実施させるステップとを有する。

[0007] なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを読み取り可能に記録した記録媒体、データ構造などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

図面の簡単な説明

[0008] [図1]実際のオブジェクトの外観例を示す図である。

[図2]オブジェクト制御システムの概要を説明するための図である。

[図3]ロボットの入出力系統を示す図である。

[図4]オブジェクトを制御するオブジェクト制御システムの構成を示す図である。

[図5]HMDの外観形状の例を示す図である。

発明を実施するための形態

[0009] 実施例のオブジェクト制御システムは、実際のオブジェクトまたは仮想的なオブジェクトとの共視体験を実現する仕組みを提供する。実際のオブジェクトは人型やペット型などのロボットであってよく、少なくとも音声を出力

可能とし、また関節部分にモータを有して腕や脚、首などを動かせることが好ましい。ユーザは傍らにロボットを置いて一緒にコンテンツを視聴し、ロボットは、推定されるユーザの感情にもとづいて、ユーザに共感する反応を出力したり、逆にユーザに反発する反応を出力して、ユーザとのコミュニケーションを図る。

[0010] 仮想的なオブジェクトは3Dモデルにより構成される人やペットなどのキャラクタであってよく、コンピュータにより生成される仮想空間に存在する。実施例ではユーザがヘッドマウントディスプレイ（HMD）を装着したときに構築される仮想空間において、ユーザの正面にコンテンツが再生され、ユーザが横を向くと仮想的なキャラクタと一緒にコンテンツを視聴している様子を見ることのできる仕組みを提案する。仮想キャラクタも、ロボットと同様に、ユーザに共感する反応を出力したり、逆にユーザに反発する反応を出力することで、ユーザとのコミュニケーションを図る。

[0011] 図1は、実際のオブジェクトの外観例を示す。このオブジェクトは人型のロボット20であって、音声を出力するスピーカ、外界の音声を入力するマイク、各関節を動かすモータやモータ間を連結するリンクから構成される駆動機構等を備える。ロボット20は、ユーザとの間で会話する対話機能を有することが好ましく、さらに自律移動機能を有することが好ましい。

[0012] 図2は、オブジェクト制御システム1の概要を説明するための図である。図2には、ユーザがソファに腰掛けてゲームをプレイし、ロボット20が同じソファに座って、ユーザのゲームプレイを観戦している様子を示している。ロボット20は、ソファに自分で腰掛けられるような高度な自律移動機能を有することが理想的であるが、そのような機能を有していなければ、ユーザがロボット20をソファに運んで、自分の横に座らせる。ロボット20は、ゲームに仮想的なプレイヤーとして参加し、たとえばユーザがプレイしている野球ゲームの相手チームを仮想的に操作してもよい。

[0013] 情報処理装置10は、ユーザにより入力装置12に入力された操作情報を受け付けて、ゲームなどのアプリケーションを実行する。なお情報処理装置

10は、DVDなどのコンテンツメディアを再生したり、またネットワークに接続して、コンテンツサーバからコンテンツをストリーミング再生できてもよい。カメラ14はステレオカメラであって、テレビである表示装置11の前方に座っているユーザを所定の周期で撮影し、撮影画像を情報処理装置10に供給する。

[0014] オブジェクト制御システム1は、ユーザの反応から感情を推定することで、実オブジェクトであるロボット20の行動を制御する。ユーザのゲームプレイを応援するロボット20は、基本的には、ユーザと一緒に喜んでユーザへの共感を表現し、ユーザに共視体験を与えるように行動を制御される。なお実施例のオブジェクト制御システム1は、ロボット20およびユーザの内部状態を管理し、たとえばユーザが喜んでいても、ロボット20のユーザに対する好感度が低ければ、一緒に喜ばない（共感しない）ように行動を制御する。なおロボット20がユーザの対戦相手としてゲームに仮想的に参加する場合、ユーザが喜んでいれば、逆に悲しむように行動を制御されてよい。ロボット20は、基本的には感情を示す発話内容を音声出力することで感情表現するが、体を動かすことで感情表現してもよい。

[0015] 図3は、ロボット20の入出力系統を示す。制御部30は、音声データ、センサデータなどの各種データや、命令を処理して出力するメインプロセッサである。マイク22は周囲の音声を集音して音声信号に変換し、カメラ24は周囲を撮影して、撮影画像を取得する。記憶部26は、制御部30が処理するデータや命令などを一時的に記憶する。通信部32はアンテナを介して、制御部30から出力されるデータを無線通信により外部の情報処理装置10に送信する。また通信部32はアンテナを介して、情報処理装置10から音声データおよび駆動データを無線通信により受信し、制御部30に出力する。

[0016] 制御部30は、音声データを受け取ると、スピーカ36に供給して音声出力させ、駆動データを受け取ると、駆動機構34のモータを回転させる。駆動機構34は、ロボット20の可動部である関節部分に組み込まれたモータ

およびモータ間を連結するリンク機構を含み、モータが駆動されることで、ロボット 20 の腕や脚、首などが動かされる。

[0017] 図 4 は、オブジェクトを制御するオブジェクト制御システムの構成を示す。オブジェクト制御システム 1 は、感情推定部 100、内部状態管理部 110、行動管理部 120、内部状態記憶部 130 および出力処理部 140 を備える。内部状態記憶部 130 は、オブジェクト内部状態記憶部 132 およびユーザ内部状態記憶部 134 を有する。感情推定部 100 は、第 1 感情推定部 102、第 2 感情推定部 104 および第 3 感情推定部 106 を有して、3 系統で感情を推定する処理を実施する。

[0018] またオブジェクト制御システム 1 は、ユーザを撮影するカメラ 14、ユーザの生体情報を検出する生体センサ 15、ユーザの動きを検出するモーションセンサ 16、ユーザ周囲の音声信号を取得するマイク 17、イベントの発生を検知するイベント検知部 40 を有する。

[0019] 図 4 において、さまざまな処理を行う機能ブロックとして記載される各要素は、ハードウェア的には、回路ブロック、メモリ、その他の LSI で構成することができ、ソフトウェア的には、メモリにロードされたプログラムなどによって実現される。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは当業者には理解されるところであり、いずれかに限定されるものではない。

[0020] 図 4 において、感情推定部 100、内部状態管理部 110、行動管理部 120、内部状態記憶部 130 および出力処理部 140 の各構成は、情報処理装置 10 に設けられて、情報処理装置 10 が、ロボット 20 の行動を制御してもよい。また感情推定部 100、内部状態管理部 110、行動管理部 120、内部状態記憶部 130 および出力処理部 140 の各構成は、ロボット 20 に設けられて、ロボット 20 が、自身の行動を自律的に制御してもよい。この場合、ロボット 20 は自律型ロボットとして構成され、単独で行動できる。また感情推定部 100、内部状態管理部 110、行動管理部 120、内

部状態記憶部 130 および出力処理部 140 の一部が、情報処理装置 10 に設けられ、残りがロボット 20 に設けられてもよい。この場合、情報処理装置 10 とロボット 20 とが協働して、ロボット 20 の行動を制御するために動作する。

[0021] このように図 4 に示すオブジェクト制御システム 1 は、様々な態様で実現されてよい。上記各構成が情報処理装置 10 に設けられる場合、ロボット 20 のマイク 22 が取得した音声信号およびカメラ 24 が撮影した撮影画像は、情報処理装置 10 における処理で利用するために情報処理装置 10 に送信されてよい。また上記各構成がロボット 20 に設けられる場合、情報処理装置 10 に接続するマイク 17 が取得した音声信号およびカメラ 14 が撮影した撮影画像は、ロボット 20 における処理で利用するためにロボット 20 に送信されてよい。また図示する以外のマイクやカメラにより音声信号や撮影画像が取得されて、情報処理装置 10 またはロボット 20 に提供されてもよい。以下では、説明の便宜上、代表してカメラ 14 がユーザの様子を撮影し、マイク 17 がユーザの発声を集音して音声信号に変換する。

[0022] 感情推定部 100 は、各種センサの出力や外部サーバからのデータをもとに、ユーザの感情を推定する。感情推定部 100 は、喜び、怒り、愛情、驚きなどの感情指標のそれぞれについて評価値を導出することで、ユーザの感情を推定する。なお実施例ではユーザの感情を単純なモデルで表現し、感情推定部 100 は、ユーザの感情を、良い感情（ポジティブな感情）、悪い感情（ネガティブな感情）、良くも悪くもない感情（ニュートラルな感情）の 3 つの評価値の中から推定する。なお実際には、「ポジティブ」、「ネガティブ」のそれぞれが複数段階に細分化されて、きめ細かな評価値を導出可能としてもよい。

[0023] 第 1 感情推定部 102 は、各種センサの出力、すなわちイメージセンサであるカメラ 14、生体センサ 15、モーションセンサ 16 およびマイク 17 の出力をもとに、パラ言語情報や非言語情報にもとづいた非言語行動理解を行い、ユーザの感情を推定する。第 1 感情推定部 102 は、第 2 感情推定部

104と比較すると、発話内容にもとづかずにユーザの感情を推定することを特徴とする。

[0024] 第1感情推定部102は、カメラ14の撮影画像から、ユーザの顔の表情、視線方向、手振りなどの変化を抽出し、ユーザの感情を推定する。生体センサ15はユーザに取り付けられて、ユーザの心拍数や発汗状態などの生体情報を検出し、第1感情推定部102は、生体情報からユーザの心理状態を導出して、ユーザの感情を推定する。モーションセンサ16はユーザに取り付けられて、ユーザの動きを検出し、第1感情推定部102は、ユーザの動きからユーザの感情を推定する。なおモーションセンサ16の役割は、カメラ14の撮像画像を解析することで代用することも可能である。また第1感情推定部102は、マイク17の音声信号からパラ言語情報の特徴量を用いて、ユーザの感情を推定する。パラ言語情報は、話速、音量、声の抑揚、イントネーション、言葉遣いなどの情報を含む。第1感情推定部102は、各種センサの出力のそれぞれから推定したユーザの感情を評価指標ごとに一つの評価値としてまとめて、内部状態管理部110に供給する。

[0025] 第2感情推定部104は、ユーザの発話内容をもとにユーザの感情を推定し、具体的にはマイク17の出力からユーザの発話内容を音声解析する自然言語理解を行って、ユーザの感情を推定する。自然言語理解の手法は、既知のアルゴリズムを利用してよい。ユーザが野球ゲームのプレイ中に、「よっしゃ。ホームラン打ったぜ。」と発話すれば、第2感情推定部104はユーザの「喜び」指標の感情を「ポジティブ」と推定し、一方でユーザが「ホームランを打たれてしまった。」と発話すれば、第2感情推定部104はユーザの「喜び」指標の感情を「ネガティブ」と推定してよい。第2感情推定部104は、推定したユーザの感情の評価値を、内部状態管理部110に供給する。

[0026] イベント検知部40は、オブジェクト制御システム1におけるイベントの発生を検知し、第3感情推定部106に、発生したイベントの内容を通知する。ゲームのイベントに関して言えば、エミュレータ上でゲームプログラム

を実行することで、エミュレータがホームランなどのイベントを検知できるため、イベント検知部40は、エミュレータからイベントを通知されてよい。なおイベント検知部40は、ホームラン時に再生される演出データへのアクセスを参照してホームランイベントを検知したり、また実際に表示装置11に画面表示される演出から、ホームランイベントを検知してもよい。第3感情推定部106は、通知されたイベント内容から、ユーザの感情を推定して、評価値を内部状態管理部110に供給する。

[0027] なおイベント検知部40は、ビッグデータを蓄積する外部サーバから、イベント発生タイミングを提供されてもよい。たとえば情報処理装置10が映画コンテンツを再生する場合、イベント検知部40は、その映画コンテンツの注目シーンの時間情報と、その注目シーンで推定されるユーザ感情との対応関係テーブルを事前に外部サーバから取得して、第3感情推定部106に提供しておく。イベント検知部40は、注目シーンの時間が到来すると、時間情報を第3感情推定部106に通知し、第3感情推定部106は、対応関係テーブルを参照して時間情報に対応付けられたユーザ感情を取得し、注目シーンにおけるユーザの感情を推定する。このように第3感情推定部106は、外部サーバからの情報をもとにユーザの感情を推定してもよい。

[0028] 内部状態記憶部130において、オブジェクト内部状態記憶部132は、オブジェクトであるロボット20の内部状態を記憶し、ユーザ内部状態記憶部134は、ユーザの内部状態を記憶する。ロボット20の内部状態は、少なくともロボット20のユーザに対する感情および好感度によって定義され、ユーザの内部状態は、ユーザの感情と、ユーザのロボット20に対する好感度によって定義される。好感度は、現在に至る直近の複数の感情の評価値をもとに生成されるものであって、ユーザとロボット20との長期的な関係性により評価される。ロボット20の内部状態は、ロボット20に対するユーザの言動から導出される。

[0029] 内部状態管理部110は、感情推定部100により推定されたユーザの感情にもとづいて、ロボット20の内部状態およびユーザの内部状態を管理す

る。以下、最初にユーザの内部状態について説明し、その後、ロボット20の内部状態について説明する。

ユーザの「感情」は、感情推定部100により推定される感情によって設定される。内部状態管理部110は、感情推定部100により推定される感情にもとづいて、ユーザ内部状態記憶部134における評価値を更新する。

[0030] 内部状態管理部110は、ユーザの感情指標について「ポジティブ」の評価値が感情推定部100から供給されると、その感情指標の評価値を「ポジティブ」に更新し、「ネガティブ」の評価値が供給されると、その感情指標の評価値を「ネガティブ」に更新する。ここで「更新」とは、内部状態記憶部130における元の評価値を上書きする処理を意味し、元の評価値が「ポジティブ」であり、上書きする評価値が「ポジティブ」であって評価値に変化がない場合であっても、評価値の更新と呼ぶ。

[0031] なお感情推定部100は、第1感情推定部102、第2感情推定部104および第3感情推定部106の3つの系統でユーザの感情を推定するため、各系統で推定されたユーザの感情の評価値が、互いに矛盾することが生じうる。以下、ユーザが野球ゲームでホームランを打ったときの「喜び」指標に関する評価値更新処理について説明する。

[0032] 第3感情推定部106は、ホームランイベントに関して、ユーザがホームランを打った場合には「ポジティブ」、ユーザがホームランを打たれた場合には「ネガティブ」と感情推定するための評価値テーブルを保持している。第3感情推定部106は、イベント検知部40からユーザがホームランを打ったイベント通知を受けると、評価値テーブルを参照して、「喜び」指標の評価値を「ポジティブ」と推定する。

[0033] 通常、ユーザはホームランを打てば、体を動かしてはしゃいだり、「よっしゃ。ホームラン打ったぜ。」と叫んだりする喜びの感情表現を行う。このとき第1感情推定部102および第2感情推定部104ともに、「喜び」指標の評価値を「ポジティブ」と推定する。したがって内部状態管理部110に対して感情推定部100から3系統で供給される「喜び」指標の評価値は

、すべて「ポジティブ」であり、内部状態管理部 110 は、ユーザ内部状態記憶部 134 の「喜び」指標の評価値を「ポジティブ」に更新する。

[0034] しかしながら、ユーザがホームラン以外を狙っていた場合、ユーザは必ずしも喜びの言動を示さないことがある。たとえば、あるバッターの打席で、サイクル安打（1 人の打者が 1 試合で単打、二塁打、三塁打、ホームランのそれぞれを 1 本以上打つこと）を成立させるために三塁打を狙っていると、ユーザはホームランを打っても喜べない。ゲームでは勝敗以外に、サイクル安打のような特別なプレーを表彰する仕組みが用意されていることも多く、表彰狙いのユーザにとっては、ホームランよりも三塁打の方が嬉しいケースもある。そこでホームランを打ったユーザが元氣なく「しまった。ホームランかよ。」と発話すると、第 1 感情推定部 102 および第 2 感情推定部 104 とともに、「喜び」指標の評価値を「ネガティブ」と推定する。

[0035] そのため内部状態管理部 110 は、第 1 感情推定部 102 および第 2 感情推定部 104 から「ネガティブ」の評価値を、第 3 感情推定部 106 から「ポジティブ」の評価値を供給されることになる。内部状態管理部 110 は、3 系統から供給される評価値のうち、半数以上で一致する評価値を採用してもよい。つまり内部状態管理部 110 は、複数系統から独立して供給される評価値のうち、多数決のルールにしたがって半数以上で一致する評価値を採用し、したがって、このケースでは、「喜び」指標の評価値を「ネガティブ」に更新してよい。

[0036] なお内部状態管理部 110 は、3 系統から供給される評価値に優先順位を設定し、優先順位にしたがって、採用する評価値を決定してよい。以下、各評価値の順位付けについて説明する。

まず第 3 感情推定部 106 により推定される評価値については、イベントに定義された固有の評価値であって、実際のユーザの状態を反映したものではない。そのため第 3 感情推定部 106 により推定される評価値は、採用する優先順位を最下位に設定されてよい。

[0037] 次に第 1 感情推定部 102 と第 2 感情推定部 104 とを比較すると、第 2

感情推定部 104 は、ユーザの発話内容にのみもとづいて感情推定を行っており、推定のための情報量が少ないという側面がある。また発話内容自体はポジティブな内容であっても、ユーザは自虐的に発話することもある。たとえば三塁打を狙っていたのに「ホームラン打ったぜ。」と肩を落として元氣なく発話するようなケースである。この場合、第 2 感情推定部 104 は「ポジティブ」の評価値を推定するが、第 1 感情推定部 102 は、ユーザの態度やパラ言語情報から「ネガティブ」の評価値を推定する。このようにユーザは、気持ちとは裏腹な言葉を発することがあるため、内部状態管理部 110 は、第 1 感情推定部 102 による評価値の信頼性を、第 2 感情推定部 104 による評価値の信頼性より高く設定してよい。したがって内部状態管理部 110 は、第 1 感情推定部 102、第 2 感情推定部 104、第 3 感情推定部 106 による評価値の順番で、優先順位を設定してよい。

[0038] 内部状態管理部 110 は、優先順位を設定することで、少なくともいずれか 1 系統で評価値を得られれば、ユーザの内部状態を更新できるようになる。内部状態管理部 110 は、第 1 感情推定部 102 により推定されるユーザの感情と、第 2 感情推定部 104 により推定されるユーザの感情とが一致しない場合に、優先順位にしたがって第 1 感情推定部 102 により推定されるユーザの感情をもとに、ユーザの内部状態を更新する。また、たとえばユーザがホームランを打ったときに、第 1 感情推定部 102 および第 2 感情推定部 104 によってはユーザのポジティブまたはネガティブの感情を推定できない場合（ユーザが全く動くこともなく発話もしない場合）、内部状態管理部 110 は、第 3 感情推定部 106 により推定される評価値を採用すればよい。

[0039] ユーザのロボット 20 に対する「好感度」は、現在までの間にユーザがロボット 20 に対して行った言動から推定された感情の複数の評価値から導出される。ロボット 20 の名前を「ヒコエモン」とすると、ロボット 20 がユーザに話しかけたときに、ユーザが「ヒコエモンの言うとおりだね。」と応答すれば、感情推定部 100 はユーザの「愛情」指標の評価値を「ポジティ

ブ」であると推定し、一方で、ユーザが「ヒコエモン、うるさいから静かにして。」と応答すると、感情推定部１００は、ユーザの「愛情」指標の評価値を「ネガティブ」であると推定する。またロボット２０がユーザに「そろそろ充電してください。」と話しかけたときに、ユーザがすぐに充電してくれれば、感情推定部１００はユーザの「愛情」指標の評価値を「ポジティブ」であると推定し、一方でなかなか充電してくれなければ、感情推定部１００は、ユーザの「愛情」指標の評価値を「ネガティブ」であると推定する。またユーザがロボット２０の頭をなでると、感情推定部１００はユーザの「愛情」指標の評価値を「ポジティブ」であると推定し、ユーザがロボット２０を蹴ると、感情推定部１００はユーザの「愛情」指標の評価値を「ネガティブ」であると推定する。

[0040] 内部状態管理部１１０は、感情推定部１００から「愛情」指標の評価値を受け取ると、ユーザの好感度の評価値に反映する。内部状態管理部１１０は、現在までの「愛情」指標の複数の評価値をストックし、たとえば直近の複数個（たとえば２１個）の評価値をもとにユーザのロボット２０に対する好感度を推定する。ここではニュートラルの評価値を除いた複数の評価値のうち、ポジティブ評価値とネガティブ評価値のうち多い方の評価値を、好感度の評価値と設定してよい。つまり直近の２１個の評価値のうち、ポジティブ評価値が１１個以上あれば、好感度の評価値は「ポジティブ」と設定され、ネガティブ評価値が１１個以上あれば、好感度の評価値は「ネガティブ」と設定されてよい。

[0041] 以上は、ユーザの内部状態についての説明であり、続いてロボット２０の内部状態について説明する。

ロボット２０のユーザに対する「好感度」は、現在までの間にユーザがロボット２０に対して行った言動から推定された感情の複数の評価値から導出される。内部状態管理部１１０は、感情推定部１００から「愛情」指標の評価値を受け取り、ロボット２０のユーザに対する好感度の評価値に反映する。ロボット２０のユーザに対する好感度は、上記したユーザのロボット２０

に対する好感度に連動する傾向にある。内部状態管理部 110 は、現在までの「愛情」指標の複数の評価値をストックし、たとえば直近の複数個（たとえば 11 個）の評価値をもとに、ロボット 20 のユーザに対する好感度を決定する。ここでユーザの好感度を推定する際に参照する評価値数よりも少なくしているのは、ロボット 20 のユーザに対する好感度を変動しやすくするためである。ロボット 20 のユーザに対する好感度は、ロボット 20 の感情を決定する際の重要なパラメータとなる。なおユーザに対する好感度は、単に「ポジティブ」、「ネガティブ」のみで評価するのではなく、「ポジティブ」、「ネガティブ」のそれぞれを複数段階で評価してもよい。

[0042] 実施例において、ロボット 20 のユーザに対する好感度がポジティブであれば、ロボット 20 はユーザに共感して、共視体験を実現する行動をとるが、一方でユーザに対する好感度がネガティブであれば、ロボット 20 はユーザに共感することなく、むしろユーザに反発する行動をとる。行動管理部 120 は、ロボット 20 の内部状態およびユーザの内部状態にもとづいて、ロボット 20 の音声出力を含む行動を決定する。

[0043] 野球ゲームでユーザがホームランを打ったときのロボット 20 の行動について説明する。感情推定部 100 は、「喜び」指標の評価値を「ポジティブ」と推定し、内部状態管理部 110 は、ユーザの「喜び」指標の評価値を「ポジティブ」に更新する。また内部状態管理部 110 は、ユーザの「喜び」指標の評価値と、ロボット 20 のユーザに対する好感度の評価値とを参照して、ロボット 20 の「喜び」指標の評価値を決定する。

[0044] <ユーザに対する好感度がポジティブである場合>

ユーザに対するロボット 20 の好感度がポジティブに設定されている場合、内部状態管理部 110 は、ロボット 20 の感情を、ユーザの感情と共感するように管理する。そのためユーザの「喜び」指標の評価値がポジティブに更新されれば、内部状態管理部 110 は、ロボット 20 の「喜び」指標の評価値もポジティブに更新する。内部状態管理部 110 は、ロボット 20 の内部状態を更新すると、行動管理部 120 に、ロボット 20 の行動を決定する

タイミングであることを示す契機情報を提供する。行動管理部 120 は契機情報を受け付けると、オブジェクト内部状態記憶部 132 で更新されたロボット 20 の内部状態、具体的には更新された感情の評価値にもとづいて、ロボット 20 の音声出力を含む行動を決定する。たとえば行動管理部 120 は、「○×選手すごいね。ホームラン打ったね。」という発話内容を生成し、またロボット 20 の動作として 2 回万歳する行動を決定する。この発話内容および動作は、出力処理部 140 に通知され、出力処理部 140 は、行動管理部 120 により決定された行動をロボット 20 に実施させる。

[0045] 出力処理部 140 は、発話のスピードや、発話と動作のタイミングなど、ロボット 20 における出力タイミングを制御した音声データおよびロボット 20 を駆動する駆動データを生成し、ロボット 20 に出力する。ロボット 20 において通信部 32 が音声データおよび駆動データを受信すると、制御部 30 が、音声データをスピーカ 36 に供給して音声出力させ、また駆動データにもとづいて駆動機構 34 のモータを駆動させる。これによりロボット 20 は、ホームランを打ったユーザに共感する発話および動作を行う。ユーザは、一緒にロボット 20 が喜んでいるのを見て、ロボット 20 に対する親近感を高められるとともに、ゲームへのモチベーションも高められる。

[0046] なお逆に、ユーザがホームランを打たれた場合には、ユーザの「喜び」指標の評価値がネガティブに更新されるため、内部状態管理部 110 は、ロボット 20 の「喜び」指標の評価値をネガティブに更新する。内部状態管理部 110 は、ロボット 20 の内部状態を更新すると、行動管理部 120 に契機情報を提供する。これにより行動管理部 120 は、オブジェクト内部状態記憶部 132 で更新されたロボット 20 の「喜び」指標の評価値にもとづいて、ロボット 20 の音声出力を含む行動を決定する。たとえば行動管理部 120 は、「あーあ。ホームラン打たれちゃったね。」という発話内容を生成し、またロボット 20 の動作として、がっくりと脱力する行動を決定する。この発話内容および動作は、出力処理部 140 に通知され、出力処理部 140 は、行動管理部 120 により決定された行動をロボット 20 に実施させる。

[0047] <ユーザに対する好感度がネガティブである場合>

一方で、ユーザに対するロボット20の好感度がネガティブに設定されている場合、内部状態管理部110は、ロボット20の感情を、ユーザの感情と共感しないように管理する。内部状態管理部110は、むしろユーザに反発するようにロボット20の感情を管理することで、ユーザがもっとロボット20を大事に扱った方がよいことを気付かせるようにする。

[0048] そのためホームランを打ったユーザの「喜び」指標の評価値がポジティブに更新されても、内部状態管理部110は、ロボット20の「喜び」指標の評価値をネガティブに更新する。ユーザに対するロボット20の好感度がネガティブであれば、内部状態管理部110は、ロボット20の感情の評価値を、ユーザの感情の評価値と逆の値に更新する。そのためユーザの感情評価値がポジティブであれば、ロボット20の感情評価値をネガティブに更新し、ユーザの感情評価値がネガティブであれば、ロボット20の感情評価値をポジティブに更新してよい。

[0049] 内部状態管理部110はロボット20の内部状態を更新すると、行動管理部120に、ロボット20の行動を決定するタイミングであることを示す契機情報を提供する。これにより行動管理部120は、オブジェクト内部状態記憶部132で更新されたロボット20の内部状態、具体的には「喜び」指標のネガティブ評価値にもとづいて、ロボット20の音声出力を含む行動を決定する。たとえば行動管理部120は、発話内容を生成せず（つまりユーザを無視し）、またロボット20の動作としてユーザと逆方向を向く（そっぽを向く）行動を決定してよい。この行動内容は、出力処理部140に通知され、出力処理部140は、行動管理部120により決定された行動をロボット20に実施させる。

[0050] このロボット20の行動を見て、ユーザは、以前は一緒に喜んでくれていたのに、今回は一緒に喜んでくれていないことに気付く。ユーザは自身のこれまでの態度を振り返り、ロボット20に冷たく接していたことで、一緒に喜んでもらえないことを認識する。ロボット20が、あえて反発する反応を

することで、ユーザがこれからロボット 20 に優しく接することを心がけるきっかけを与えられる。

[0051] このようにオブジェクト制御システム 1 では、ユーザとロボット 20 との関係を、実際の人間社会における人間関係と同じように管理する。現実の人間同士のコミュニケーションでは、お互いに思いやりをもって接することで良好な関係が生成されるが、一方が思いやりをなくせば他方も思いやりをもてなくなる。オブジェクト制御システム 1 では、この思いやりを「愛情」指標の感情で表現し、思いやりを通じた人間関係を「好感度」の指標で表現している。そのためオブジェクト制御システム 1 におけるユーザの好感度の評価値とロボット 20 の好感度の評価値も連動する傾向をとる。ロボット 20 のユーザに対する好感度が下がっている場合には、あらためてユーザが思いやりをもってロボット 20 と接することで、ユーザに対する好感度の評価値はネガティブからポジティブに改善されていき、ユーザは、再びロボット 20 と共視体験を得られるようになる。

[0052] ユーザがロボット 20 に対して親近感を高めることで、ロボット 20 は一種の友人のような存在になり得る。ユーザが不規則な生活を送っていれば、ロボット 20 は「そろそろ寝ようか。」など生活リズムの改善を提案し、ユーザが友人からの助言として聞き入れるようなケースも将来的には考えられる。そのようなことを実現するためにも、ロボット 20 による共視体験を通じて、ユーザがロボット 20 に対する親近感を高めるような仕組みを構築することは、ロボット 20 の今後の可能性を広げることにもつながる。

[0053] なお上記した実施例では、ユーザが、実際のオブジェクトであるロボット 20 との間で共視体験を得る仕組みを提案したが、仮想的なオブジェクトとの間で共視体験を得る仕組みも同様に構築できる。

[0054] この場合、仮想的なオブジェクトは、3D モデルにより構成される人やペットなどのキャラクタであってよく、コンピュータにより生成される仮想空間に存在する。実施例ではユーザがヘッドマウントディスプレイ（HMD）を装着したときに構築される仮想空間において、ユーザの正面にコンテンツ

が再生され、ユーザが横を向くと仮想的なキャラクターと一緒にコンテンツを視聴している様子を見ることのできる仕組みを提案する。仮想キャラクターも、ロボット20と同様に、ユーザに共感する反応を出力したり、逆にユーザに反発する反応を出力することで、ユーザとのコミュニケーションを図る。

[0055] 図5は、HMD200の外観形状の例を示す。HMD200は、出力機構部202および装着機構部204から構成される。装着機構部204は、ユーザが被ることにより頭部を一周してHMD200を頭部に固定する装着バンド206を含む。

[0056] 出力機構部202は、HMD200をユーザが装着した状態において左右の目を覆う形状の筐体208を含み、内部には装着時に目に正対する表示パネルを備える。表示パネルは液晶パネルや有機ELパネルなどであってよい。筐体208内部にはさらに、表示パネルとユーザの目との間に位置し、ユーザの視野角を拡大する左右一対の光学レンズが備えられる。HMD200はさらに、ユーザの耳に対応する位置にスピーカーやイヤホンを備えてよく、外付けのヘッドホンが接続されるように構成されてもよい。また筐体208の内部には、ユーザの顔を撮影するカメラが設けられ、ユーザの顔の表情を検出するために利用される。

[0057] 筐体208の外面には、トラッキング用LEDである発光マーカ210a、210b、210c、210dが備えられる。発光マーカ210はカメラ14により撮影されて、情報処理装置10がマーカ位置を画像解析する。またHMD200には姿勢センサ（加速度センサおよびジャイロセンサ）が搭載される。HMD200は、情報処理装置10と既知の無線通信プロトコルで接続され、姿勢センサが検出したセンサデータを情報処理装置10に送信する。情報処理装置10は、発光マーカ210の撮像位置および姿勢センサのセンサデータをもとに、HMD200が向いている方向を特定する。

[0058] ここでは情報処理装置10が、映画などのコンテンツデータをHMD200に送信する。情報処理装置10はHMD200が向く基準方向を設定し、基準方向に仮想ディスプレイを設置して、仮想ディスプレイにコンテンツの

再生データを表示させる。また情報処理装置 10 は、基準方向に対して、例えば視点位置を中心に 90 度回転した位置に、仮想ディスプレイを向いている仮想的なオブジェクトを配置させる。これによりユーザが視線方向を 90 度横に回転すると、隣に仮想的なオブジェクトと一緒にコンテンツを視聴している様子を見ることができる。

[0059] このようにして HMD 200 を装着したユーザは、仮想的なオブジェクトと共視体験を得られることができる。仮想的なオブジェクトの行動決定処理については、ロボット 20 に関して説明したとおりである。また仮想的なオブジェクトの行動自由度は、ロボット 20 と比べて高いため、様々なポジティブまたはネガティブな感情表現をさせることが可能となる。

[0060] このように実施例によれば、ユーザが実際のオブジェクトまたは仮想的なオブジェクトと共視体験を通じて親近感を高めることができ、ユーザの生活をより豊かなものにできる。

[0061] 以上、本発明を実施例をもとに説明した。実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

[0062] 実施例で行動管理部 120 は、ユーザがホームランを打ったときの共感表現として「〇×選手すごいね。ホームラン打ったね。」という発話内容を生成した。変形例では、共視体験であることを強調するために、行動管理部 120 は積極的に、対象物を指示代名詞で置換した音声をオブジェクトから出力させるようにしてもよい。具体的には、「〇×選手」の表現を、指示代名詞である「こいつ」に置換し、「こいつすごいね。ホームラン打ったね。」という発話内容を生成してもよい。指示代名詞を利用することで、ユーザは、ロボット 20 と共視している感覚をさらに高めることができる。

符号の説明

[0063] 1・・・オブジェクト制御システム、10・・・情報処理装置、20・・・ロボット、40・・・イベント検知部、100・・・感情推定部、102・

・ ・ 第 1 感情推定部、 1 0 4 ・ ・ ・ 第 2 感情推定部、 1 0 6 ・ ・ ・ 第 3 感情推定部、 1 1 0 ・ ・ ・ 内部状態管理部、 1 2 0 ・ ・ ・ 行動管理部、 1 3 0 ・ ・ ・ 内部状態記憶部、 1 3 2 ・ ・ ・ オブジェクト内部状態記憶部、 1 3 4 ・ ・ ・ ユーザ内部状態記憶部、 1 4 0 ・ ・ ・ 出力処理部。

産業上の利用可能性

[0064] 本発明は、オブジェクトの行動を制御する技術分野に利用できる。

請求の範囲

- [請求項1] オブジェクトを制御するオブジェクト制御システムであって、
 ユーザの感情を推定する感情推定部と、
 ユーザの感情を含むユーザの内部状態を記憶するユーザ内部状態記憶部と、
 オブジェクトの感情を含むオブジェクトの内部状態を記憶するオブジェクト内部状態記憶部と、
 推定されたユーザの感情にもとづいて、オブジェクトの内部状態およびユーザの内部状態を管理する内部状態管理部と、
 オブジェクトの内部状態にもとづいて、オブジェクトの行動を決定する行動管理部と、
 前記行動管理部により決定された行動をオブジェクトに実施させる出力処理部と、
 を備えることを特徴とするオブジェクト制御システム。
- [請求項2] オブジェクトの内部状態は、現在までの間に推定された感情の複数の評価値から導出されるオブジェクトのユーザに対する好感度を含み、
 、
 前記内部状態管理部は、好感度から、オブジェクトの感情を決定する、
 ことを特徴とする請求項1に記載のオブジェクト制御システム。
- [請求項3] 前記内部状態管理部は内部状態を更新すると、前記行動管理部に、オブジェクトの行動を決定するタイミングであることを示す契機情報を提供し、
 前記行動管理部は、契機情報を受け付けると、オブジェクトの行動を決定する、
 ことを特徴とする請求項1または2に記載のオブジェクト制御システム。
- [請求項4] 前記感情推定部は、

センサ出力をもとにユーザの感情を推定する第1感情推定部と、
ユーザの発話内容をもとにユーザの感情を推定する第2感情推定部
と、を有し、

前記内部状態管理部は、前記第1感情推定部および／または前記第
2感情推定部の出力をもとに、オブジェクトの内部状態および／また
はユーザの内部状態を更新する、

ことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のオブジェクト
制御システム。

[請求項5] 前記内部状態管理部は、前記第1感情推定部により推定されるユー
ザの感情と、前記第2感情推定部により推定されるユーザの感情とが
一致しない場合に、前記第1感情推定部により推定されるユーザの感
情をもとに、ユーザの内部状態を更新する、

ことを特徴とする請求項4に記載のオブジェクト制御システム。

[請求項6] 前記オブジェクトは、実際のオブジェクトまたは仮想的なオブジェ
クトである、

ことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のオブジェクト
制御システム。

[請求項7] 前記行動管理部は、対象物を指示代名詞で置換した音声をオブジェ
クトから出力させる、

ことを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載のオブジェクト
制御システム。

[請求項8] ユーザの感情を推定するステップと、
ユーザの感情を含むユーザの内部状態を管理するステップと、
オブジェクトの感情を含むオブジェクトの内部状態を管理するステ
ップと、

推定されたユーザの感情にもとづいて、オブジェクトの内部状態お
よびユーザの内部状態を更新するステップと、

オブジェクトの内部状態にもとづいて、オブジェクトの行動を決定

するステップと、

決定された行動をオブジェクトに実施させるステップと、
を有することを特徴とするオブジェクト制御方法。

[請求項9]

コンピュータに、

ユーザの感情を推定する機能と、

ユーザの感情を含むユーザの内部状態を管理する機能と、


オブジェクトの感情を含むオブジェクトの内部状態を管理する機能
と、

推定されたユーザの感情にもとづいて、オブジェクトの内部状態お
よびユーザの内部状態を更新する機能と、


オブジェクトの内部状態にもとづいて、オブジェクトの行動を決定
する機能と、

決定された行動をオブジェクトに実施させる機能と、
を実現させるためのプログラム。


[図1]

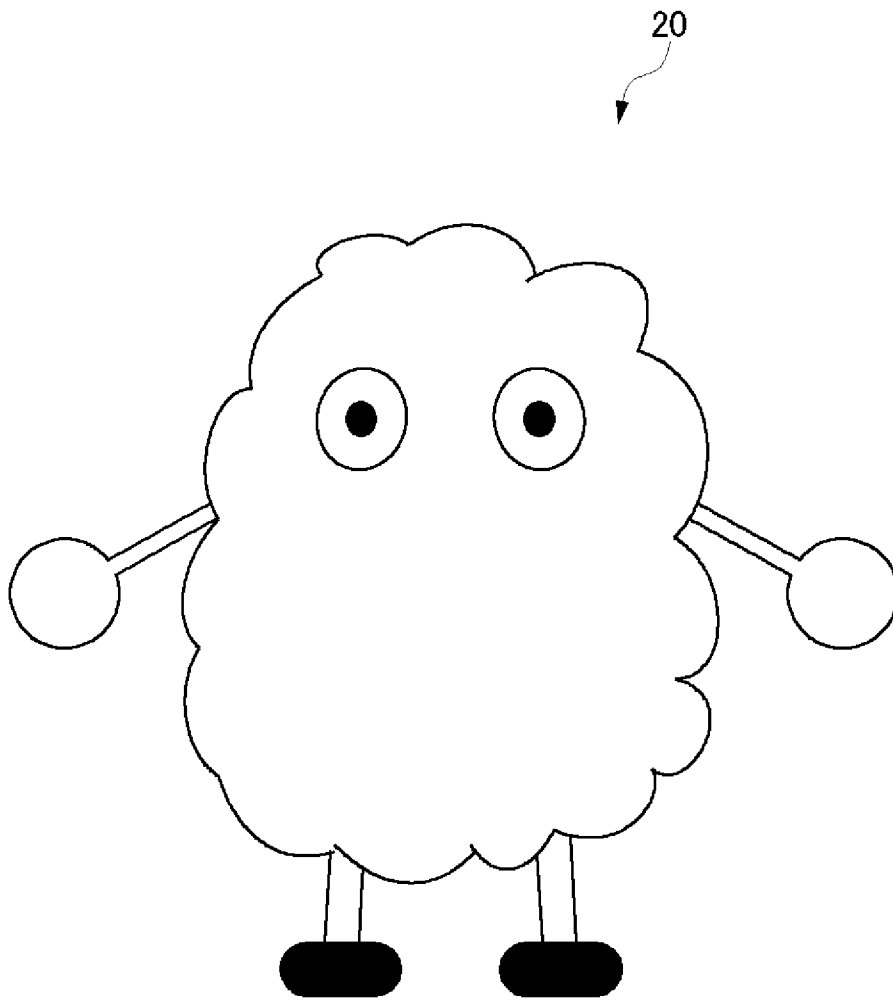


[図2]

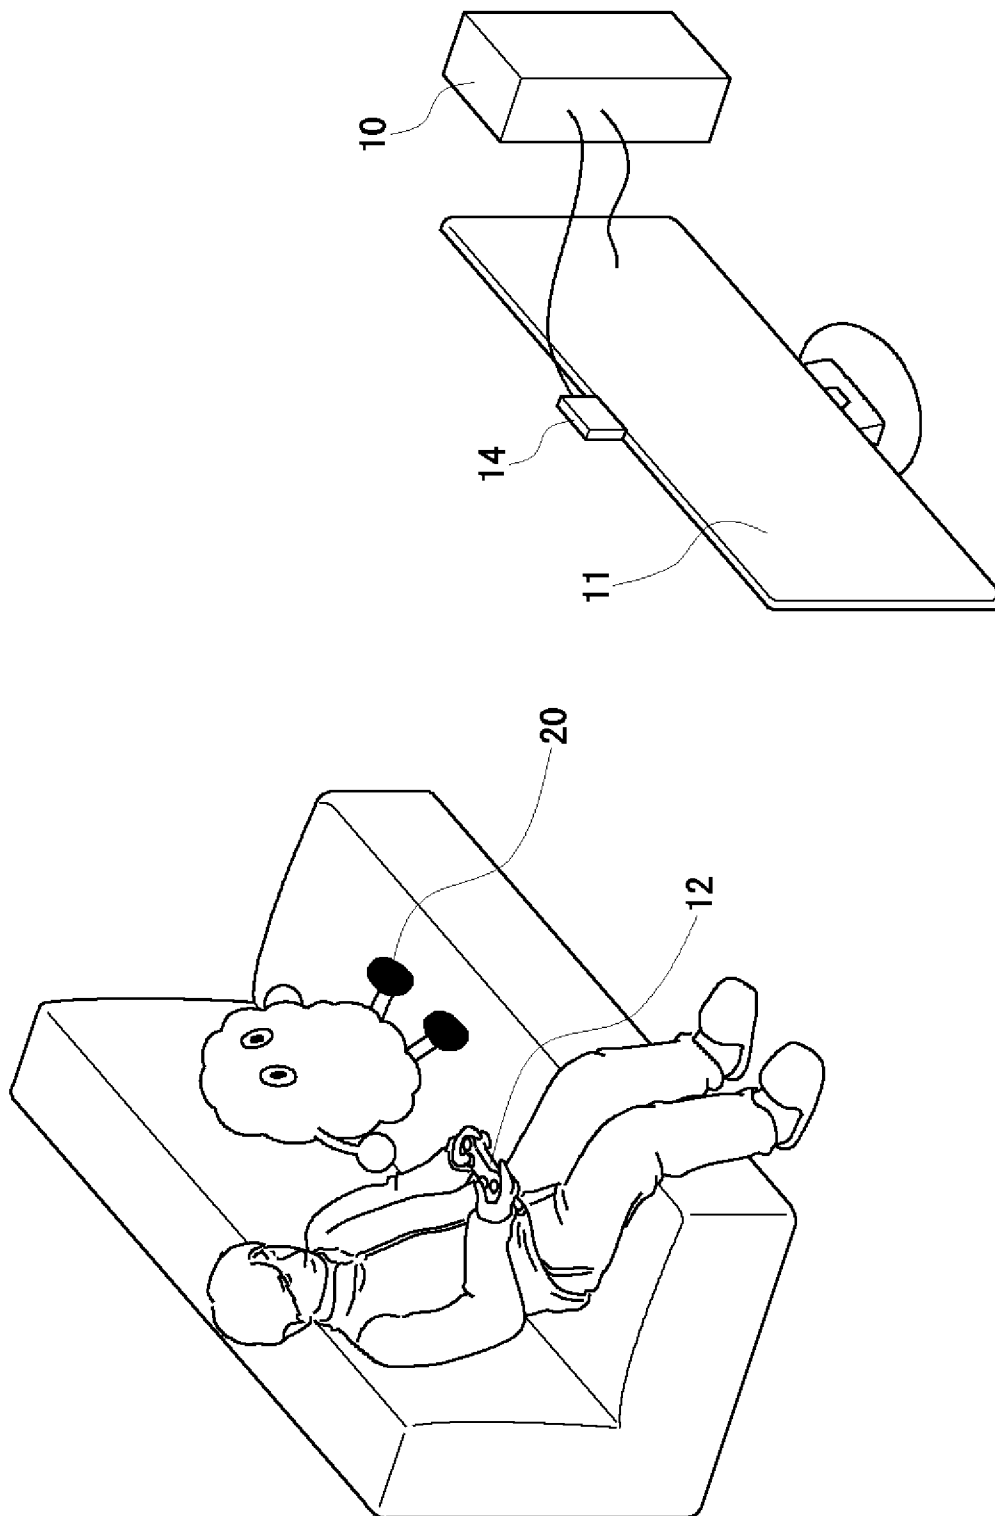


[図3]

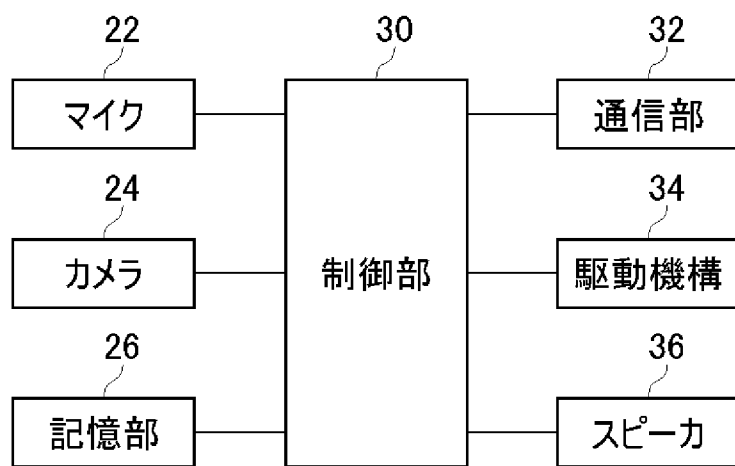20

[図4]

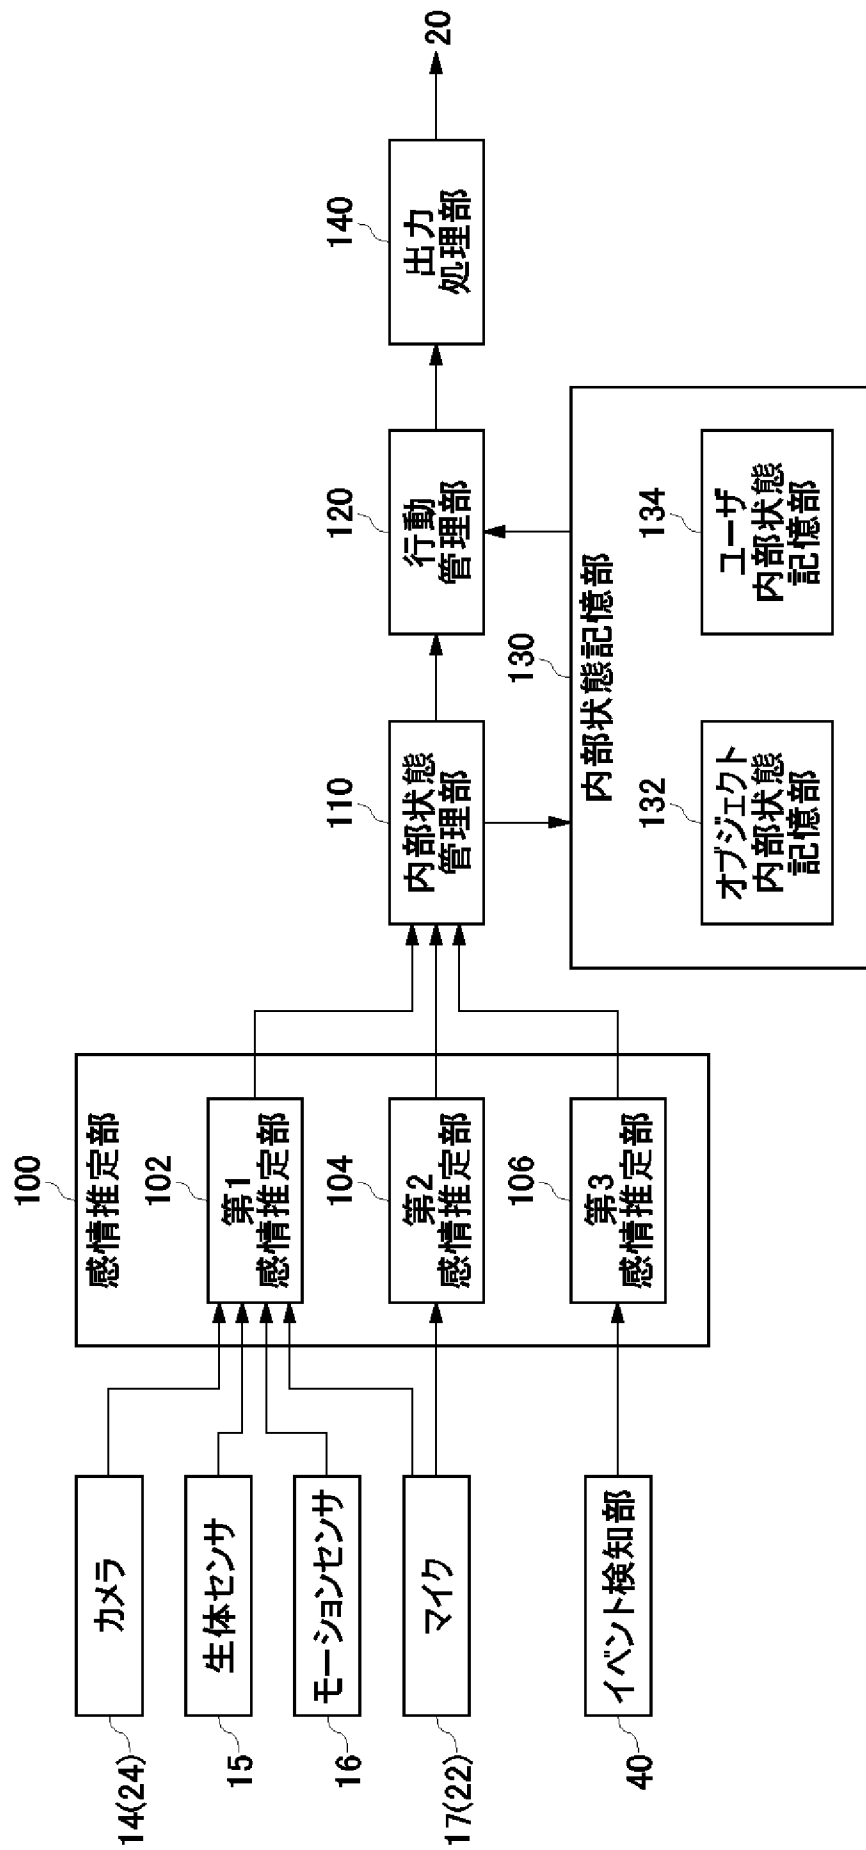

[図5]

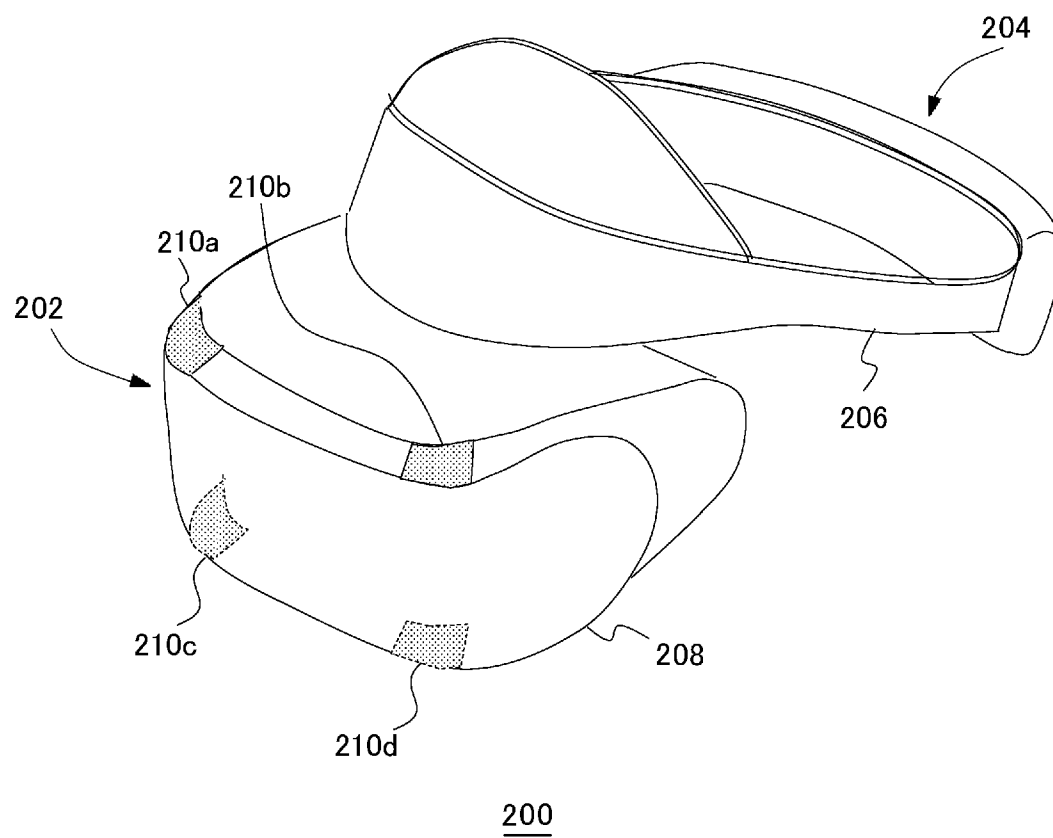

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2018/016759

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. G06N3/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. G06N3/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2018
Registered utility model specifications of Japan	1996-2018
Published registered utility model applications of Japan	1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2016-36883 A (NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP.) 22 March 2016, paragraphs [0020]-[0025], [0036]-[0041], [0047]-[0050], [0055], [0059], [0100], fig. 1 (Family: none)	1, 3, 8-9 2, 4-7
Y	JP 2003-117866 A (NEC CORP.) 23 April 2003, paragraphs [0036]-[0038], [0053]-[0054], [0081], [0083] (Family: none)	2, 4-7
Y	JP 2012-59107 A (NEC CORP.) 22 March 2012, paragraphs [0055]-[0063], [0069], fig. 7 (Family: none)	4-7
Y	JP 2002-160184 A (NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP.) 04 June 2002, paragraphs [0005], [0035] (Family: none)	6-7
Y	JP 2002-258886 A (SONY CORP.) 11 September 2002, paragraph [0103] (Family: none)	6-7
Y	JP 2017-77595 A (NIPPON SOKEN, INC., et al.) 27 April 2017, paragraphs [0017]-[0018] (Family: none)	6-7

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
23 July 2018 (23.07.2018)

Date of mailing of the international search report
31 July 2018 (31.07.2018)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G06N3/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G06N3/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 2016-36883 A（日本電信電話株式会社） 2016.03.22, 段落 [0020] - [0025]、[0036] - [0041]、[0047] - [0050]、[0055]、[0059]、 [0100] 及び図1（ファミリーなし）	1, 3, 8-9 2, 4-7
Y	JP 2003-117866 A（日本電気株式会社） 2003.04.23, 段落 [0036] - [0038]、[0053] - [0054]、[0081] 及び [0083]（ファミリーなし）	2, 4-7

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

23.07.2018

国際調査報告の発送日

31.07.2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

田中 啓介

5 B

1157

電話番号 03-3581-1101 内線 3545

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2012-59107 A (日本電気株式会社) 2012.03.22, 段落 [0055] – [0063]、[0069] 及び 図7 (ファミリーなし)	4-7
Y	JP 2002-160184 A (日本電信電話株式会社) 2002.06.04, 段落 [0005] 及び [0035] (ファミリーなし)	6-7
Y	JP 2002-258886 A (ソニー株式会社) 2002.09.11, 段落 [0103] (ファミリーなし)	6-7
Y	JP 2017-77595 A (株式会社日本自動車部品総合研究所、外1名) 2017.04.27, 段落 [0017] – [0018] (ファミリーなし)	6-7