



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 103 32 907 A1** 2005.02.17

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **103 32 907.2**

(22) Anmeldetag: **19.07.2003**

(43) Offenlegungstag: **17.02.2005**

(51) Int Cl.7: **F01P 3/20**

(71) Anmelder:

**Voith Turbo GmbH & Co. KG, 89522 Heidenheim,
DE**

(74) Vertreter:

Dr. Weitzel & Partner, 89522 Heidenheim

(72) Erfinder:

Vogelsang, Klaus, 74564 Crailsheim, DE

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Kraftfahrzeugkühlmittelkreislauf mit Pumpe und Retarder**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Kühlmittelkreislauf eines Kraftfahrzeugs, umfassend die folgenden Merkmale:

- ein Kühlmittel, insbesondere Wasser oder ein Wassergemisch;

- eine Kühlmittelpumpe mit einem Kühlmittelauslass;


- einen Retarder, der einen Kernring aufweist und dessen Arbeitsmedium das Kühlmittel ist;

- ein Umschaltventil in Strömungsrichtung vor dem Retarder und eine Bypassstrecke zur Umgehung des Retarders, so dass der Retarder hinsichtlich des Kühlmittelkreislaufs zu- und abschaltbar ist; wobei

- die Kühlmittelpumpe in Strömungsrichtung derart vor dem Retarder angeordnet ist, dass sie bei zugeschaltetem Retarder Kühlmittel in den Retarder pumpt und bei abgeschaltetem Retarder Kühlmittel durch die Bypassstrecke am Retarder vorbeipumpt.

Der erfindungsgemäße Kühlmittelkreislauf eines Kraftfahrzeugs ist gekennzeichnet durch das folgende Merkmal:

Der Gesamtströmungswiderstand vom Auslass der Kühlmittelpumpe bis zum Kernring des Retarders bei zugeschaltetem Retarder ist geringer als der von der Kühlmittelpumpe zu überwindende Summendurchflusswiderstand des Kühlmittelkreislaufs im Nichtbremsbetrieb.

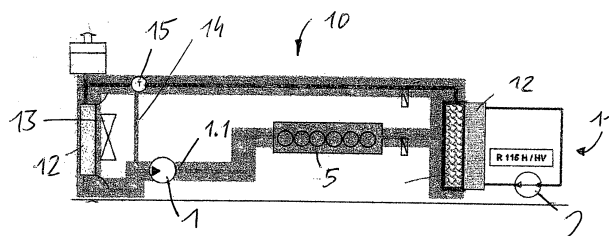

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kühlmittelkreislauf eines Kraftfahrzeugs, welcher sowohl eine Kühlmittelpumpe als auch einen Retarder umfasst, wobei das Arbeitsmedium des Retarders das Kühlmittel ist.

Stand der Technik

[0002] Herkömmlich wurde als Arbeitsmedium eines Retarders im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs ein Hydrauliköl verwendet. Aufgrund der im Bremsbetrieb entstehenden Wärme musste das Hydrauliköl gekühlt werden. Dazu war in der Regel ein Öl-Wasser-Wärmetauscher als Schnittstelle zwischen Kühlkreislauf und Retarderarbeitsmediumkreislauf vorgesehen, über welchen die notwendige Wärmemenge aus dem Retarderkreislauf in den Kühlkreislauf des Fahrzeugs abgeführt wurde.

[0003] In jüngerer Zeit sind auch Retarder bekannt geworden, die unmittelbar im herkömmlichen Kühlmittelkreislauf des Fahrzeugs angeordnet sind und deren Arbeitsmedium das Kühlmedium des Kühlkreislaufs ist. Durch das Vorsehen solcher Retarder im Kühlkreislauf kann der Gesamtströmungswiderstand beziehungsweise der Durchflusswiderstand des Kühlmittels im Kühlkreislauf erhöht werden.

[0004] Eine solche Gesamtströmungswiderstandserhöhung findet in erheblichem Ausmaß auch bei sogenannten Ölretardern aufgrund der zusätzlichen Bauteile im Kühlmittelkreislauf, beispielsweise des Öl-Wasser-Wärmetauschers, statt. Diese Strömungswiderstandserhöhung hat Nachteile. Entsprechend kann keine herkömmlich dimensionierte Kühlmittelpumpe eingesetzt werden, wie sie bei Kühlkreisläufen ohne Retarder Verwendung findet, sondern eine leistungsstärkere Kühlmittelpumpe muss verwendet werden.

[0005] Der Antrieb der leistungsstärkeren Kühlmittelpumpe erfordert mehr Energie, was zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch des Kraftfahrzeugs führt. Dies fällt besonders dadurch ins Gewicht, dass diese erhöhte Leistungsaufnahme der Kühlmittelpumpe auch dann vorliegt, wenn der Retarder überhaupt nicht eingeschaltet ist, beispielsweise wenn er entleert ist. Der Retarder ist aber in der Regel nur zu einem relativ geringen Zeitraum gegenüber dem normalen Fahrtrieb (ohne Bremsung des Fahrzeugs mit dem Retarder) eingesetzt. Schließlich bedeutet eine leistungsstärkere Kühlmittelpumpe ein zusätzliches Fahrzeuggewicht, was ebenfalls zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führt.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Kühlmittelkreislauf mit einer Kühlmittelpumpe

und einem Retarder darzustellen, der gegenüber dem Stand der Technik verbessert ist. Insbesondere soll eine Kühlmittelpumpe verwendet werden können, welche keine stärkere Leistungsaufnahme beziehungsweise Leistungsabgabe als Kühlmittelpumpen in Kühlkreisläufen ohne Retarder erfordert.

[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Die Unteransprüche beschreiben besonders vorteilhafte Ausführungen.

[0008] Die Erfindung und ihre Vorteile gegenüber dem Stand der Technik werden nachfolgend anhand der Figuren erläutert, wobei die **Fig. 1** einen Kühlmittelkreislauf gemäß des Standes der Technik darstellt und die **Fig. 2 bis 11** vorteilhafte Ausführungen beziehungsweise Details von vorteilhaften Ausführungen erfindungsgemäßer Kühlmittelkreisläufe zeigen.

Ausführungsbeispiel

[0009] Im Einzelnen zeigen:

[0010] **Fig. 1** eine schematische Darstellung eines Kraftfahrzeugkühlkreislaufes mit einem getrennt angeordneten Retarderarbeitsmediumkreislauf mit einem Ölretarder;

[0011] **Fig. 2** eine erste Ausführung eines erfindungsgemäßen Kühlmittelkreislaufs;

[0012] **Fig. 3** eine zweite Ausführung eines erfindungsgemäßen Kühlmittelkreislaufs;

[0013] **Fig. 4** eine dritte Ausführung eines erfindungsgemäßen Kühlmittelkreislaufs;

[0014] **Fig. 5a, 5b** eine geschnittene Darstellung durch ein Umschaltventil;

[0015] **Fig. 6** eine abgewinkelte Darstellung des Stators eines Retarders;

[0016] **Fig. 7** eine vorteilhafte Ausgestaltung von Bohrungen in Retarderfüllschaufeln;

[0017] **Fig. 8** eine weitere Ausgestaltung der Bohrung in einer Retarderfüllschaufel;

[0018] **Fig. 9** eine dritte mögliche Ausgestaltung der Bohrungen in einer Retarderfüllschaufel;

[0019] **Fig. 10** eine vierte mögliche Ausgestaltung von Bohrungen in einer Retarderfüllschaufel;

[0020] **Fig. 11** eine fünfte mögliche Ausgestaltung der Bohrungen in einer Retarderfüllschaufel.

[0021] In der **Fig. 1** erkennt man einen Kühlmittel-

kreislauf **10** und einen Retarderarbeitsmediumkreislauf **11**. Gemäß des Standes der Technik sind beide Kreisläufe getrennt ausgeführt. Das Kühlmittel im Kühlmittelkreislauf **10** wird mittels der Kühlmittelpumpe **1** umgewälzt und das Arbeitsmedium im Retarderkreislauf **11** mittels des Retarders **2**. Beide Kreisläufe sind mittels eines Öl-Wasser-Wärmetauschers **12** miteinander derart verschaltet, dass die im Retarder **2** erzeugte Wärme auf den Kühlmittelkreislauf **10** übertragen wird. Aus dem Kühlmittelkreislauf **10** wird die Wärme herkömmlich mittels eines Kühlers **12** zusammen mit dem Gebläserad **13** abgeführt. Sofern aufgrund der Kühlmitteltemperatur keine Notwendigkeit besteht, die Wärme aus dem Kühlmittelkreislauf **10** abzuführen, wird das Kühlmittel mittels des Bypasses **14** am Kühler vorbeigeleitet. Für eine entsprechende Regelung ist ein Thermostat **15** vorgesehen.

[0022] Von der Pumpe **1** wird der zum Energietransport notwendige Kühlmediumstrom, insbesondere Kühlwasserstrom, über den Motor **5**, den wasserführenden Teil des Öl-Wasser-Wärmetauschers **12**, über das Thermostat **15** und über den Wasser-Luft-Kühler **12** zur Saugseite der Pumpe **1** bewegt. Bei diesem Umlauf sind von der Pumpe **1** die im Kreislauf gegebenen Strömungswiderstände zu überwinden, das heißt, die Pumpe muss so viel Leistung aufnehmen bzw. abgeben, dass der Druck des Arbeitsmediums aufgrund des durch die Pumpe erzeugten Druckniveaus am Pumpenausgang **1.1** so weit über dem saugseitigen Druckniveau liegt, dass sich eine entsprechende Kreislaufströmung durch den gesamten Kühlmittelkreislauf einstellt.

[0023] Zusätzliche Widerstände im Kühlmittelkreislauf senken und behindern den umlaufenden Kühlwasserstrom und damit die effektiv übertragbare Wärmemenge oder benötigen bei gleichem Kühlwasserstrom eine stärkere Pumpe mit dem Ergebnis einer erhöhten Leistungsaufnahme. Eine solche erhöhte Leistungsaufnahme führt zu einem vermehrten Kraftstoffverbrauch, was unerwünscht ist.

[0024] Einen solchen zusätzlichen Widerstand stellt beispielsweise der Öl-Wasser-Wärmetauscher **12** dar. Wenn man bedenkt, dass der Retarder nur während ca.

[0025] 10 Prozent des Fahrzeugeinsatzes zum Bremsen notwendig ist, bedeuten die restlichen 90 Prozent des Fahrzeugeinsatzes einen Pumpenbetrieb mit unnötig hoher Leistungsaufnahme.

[0026] Die Fig. 2 zeigt einen erfindungsgemäß ausgebildeten Kühlmittelkreislauf. Die entsprechenden Elemente sind dabei mit denselben Bezugszeichen wie in der Fig. 1 gekennzeichnet.

[0027] Wie man sieht, ist der Retarder **2** unmittelbar

im Kühlmittelkreislauf angeordnet und durch die Bypassstrecke **4** umgehbar. In Strömungsrichtung vor dem Retarder **2** ist zum Steuern der Strömung – entweder durch den Retarder **2** oder durch den Bypass **4** – ein Umschaltventil **3** angeordnet.

[0028] Die vor dem Umschaltventil **3** angeordnete Kühlmittelpumpe **1** entspricht in ihrem Leistungsbereich einer Kühlmittelpumpe eines Kühlmittelkreislaufs ohne direkt eingebrachten Retarder oder ohne eingebrachten Öl-Wasser-Wärmetauscher für einen separaten Retarderkreislauf, wie er in der Fig. 1 dargestellt ist. Im Nichtbremsbetrieb (bezogen auf den Retarder) wälzt die Kühlmittelpumpe **1** das Kühlmittel im Kühlmittelkreislauf **10** um, und zwar beginnend mit dem Druckniveau des Kühlmittelauslasses **1.1** der Pumpe **1**, über das Umschaltventil **3**, den Bypass **4**, den Motor **5**, das Thermostat **15**, den Kühler **12** (oder gegebenenfalls zumindest teilweise über den Bypass **14** an diesem vorbei) zur Saugseite der Pumpe **1**. Obwohl ein Retarder in den Kühlmittelkreislauf zuschaltbar ist, muss somit kein zusätzlicher Strömungswiderstand überwunden werden. Dazu ist besonders vorteilhaft das Umschaltventil **3** derart ausgestaltet, dass es keine zusätzliche Behinderung des Strömungskreislaufes darstellt. Eine besonders vorteilhafte Ausführung eines solchen Umschaltventils ist in der Fig. 5 dargestellt und wird nachfolgend noch beschrieben.

[0029] Im Retarderbremsbetrieb ist der Strömungswiderstand zwischen Pumpenauslass **1.1** und einer Position im Kernring des Retarders **2** derart ausgelegt, dass er unterhalb des zuvor beschriebenen Gesamtströmungswiderstandes des Kühlmittelkreislaufes im Nichtbremsbetrieb liegt. Somit ist die Leistung der Pumpe **1** ausreichend, um einen ausreichenden Überlagerungsdruck für den Retarder **2** zur Verfügung zu stellen, so dass dieser die restliche Pumpenarbeit zur Umwälzung des Kühlmittels im Kühlmittelkreislauf **10** bis hin zur Saugseite der Pumpe **1** übernimmt. Ein Aspekt der dargestellten Ausführung ist somit darin zu sehen, dass die Pumpe **1** nur die Widerstandsstrecke vom Kühlmittelauslass **1.1** der Pumpe bis zum Retarder **2**, das heißt genau gesagt bis zum Kernring des Retarders **2**, überwindet. Der Strömungswiderstand im restlichen Kühlmittelkreislauf wird vom zugeschalteten Retarder überwunden. Dieses ist leicht möglich, wenn man bedenkt, dass die Kühlmittelpumpe einen Leistungsbereich gegenüber dem Leistungsbereich des Retarders hinsichtlich der möglichen Pumpleistung im Verhältnis von 1:100 aufweist. Beispielsweise weist die Pumpe eine Leistung von ca. 6 Kilowatt und der Retarder einen Leistungsbereich von 500 bis 600 Kilowatt auf.

[0030] Dadurch, dass erfindungsgemäß der von der Kühlmittelpumpe **1** zu überwindende Strömungswiderstand im Bremsbetrieb geringer ist als im Nichtbremsbetrieb, stellt sich eine erhöhte Umlaufmenge

an Kühlmedium ein. Dies ist gerade im Retarderbremsbetrieb von Vorteil, um die thermische Verfügbarkeit eines derartigen Bremssystems zu erhöhen und damit den möglichen verschleißfreien Bremsbetrieb vergleichsweise zu erweitern, was zur Entlastung von im Fahrzeug vorgesehenen Verschleißbremsen führt. Dadurch, dass der Retarder in Strömungsrichtung vor dem zu kühlenden Motor **5** angeordnet ist, kann einmal der von der Kühlmittelpumpe zu überwindende Strömungswiderstand besonders gering gehalten werden, was den Durchsatz bei gleicher Drehzahl erhöht, und zum anderen weist das Arbeitsmedium im Retarder eine relativ geringe Temperatur auf.

[0031] In der **Fig. 3** ist eine alternative Ausgestaltung eines Kühlmittelkreislaufs **10** gezeigt. Diesmal ist der Motor **5** in Strömungsrichtung gesehen hinter der Kühlmittelpumpe **1** und vor dem Umschaltventil **3** angeordnet. Trotzdem ist erfindungsgemäß der Strömungswiderstand zwischen Kühlmittelauslass **1.1** der Pumpe **1** und Kernring des Retarders **2** derart ausgewählt, dass er kleiner ist als der Gesamtströmungswiderstand im Kühlmittelkreislauf bei abgeschaltetem Retarder **2**, das heißt bei Durchströmung des Bypasses **4**.

[0032] Vorteil dieser Ausführung ist, dass das im Retarder erwärmte Kühlmittel unmittelbar nachfolgend im Fahrzeugkühler **12** gekühlt wird. Bei entsprechender Ausbildung des Retarders können Kühlmitteltemperaturen zugelassen werden, welche oberhalb der zulässigen Kühlmittelintrittstemperaturen am Motor **5** liegen.

[0033] Bei der gezeigten Ausführung gemäß der **Fig. 2** kann eine besonders kurze kühlmittelführende Strecke zwischen Kühlmittelpumpe **1** und Retarder **2** dann erreicht werden, wenn der Retarder hinsichtlich seiner mechanischen Einbindung in das System als Primärretarder ausgeführt ist. Primärretarder bedeutet, dass der Retarder in Triebverbindung zwischen dem Motor **5** und einem nicht dargestellten Getriebe auf der Getriebeantriebsseite angeordnet ist. Dadurch, dass somit Wasserpumpe und Retarder hinsichtlich des Getriebes beide auf der Motorseite angeordnet sind, ist die kurze Strömungsmittelführung zwischen Pumpe **1** und Retarder **2** und ein entsprechend geringer Strömungswiderstand ausführbar.

[0034] Die Anordnung gemäß der **Fig. 3** bietet neben den genannten Vorteilen den weiteren Vorteil, dass der Retarder **2** besonders leicht als Sekundärretarder ausgeführt werden kann. Sekundärretarder bedeutet, dass der Retarder in einer Triebverbindung auf der Getriebeabtriebsseite angeordnet ist, das heißt zwischen Getriebe und den Fahrzeigrädern. Dies ist günstig, da auf der Getriebeabtriebsseite im Rahmenbereich eines Fahrzeugs mehr Bauraum zur Verfügung steht als im Bereich des Motorraums auf

der Getriebeantriebsseite.

[0035] In der **Fig. 4** ist eine Ausführung dargestellt, bei der der Retarder **2** hinsichtlich seiner mechanischen Wirkungsweise sekundär angeordnet ist, das heißt auf der Getriebeabtriebsseite angeordnet ist, während er in seiner Anordnung im Kühlmittelkreislauf jedoch vor dem Motor **5** angeordnet ist.

[0036] Auch in dieser Ausführung ist die Strömungsführung vom Auslass **1.1** der Kühlmittelpumpe **1** bis zum Kernring des Retarders **2** derart gestaltet, dass der Strömungswiderstand dieser Strecke geringer ist als der Strömungswiderstand im Nichtbremsbetrieb des gesamten Kühlmittelkreislaufs **10**.

[0037] Besonders vorteilhaft kann bei allen gezeigten Ausführungen eine Anpassung des Strömungswiderstandes zwischen Pumpenauslass **1.1** und Kernring des Retarders **2** durch eine vorgegebene Anzahl von Bohrungen im Befüllsystem des Retarders vorgenommen werden. Die Anzahl und/oder Größe der Bohrungen beziehungsweise der jeweiligen Befüllquerschnitte sind vorteilhaft gemäß den jeweiligen Widerstandscharakteristiken des verwendeten Fahrzeugkühlsystems ausgewählt.

[0038] Nachfolgend werden einige Ausführungen zur Einstellung eines besonders niedrigen Strömungswiderstands dargelegt.

[0039] Die **Fig. 5a** und **5b** zeigen schematisch eine vorteilhafte Ausführung eines Umschaltventils **3**. Das gezeigte Umschaltventil **3** ist als Drehschieberventil ausgebildet und weist einen Einlass **3.1**, einen ersten Auslass **3.2** und einen zweiten Auslass **3.3** auf. Über den Einlass **3.1** wird Kühlmedium zumindest mittelbar von der Kühlmittelpumpe **1** zugeführt. Über einen Auslass, beispielsweise den Auslass **3.2**, wird Kühlmedium in den Bypass **4** um den Retarder herum geleitet und über den anderen Auslass, beispielsweise den Auslass **3.3**, zum Retarder **2**.

[0040] Ferner weist das Umschaltventil **3** einen zylindrischen Ventilkolben **3.4** auf, welcher um seine Längsachse drehbar ist. Der zylindrische Ventilkolben weist Radialbohrungen auf, nämlich eine Auslassbohrung **3.5** und eine Einlassbohrung **3.6**. Die Auslassbohrung **3.5** ist beispielsweise zylindrisch ausgeführt, während die Einlassbohrung **3.6** konisch verjüngt beziehungsweise trichterförmig ausgeführt ist. Eine, beide oder mehrere Bohrungen können selbstverständlich in ihrem Querschnitt auch andere Formen aufweisen, beispielsweise die eines Langlochs. Durch Drehen des zylindrischen Ventilkolbens **3.4** um seine Längsachse wird der Einlass **3.1** mit einem der beiden Auslässe **3.2** und **3.3** gezielt verbunden.

[0041] Bei der oben beschriebenen Verschaltung

der Auslässe **3.2** und **3.3** ist in der **Fig. 5a** der Zustand des Nichtbremsbetrieb des Retarders gezeigt und in der **Fig. 5b** der Zustand des Bremsbetriebs.

[0042] Die konisch verjüngte Einlassbohrung **3.6** weist eine derartig dimensionierte Einlassöffnung am Umfang des Ventilkolbens **3.4** auf, das ungeachtet der Stellung des Ventilkolbens **3.4** – das heißt ungeachtet dessen, ob dieser den Einlass **3.1** mit dem Auslass **3.2** strömungsleitend verbindet oder den Einlass **3.1** mit dem Auslass **3.3** – die Einlassöffnung der Einlassbohrung **3.6** den Strömungsquerschnitt des Einlasses **3.1** vollständig umschließt.

[0043] Durch die gezeigte Gestaltung des Drehschiebers wird eine äußerst strömungsgünstige und widerstandsarme Lösung erreicht.

[0044] Die **Fig. 6** zeigt einen hinsichtlich einer widerstandsarmen Strömung in den Retarderkerneintrittsbereich vorteilhaft ausgestalteten Retardereintrittsbereich. Dabei ist ein Teilbereich des Stators **2.2** des Retarders **2** in einer abgewinkelten Darstellung gezeigt.

[0045] Der Stator **2.2** weist eine Vielzahl von Statorschaufeln **2.7** auf. Eine vorbestimmte Anzahl von Statorschaufeln **2.7** sind mit einer Bohrung **2.3** zum Zuführen von Arbeitsmedium in den Arbeitsraum des Retarders **2.4** versehen. In der gezeigten Ausführung weist jede zweite Statorschaufel **2.7** eine solche Bohrung **2.3** auf. In einem Extremfall würde jede Statorschaufel eine entsprechende Bohrung aufweisen. Statorschaufeln mit Bohrungen werden auch als Füllschaufeln bezeichnet.

[0046] Der Eintritt in den Retarderkerneintrittsbereich entspricht dem Statoraustritt, das heißt dem Austritt des Arbeitsmediums aus den Bohrungen **2.3** in den Füllschaufeln.

[0047] Auf der Arbeitsmedium-eintrittsseite **2.5** strömt das Arbeitsmedium über eine Zentralbohrung **2.8** über den gesamten Umfang des Stators **2.2**. Um eine besonders gleichmäßige Verteilung des Zulaufstroms über den gesamten Umfang zu erreichen, sind auf der Statoreintrittsseite eine Anzahl von Leitelementen **2.6**, insbesondere in Form von Rippen, vorgesehen.

[0048] Durch die gleichmäßige Verteilung des durch die Zentralbohrung **2.8** eintretenden Arbeitsmediums über den gesamten Statorumfang und damit gleichmäßig auf alle Füllschaufeln, insbesondere auf jede oder jede zweite Statorschaufel, wird eine besonders widerstandsarme Strömung bis zum Kernring des Retarders, das heißt bis zum Statoraustritt, erreicht.

[0049] Die **Fig. 7** zeigt eine weitere Maßnahme zur strömungsgünstigen Gestaltung des Retarderein-

trittsbereiches. Dabei sind in jeder Füllschaufel, d.h. insbesondere in jeder oder jeder zweiten Schaufel, des Stators zwei parallele Bohrungen **2.3** zum Zuführen von Arbeitsmedium in den Arbeitsraum des Retarders eingebracht. Ferner erkennt man den Einlasskanal **2.9** im Statorgehäuse **2.10**, welcher als Ringkanal ausgebildet ist (siehe die angedeutete strichpunktierte Mittellinie). Innerhalb des Einlasskanals **2.9** ist der Stator auf seiner Eintrittsseite mit Leitelementen **2.6** versehen.

[0050] Es ist jedoch nicht notwendig, den Ringkanal rotationssymmetrisch gegenüber der Mittellinie auszuführen, auch abweichende Formen, beispielsweise begründet durch den am Getriebe zur Verfügung stehenden Bauraum, können ausgeführt werden.

[0051] Radial außerhalb des als Ringkanal ausgebildeten Einlasskanals **2.9** ist ein ebenfalls als Ringkanal ausgebildeter Auslasskanal **2.11** im Statorgehäuse **2.10** vorgesehen, um Arbeitsmedium aus dem Retarderarbeitsraum über einen Retarderauslass abzuführen.

[0052] Die **Fig. 8 bis 11** zeigen weitere strömungswiderstandsmindernde Maßnahmen im Bereich der Füllschaufeln. So sind gemäß der **Fig. 8** die Bohrungen **2.3** in den Füllschaufeln des Stators als konisch verjüngter Kanal ausgeführt, dessen Eintrittsöffnung sich im Bereich des Leitelementes **2.6** nahezu über die gesamte Höhe des Einlasskanals **2.9** erstreckt und im Bereich der Statoraustrittsseite die Form eines Langlochs oder eines Rechtecks aufweist.

[0053] Die **Fig. 9** zeigt eine Kombination eines konisch verjüngten Eintrittskanals mit zwei Bohrungen, wobei der Eintrittskanal in die zwei Bohrungen übergeht.

[0054] Die **Fig. 10** zeigt einen Eintrittskanal, welcher in vier Statorschaufelbohrungen übergeht.

[0055] Schließlich zeigt die **Fig. 11** einen zunächst konisch verjüngten Kanal in der Statorschaufel, welcher dann in Strömungsrichtung gesehen in einen Kanal mit konstantem Querschnitt übergeht.

Patentansprüche

1. Kühlmittelkreislauf eines Kraftfahrzeugs, umfassend
 - 1.1 ein Kühlmittel, insbesondere Wasser oder ein Wassergemisch;
 - 1.2 eine Kühlmittelpumpe (**1**) mit einem Kühlmittel-auslass (**1.1**);
 - 1.3 einen Retarder (**2**), der einen Kernring (**2.1**) aufweist und dessen Arbeitsmedium das Kühlmittel ist;
 - 1.4 ein Umschaltventil (**3**) in Strömungsrichtung vor dem Retarder (**2**) und eine Bypassstrecke (**4**) zur Umgehung des Retarders (**2**), so dass der Retarder

(2) hinsichtlich des Kühlmittelkreislaufs zu- und abschaltbar ist; wobei

1.5 die Kühlmittelpumpe (1) in Strömungsrichtung derart vor dem Retarder (2) angeordnet ist, dass sie bei zugeschaltetem Retarder (2) Kühlmittel in den Retarder (2) pumpt und bei abgeschaltetem Retarder (2) Kühlmittel durch die Bypassstrecke (4) am Retarder (2) vorbeipumpt; gekennzeichnet durch das folgende Merkmal:

1.6 der Gesamtströmungswiderstand vom Auslass (1.1) der Kühlmittelpumpe (1) bis zum Kernring (2.1) des Retarders (2) bei zugeschaltetem Retarder ist geringer als der von der Kühlmittelpumpe (1) zu überwindende Summendurchflusswiderstand des Kühlmittelkreislaufs im Nichtbremsbetrieb.

2. Kühlmittelkreislauf gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Gesamtströmungswiderstand vom Auslass (1.1) der Kühlmittelpumpe (1) bis zum Kernring (2.1) des Retarders (2) bei zugeschaltetem Retarder 5 Prozent bis 30 Prozent geringer ist als der von der Kühlmittelpumpe (1) zu überwindende Summendurchflusswiderstand des Kühlmittelkreislaufs im Nichtbremsbetrieb.

3. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlmittelpumpe (1), das Umschaltventil (3) und der Retarder (2) in der genannten Reihenfolge im Kühlmittelkreislauf bei zugeschaltetem Retarder in Strömungsrichtung unmittelbar hintereinander angeordnet sind.

4. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Kühlmittelkreislauf bei zugeschaltetem Retarder (2) in Strömungsrichtung vor dem Retarder (2) und hinter der Kühlmittelpumpe (1) ein zu kühlender Motor (5), insbesondere ein Verbrennungsmotor, angeordnet ist.

5. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass im Kühlmittelkreislauf bei zugeschaltetem Retarder (2) in Strömungsrichtung hinter dem Retarder (2) und vor der Kühlmittelpumpe (1) ein zu kühlender Motor (5), insbesondere Verbrennungsmotor, angeordnet ist.

6. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Retarder (2) ein Sekundärretarder ist.

7. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Umschaltventil (3) als Drehschieberventil ausgebildet ist, welches

7.1 einen Einlass (3.1) und zwei Auslässe (3.2, 3.3) umfasst und

7.2 einen zylindrischen, um seine Längsachse drehbaren Ventilkolben (3.4) aufweist, welcher

7.3 eine Auslassbohrung (3.5) umfasst, die in Radialrichtung in den Ventilkolben (3.4) eingebracht ist und durch Drehen des Ventilkolbens mit jedem der Auslässe (3.2, 3.3) fluchtend ausrichtbar ist; und ferner

7.4 eine Einlassbohrung (3.6), welche in Radialrichtung in dem Ventilkolben (3.4) eingebracht und mit der Auslassbohrung (3.5) strömungsleitend verbunden ist, wobei

7.5 die Einlassbohrung (3.6) radial von außen nach innen konisch verjüngt ausgebildet ist, wobei die radial äußere Öffnungsfläche einen derart vergrößerten Durchmesser aufweist, dass sie ungeachtet der Ausrichtung der Auslassbohrung (3.5) mit einem Auslass (3.2, 3.3) ständig in strömungsleitender Verbindung mit dem Einlass (3.1) steht.




8. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (2.2) des Retarders (2) Bohrungen (2.3) zum Zuführen von Arbeitsmedium in den Arbeitsraum (2.4) des Retarders (2) aufweist und auf seiner Arbeitsmediumseintrittsseite (2.5) über seinem gesamten Umfang mit Leitelementen (2.6), insbesondere Rippen, zur gleichmäßigen Verteilung des Arbeitsmediums über den Statorumfang versehen ist.


9. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (2.2) des Retarders (2) Bohrungen (2.3) zum Zuführen des Arbeitsmediums in den Arbeitsraum (2.4) des Retarders (2) aufweist, wobei die Bohrungen (2.3) in Strömungsrichtung konisch erweitert sind.

10. Kühlmittelkreislauf gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (2.2) des Retarders (2) Bohrungen (2.3) zum Zuführen des Arbeitsmediums in den Arbeitsraum (2.4) des Retarders (2) aufweist, die in einer Vielzahl von vorgegebenen Schaufeln (2.7) ausgeführt sind, wobei je gebohrte Schaufel (2.7) mehrere Bohrungen (2.3), insbesondere Parallelbohrungen, vorgesehen sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

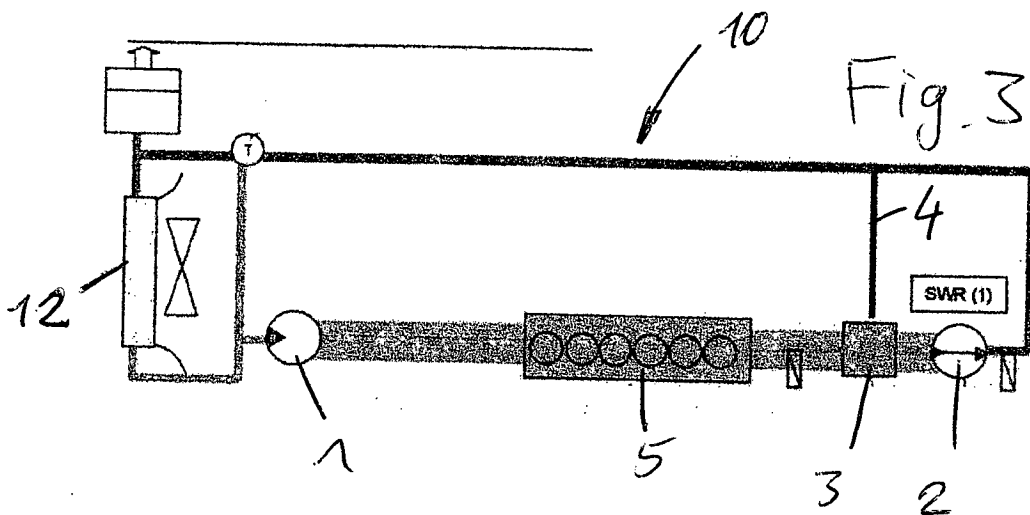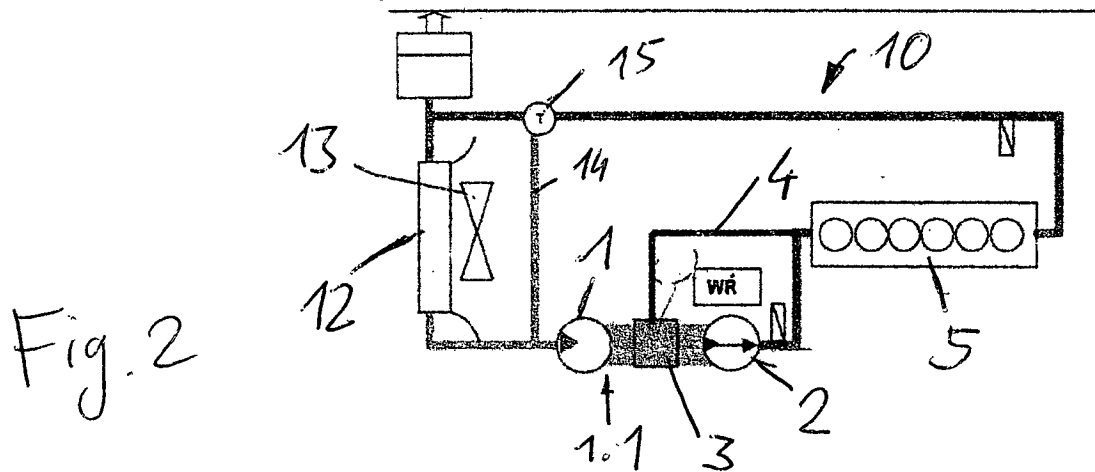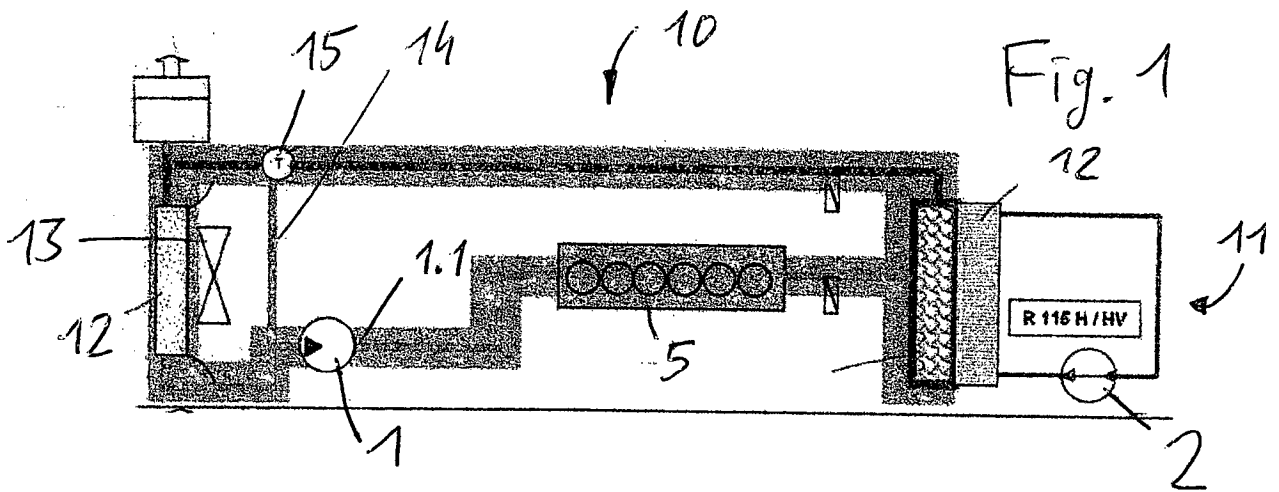

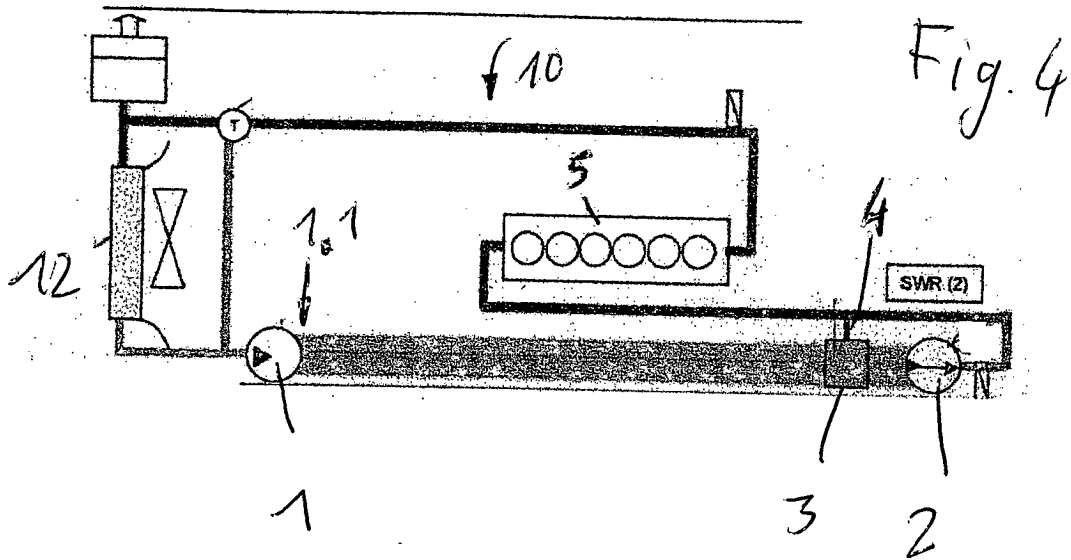

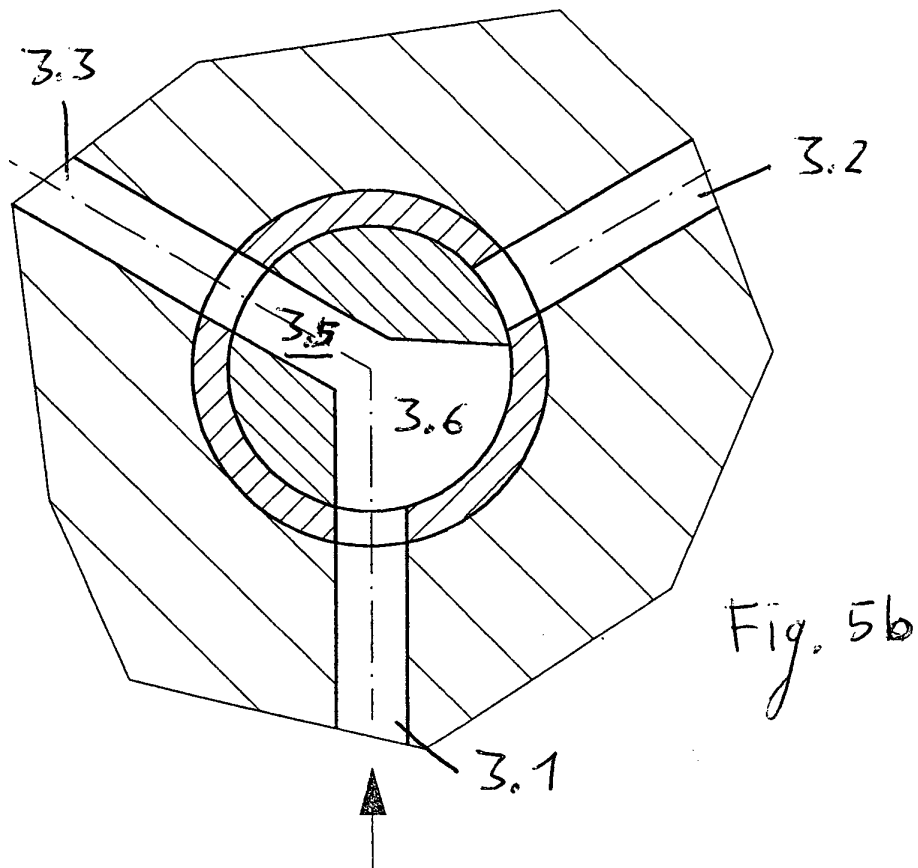
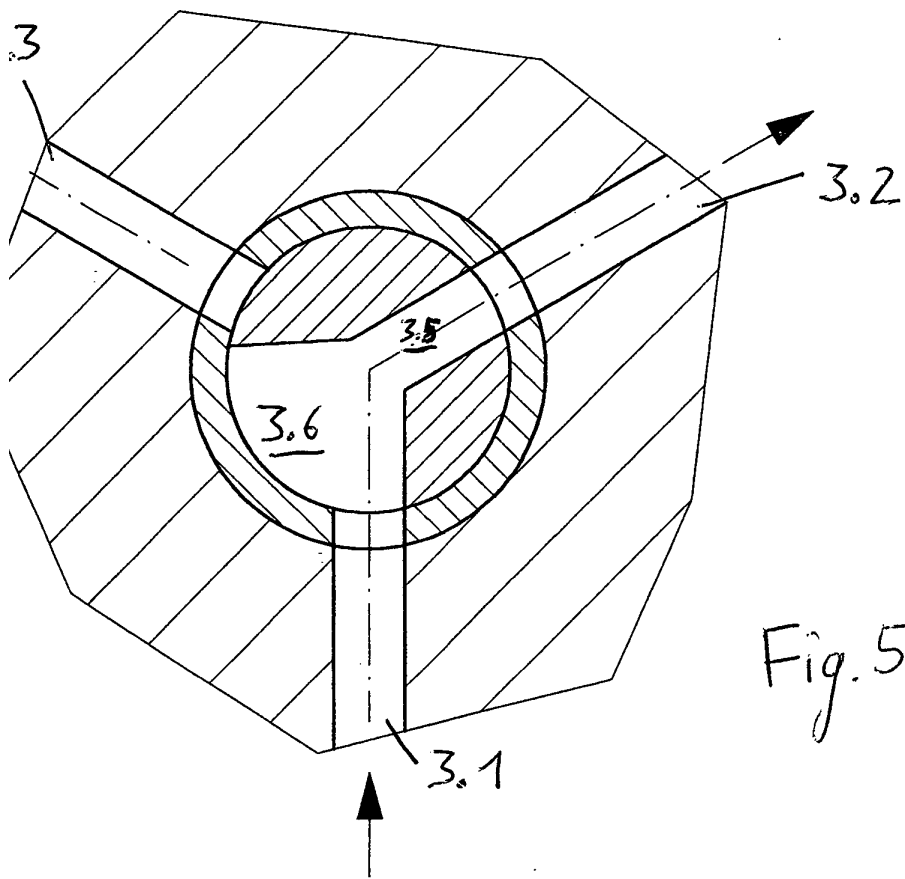


Fig. 6

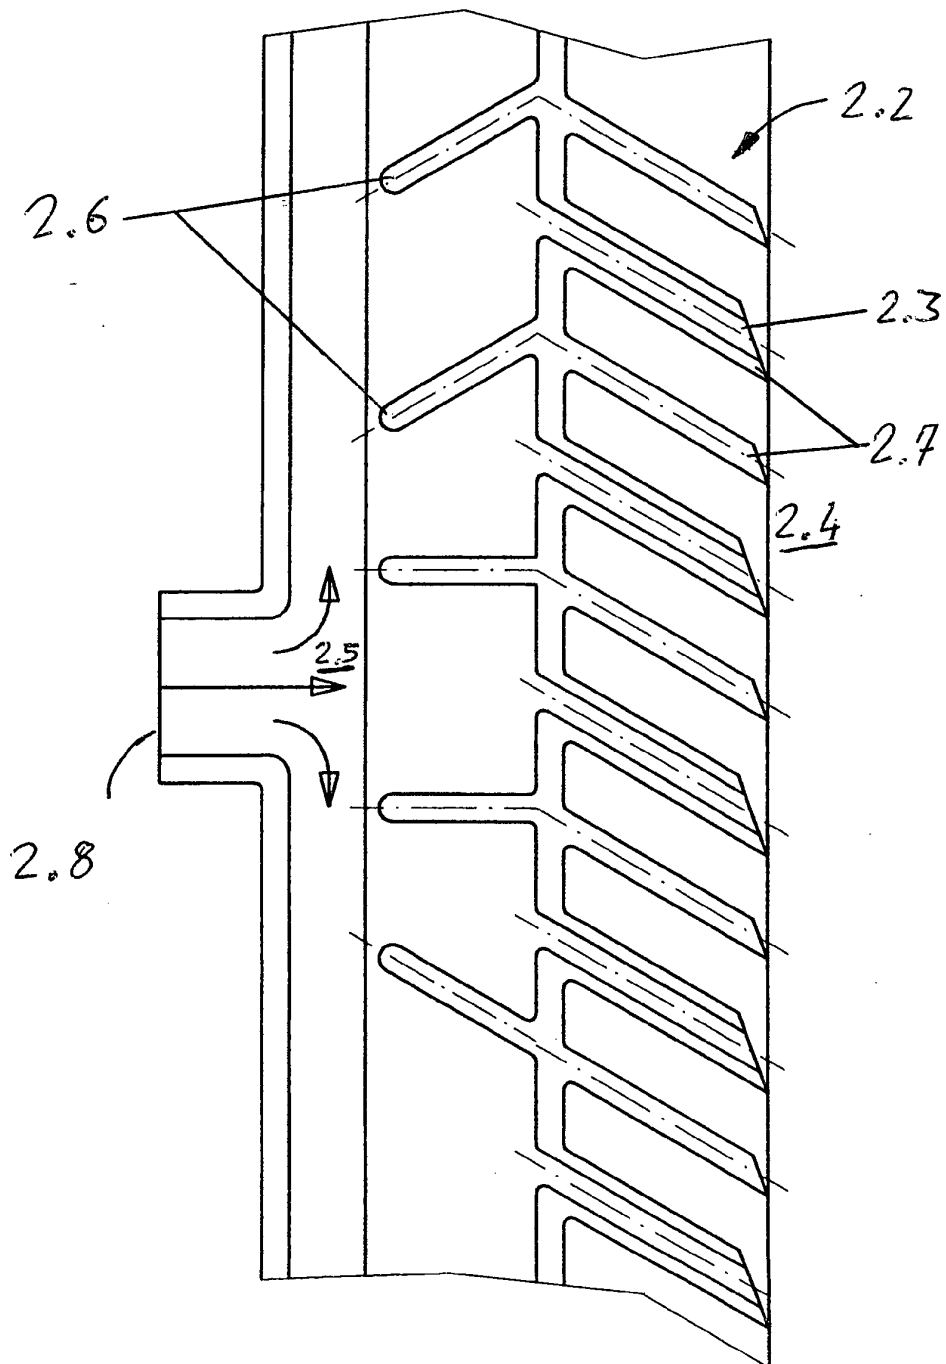


Fig. 7

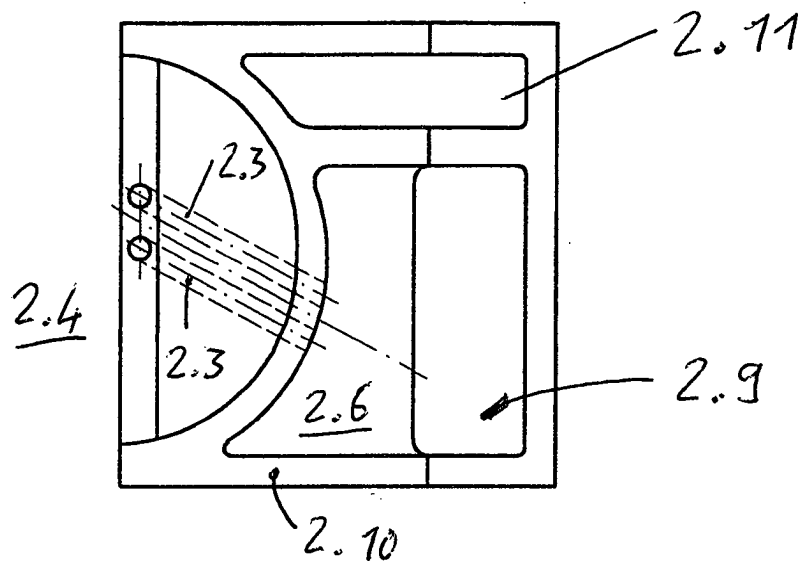


Fig. 8

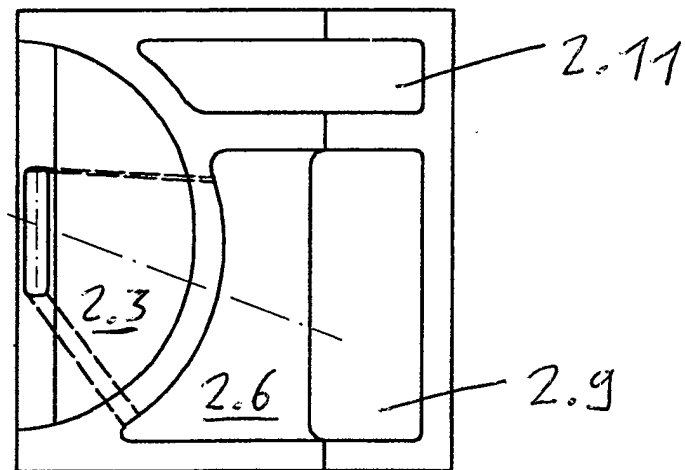


Fig. 9

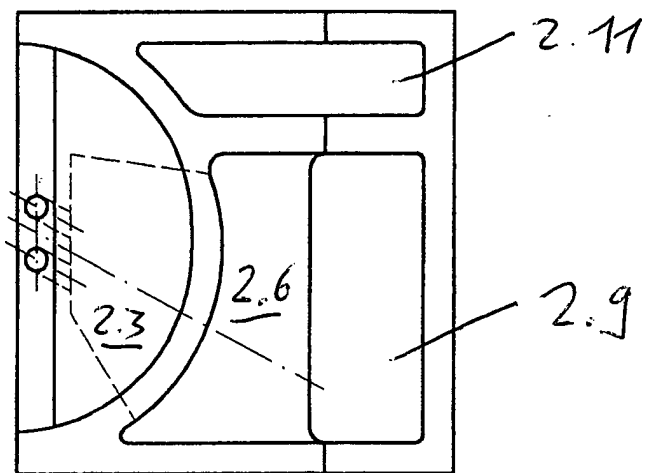


Fig. 10

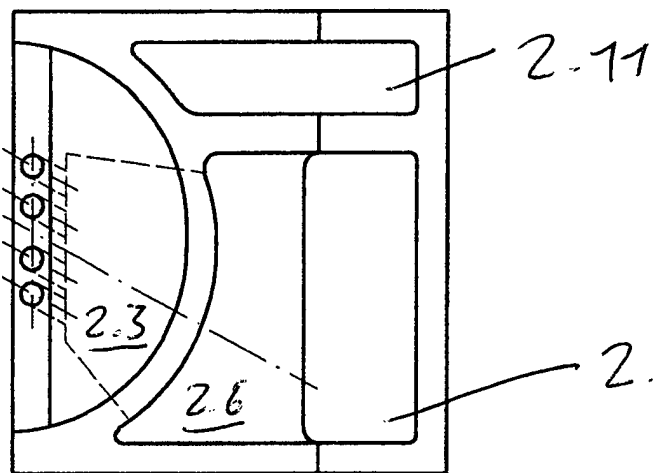


Fig. 11

