

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8250**

(21) Numer zgłoszenia: **6754**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Rozdzielnica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe ALFA REMONT Beata Kurowska-Flak,
Lubin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kurowska- Flak Beata, Lubin, (PL)

Nr Rp. 8250

Klasa 13-03

Rozdzielnica

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rozdzielnica niskiego napięcia przeznaczona do rozdziału energii elektrycznej, zwłaszcza do górniczych urządzeń samojezdnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać rozdzielnicy przejawiająca się w kształcie obudowy, kształcie szkieletu ramy i układzie elementów usytuowanych na zewnętrznej powierzchni obudowy.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonych fotografiach, na których Fig.1 przedstawia pierwszą odmianę rozdzielnicy w widoku na ścianę czołową, fig.2 ukazuje tę odmianę rozdzielnicy w widoku na ścianę boczną i czołową, zaś fig.3 stanowi widok na ścianę dolną i czołową rozdzielnicy według tej odmiany, fig.4 przedstawia drugą odmianę rozdzielnicy w widoku na ścianę czołową i boczną, zaś fig.5 ukazuje tę odmianę rozdzielnicy w widoku na ścianę dolną i czołową.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonych fotografiach pierwsza odmiana rozdzielnicy zawierająca obudowę z drzwiczkami z przodu, charakteryzuje się tym, że jej obudowa o kształcie prostopadłościanu ma na drzwiczkach prostokątne wgłębienie w którym umieszczony jest zespół przełączający a obok niego usytuowany jest zestaw przełączników i świateł kontrolnych przykrytych przezroczystą płytką, natomiast do tylnej części obudowy przymocowany jest stelaż z zaczepami u góry, zaś do dolnej ścianki obudowy przymocowane są wpusty kablowe i gniazda przyłączeniowe, jak przedstawiono na fig.1 – fig.3.

Druga odmiana rozdzielnicy zawiera obudowę z drzwiczkami z przodu. Obudowa rozdzielnicy ma kształt prostopadłościanu a na drzwiczkach ma wystający zespół przełączający, natomiast do tylnej części obudowy przymocowany jest stelaż

z zaczepami u góry, zaś do dolnej ścianki obudowy przymocowane są wpusty kablowe, jak przedstawiono na fig.4 i fig.5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana rozdzielnicy zawierająca obudowę z drzwiczkami z przodu, znamienna tym, że jej obudowa o kształcie prostopadłościanu ma na drzwiczkach prostokątne wgłębienie w którym umieszczony jest zespół przełączający a obok niego usytuowany jest zestaw przełączników i świateł kontrolnych przykrytych przezroczystą płytką, natomiast do tylnej części obudowy przymocowany jest stelaż z zaczepami u góry, zaś do dolnej ścianki obudowy przymocowane są wpusty kablowe i gniazda przyłączeniowe, jak przedstawiono na fig.1 – fig.3.

Druga odmiana rozdzielnicy zawierająca obudowę z drzwiczkami z przodu, znamienna tym, że jej obudowa o kształcie prostopadłościanu ma na drzwiczkach wystający zespół przełączający a do tylnej części obudowy przymocowany jest stelaż z zaczepami u góry, zaś do dolnej ścianki obudowy przymocowane są wpusty kablowe, jak przedstawiono na fig.4 i fig.5.

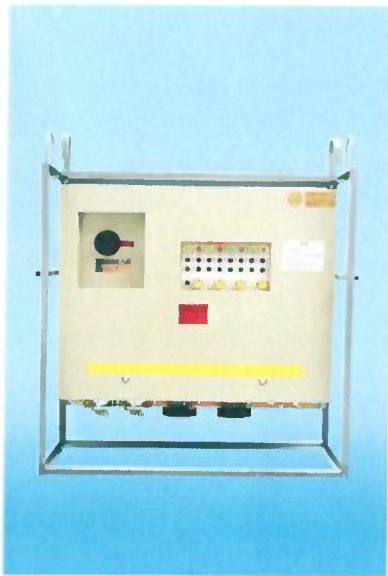


Fig 1



Fig 2



Fig 3

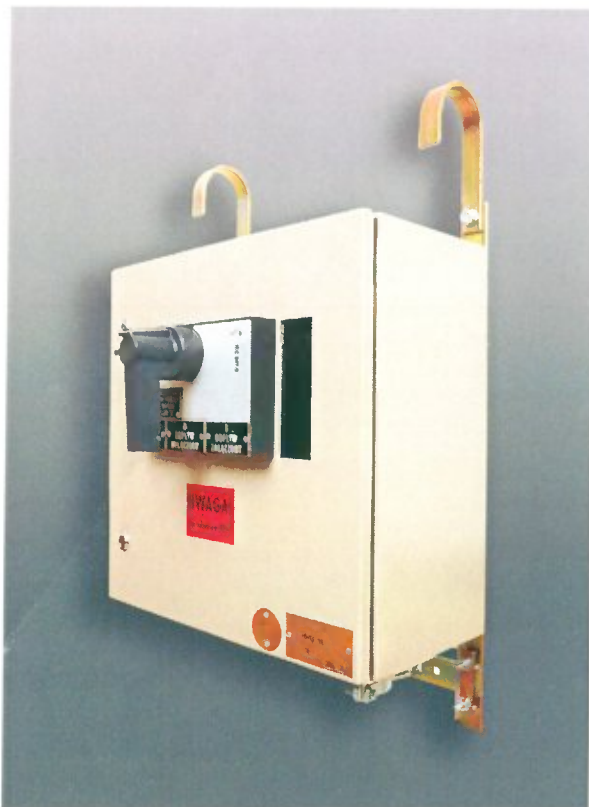


Fig 4

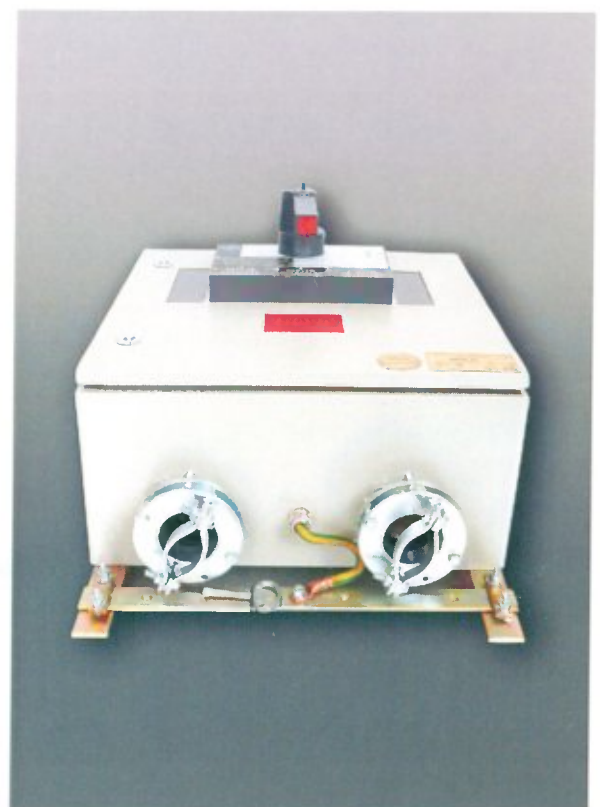


Fig 5

Fig1



Fig2





Fig 3



Fig 4



Fig 5