

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18621**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19224**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2012**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL);
SZULŻYK JAN, Elizówka, (PL)**

PL 18621

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów. Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Skrzydło drzwi w pierwszej odmianie zobrazowane zostało na załączonym rysunku, na którym fig. 1 i fig. 1a przedstawia skrzydło w widoku ogólnym, a fig. 6 przekrój fragmentu skrzydła z ryflowaną powierzchnią. Na płycie drzwi, na powierzchni w postaci poziomego pasa są poziome wyżłobienia, wykonane po obu stronach skrzydła. Pas powierzchni zwanej ryflowaną jest umieszczony symetrycznie względem poziomej osi symetrii.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie zobrazowane zostało na załączonym rysunku, na którym fig. 2 i fig. 2a przedstawia skrzydło w widoku ogólnym, a fig. 6 przekrój fragmentu skrzydła z ryflowaną powierzchnią. Na płycie drzwi, na czterech powierzchniach w postaci poziomych pasów są poziome wyżłobienia, zwane ryflowaniem, wykonane symetrycznie po obu stronach skrzydła. Dwa szersze, ryflowane pasy są umieszczone powyżej i poniżej zamka, prostopadłe do dłuższych boków skrzydła, a dwa ryflowane pasy o mniejszej szerokości są umieszczone powyżej i poniżej szerszych, ryflowanych pasów. Pasy są rozstawione symetrycznie względem poziomej osi symetrii skrzydła.

Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie zobrazowane zostało na załączonym rysunku, na którym fig. 3 i fig. 3a przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym, a fig. 6 przekrój fragmentu skrzydła z ryflowaną powierzchnią. Na płycie drzwi, na powierzchni w postaci poziomego pasa są poziome wyżłobienia, zwane ryflowaniem, wykonane po obu stronach skrzydła. Pas powierzchni ryflowanej jest umieszczony symetrycznie względem poziomej osi miejsca zamocowania zamka.






Skrzydło drzwi w czwartej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku fig. 4 i fig. 4a, przedstawiającym skrzydło drzwi wewnątrzlokalowe w widoku ogólnym, a fig. 6 przekrój fragmentu skrzydła z ryflowaną powierzchnią. Na płycie drzwi, na trzech powierzchniach w postaci poziomych pasów są poziome wyżłobienia, zwane ryflowaniem, wykonane symetrycznie po obu stronach skrzydła. Jeden środkowy, szerszy pas ryflowany jest umieszczony według poziomej osi symetrii skrzydła drzwi, a dwa ryflowane pasy o mniejszej szerokości są umieszczone symetrycznie powyżej i poniżej środkowego, ryflowanego pasa.

Skrzydło drzwi w piątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku fig. 5 i fig. 5a, przedstawiającym skrzydło drzwi wewnątrzlokalowe w widoku ogólnym, a fig. 6 przekrój fragmentu skrzydła z ryflowaną powierzchnią. Na płycie drzwi, na dwóch powierzchniach w postaci poziomych pasów są poziome wyżłobienia, zwane ryflowaniem, wykonane symetrycznie po obu stronach skrzydła. Pasy powierzchni ryflowanej, dzielą powierzchnię płyty na trzy części, z których obie zewnętrzne części są jednakowe, przy czym wstawki te są umieszczone symetrycznie względem poziomej osi symetrii skrzydła.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na powierzchni płyty skrzydła są poziome pasy, wykonane obustronnie, których powierzchnia ma poziome wyżłobienia zwane ryflowaniem. Pasy z ryflowaniami są różnej szerokości i usytuowane symetrycznie względem poziomej osi symetrii skrzydła.

Ilustracja wzoru

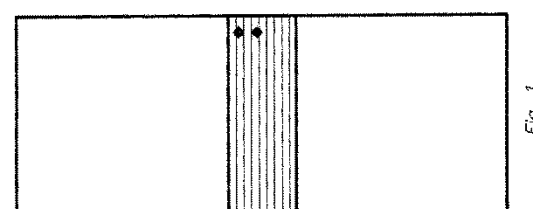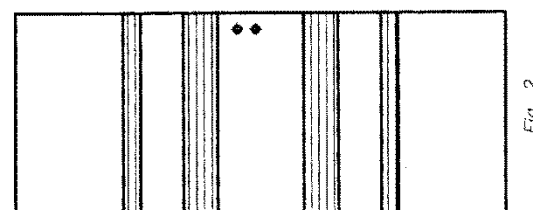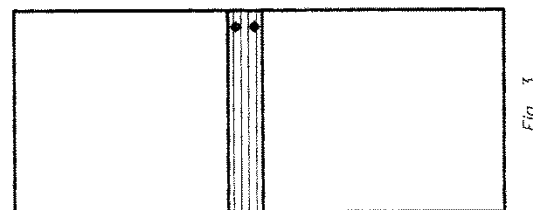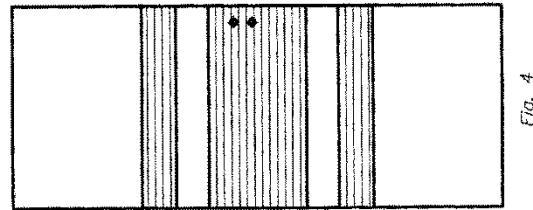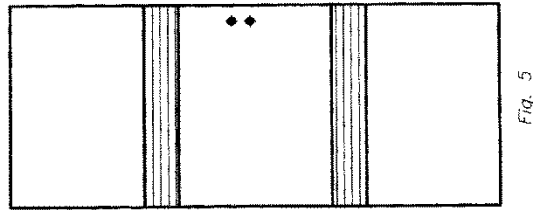

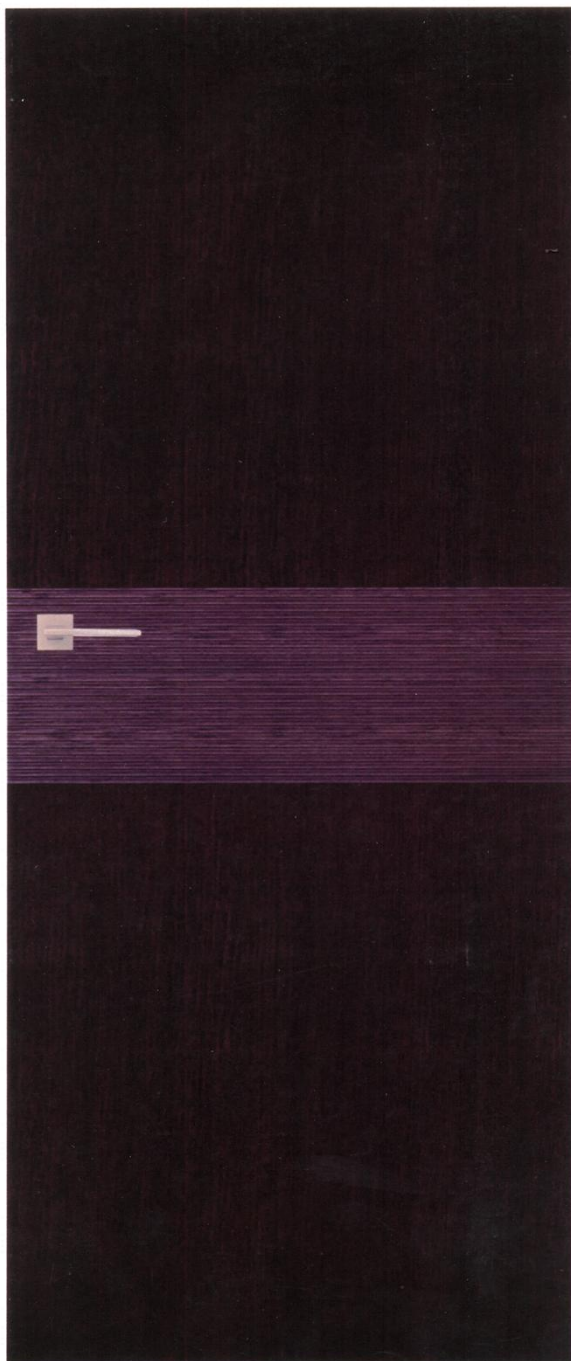
**FIG.1A**



FIG.2A

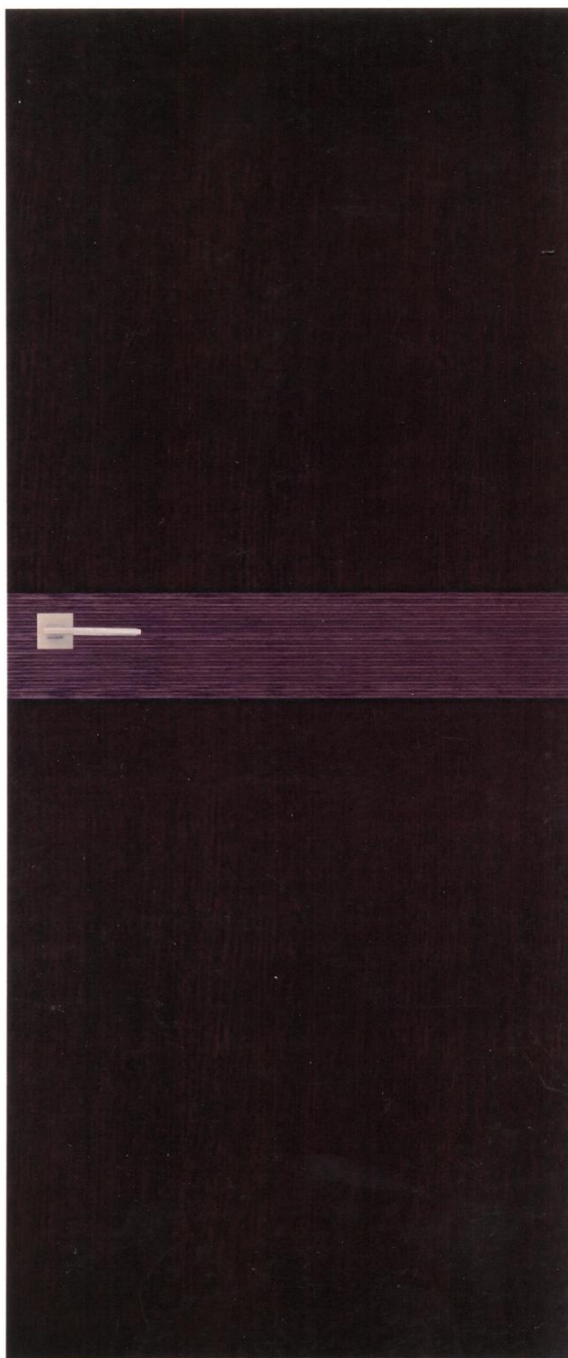
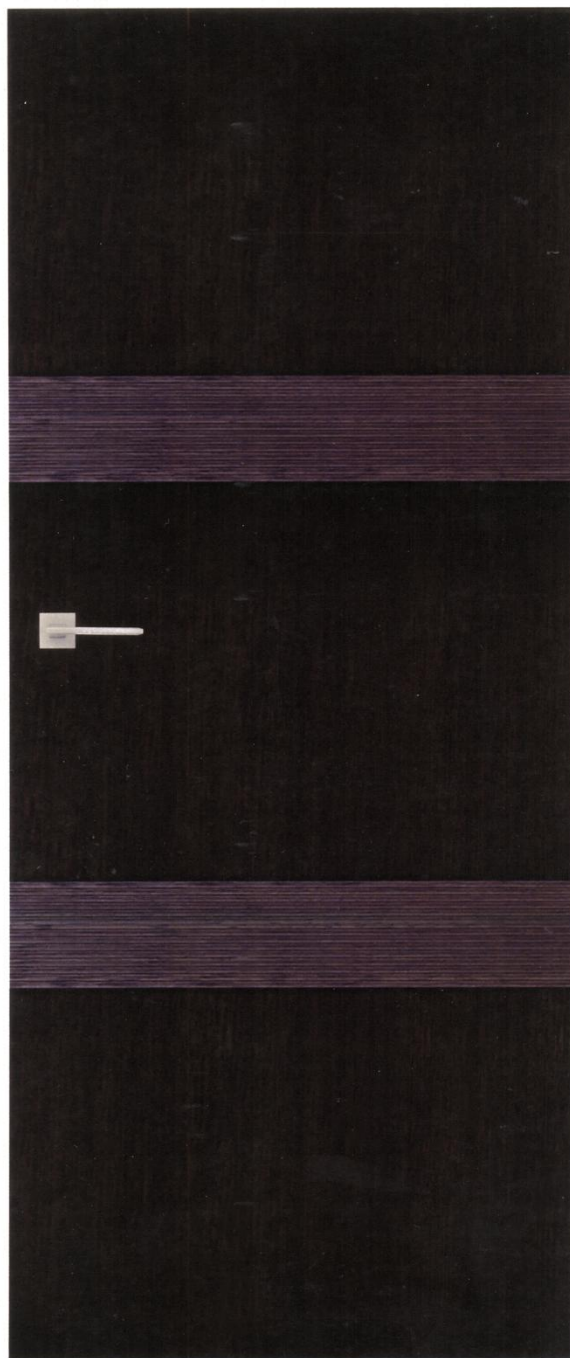
**FIG.3A**



FIG.4A

**FIG.5A**

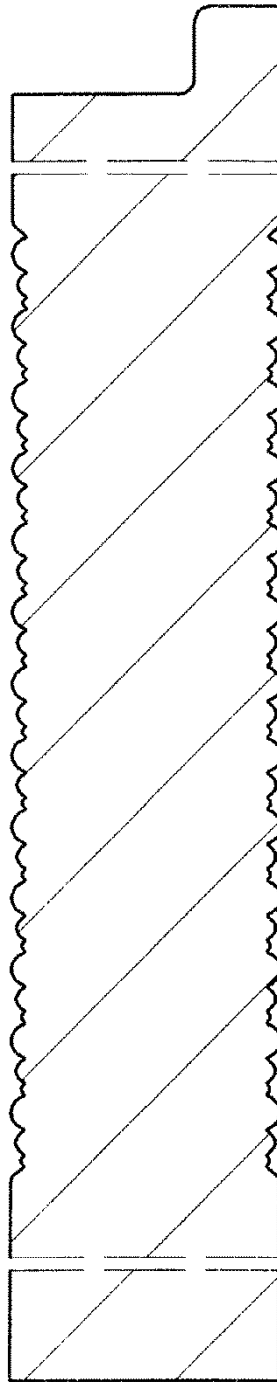


Fig. 6

