



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204654756 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 23

(21) 申请号 201520331421. 2

(22) 申请日 2015. 05. 21

(73) 专利权人 平湖市亚星洁具有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇萃
贞村

(72) 发明人 胡平

(51) Int. Cl.

A47K 3/30(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型淋浴房

(57) 摘要

本实用新型提供了一种新型淋浴房,包括淋浴房侧壁、淋浴房侧壁围成的淋浴空间、淋浴房顶及淋浴房底座,所述淋浴房侧壁上设置有按摩装置、淋浴设备、调温模块、针孔喷头、折叠坐凳、扶手、置物架,其特征在于,所述调温模块包括温度显示屏、热水调节旋钮、冷水调节旋钮,所述温度显示屏的右侧设置有所述热水调节旋钮与冷水调节旋钮,所述温度显示屏的下方设有针孔喷头,所述针孔喷头下方设有折叠坐凳,所述折叠坐凳的右侧设有扶手。本实用新型通过对淋浴房结构的改进,则使用者在淋浴时更准确地调节水温,同时可以采用节省空间的坐式淋浴,能很好地满足人们对高品质生活的追求。

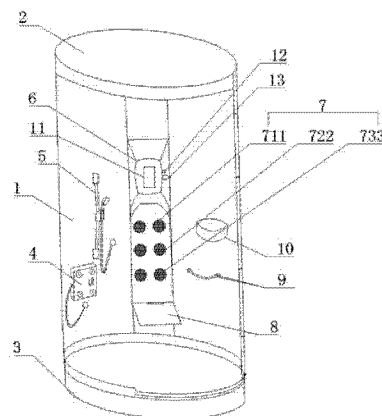

1. 一种新型淋浴房,包括淋浴房侧壁(1)、淋浴房侧壁围成的淋浴空间、淋浴房顶(2)及淋浴房底座(3),所述淋浴房侧壁(1)上设置有按摩装置(4)、淋浴设备(5)、调温模块(6)、针孔喷头(7)、折叠坐凳(8)、扶手(9)、置物架(10),其特征在于,所述调温模块(6)包括温度显示屏(11)、热水调节旋钮(12)、冷水调节旋钮(13),所述温度显示屏(11)的右侧设置有所述热水调节旋钮(12)与冷水调节旋钮(13),所述温度显示屏(11)的下方设有针孔喷头(7),所述针孔喷头(7)下方设有折叠坐凳(8),所述折叠坐凳(8)的右侧设有扶手(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型淋浴房,其特征在于,所述热水调节旋钮(12)与热水管相连接,所述冷水调节旋钮(13)与冷水管相连接,且所述热水调节旋钮(12)与所述冷水调节旋钮(13)大小不同。

3. 根据权利要求1所述的一种新型淋浴房,其特征在于,所述折叠坐凳(8)向上翻转90度可紧贴所述淋浴房侧壁(1)。

4. 根据权利要求1所述的一种新型淋浴房,其特征在于,所述针孔喷头(7)以三行两列的形式分布在所述温度显示屏(11)与所述折叠坐凳(8)之间。

5. 根据权利要求4所述的一种新型淋浴房,其特征在于,所述第一行针孔喷头(711)以斜向下的形式喷洒,所述第二行针孔喷头(722)与所述第三行针孔喷头(733)以垂直的方式喷洒。

一种新型淋浴房

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卫浴洁具领域,尤其涉及一种新型淋浴房。

背景技术

[0002] 目前,现代家居对卫浴设施的要求越来越高,淋浴房已成为日常生活中不可或缺的一种卫浴洁具,现有的淋浴房中的水温通常是使用者尝试着慢慢调节的,使用者用皮肤接触调试的水来感受水温,在这种情况下,极易烫伤皮肤,存在极大的安全隐患,另外,现有淋浴房中的坐式洗浴模块通常要占用淋浴房较大的空间。鉴于以上现有技术所存在的缺陷,本实用新型一种可以准确快速地调整水温,并且可以显示水温,同时节省淋浴房空间的新型淋浴房。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种新型淋浴房,能够实现快速准确地调节并显示水温,同时坐式洗浴模块进一步节省一定的空间,为了解决上述技术方案,本实用新型采用如下技术方案:

[0004] 一种新型淋浴房,包括淋浴房侧壁、淋浴房侧壁围成的淋浴空间、淋浴房顶及淋浴房底座,所述淋浴房侧壁上设置有按摩装置、淋浴设备、调温模块、针孔喷头、折叠坐凳、扶手、置物架,所述调温模块包括温度显示屏、热水调节旋钮、冷水调节旋钮,所述温度显示屏的右侧设置有所述热水调节旋钮与冷水调节旋钮,所述温度显示屏的下方设有针孔喷头,所述针孔喷头下方设有折叠坐凳,所述折叠坐凳的右侧设有扶手。

[0005] 本实用新型提供的一种新型淋浴房还可进一步设置为所述热水调节旋钮与热水管相连接,所述冷水调节旋钮与冷水管相连接,且所述热水调节旋钮与所述冷水调节旋钮大小不同。

[0006] 本实用新型提供的一种新型淋浴房还可进一步设置为所述折叠坐凳向上翻转 90 度可紧贴所述淋浴房侧壁。

[0007] 本实用新型提供的一种新型淋浴房还可进一步设置为所述针孔喷头以三行两列的形式分布在所述温度显示屏与所述折叠坐凳之间。

[0008] 本实用新型提供的一种新型淋浴房还可进一步设置为所述第一行针孔喷头以斜向下的形式喷洒,所述第二行针孔喷头与所述第三行针孔喷头以垂直的方式喷洒。

[0009] 本实用新型的优点和有益效果在于:本实用新型在淋浴房内设置的调温模块,所述温度显示屏与所述热水调节旋钮及所述冷水调节旋钮的配合使用可以准确快速地调整和显示水温,所述调温模块与所述坐式洗浴模块非常紧凑地设置在所述淋浴房侧壁上,节省了所述淋浴房内的空间,所述坐式洗浴模块中的折叠坐凳的可折叠性能进一步节省了淋浴房的空间,所述针孔喷头的喷洒方式较合理地满足日常生活的需求。

附图说明

- [0010] 下面结合附图对本实用新型的优选实施方式进行详细或者优选地描述,其中,
- [0011] 图 1为本实用新型一种新型淋浴房的示意图。

具体实施方式

[0012] 参考附图 1对本实用新型一种新型淋浴房的实施例做进一步说明:

[0013] 一种新型淋浴房,包括淋浴房侧壁 1、淋浴房侧壁围成的淋浴空间、淋浴房顶 2及淋浴房底座 3,所述淋浴房侧壁 1上设置有按摩装置 4、淋浴设备 5、调温模块 6、针孔喷头 7、折叠坐凳 8、扶手 9、置物架 10,所述调温模块 6包括温度显示屏 11、热水调节旋钮 12、冷水调节旋钮 13,所述温度显示屏 11的右侧设置有所述热水调节旋钮 12与冷水调节旋钮 13,所述温度显示屏 11的下方设有针孔喷头 7,所述针孔喷头 7下方设有折叠坐凳 8,所述折叠坐凳 8的右侧设有扶手 9。

[0014] 优选地,所述热水调节旋钮 12与热水管相连接,所述冷水调节旋钮 13与冷水管相连接,且所述热水调节旋钮 12与所述冷水调节旋钮 13大小不同。

[0015] 优选地,所述折叠坐凳 8向上翻转 90度可紧贴所述淋浴房侧壁 1,所述针孔喷头 7以三行两列的形式分布在所述温度显示屏 11与所述折叠坐凳 8之间。

[0016] 优选地,所述第一行针孔喷头 711以斜向下的形式喷洒,所述第二行针孔喷头 722与所述第三行针孔喷头 733以垂直的方式喷洒。

[0017] 本实用新型的具体实施方式为:使用者在淋浴房内启动调温模块,调节所述热水调节旋钮 12与所述冷水调节旋钮 13的同时观察所述温度显示屏 11,调节到所需水温。使用者可选择坐式洗浴,将所述折叠坐凳 8向下翻转 90度,所述折叠坐凳 8与所述淋浴房侧壁 1相垂直,水从所述针孔喷头中喷洒出来,使用者坐在所述折叠坐凳上,可手扶所述扶手 9,当使用者洗浴完毕后,可将所述折叠坐凳 8向上翻转 90度,所述折叠板凳紧贴在所述淋浴房侧壁 1上,关闭调温模块即可。

[0018] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

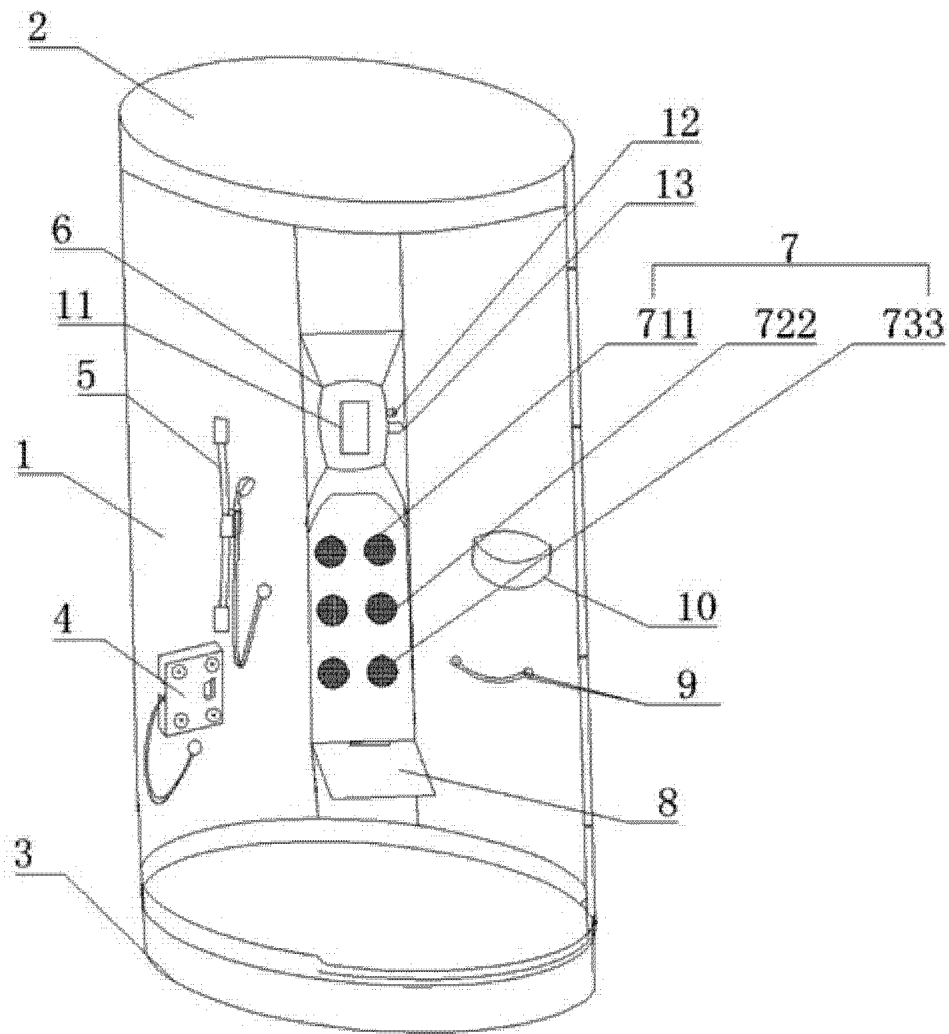


图 1