



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 111778692 A

(43) 申请公布日 2020.10.16

(21) 申请号 202010648892.1

(22) 申请日 2020.07.02

(71) 申请人 佛山市麦尔电器有限公司

地址 528241 广东省佛山市南海区里水镇
和顺大道三街5号

(72) 发明人 龚金水

(51) Int. Cl.

D06F 73/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 发明名称

一种挂烫机旋转挂钩

(57) 摘要

本发明涉及一种挂烫机旋转挂钩,其结构由主机、导气管喷头、支杆、挂钩体组成,其特征在于挂钩体通过挂钩接杆设有的螺纹与支杆的支杆接头设有的螺纹相连接,转轴一端通过挂钩体孔用螺冒紧固于挂钩体,转轴另一端穿入轴承孔连接轴承,轴承插入挂钩接杆孔连接挂钩接杆,支杆接头插入支杆相连接。本发明的目的在于提供一种连接安装、拆卸简单,使用稳固的挂钩体与支杆相连接的挂烫机旋转挂钩。

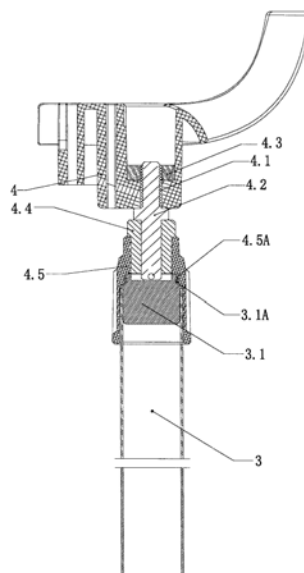

1. 本发明涉及一种挂烫机旋转挂钩,其结构由主机(1)、导气管喷头(2)、支杆(3)、挂钩体(4)组成,其特征在于挂钩体(4)通过挂钩接杆(4.5)设有的螺纹(4.5A)与支杆(3)的支杆接头(3.1)设有的螺纹(3.1A)相连接,转轴(4.2)一端通过挂钩体孔(4.1)用螺冒(4.3)紧固于挂钩体(4),转轴(4.2)另一端穿入轴承孔(4.4B)连接轴承(4.4),轴承(4.4)插入挂钩接杆孔(4.5B)连接挂钩接杆(4.5),支杆接头(3.1)插入支杆(3)相连接。

一种挂烫机旋转挂钩

技术领域

[0001] 本发明涉及一种挂烫机旋转挂钩,其结构由主机、导气管喷头、支杆、挂钩体组成。

背景技术

[0002] 目前现有蒸汽挂烫机的挂钩多为插入式固定结构,使用过程中挂钩要么不能旋转、要么旋转困难,致使挂钩悬挂衣物熨烫时十分不方便,为此开发一种挂烫机旋转挂钩就十分必要。

发明内容

[0003] 为了克服已有蒸汽挂烫机挂钩多为插入式固定结构,使用过程中挂钩要么不能旋转、要么旋转困难,致使挂钩悬挂衣物熨烫时十分不方便的不足。本实用一种挂烫机旋转挂钩,其特征在于挂钩体通过挂钩接杆设有的螺纹与支杆的支杆接头设有的螺纹相连接,转轴一端通过挂钩体孔用螺冒紧固于挂钩体,转轴另一端穿入轴承孔连接轴承,轴承插入挂钩接杆孔连接挂钩接杆,支杆接头插入支杆相连接。本发明一种挂烫机旋转挂钩提供一种连接安装、拆卸简单,使用稳固的挂钩体与支杆相连接的挂烫机旋转挂钩。

[0004] 本发明所采用的技术方案是:其挂钩体通过挂钩接杆设有的螺纹与支杆的支杆接头设有的螺纹相连接,转轴一端通过挂钩体孔用螺冒紧固于挂钩体,转轴另一端穿入轴承孔连接轴承,轴承插入挂钩接杆孔连接挂钩接杆,支杆接头插入支杆相连接。

[0005] 本发明的有益效果是:一种连接安装、拆卸简单,使用稳固的挂钩体与支杆相连接的挂烫机旋转挂钩。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本发明一种挂烫机旋转挂钩作进一步的详述。

[0007] 图1为本发明一种挂烫机旋转挂钩整机结构示意图。

[0008] 图2为本发明一种挂烫机旋转挂钩结构图。

[0009] 图3为本发明一种挂烫机旋转挂钩爆炸图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,本发明一种挂烫机旋转挂钩,其结构由主机1、导气管喷头2、支杆3、挂钩体4组成。

[0011] 如图2、图3所示,本发明一种挂烫机旋转挂钩,其特征在于挂钩体4通过挂钩接杆4.5设有的螺纹4.5A与支杆3的支杆接头3.1设有的螺纹3.1A相连接,转轴4.2一端通过挂钩体孔4.1用螺冒4.3紧固于挂钩体4,转轴4.2另一端穿入轴承孔4.4B连接轴承4.4,轴承4.4插入挂钩接杆孔4.5B连接挂钩接杆4.5,支杆接头3.1插入支杆3相连接。

[0012] 下面结合附图和实施例对本发明一种挂烫机旋转挂钩作进一步说明。

[0013] 如图2、图3所示,转轴4.2一端穿过挂钩体孔4.1用螺冒4.3紧固于挂钩体4上,转轴

4.2另一端穿入轴承孔4.4B连接轴承4.4,轴承4.4插入挂钩接杆孔4.5B连接固定挂钩接杆4.5,组装为挂钩体4,支杆接头3.1通过支杆孔3.2插入支杆3组装为支杆3,挂钩体4通过挂钩接杆4.5设有的螺纹4.5A与支杆3的支杆接头3.1设有的螺纹3.1A固定相连接,此时挂钩悬挂衣物熨烫时,挂钩体4在转轴4.2和轴承4.4的作用下可轻松的转动。

[0014] 本发明的目的在于提供一种连接安装、拆卸简单,使用稳固的挂钩体与支杆相连接的挂烫机旋转挂钩。

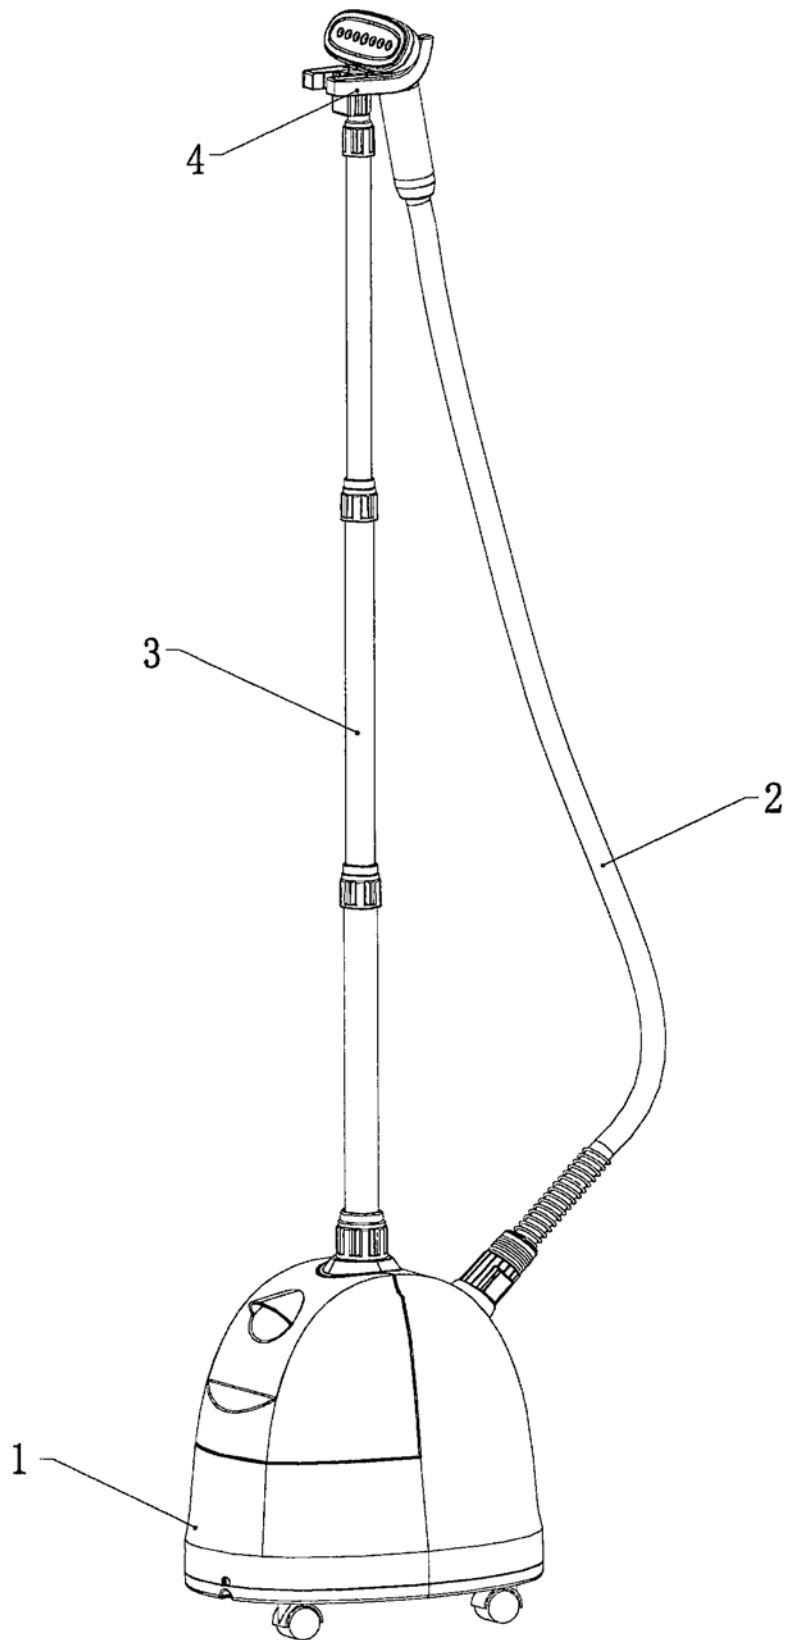


图1

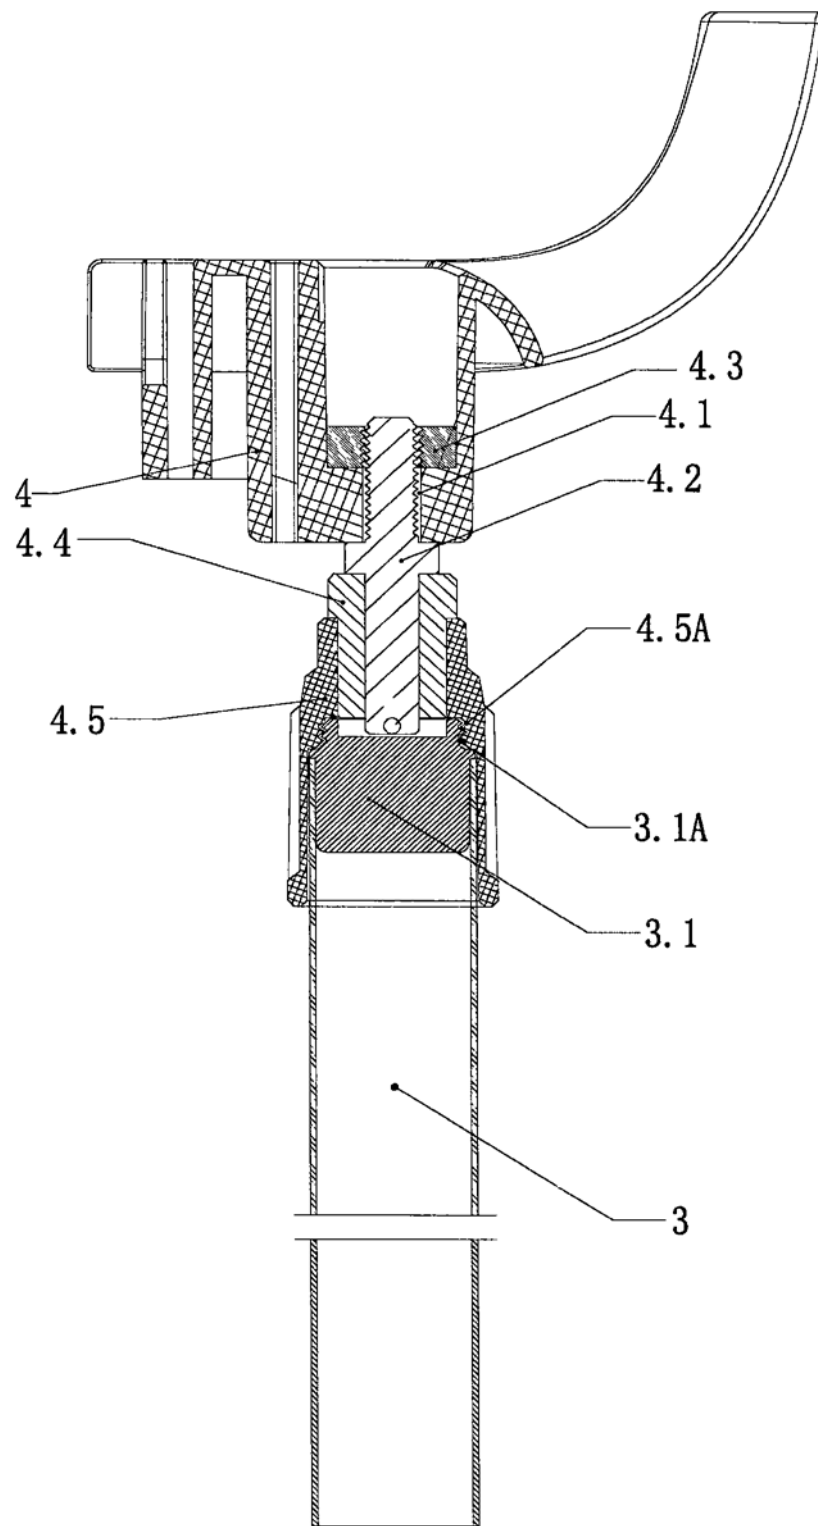


图2

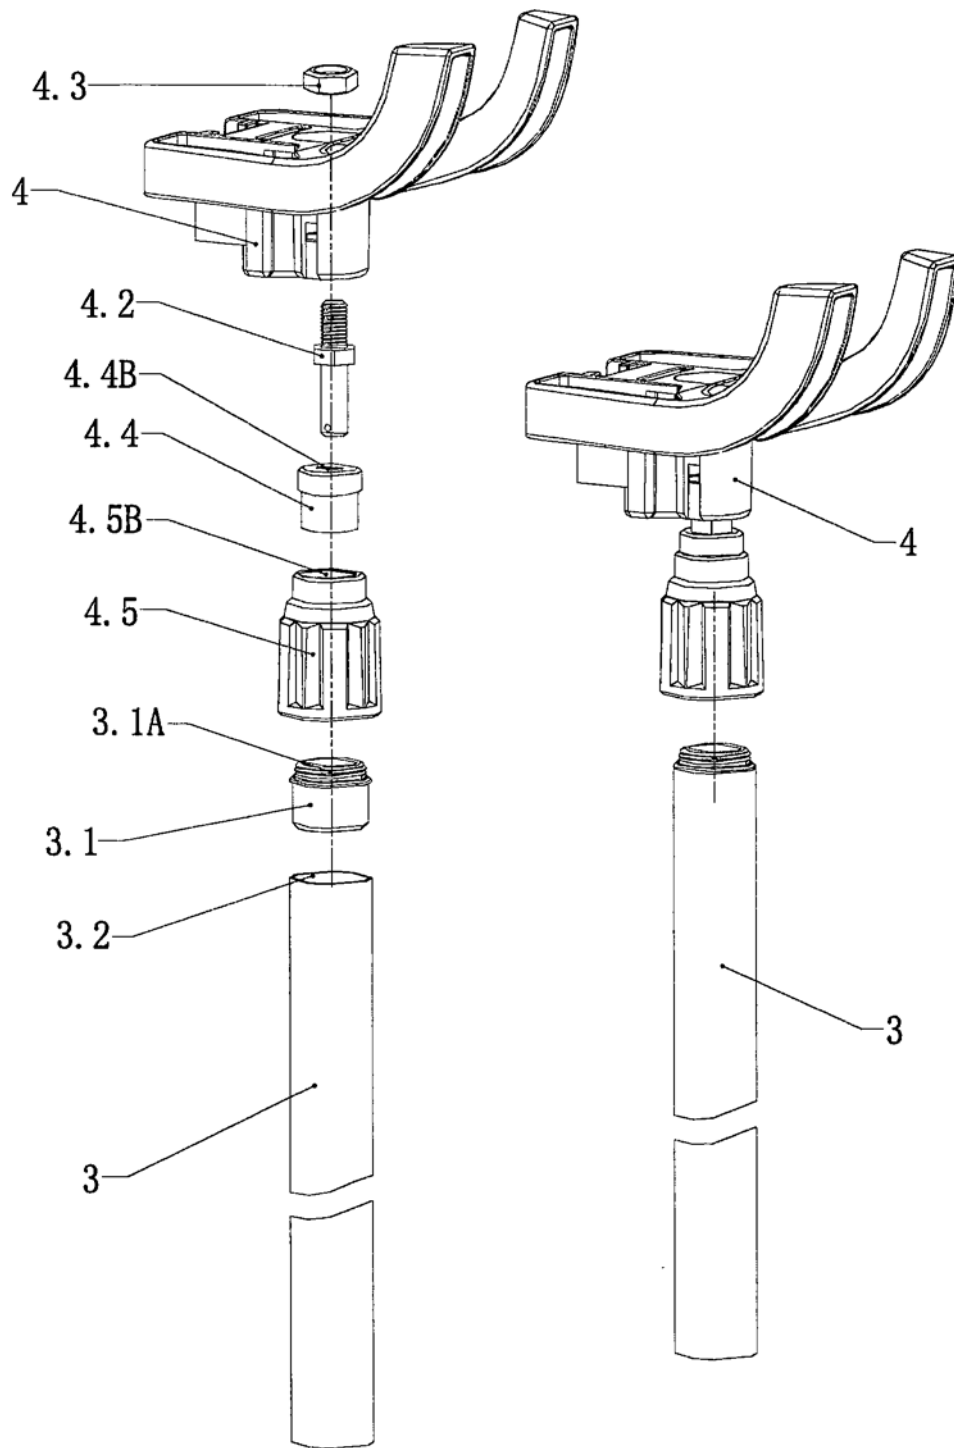


图3