

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9061**

(51) Klasyfikacja:
22-06

(21) Numer zgłoszenia: **2221**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2002**

(54)

Pułapka na gryzonie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**THEMAR IMPORT-EKSPORT Sp z o.o.,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zawadzki Marcin, Warszawa, (PL)

PL 9061

Nr Rp. 3061

Klasa 22-06

„THEMAR Import-Eksport” Sp. z o.o.

Warszawa, POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego: Marcin Zawadzki

Pułapka na gryzonie

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 16 grudnia 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pułapka na gryzonie, szczególnie do tępienia szczurów i mysz, uniemożliwiająca bezpośredni kontakt z trutką ludziom a w szczególności dzieciom.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać pułapki przejawia się w jej kształcie i elementach wyposażenia.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia pułapkę w widoku perspektywicznym w stanie zamkniętym, fig.2 – uwidacznia pułapkę w przekroju A-A oraz na

fotografii, fig.3 – ilustrującej pułapkę w stanie rozłożonym, z widoczną częścią wewnętrzną.

Pułapka na gryzonie, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z tworzywa sztucznego.


Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że pułapka na gryzonie ma postać pudełka o podstawie wielokątą z zaokrąglonymi narożami, zamykanego od góry pokrywą 1. Pokrywa 1 od góry jest zaopatrzona na obwodzie w rant 2 z wgłębieniem 3 od spodu, umożliwiającym osadzenie pokrywy 1 „na wcisk” na dolnej części 4 pułapki. Powierzchnia pokrywy 1, ograniczona na obwodzie rantem 2 jest zaopatrzona w środkowej części w napisy i oznaczenia 5 o charakterze informacyjnym oraz instruktażowym. W bocznych ściankach 6 dolnej części 4 pułapki są wykonane przelotowe otwory 7, usytuowane naprzeciw siebie. Pułapka w stanie złożonym przypomina w swej formie wielokątną bryłę, której dwie boczne ścianki 8 są zbieżne ku sobie pod kątem a ich wierzchołek 9 jest wyprofilowany łukowo. Boczne ścianki 8 łączą się po obu stronach ze ściankami 6, usytuowanymi względem nich pod kątem rozwartym. Boczne ścianki 6, wyposażone w otwory 7 przechodzą w poziomą ściankę 10 usytuowaną równolegle do łukowo wyprofilowanego wierzchołka 9 bocznych ścianek 8 rozmieszczonych kątowno. W bocznych ściankach 6, 8 i 10 oraz w denku 11 pułapki są wykonane przetłoczenia 12. Przetłoczenia 12 tworzą od wewnątrz pułapki przegródki 13 do umieszczania trutki. Wewnętrzna powierzchnia 14 denka 11, pomiędzy przelotowymi otworami 7, stanowiąca trasę przejściową dla gryzoni jest chropowata. Chropowatość powierzchni 14 tworzą, krzyżujące się ze sobą, wypukłe linie, ułożone w kratkę. Gryzoń zwabiony zapachem pożywienia umieszczonego w pułapce,

które w rzeczywistości jest trutką wchodzi do niej jednym otworem i po spożyciu trutki opuszcza pułapkę drugim otworem.

„THEMAR Import-Eksport” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

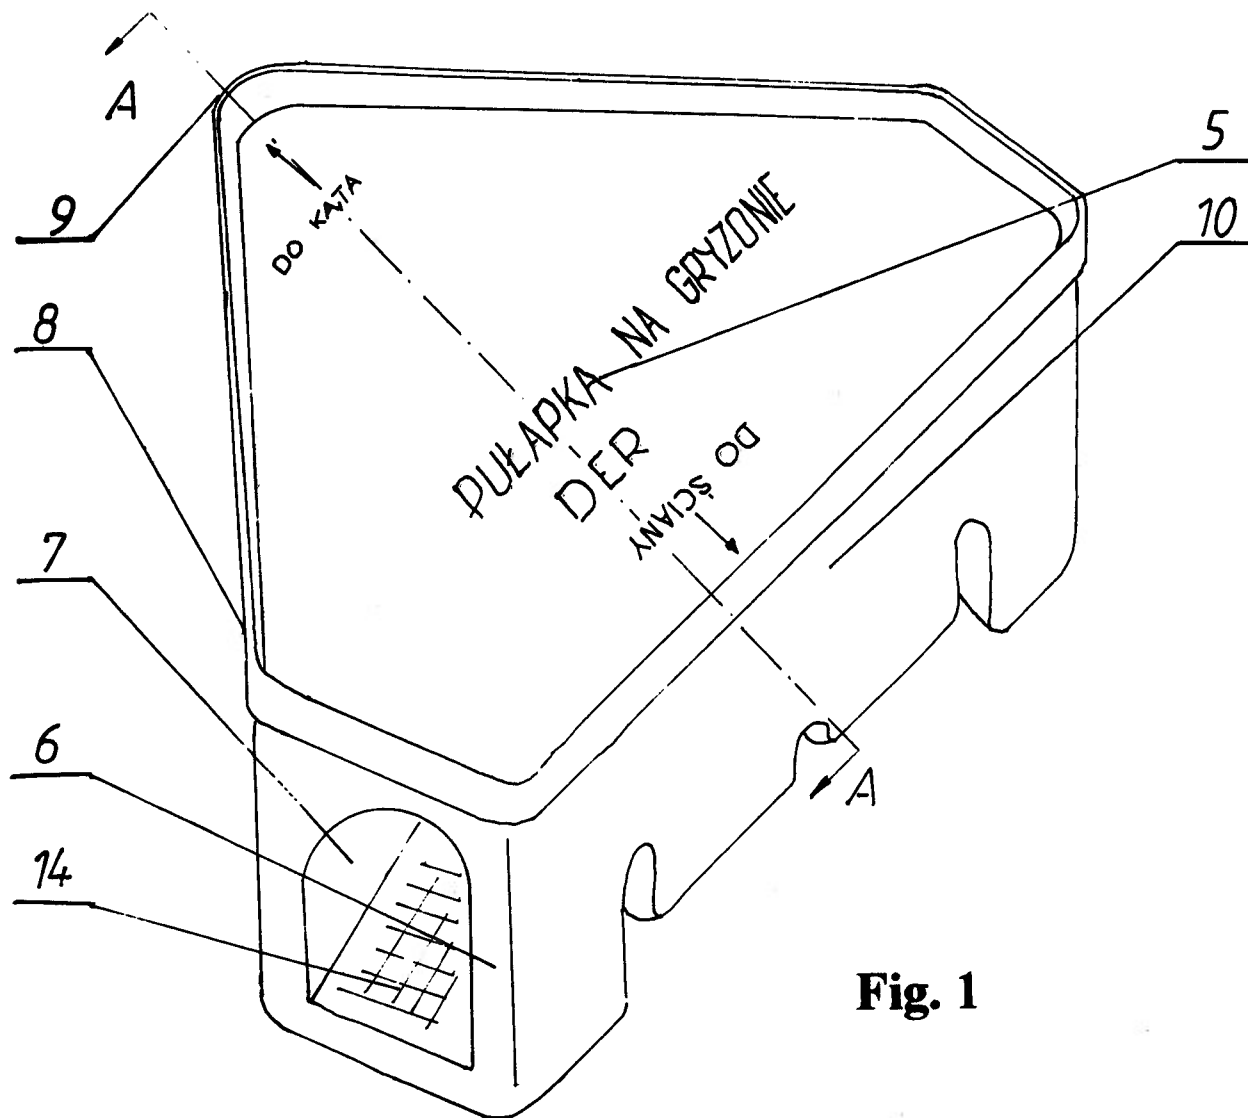

Przekrój A-A

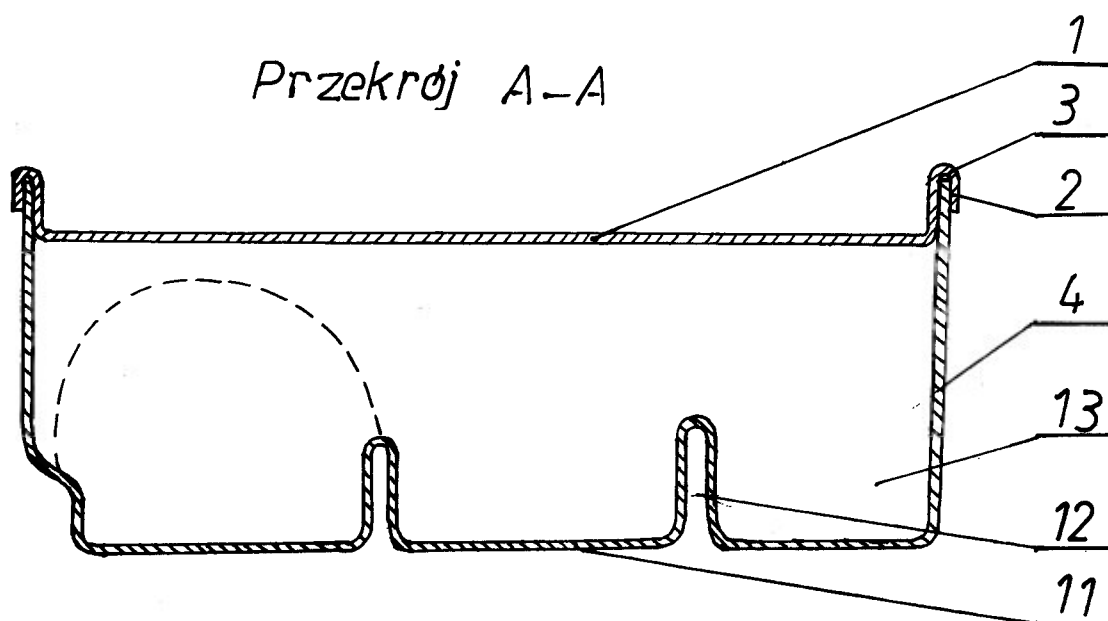


Fig. 2

„THEMAR Import-Export” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3

„THEMAR Import-Eksport” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska