



(22) Date de dépôt/Filing Date: 1993/10/26

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 1995/04/27

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2001/08/07

(51) Cl.Int.⁵/Int.Cl.⁵ H01M 6/18


(72) Inventeur/Inventor:
Duval, Michel, CA

(73) Propriétaire/Owner:
HYDRO-QUEBEC, CA

(74) Agent: SWABEY OGILVY RENAULT

(54) Titre : COMPOSITION D'ELECTROLYTE POLYMERE POUR ENDUCTION PAR EXTRUSION VOIE FONDUE SUR L'ELECTRODE POSITIVE DES BATTERIES LITHIUM ELECTROLYTE POLYMERE (ACEP)

(54) Title: POLYMER ELECTROLYTE COMPOSITION FOR MELT-BONDED EXTRUSION COATING ON THE POSITIVE ELECTRODE OF LITHIUM-POLYMER ELECTROLYTE BATTERIES

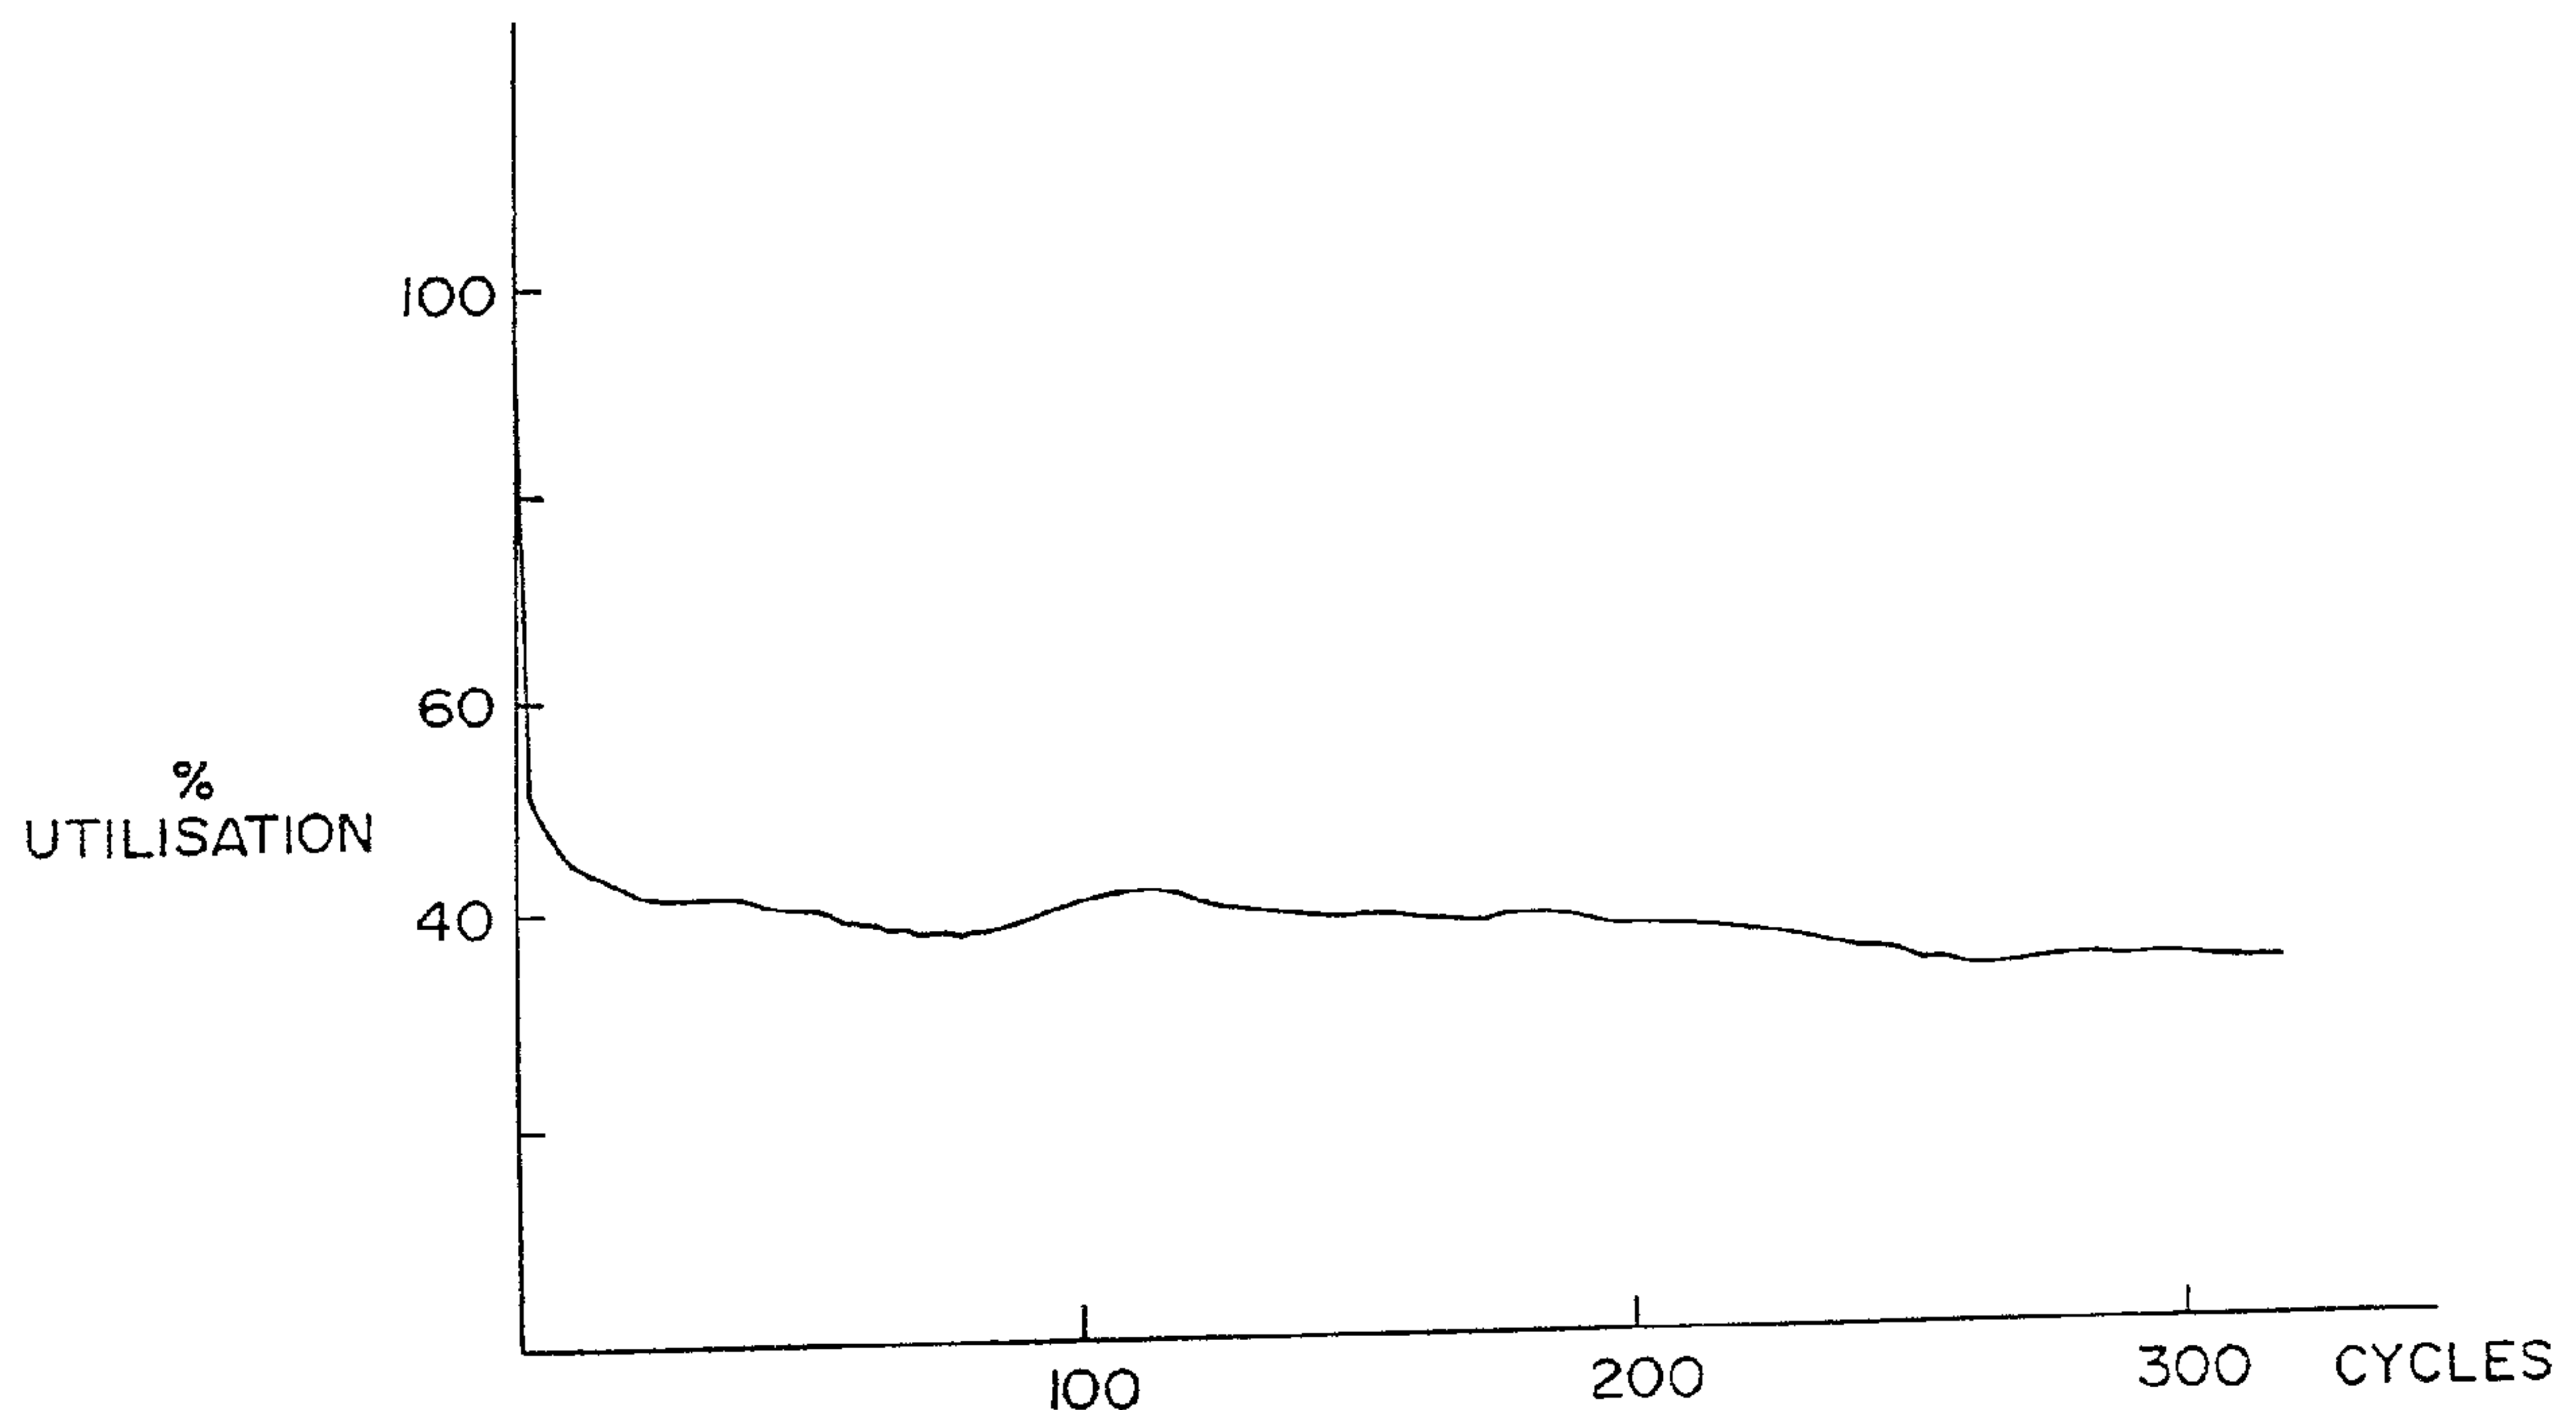

(57) Abrégé/Abstract:

On extrude par voie fondue des compositions amorphes à base de polymères, sous forme de films minces directement sur l'électrode positive d'une batterie au lithium tout solide. Cette procédure présente de nombreux avantages par rapport à la voie solvant (rapidité, coût, qualité de l'interface, pas de problèmes de recyclage et d'environnement).

2109246

ABRÉGÉ DESCRIPTIF

On extrude par voie fondue des compositions amorphes à base de polymères, sous forme de films minces directement sur l'électrode positive d'une batterie au lithium tout solide. Cette procédure présente de nombreux avantages par rapport à la voie solvant (rapidité, coût, qualité de l'interface, pas de problèmes de recyclage et d'environnement).

La présente invention concerne l'enduction par extrusion voie fondue d'un électrolyte polymère sur l'électrode positive des batteries au lithium. L'invention concerne aussi des compositions d'électrolyte polymère pour enduction par extrusion voie fondue. Plus précisément l'invention se rapporte à un procédé d'enduction d'un électrolyte polymère solide constitué d'un copolymère ou terpolymère amorphe avec ou sans sel, ou d'un polymère cristallin additionné d'un sel ou d'un additif solide approprié pouvant le rendre partiellement amorphe, par extrusion voie fondue sur l'électrode positive d'une batterie au lithium tout solide.

Les batteries au lithium/électrolyte polymère ACEP résultent de la lamination/assemblage de trois types de films minces principaux: un film d'électrode positive contenant un matériau électrochimiquement actif comme l'oxyde de vanadium, un film d'électrolyte composé de polymère et de sel de lithium, et un film de lithium. Chacun de ces films a entre 15 et 50 μm d'épaisseur, pour une épaisseur totale du film de batterie élémentaire de 100 à 150 μm . Une trentaine de mètres de film de 15 cm de large est typiquement nécessaire pour obtenir une batterie de 100 Wh.

Les films d'électrolyte sont fabriqués principalement par mise en solution du polymère et du sel dans un mélange de solvants, enduction et évaporation des solvants. Ce procédé est long et coûteux en raison des faibles vitesses de mise en solution et d'évaporation réalisables, et des problèmes environnementaux, toxicologiques et de recyclage des solvants utilisés.

Les films d'électrolyte sont en outre préparés sur des supports d'enduction du type

2109246

polypropylène, qu'il faut ensuite peler, une autre
opération longue et coûteuse en raison des
propriétés d'adhésion de l'électrolyte. Il est
possible avec certains types de polymères de
5 surépancre la solution d'électrolyte directement sur
le film d'électrode positive, comme cela est indiqué
dans le brevet U.S. 4.968.319 du 6 novembre 1990,
mais le plus souvent cette opération est difficile
en raison des problèmes de gonflement et de
10 décollement de la positive.

Le brevet Armand U.S. No. 4.303.748 décrit
des familles de polymères qui peuvent être utilisés
comme électrolytes dans des batteries à électrolyte
polymère/électrode négative de lithium. Armand
15 mentionne que différentes méthodes peuvent être
utilisées pour la mise en oeuvre de ces électrolytes
par voie solvant ou par voie fondue, mais il ne dit
pas exactement comme s'y prendre pour cela. Des
familles de polymères plus élaborées (copolymères et
20 terpolymères réticulables ou non) sont décrites plus
en détail dans les brevets U.S. No. 4.578.326, U.S.
No. 4.357.401 et Canada 1.269.702, mais on n'apporte
pas d'autres précisions quant à l'enduction de
l'électrolyte sur la cathode.

25 Les brevets Raychem U.S. No. 4.818.643 et
5.013.619 décrivent des familles d'électrolytes qui
peuvent être élaborées par voie fondue (extrusion).
Ces familles sont à base de polyoxyde d'éthylène, de
trifluorosulfonates de lithium et de plastifiants
30 liquides très polaires comme le carbonate de
propylène. La présence de plastifiant liquide est
nécessaire en raison de la forte cristallinité du
polyoxyde d'éthylène. Ces compositions sont
extrudées autour de l'électrode de lithium pour le
35 protéger par encapsulation et conduisent à des films

2109246

de lithium et d'électrolyte relativement épais
(~ 0,2-0,3 mm).

Les compositions et techniques décrites dans
ces deux derniers brevets ne répondent pas
5 convenablement aux besoins actuels de fabrication
des batteries au lithium/électrolyte polymère.
Elles nécessitent l'addition de plastifiants
polaires qui peuvent provoquer des problèmes de
cyclage des batteries par insertion et modifications
10 irréversibles des matériaux d'électrode positive.
Leur élimination par séchage introduit une étape
supplémentaire qui retire une partie des avantages
de la voie fondue par rapport à la voie solvant
traditionnelle. Les épaisseurs qu'on peut obtenir
15 pratiquement (0,2-0,3mm) sont d'un ordre de grandeur
trop élevée par rapport à celles visées (0,02-0,05
mm) autant pour les électrolytes que pour le
lithium.

La présente invention a pour objet de
20 proposer un procédé d'enduction d'un électrolyte
polymère sur la cathode directement par voie fondue.

Un autre objet de l'invention réside en
l'utilisation de familles d'électrolytes qui
permettent de pallier les inconvénients de l'art
25 antérieur, grâce à l'utilisation de la voie fondue
sans avoir recours à l'addition de plastifiants
polaires liquides néfastes sur le plan
électrochimique.

Un autre objet de l'invention est de
30 proposer une méthode d'assemblage d'électrolyte sur
l'électrode positive non envisagée dans l'art
antérieur particulièrement dans le brevet U.S. No.
4.818.643.

Un autre objet de l'invention consiste à
35 proposer une méthode d'épandage d'électrolyte d'un
plus grand intérêt pratique, grâce à l'épandage par

2109246

extrusion voie fondue des électrolytes directement sur l'électrode positive sans avoir recours à des solutions de polymères.

Un autre objet de l'invention consiste à
5 prévenir le décollement de l'électrode positive par rapport à l'électrolyte.

Un autre objet de l'invention réside en la mise au point d'un procédé industriel d'assemblage électrolyte-électrode positive libre des problèmes
10 environnementaux, toxicologiques et économiques normalement rencontrés avec des solutions de polymères.

Afin de remplir les objectifs mentionnés ci-dessus, l'invention propose un procédé d'enduction
15 d'un électrolyte polymère solide sur l'électrode positive d'une batterie au lithium tout solide. Ce procédé est caractérisé en ce que l'on introduit dans une extrudeuse une composition à base de copolymères ou terpolymères amorphes avec ou sans
20 sel, ou de polymère cristallin additionné de sel ou d'un additif solide approprié pouvant le rendre partiellement amorphe, l'on extrude ladite composition sous forme de film mince et l'on épand directement ledit film mince, à la sortie de
25 l'extrudeuse, sur un film d'électrode positive préparé préalablement.

De préférence, on fait défiler le film d'électrode positive sous la filière de l'extrudeuse lors de l'épandage du film mince d'électrolyte.

30 Selon une réalisation préférée de l'invention, le film mince a une épaisseur comprise entre environ 10 μ et environ 100 μ , de préférence d'environ 30 μ .

Selon une autre réalisation préférée de
35 l'invention, on fait défiler le film d'électrode positive à une vitesse comprise entre environ 5

m/min et environ 10 m/min, de préférence environ 10 m/min.

5 Selon une autre réalisation de l'invention, on chauffe l'extrudeuse à une température comprise entre environ 50°C et environ 200°C selon les types de polymères ou de mélanges polymères/sels considérés.

10 De préférence, la température de l'extrudeuse se situe à environ 160°C pour les mélanges polymère cristallin/sel et à environ 80°C pour les mélanges polymère amorphe/sel.

Selon une autre réalisation préférée de l'invention, l'électrode positive a été préparée séparément, par exemple par voie solvant.

15 De nombreux polymères amorphes peuvent être utilisés pour constituer l'électrolyte selon l'invention, notamment les copolymères d'oxyde d'éthylène et d'un oxyde d'éther cyclique avec ou sans la présence d'un sel de lithium approprié.
20 Plus particulièrement les polymères amorphes peuvent être choisis parmi ceux décrits dans les brevets mentionnés ci-dessus.

La composition extrudée peut aussi comporter au moins un polymère cristallin additionné d'un sel
25 ou d'un additif solide approprié pouvant rendre le polymère partiellement amorphe. Par exemple, le polymère cristallin peut être additionné d'un sel de lithium compatible sur le plan électrochimique et ne présentant aucun danger de manipulation.

30 Selon une autre réalisation préférée de l'invention, la composition extrudée est constituée d'homopolymères ou de copolymères dérivés d'un ou plusieurs monomères comprenant au moins un hétéroatome capable de donner des liens de type
35 donneur-récepteur avec un cation lithium provenant

2109246

d'un sel de lithium approprié comme le terfluorosulfonimide de lithium ou ses dérivés.

Selon une autre réalisation préférée de l'invention, on fait défiler le film d'électrode positive à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse du film mince à la sortie de l'extrudeuse afin de s'assurer d'un étirement produisant un épandage homogène d'épaisseur voulue du film mince extrudé sur le film d'électrode positive. Par exemple, le film mince sort de l'extrudeuse à une vitesse légèrement inférieure à 10 m/min, notamment entre 5 m/min et 10 m/min tandis que le film d'électrode positive défile à une vitesse égale à au moins 10 m/min.

L'invention concerne aussi une composition à base de copolymères ou terpolymères amorphes avec ou sans la présence d'un sel de lithium approprié ou de polymères cristallins additionnés d'un sel ou d'un additif solide approprié pouvant rendre le polymère partiellement amorphe pour utilisation par enduction voie fondue sur une électrode positive d'une batterie au lithium tout solide.

Selon l'invention, et à titre d'exemples non limitatifs, on peut préciser que les compositions suivantes sont suffisamment amorphes pour être utilisées par voie fondue sans la présence de plastifiants liquides et conduire à des films de qualité et d'épaisseur désirées. Cette amorphicité peut être obtenue soit par l'utilisation de polymères naturellement amorphes (co- et terpolymères), soit par l'utilisation de sels de lithium solides plastifiants ou d'additifs solides appropriés avec des polymères naturellement plus cristallins:

2109246

1) les copolymères et terpolymères amorphes réticulables ou non décrits dans les brevets U.S. 4.578.326 et 4.758.487.

Par exemple, on pourrait utiliser un
5 copolymère d'éthylène et d'un deuxième motif monomère choisi parmi les éther-oxydes cycliques, substitués ou non. Ces polymères peuvent être extrudés sans sel, ou avec le sel de lithium constituant l'autre partie de l'électrolyte. Dans
10 ce dernier cas néanmoins, le sel de lithium, en plus d'être approprié sur le plan électrochimique, ne doit pas présenter de danger de manipulation. C'est ainsi que le perchlorate de lithium, qui peut exploser dans les conditions de pression et de
15 température d'une extrudeuse, est exclus. Les sels à base de terfluorosulfonimide de lithium (TFSI) décrits dans le brevet U.S. No. 4.505.997 ainsi que les sels de lithium dérivés des bis perhalogénoacyl ou -sulfonyliminde de lithium (TFSM) décrits dans
20 les brevets U.S. 4,818,644 (4 avril 89) et PCT WO92/02966 (25 juillet 91) et utilisés couramment dans les batteries de type ACEP, sont par contre particulièrement appropriés.

2) les polymères plus cristallins décrits
25 plus généralement dans le brevet U.S. No. 4.303.748, incluant le polyoxyde d'éthylène, à condition de les rendre partiellement amorphes en ajoutant des sels de lithium de l'électrolyte décrits plus haut, ou d'autres additifs solides appropriés qui agissent
30 comme plastifiants solides.

Les compositions polymère/sel contenant jusqu'à 50% du poids de sel par rapport au polymère, et particulièrement celles contenant 20% de sel, qui correspondent au contenu habituel des batteries
35 ACEP, fournissent des résultats satisfaisants à l'extrusion.

2109246

Les compositions selon l'invention, entre autres celles mentionnées ci-dessus, peuvent être extrudées dans une extrudeuse et surépanchées sur un film d'électrode positive préparé séparément, par exemple par voie solvant.

Les avantages d'une telle méthode par rapport aux techniques conventionnelles de préparation des électrolytes par voie solvant sont les suivantes:

- 10 - rapidité (30 m/min et plus, par rapport à 1 m/min);
- coût plus faible en raison de l'élimination des étapes de dissolution, d'évaporation et de recyclage des solvants (environ 15 8 fois plus de solvants que de polymère);
- absence de problèmes environnementaux et toxicologiques;
- meilleure qualité de l'interface électrode positive électrolyte;
- 20 - élimination des étapes de lamination et de pelage du support de l'électrolyte.

L'invention est par ailleurs illustrée par les dessins annexés donnés à titre de simple illustration et sans caractère limitatif, dans 25 lesquels:

la figure 1 est une courbe représentant le pourcentage d'utilisation en cyclage d'une pile dont l'électrolyte est préparée à partir d'une solution de polymère; et

30 la figure 2 est une courbe similaire dans le cas d'une batterie selon l'invention.

Les exemples suivants illustrent l'invention sans la limiter.

Exemple 1

35 Deux solutions d'électrode positive sont préparées en dissolvant dans l'acétonitrile du

copolymère (MW ~ 200.000), de l'oxyde de vanadium, du noir d'acétylène et du sel de lithium (TFSI). L'une contient une quantité normale de sel correspondant à un rapport O/Li (oxygène du motif monomère sur lithium du sel) à 30/1, et l'autre un excès de sel (rapport 10/1). Ces solutions sont épanchées sur un rouleau de film d'aluminium de 15 cm de large et de 15 μ d'épaisseur, puis évaporées dans un tunnel de séchage pour obtenir deux films secs d'électrode positive d'environ 40 μ m d'épaisseur chacun.

Une solution d'électrolyte est préparée en dissolvant dans l'acétonitrile du copolymère et du sel dans le rapport O/Li = 30/1. Cette solution est épanchée sur un rouleau de film de polypropylène de 15 cm de large et de 25 μ m d'épaisseur et évaporée pour obtenir un film d'électrolyte sec d'environ 30 μ m d'épaisseur. Ce film sec est ensuite laminé à 70°C sur le film d'électrode positive de composition 30/1 et le film de polypropylène est pelé. Un film de lithium de 15 cm de largeur et de 20 μ m d'épaisseur est ensuite laminé sur l'électrolyte, et recouvert d'un film isolant de polypropylène de 8 μ m d'épaisseur et 15 cm de large. On obtient ainsi une pile lithium/polymère dont la tension est de 3,4 V et le % d'utilisation en cyclage indiqué à la Figure 1.

Exemple 2

De la poudre de copolymère (MW ~ 200.000) est introduite dans une extrudeuse à double vis de 3,8 cm de marque Echlin, chauffée à 160°C. Le copolymère fondu sort par une filière de 20 cm de largeur et est déposé sur le film d'électrode positive riche en sel (O/Li = 10/1) qui est déroulé par un système de rouleaux d'amenée sous la filière à une vitesse d'environ 10 m/min. Le film

2109246

d'électrolyte a une épaisseur uniforme d'environ 30 μm et "mouille" très bien l'électrode positive. L'excès de polymère sur les côtés est coupé. Un film de lithium de 20 μm d'épaisseur et 14 cm de largeur est ensuite laminé sur l'électrolyte et recouvert d'un film isolant de polypropylène de 8 μm d'épaisseur. La pile ainsi constituée a la performance indiquée à la Figure 2, qui se compare avantageusement à celle obtenue par voie solvant conventionnelle (Figure 1). Ce bon comportement s'explique par la diffusion rapide vers l'électrolyte du sel en excès dans la positive, de façon à avoir un équilibre final dans ce dernier correspondant à un O/Li d'environ 30/1 comme dans l'exemple 1. La pile présente en outre un meilleur comportement en puissance (décharge rapide) que celle obtenue dans l'exemple 1.

Exemple 3

Un compounder à double vis de marque Warner and Pfinder est utilisé pour alimenter la filière d'extrusion. Une atmosphère d'azote est maintenue sur le compounder pour éviter tout risque de dégradation du polymère. La poudre de copolymère est introduite à une extrémité du compounder et celle du sel de lithium TFSI au milieu du compounder, dans une proportion correspondant à un rapport de O/Li = 30/1 à l'aide de dispositifs d'alimentation en poudres contrôlés par mesure du poids introduit. Les conditions de température et d'extrusion sont semblables à celles de l'exemple 2 à l'entrée du compounder mais la température peut être réduite à 100°C dans la deuxième partie de la vis contenant le sel de lithium. On fait par contre défiler cette fois l'électrode positive de composition 30/1 sous la filière. La batterie ainsi

2109246

obtenue a des performances semblables à celles indiquées à la Figure 2.

Cette procédure d'extrusion a été utilisée pour les mélanges copolymères plus sel, l'extrusion directe comme dans l'exemple 2 n'étant pas possible. Quand on cherche à mélanger les deux poudres, il se forme en effet des blocs collants qui bloquent l'introduction de la poudre dans la trémie d'alimentation de l'extrudeuse.

10 **Exemple 4**

De la poudre de polyoxyde d'éthylène (MW ~ 200.000) et de la poudre de sel de lithium TFSI sont introduites de façon séparée dans le compounder comme dans l'exemple 3. La température à l'entrée du compounder est de 200°C et de 160°C dans la deuxième partie contenant le sel de lithium. La batterie ainsi obtenue a des performances semblables à celles indiquées à la Figure 2.

Les réalisations de l'invention, au sujet desquelles un droit exclusif de propriété ou de privilège est revendiqué, sont définies comme il suit:

1. Procédé d'enduction d'un électrolyte polymère solide sur l'électrode positive d'une batterie au lithium tout solide, caractérisé en ce que l'on introduit dans une extrudeuse une composition extrudable d'électrolyte, au moins partiellement amorphe, à base d'homopolymères, de copolymères ou de terpolymères avec ou sans sel de lithium, et sans plastifiants liquides, l'on extrude par voie fondue ladite composition sous forme de film mince d'électrolyte, d'une épaisseur uniforme entre 10 μm et 30 μm , et l'on épand directement ledit film mince, à la sortie de l'extrudeuse, sur un film d'électrode positive préparé préalablement.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on fait défiler le film d'électrode positive sous la filière de l'extrudeuse lors de l'épandage dudit film mince d'électrolyte.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on fait défiler le film d'électrode positive à une vitesse comprise entre 5 m/min et 10 m/min.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que le film d'électrode positive défile à une vitesse de 10 m/min.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on chauffe l'extrudeuse à une température comprise entre 50°C et 200°C.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la température de l'extrudeuse se situe à 160°C pour les mélanges polymère cristallin/sel et 80°C pour les mélanges polymère amorphe/sel.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on extrude ladite composition à travers une filière capable de produire un film dont l'épaisseur se situe entre 10 µm et 30 µm.

8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'électrode positive a été préparée séparément.

9. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition extrudée comporte un copolymère d'oxyde d'éthylène et d'un oxyde d'éther cyclique, amorphe avec ou sans la présence d'un sel de lithium approprié.

10. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition extrudée comporte au moins un polymère cristallin additionné d'un sel ou d'un additif solide approprié pouvant rendre le polymère partiellement amorphe.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisée en ce que le polymère cristallin est additionné d'un sel de lithium compatible sur le plan électrochimique et ne présentant aucun danger de manipulation.

12. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition extrudée est constituée d'homopolymères ou de copolymères dérivés d'un ou plusieurs monomères comprenant au moins un hétéroatome capable de donner des liens de type donneur-récepteur avec le cation d'un sel de lithium approprié.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que le sel de lithium est choisi parmi le terfluorosulfonimide de lithium (TFSI) ou le bis perhalogenoacyl ou -sulfonylimide de lithium (TFSM).

14. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'on fait défiler le film d'électrode positive à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse du film sortant de l'extrudeuse afin d'obtenir, par étirement, un film mince de polymère d'épaisseur voulue sur le film d'électrode positive.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que le film mince sort de l'extrudeuse à une vitesse comprise entre 5 m/min et 10 m/min.

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que ladite vitesse se situe à 10 m/min.

17. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que le film mince sort de l'extrudeuse à une vitesse légèrement inférieure à 10 m/min., tandis que le film d'électrode positive défile à une vitesse égale à au moins 10 m/min.

18. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'électrode positive a été préparée séparément par voie solvant.


19. Composition extrudée sans solvant constituée de copolymères ou terpolymères amorphes dérivés d'un ou plusieurs monomères comprenant au moins un hétéroatome capable de donner des liens de type donneur-accepteur avec le cation d'un sel de lithium, ladite composition étant constituée également dudit sel de lithium.

20. Composition extrudée sans solvant constituée d'homopolymères cristallins dérivés d'un monomère comprenant au moins un hétéroatome capable de donner des liens de type donneur-accepteur avec le cation d'un sel de lithium choisi parmi le terfluorosulfonimide de lithium (TFSI) ou le bis perhalogenoacyl ou sulfonylimide de lithium (TFSM), caractérisée en ce que ledit homopolymère cristallin est rendu amorphe par ledit sel de lithium et en ce que ladite composition est constituée également dudit sel de lithium.

2109246

AGENTS DE BREVETS

Rowley Ogilvy Renault

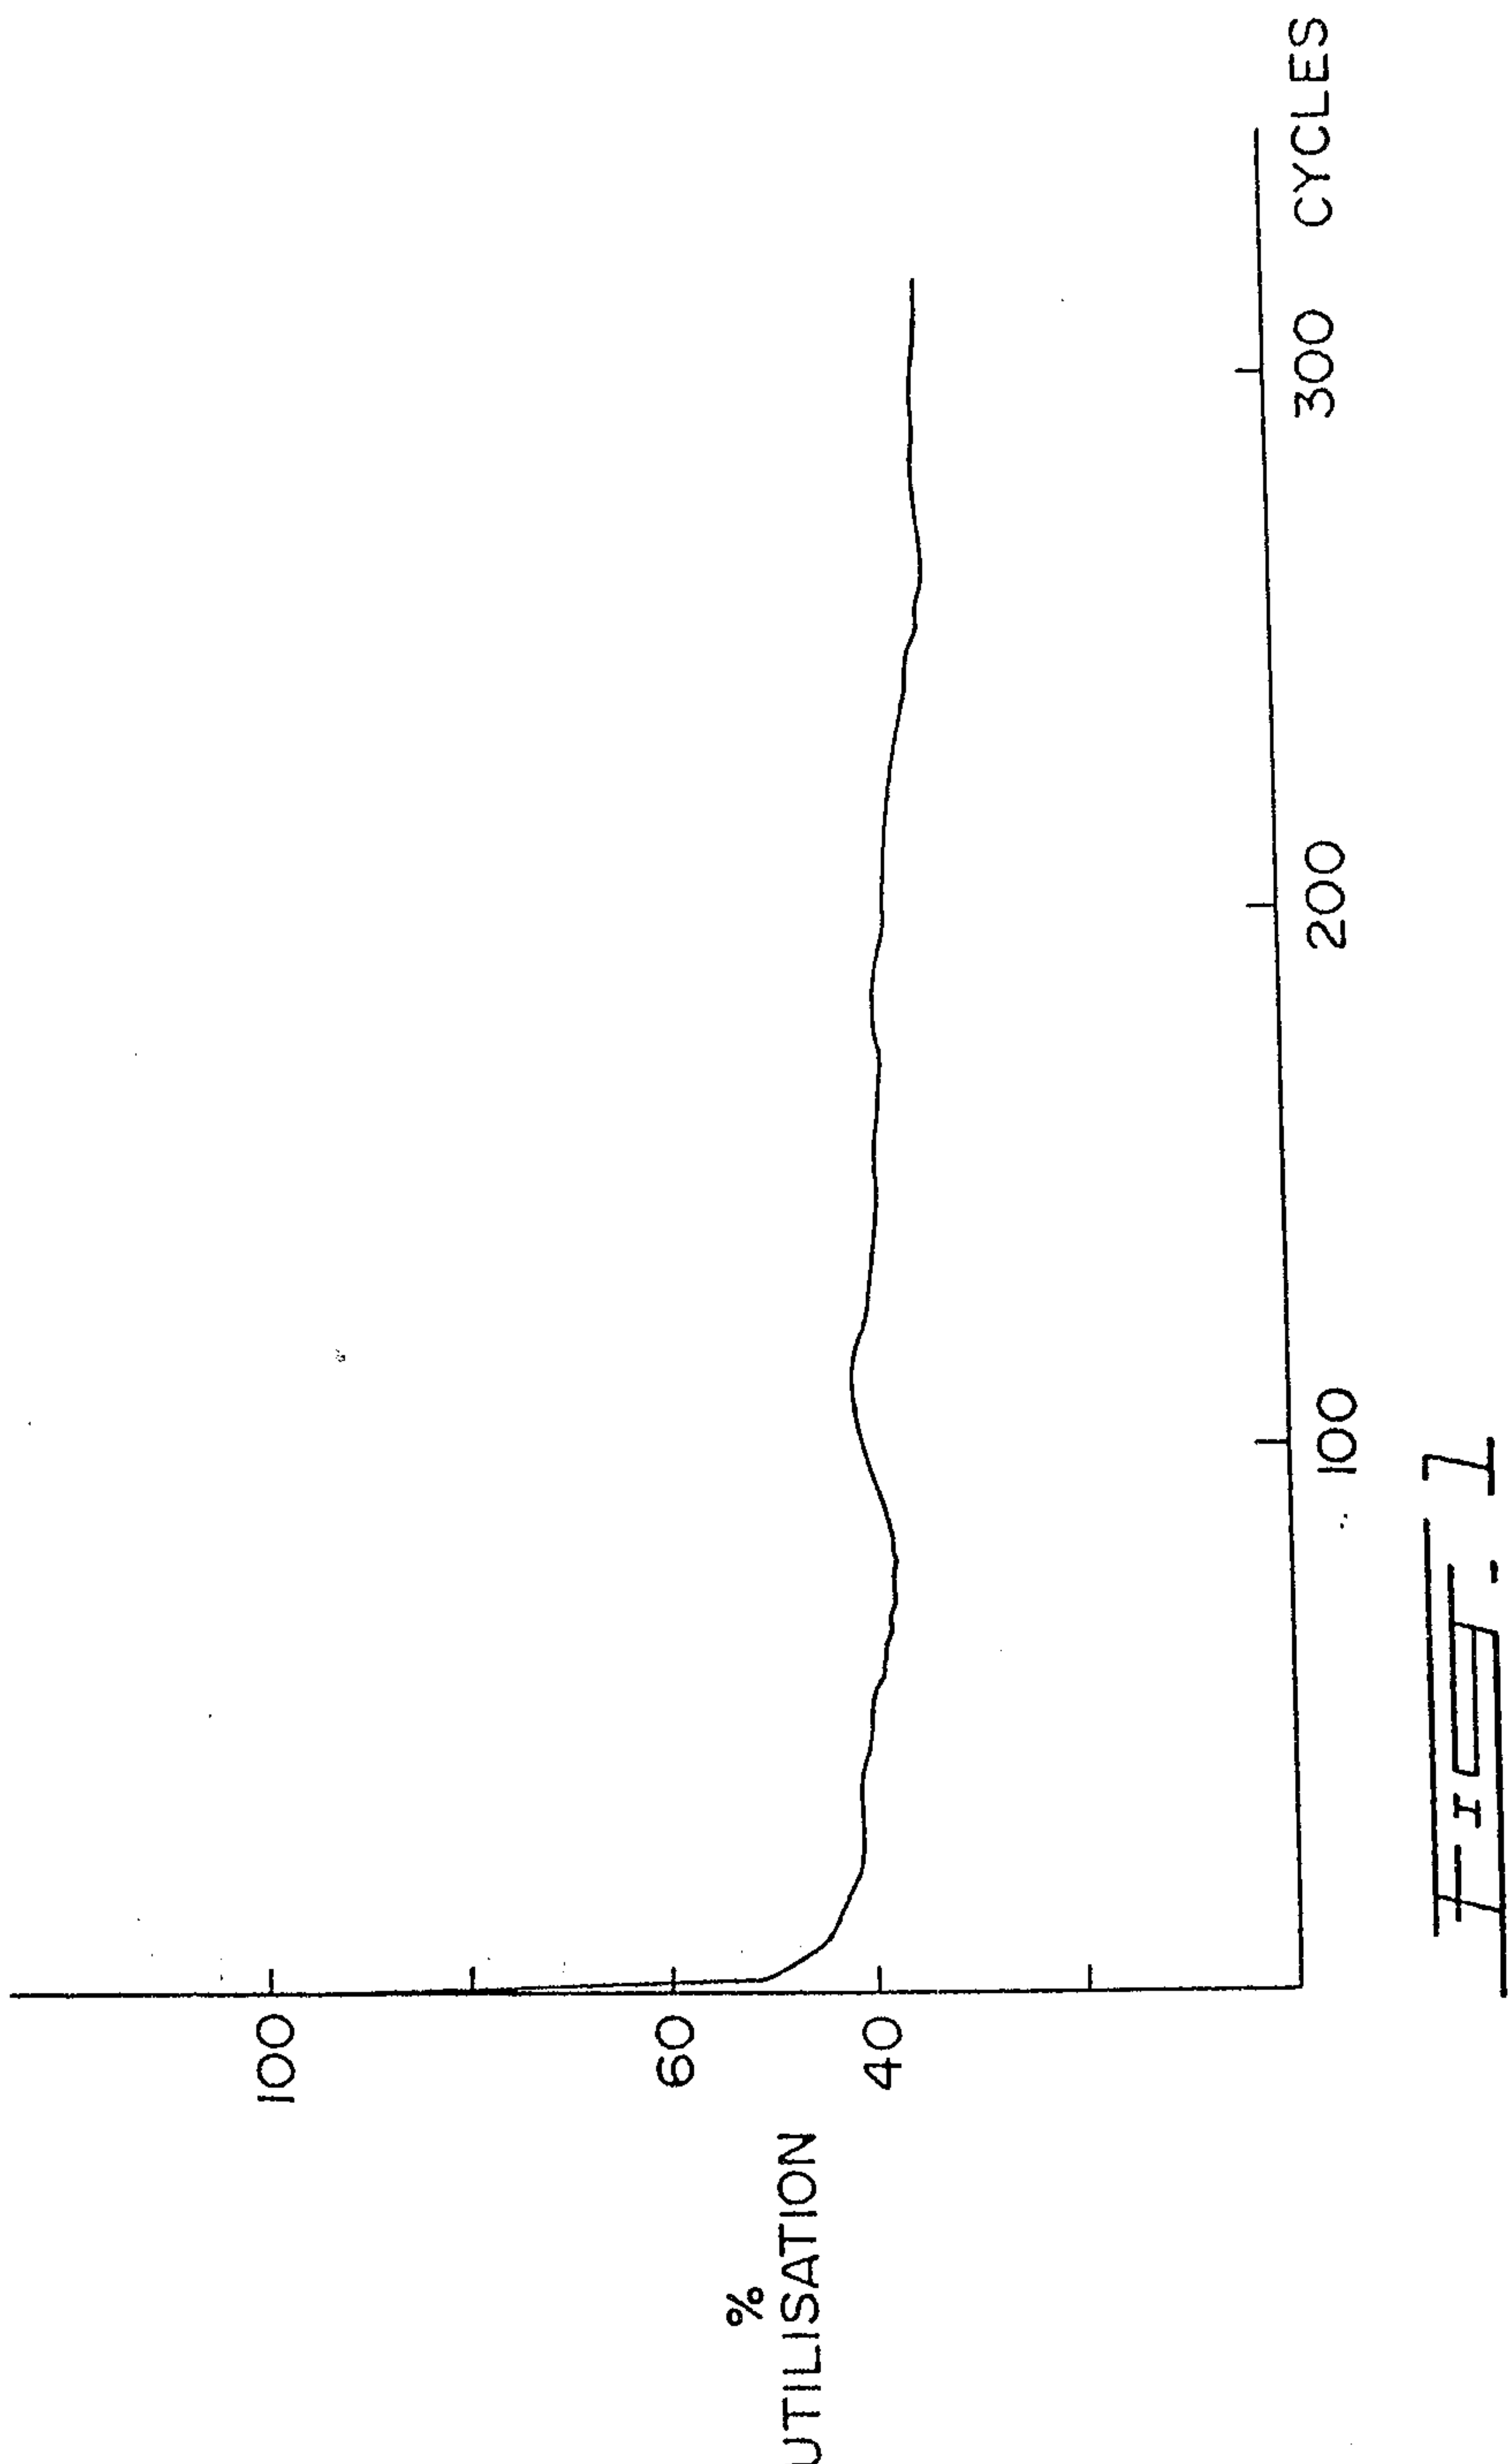

2109246

AGENTS DE BREVETS

Burkey Ogilvy Renault

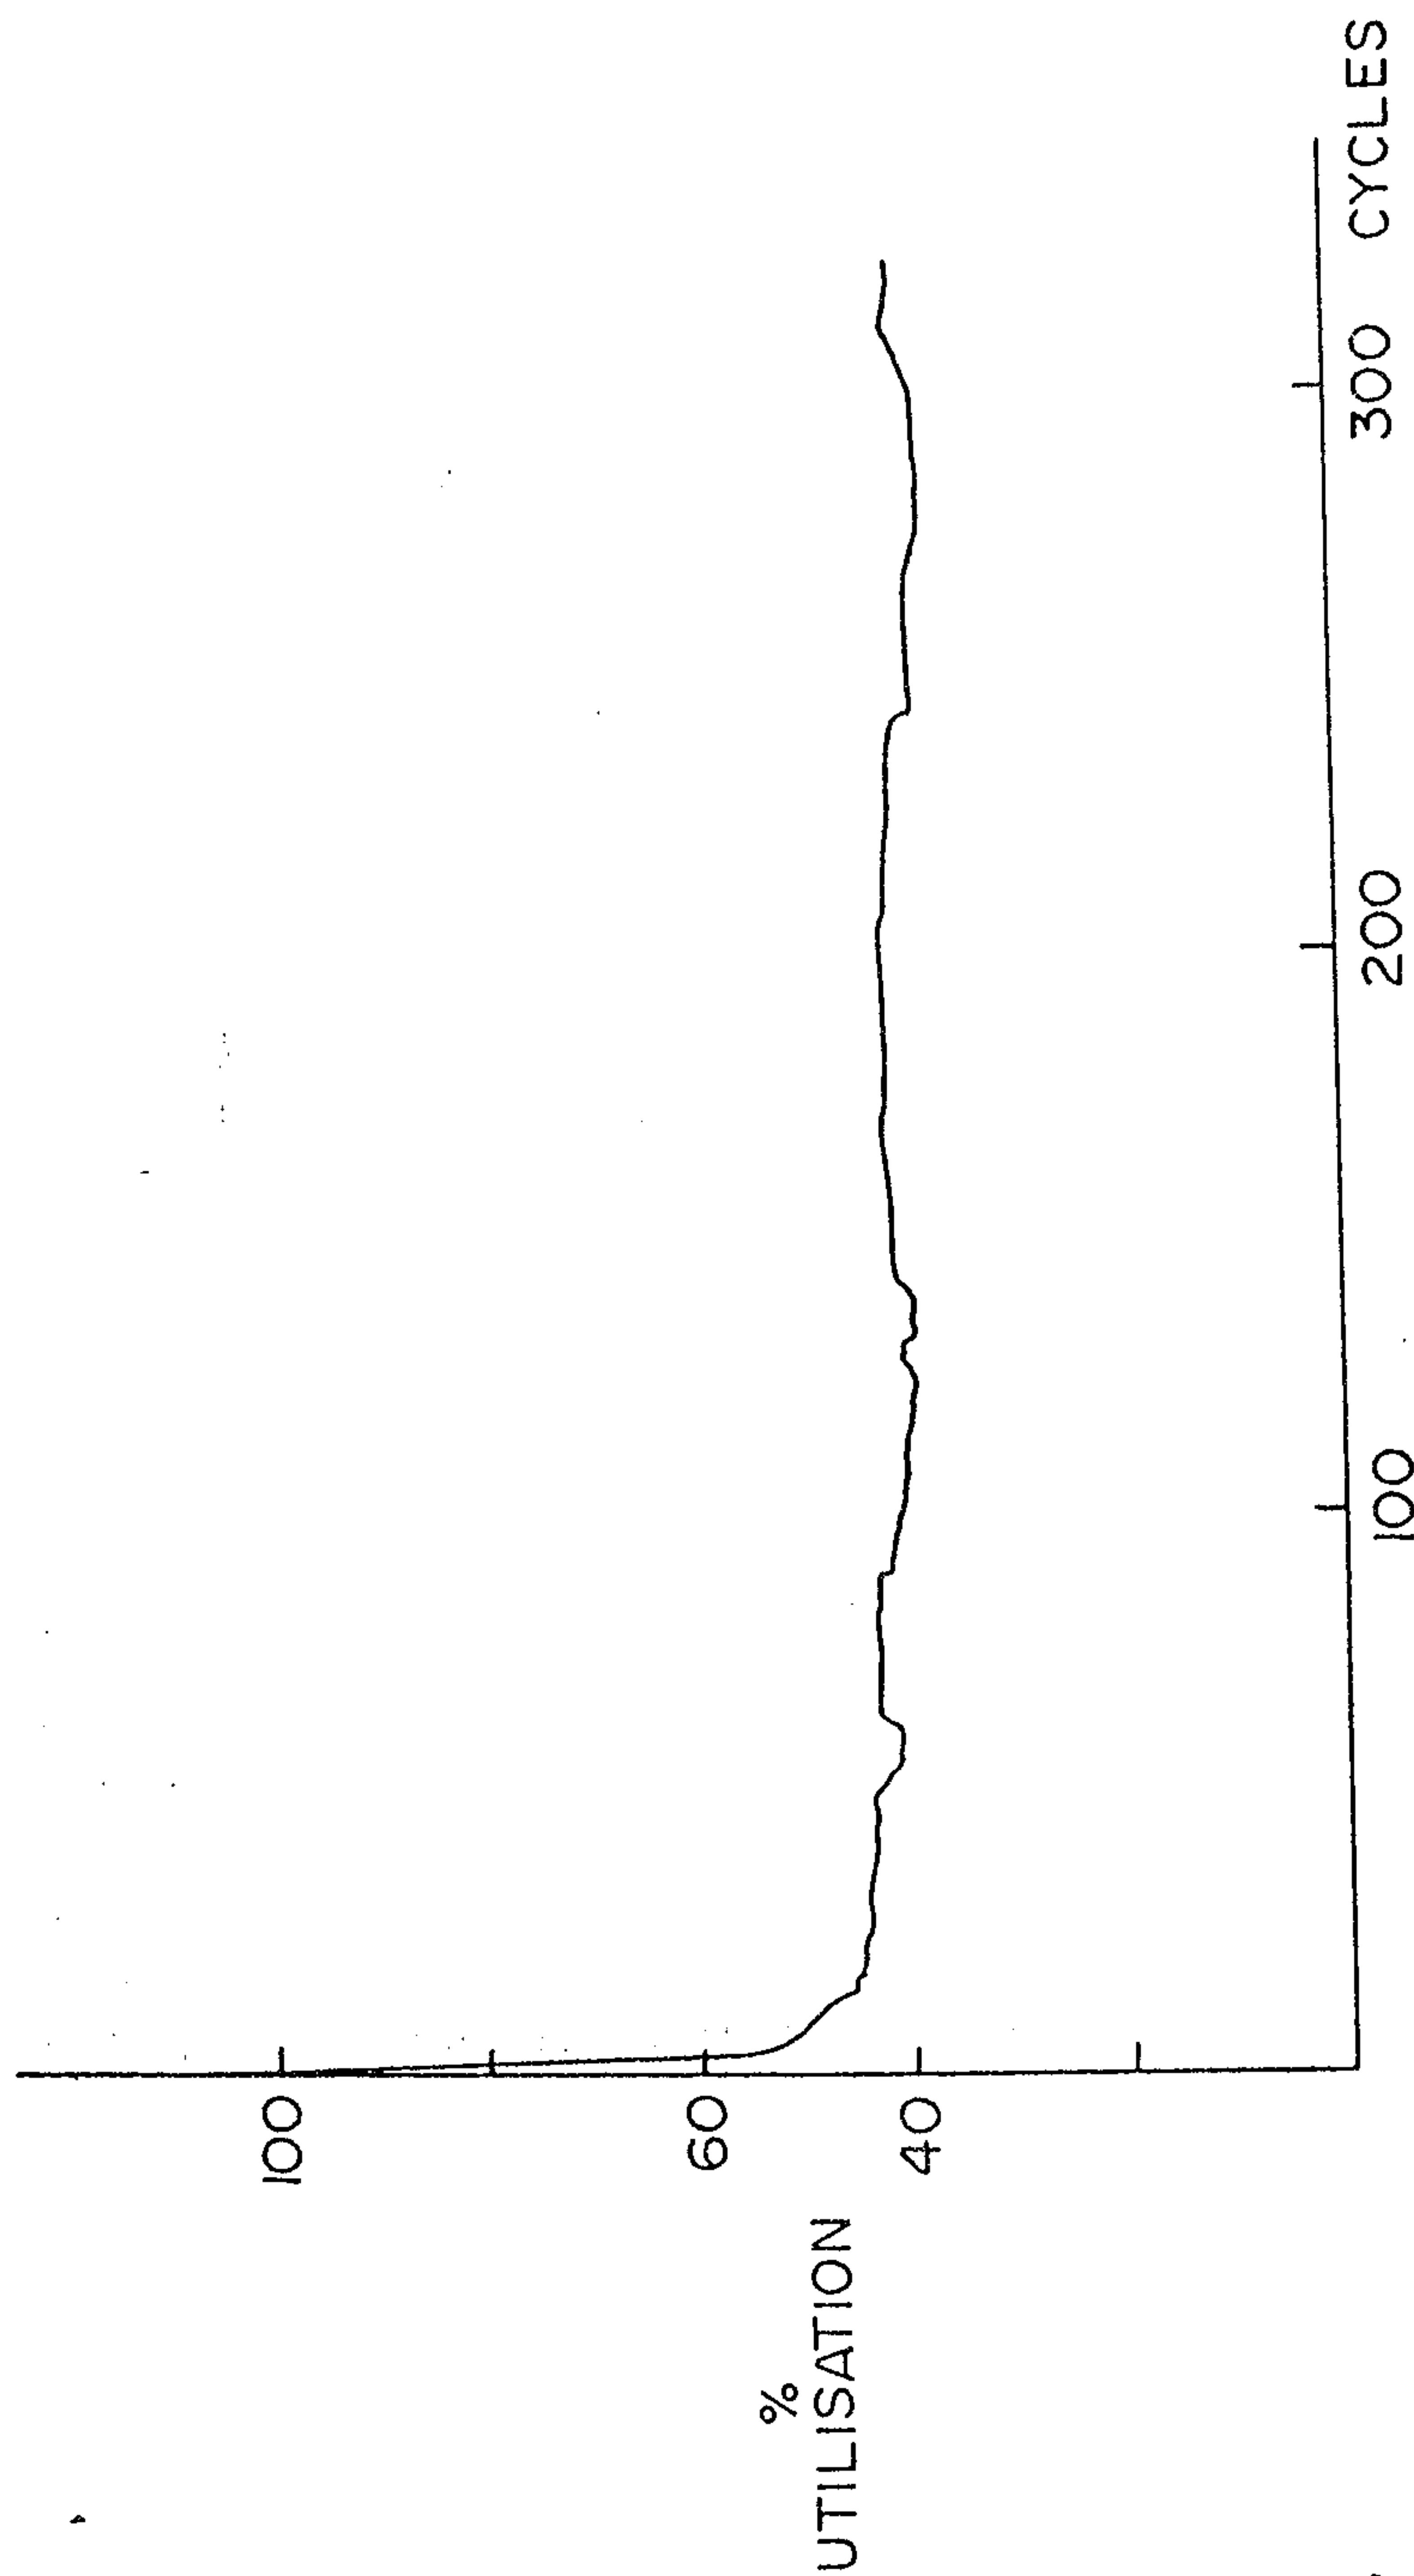


FIG. 2

