

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14203**

(21) Numer zgłoszenia: **13754**

(22) Data zgłoszenia: **20.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

19.05.2008 (FR) 082262

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

TOTAL SA, Courbevoie, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Salotti Beatrice, Paris, (FR)

PL 14203

Nr Rp. 14203

Klasa 09-02

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do przechowywania płynów.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik według wzoru wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów oraz w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 – pojemnik w widoku na szerszą ściankę boczną, fig. 3 – pojemnik w widoku na węższą ściankę boczną od strony króćca wylewowego, fig. 4 – pojemnik w widoku na węższą ściankę boczną przeciwną do fig. 3, fig. 5 – pojemnik w widoku z góry, zaś fig. 6 - pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, posiadający korpus o podstawie w kształcie zbliżonym do prostokąta oraz z cylindryczną nakrętką osadzoną na otworze wylewowym umieszczonym z jednej strony pojemnika, charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt bryły z jedną węższą ścianką boczną, umieszczoną prostopadle do podstawy, stanowiącą wycinek walca, na którym umieszczone są wyprofilowania z półkolistym uskokiem w części środkowej i pochyłym uskokiem w części górnej. Krawędzie wyprofilowania na tej węższej walcowej ściance umieszczone są od siebie w odległości stanowiącej około $\frac{1}{3}$ węższej szerokości pojemnika. W górnej części ścianka walcowa tworzy cylindryczną podstawę szyjki, na której umieszczona jest nakrętka z poprzecznymi prostokątnymi żebrami. Druga przeciwną węższa ścianka

od podstawy ku nakrętce jest wyprofilowana i nachylona po łuku do około 3/4 wysokości tejże ścianki a następnie jest odgięta w kierunku przeciwnym tworząc występ, który w widoku na szerszą ściankę ma kształt zbliżony do trójkąta a górna powierzchnia występu znajduje się w połowie wysokości nakrętki. Na dolnej części węższej ścianki na jej powierzchni usytuowane są kropkowane występy tworzące podłużny pas z półkolistym wybrzuszeniem w górnej części i półkolistym wybraniem w dolnej części . Szersze powierzchnie boczne ścianek są symetryczne i lekko wybrzuszone w ich części środkowej. Górna krawędź wybruszenia utworzona jest przez przedłużenie łukowanej nachylonej ku nakrętce części bocznej, która jednocześnie stanowi dolną krawędź wgłębienia usytuowanego w górnej części powierzchni bocznej. Wgłębienie to ma kształt zbliżony do trójkątnego o łagodnie łukowatych bokach, którego górna krawędź jest równoległa do pochylonej górnej krawędzi pojemnika, wierzchołek trójkątnego wgłębienia jest zaokrąglony i umieszczony poniżej nakrętki w odległości 1/3 jej średnicy od krawędzi bocznej pojemnika, a dolna krawędź trójkąta jest łukowata, wypukła.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że korpus ma kształt bryły z jedną węższą ścianką boczną, umieszczoną prostopadle do podstawy, stanowiącą wycinek walca, na którym umieszczone są wyprofilowania z półkolistym uskokiem w części środkowej i pochyłym uskokiem w części górnej. Krawędzie wyprofilowania na tej węższej walcowej ściance umieszczone są od siebie w odległości stanowiącej około 1/3 węższej szerokości pojemnika. W górnej części ścianka walcowa tworzy cylindryczną podstawę szyjki, na której umieszczona jest nakrętka z poprzecznymi prostokątnymi żebrami. Druga przeciwległa węższa ścianka od podstawy ku nakrętce jest wyprofilowana i nachylona po łuku do około 3/4 wysokości tejże ścianki a następnie jest odgięta w kierunku przeciwnym tworząc występ, który w widoku na szerszą ściankę ma kształt zbliżony do trójkąta a górna powierzchnia występu znajduje się w połowie wysokości nakrętki. Na dolnej części węższej ścianki na jej powierzchni usytuowane są kropkowane występy tworzące podłużny pas z półkolistym wybrzuszeniem w górnej części i półkolistym wybraniem w dolnej części . Szersze

powierzchnie boczne ścianek są symetryczne i lekko wybrzuszone w ich części środkowej. Górna krawędź wybrzuszenia utworzona jest przez przedłużenie łukowanej nachylonej ku nakrętce części bocznej, która jednocześnie stanowi dolną krawędź wgłębienia usytuowanego w górnej części powierzchni bocznej. Wgłębienie to ma kształt zbliżony do trójkątnego o łagodnie łukowatych bokach, którego górna krawędź jest równoległa do pochylonej górnej krawędzi pojemnika, wierzchołek trójkątnego wgłębienia jest zaokrąglony i umieszczony poniżej nakrętki w odległości $1/3$ jej średnicy od krawędzi bocznej pojemnika, a dolna krawędź trójkąta jest łukowata, wypukła, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-6.

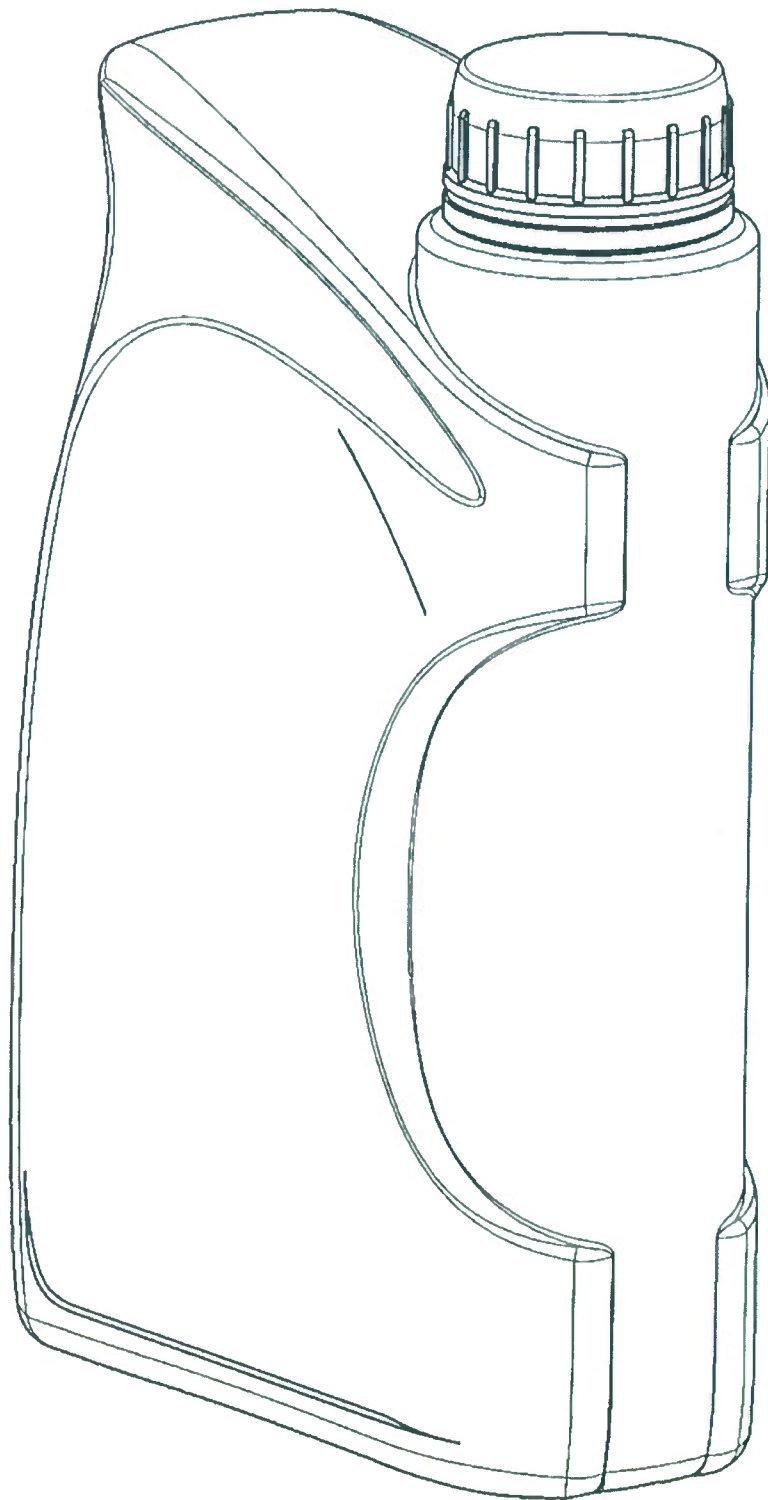


Fig. 1

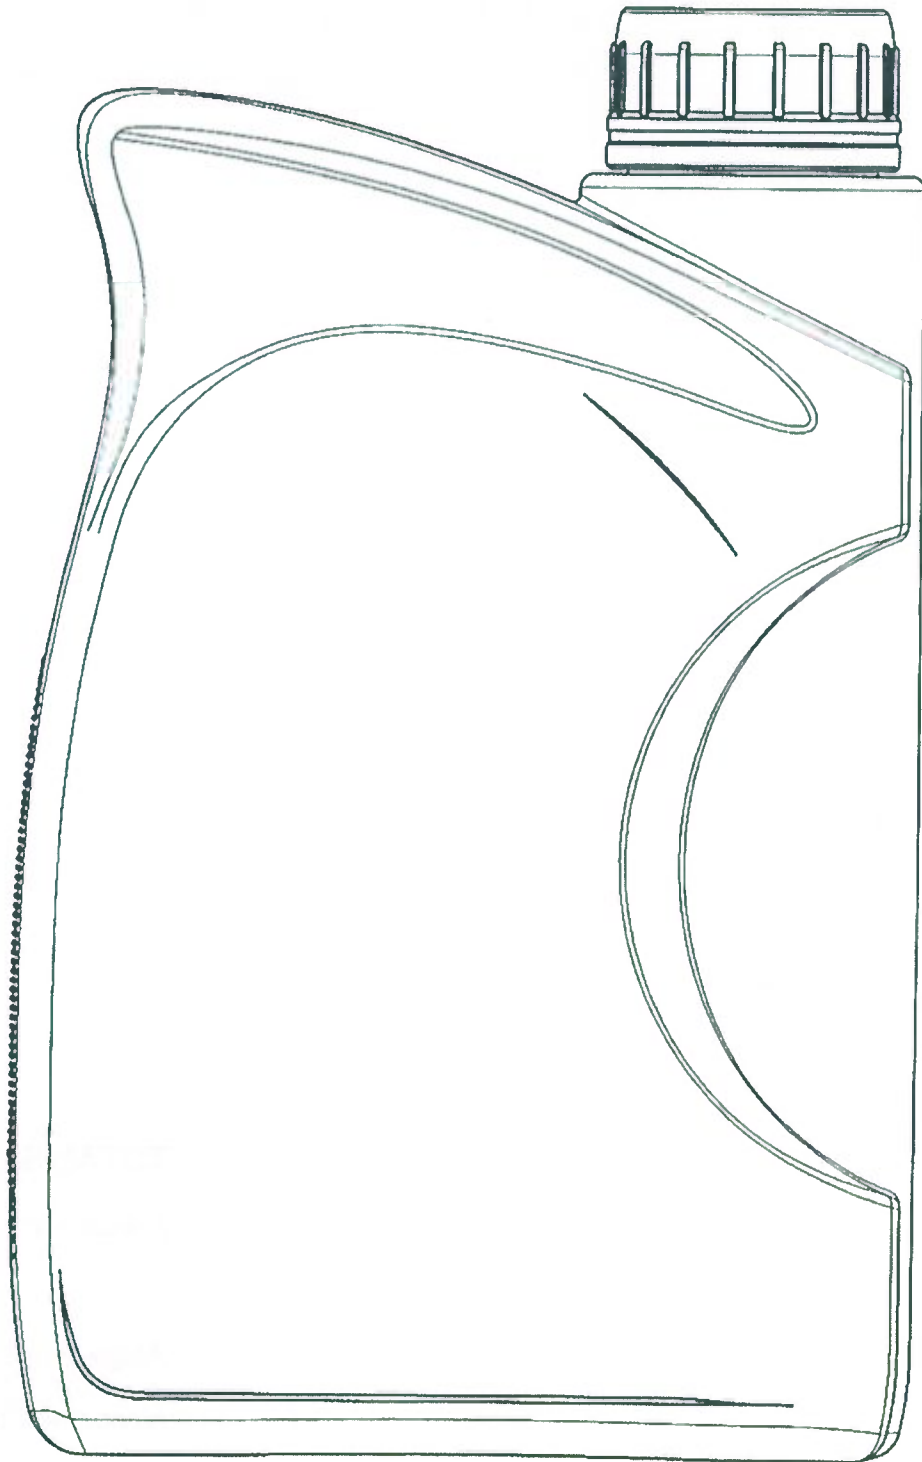
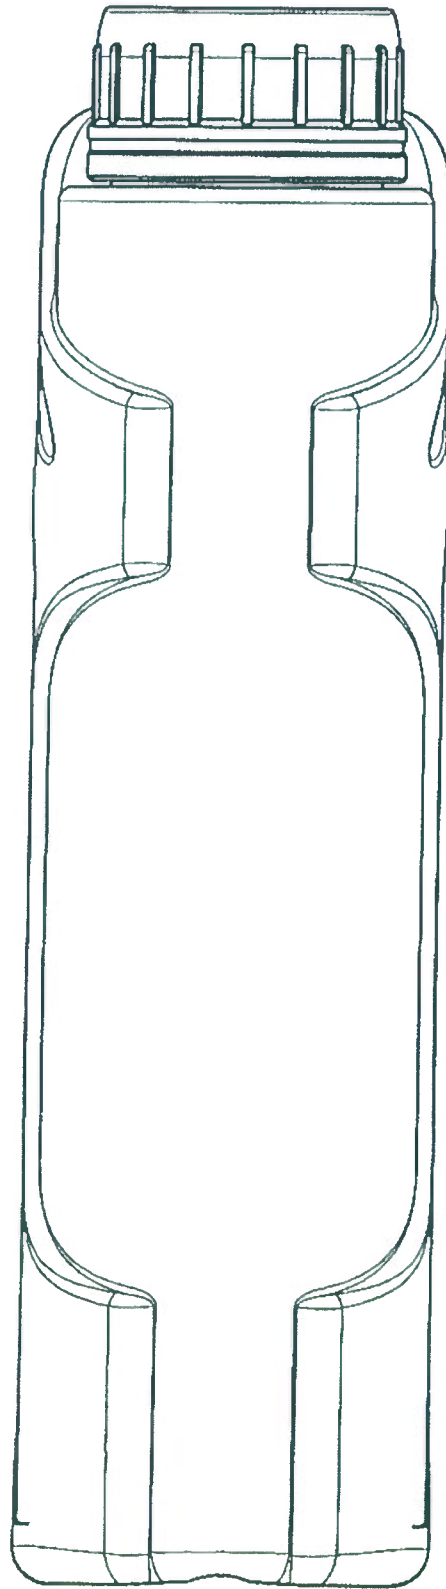
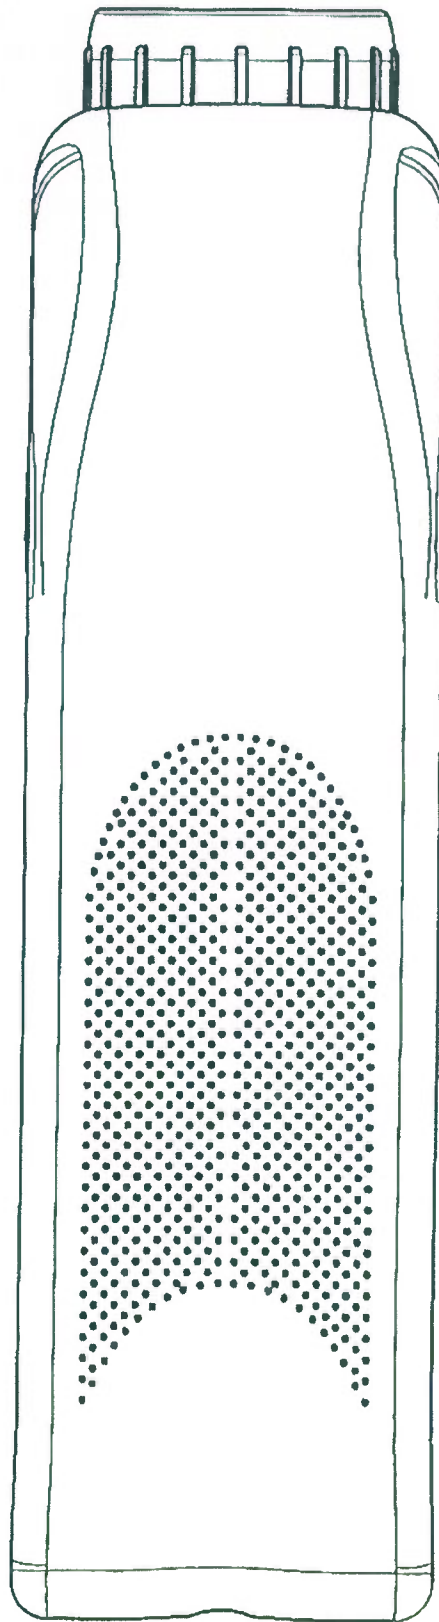


Fig. 2

**Fig. 3**

**Fig. 4**

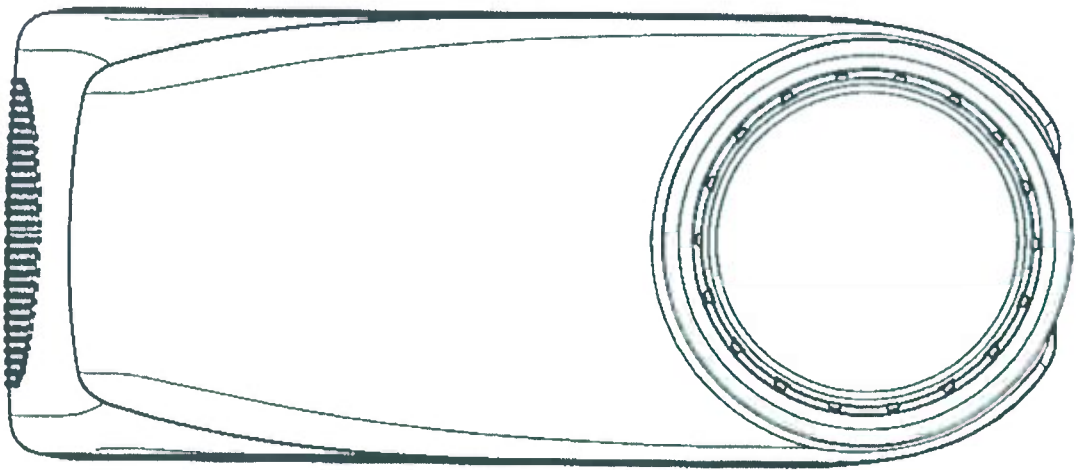


Fig. 5



Fig. 6