



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201503985 U

(45) 授权公告日 2010.06.09

(21) 申请号 200920165448.3

(22) 申请日 2009.08.11

(73) 专利权人 黄浩

地址 610000 四川省成都市高新区玉林南路
36号2栋2单元3楼11号

(72) 发明人 黄浩

(51) Int. Cl.

H01R 25/00 (2006.01)

H01R 25/14 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型电源插座

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型电源插座,包括底板和插槽,所述插槽分为火线插槽和零线插槽,其特征在于:火线插槽与零线插槽为同心环形,且两者间的间距固定。作为优选,所述火线插槽、零线插槽的形状与底板相对应。该实用新型带来的有益效果为,本实用新型结构简单,外形美观,使用时不再受到插座上插孔或者插槽的大小限制,可任意的将插头上的两接线头插于火线插槽和零线插槽上通电,使用起来更加的便利,而且这样的设置充分利用了该插座的面积,可同时插多个插头也不显得拥挤。

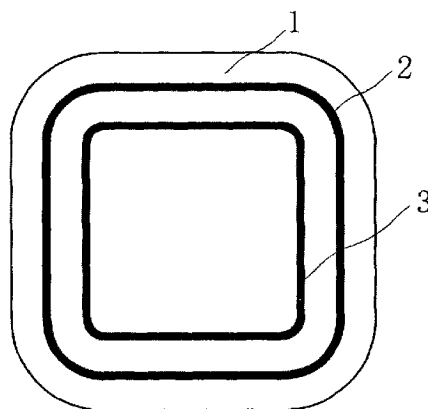

1. 一种新型电源插座,包括底板(1)和插槽,所述插槽分为火线插槽(2)和零线插槽(3),其特征在于:火线插槽(2)与零线插槽(3)为同心环形,且两者间的间距固定。
2. 根据权利要求1所述的一种新型电源插座,其特征在于:所述火线插槽(2)、零线插槽(3)的形状与底板(1)相对应。

一种新型电源插座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种插座,尤其是一种可同时插多个插头也不会显得拥挤的插座。

背景技术

[0002] 由于电器的普及,插座作为承载电源必不可少的工具,应用范围十分广泛,现有的插座在使用时存在诸多的不便,电器较多时插头常插于同一个插座上,由于一些电器插头上的绝缘外壳特别大,传统的插座就会显得特别的拥挤,有些插孔无法得到利用,造成浪费。因此,人们需要一种可根据自身的需要调节插孔所在的位置的插座出现。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处,本实用新型提供一种新型电源插座,能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种新型电源插座,包括底板和插槽,所述插槽分为火线插槽和零线插槽,其特征在于:火线插槽与零线插槽为同心环形,且两者间的间距固定。

[0005] 作为优选,所述火线插槽、零线插槽的形状与底板相对应。

[0006] 该实用新型带来的有益效果为,本实用新型结构简单,外形美观,使用时不再受到插座上插孔或者插槽的大小限制,可任意的将插头上的两接线头插于火线插槽和零线插槽上通电,使用起来更加的便利,而且这样的设置充分利用了该插座的面积,可同时插多个插头也不显得拥挤。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型实施例的示意图;

[0008] 图2为本实用新型实施例的使用示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0010] 如图1-2所示,作为本实用新型的一种实施例,该新型电源插座包括底板1和插槽,所述插槽分为火线插槽2和零线插槽3,在本实施例中,火线插槽2与零线插槽3为同心方形环与底板1的形状相对应,且火线插槽2与零线插槽3两者间的间距固定,为普通插头两接线头之间的距离。使用该新型电源插座时不再受到插座上插孔或者插槽的限制,可任意的将插头上的两接线头插于火线插槽2和零线插槽3上通电,使用起来更加的便利,而且这样的设置充分利用了该插座的面积,可同时插多个插头也不显得拥挤。

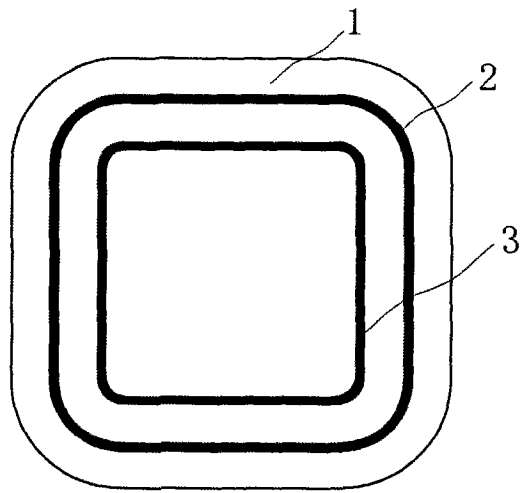


图 1

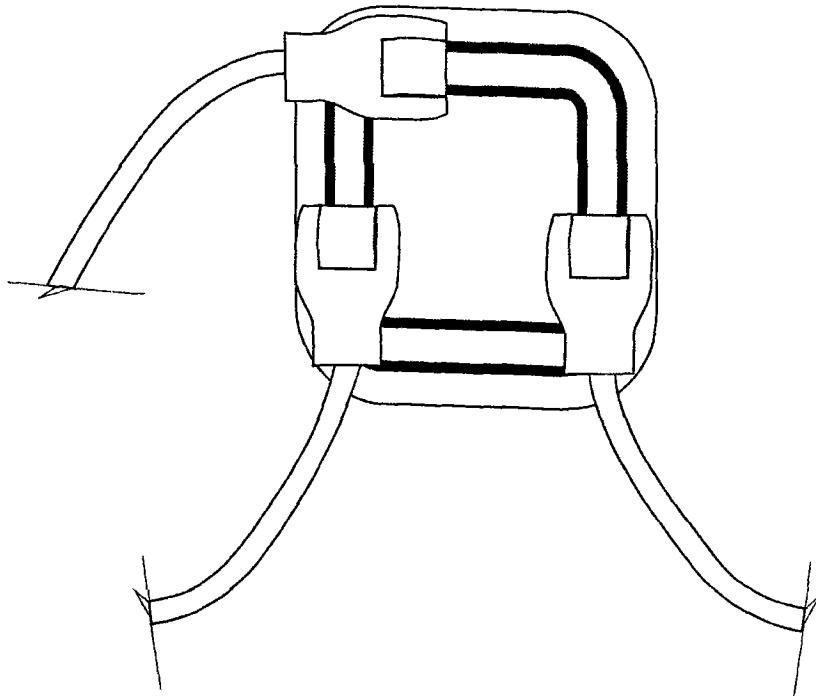


图 2