

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19703**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20317**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.2012**

(54)

Betonowa płyta narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE STROPEX
SPÓŁKA JAWNA, Fabianów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BRUZI RENATA, Fabianów, (PL);
BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów, (PL)**

PL 19703

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest betonowa płyta narożna korzystnie o kształcie kwadratowym mająca zastosowanie szczególnie w budownictwie drogowym i placowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać betonowej płyty narożnej o kształcie kwadratowym z otworami korzystnie okrągłymi, gładkiej powierzchni wierzchniej i spodniej, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia betonową płytę narożną o kształcie kwadratowym z otworami okrągłymi w widoku perspektywicznym, a fig. 2, 3, i 4 jej odmiany w widoku perspektywicznym.

Betonowa płyta narożna uwidoczniona na fig. 1, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie gładkich boków posiada w środkowej części boków pióra o kształcie owalnym.

W pierwszej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 2, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie gładkich boków posiada w środkowej części boków wpusty o kształcie owalnym.

W drugiej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 3, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie gładkiego dolnego boku posiada w środkowej części górnego boku pióro o kształcie owalnym i po przeciwnej stronie lewego gładkiego boku ma w środkowej części prawego boku wpust o kształcie owalnym.

W trzeciej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 4, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie gładkiego dolnego boku posiada w środkowej części górnego boku wpust o kształcie owalnym i po przeciwnej stronie lewego gładkiego boku ma w środkowej części prawego boku pióro o kształcie owalnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznioną na fig. 1 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie gładkich boków posiada w środkowej części boków pióra o kształcie owalnym.
2. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 2, jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie gładkich boków posiada w środkowej części boków wpusty o kształcie owalnym.
3. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 3, jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie dolnego gładkiego boku posiada w środkowej części górnego boku pióro o kształcie owalnym i po przeciwnej stronie lewego gładkiego boku ma w środkowej części prawego boku wpust o kształcie owalnym.
4. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 4 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a po przeciwnej stronie gładkiego dolnego boku posiada w środkowej części górnego boku wpust o kształcie owalnym i po przeciwnej stronie lewego gładkiego boku ma w środkowej części prawego boku pióro o kształcie owalnym.

Ilustracja wzoru

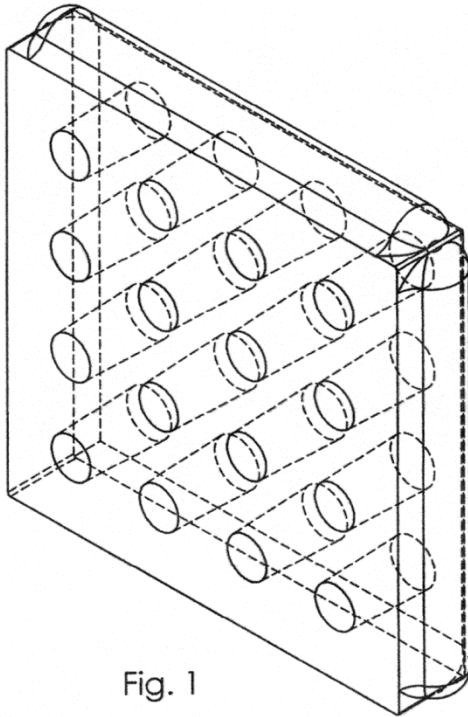


Fig. 1

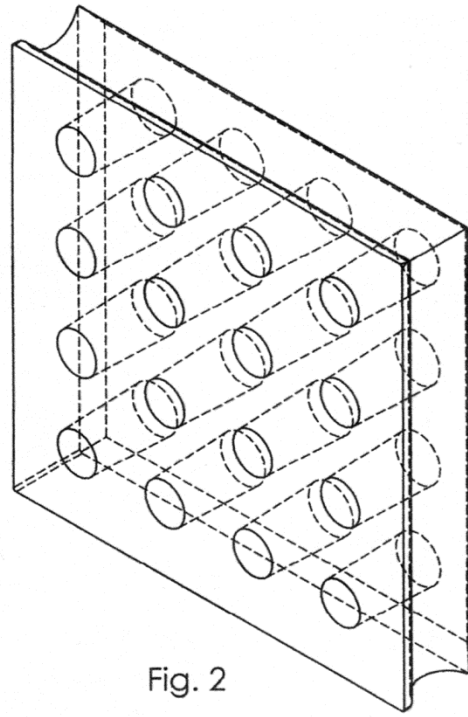


Fig. 2

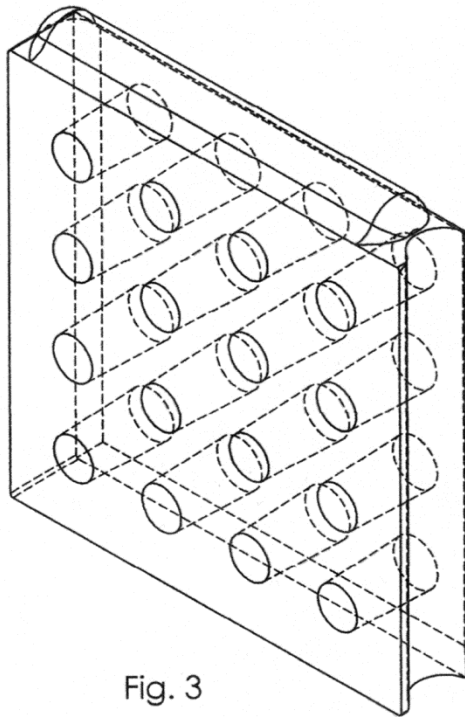


Fig. 3

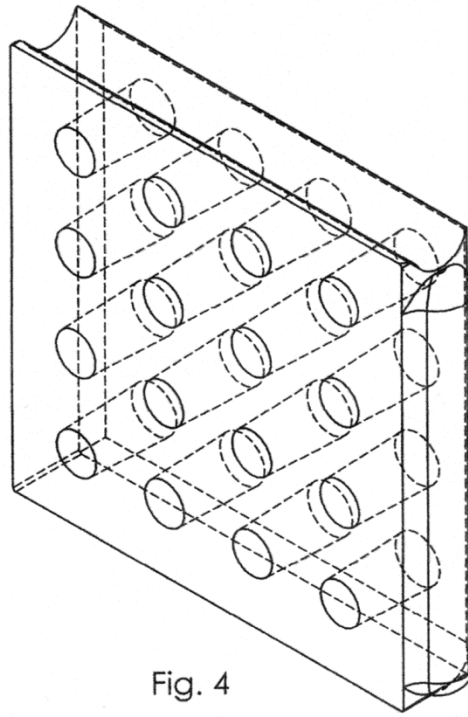


Fig. 4

