

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10508**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **9319**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2006**

(54)

Zestaw mebli fryzjerskich Callas

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PANDA TRZEBNICA Sp. z o.o., Trzebnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krawczuk Barbara, Wrocław, (PL)

PL 10508

Nr Rp. 10508

Klasa 06;01;06-03;06-04;06-06

Zestaw mebli fryzjerskich Callas

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli fryzjerskich przeznaczonych do kompletnego wyposażania gabinetów fryzjerskich.

Znane zestawy składają się z recepcji w postaci biurka, stolika do manicure, regałów często oszklonych, konsol w postaci lustra z blatem na przybory fryzjerskie, stolików otoczonych sofami i fotelikami tworzących poczekalnię oraz foteli fryzjerskich i foteli do myjni, z których każdy ustawiony jest przy stopie zakończonej umywalką.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku zbiorczym, który przedstawia fotel, myjnię, stolik do manicure, recepcję, regał, regał z półkami i konsolę, ponadto szkice oraz fotografie zamieszczone na fig. 1 – fotela fryzjerskiego z przodu oraz z tyłu, fig. 2 – myjnię fryzjerską, fig. 3 – stolik do manicure z przodu i z tyłu, fig. 4 – recepcję z przodu i z tyłu, fig. 5 – regał z eurouchwyty, fig. 6 – regał z półkami, a fig. 7 – konsolę wraz z podnóżkiem.

Wzór składa się z fotela, myjni, stolika do manicure, recepcji, regału z eurouchwyty, regału z półkami i konsoli.

Fotel, charakteryzuje się nową linią podłokietników 1, każdy w postaci wygiętej w łagodny łuk paska drewnianej sklejki, podpartego metalowym wspornikiem zanikający od oparcia do przodu fotela. Podłokietniki 1 zamocowane są w oparciu 2 za pomocą uchwytu 3. Siedzisko 4 i oparcie 2 fotela wykonane są z jednej wygiętej wzdłuż dłuższego boku w łuk, prostopadłościenną płyty 5 o zaokrąglonych rogach. Na prostopadłościenną płytę 5 są zamocowane cztery prostokątne poduszki 6 po dwie na siedzisku 4 i oparciu 2. Siedzisko fotela 4 osadzone jest na kolumnie fotela 5.

Myjnia ma oparcie 2 i siedzisko 4 wykonane podobnie jak fotel, z tym że prostopadłościenna płyta 5 charakteryzuje łagodniejszym łukiem, a w metalowych wspornikach podpierających podłokietniki 1, które są szersze od podłokietników 1.

fotela są wycięte dekoracyjne kołowe otwory. Stopa 7 myjni ma prostokątną podstawę, która jest od przodu płaska, przechodzi łukiem pod oparciem 2 w podstawę umywalki.

Stolik do manicure ma szklany blat 8 osadzony na dwóch bocznych ściankach 9 na rurkowych metalowych wspornikach. Boczne ścianki 9 wykonane są z prostokątnych płyt ze sklejki drewnianej wygiętych łukiem o 90°. Po prawej stronie stolika do manicure dwa rurkowe metalowe wsporniki sięgają od szklanego blatu do podłogi, a na nich zamontowana jest mała szafka 10 z trzema szufladami przylegająca do bocznej ścianki 9 stolika, której tylna ścianka jest zasłonięta fantazyjnie wyciętą płytą 11. Ponadto pomiędzy małą szafką 10 a lewą boczną ścianką 9, w dolnej części stolika jest poprzeczny rurkowy metalowy drążek 12.

Recepcja jest wykonana podobnie jak stolik do manicure, a zatem ma szklany blat 7 osadzony na dwóch bocznych ściankach 9 na rurkowych metalowych wspornikach. Boczne ścianki 9 wykonane są z prostokątnych płyt ze sklejki drewnianej wygiętych łukiem o 90°. Po lewej stronie ma dużą szafkę 13, zamkniętą drzwiczkami i jedną szufladą oraz osadzoną na czterech fantazyjnych nóżkach 14, natomiast od góry zamkniętą wydłużoną boczną ścianką 9. Tylna ścianka 15 dużej szafki 13 jest wykonana z metalowej płyty, wystaje ponad blat i jest zagięta nad blatem, ponadto w tylnej ścianie 15 są wykonane poziome szczeliny dekoracyjne 16. W dolnej części recepcji jest poprzeczny rurkowy metalowy drążek 12 łączący jej obie boczne ścianki 9 przechodząc przez dużą szafkę 13.

Regał z eurouchwydami ma tylną ściankę 17 wykonaną z prostokątnej płyty ze sklejki drewnianej u góry wygiętej łukiem o 90°, natomiast u dołu wyposażony jest w szafkę 18 z trzema szufladami. Szafka 18 od przodu jest osadzona na dwóch fantazyjnych nóżkach 14, nad szafką 18 jest w tylnej ścianie 17 jest osadzona niby w ramie prostokątna płyta 19 z eurouchwydami, a nad nią tuż pod wygięciem tylnej ścianki 17 prostokątne lustro 20. W wygiętej części tylnej ścianki 17 jest wykonany otwór pod oświetlenie.

Regał z półkami jest wykonany podobnie jak regał, z tą różnicą że nad szafką 18 i pod prostokątnym lustrem 20, w tylnej ścianie 17 są wykonane poziome szczeliny dekoracyjne 16, w których osadzone są szklane półki 21 ujęte w metalowe ramki.

Konsoleta ma tylną ściankę 22 wykonaną z prostokątnej płyty ze sklejki drewnianej u góry i u dołu wygiętą łukiem o 90°. W wygiętej górnej części tylnej ścianki 22 jest wykonany otwór pod oświetlenie, zaś wygięta dolna część stanowi blat 23 konsolety pokryty metalową płytą 24, w którym wykonany jest otwór. Na blatem

tylnej ściance 22 jest pozioma szczelina, w której osadzona jest szklana półka 21 ujęta w metalową ramkę, a na tą półkę 21 w tylnej jest osadzone duże prostokątne lustro 25. Ponadto konsola jest wyposażona w podnózek wykonany z wygiętej metalowej płyty 26, w którym umocowany jest metalowy rurkowy wspornik 27.

Wszystkie fronty szuflad i drzwiczek wyposażone są w płaskie metalowe uchwyty, które są osadzone we wgłębieniach wykonanych w tych frontach.

Korzystnym jest wykonanie wszystkich elementów metalowych ze stali chromowo niklowej albo aluminium oraz elementów szklanych ze szkła bezpiecznego. Nowy zestaw fryzjerski charakteryzuje się nowoczesnym stylem i elegancją, co pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach. Zestawienie półek i blatów wykonanych ze szkła bezpiecznego, elementów nośnych w postaci metalowych nóżek wykonanych ze stali chromowo niklowej, z metalowymi wspornikami podłokietników foteli oraz zastosowanie ścianek wykonanych z prostokątnych płyt ze sklejki drewnianej wygiętej łukiem o 90°, nadaje meblom fryzjerskim według wzoru, nowoczesny wygląd i jednocześnie sprawia, że zestaw charakteryzuje się dużą lekkością i oryginalną konstrukcją.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to nowa linia podłokietników fotela i myjni, każdy w postaci wygiętej w łagodny łuk paska drewnianej sklejki, podpartego metalowym wspornikiem zanikający od oparcia do przodu. Siedzisko i oparcie fotela oraz myjni wykonane z jednej wygiętej wzdłuż dłuższego boku w łuk, prostopadłościennej płyty o zaokrąglonych rogach, na której zamocowane są cztery prostokątne poduszki po dwie na siedzisku i oparciu. Stopa myjni ma prostokątną podstawę, która jest od przodu jest płaska i przechodzi łukiem pod oparciem w podstawę umywalki. Stolik do manicure i recepcja mają szklane blaty osadzone na dwóch bocznych ściankach na rurkowych metalowych wspornikach, przy czym boczne ścianki wykonane są z prostokątnych płyt ze sklejki drewnianej wygiętych łukiem o 90°. Po prawej stronie stolika do manicure dwa rurkowe metalowe wsporniki sięgają od szklanego blatu do podłogi, a na nich zamontowana jest mała szafka z trzema szufladami przylegająca do bocznej ścianki stolika, której tylna ścianka jest zasłonięta fantazyjnie wyciętą płytą. Natomiast recepcja po lewej stronie ma dużą szafkę zamkniętą drzwiczkami i jedną szufladą oraz osadzoną na czterech fantazyjnych nóżkach. Szafka ta od góry jest zamknięta wydłużoną boczną ścianką, zaś jej tylna ścianka wykonana z metalowej płyty, wystaje ponad blat i jest zagięta nad blatem. W tylnej ściance są wykonane poziome szczeliny dekoracyjne. Oba regały mają tylną

ściankę wykonaną są z prostokątnej płyty ze sklejki drewnianej u góry wygiętej łukiem o 90° , która u dołu wyposażona jest w szafkę z trzema szufladami. Nad szafką regału w tylnej ścianie jest osadzona niby w ramie prostokątna płyta z eurouchwyty, a nad nią tuż pod wygięciem tylnej ścianki prostokątne lustro, natomiast w regale z półkami nad szafką i pod prostokątnym lustrem, w tylnej ścianie są wykonane poziome szczeliny dekoracyjne, w których osadzone są szklane półki ujęte w metalowe ramki. W wygiętych częściach tylnych ścianek obu regałów są wykonane otwory pod oświetlenie. Podobnie konsoleta ma tylną ściankę wykonaną są z prostokątnej płyty ze sklejki drewnianej u góry i u dołu wygiętą łukiem o 90° . W wygiętej górnej części tylnej ścianki jest wykonany otwór pod oświetlenie, zaś wygięta dolna część stanowi blat konsolety pokryty metalową płytą. Na blatem w tylnej ścianie jest pozioma szczelina, w której osadzona jest szklana półka ujęta w metalową ramkę, nad którą jest osadzone duże prostokątne lustro. Ponadto konsoleta jest wyposażona w podnózek wykonany z wygiętej metalowej płyty, w którym umocowany jest metalowy rurkowy wspornik. Wszystkie fronty szuflad i drzwiczek wyposażone są w płaskie metalowe uchwyty, które są osadzone we wgłębieniach wykonanych w tych frontach.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Top

Wykaz oznaczeń na rysunku:

1. podłokietnik,
2. oparcie,
3. uchwyt,
4. siedzisko,
5. prostopadłościenna płyta,
6. prostokątna poduszka,
7. stopa myjni,
8. szklany blat,
9. boczna ścianka
10. mała szafka,
11. fantazyjnie wycięta płyta,
12. poprzeczny rurkowy metalowy drążek,
13. duża szafka
14. fantazyjna nóżka
15. tylna ścianka dużej szafki,
16. pozioma szczelina dekoracyjna,
17. tylna ścianka regału,
18. szafka,
19. prostokątna płyta z eurouchwyty,
20. prostokątne lustro,
21. szklana półka,
22. tylna ścianka konsoli,
23. blat konsoli,
24. metalowa płyta,
25. duże prostokątne lustro,
26. wygięta metalowa płyta,
27. metalowy rurkowy wspornik.

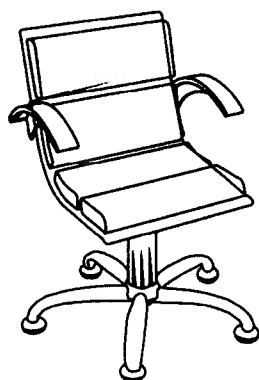


Fig. 1

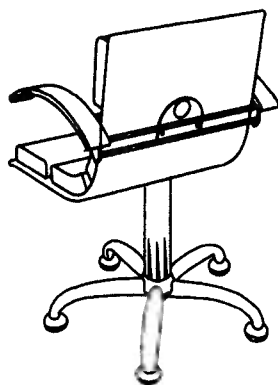


Fig. 2

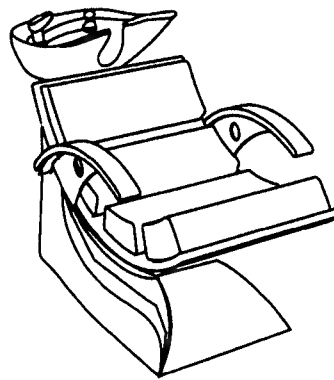


Fig. 3

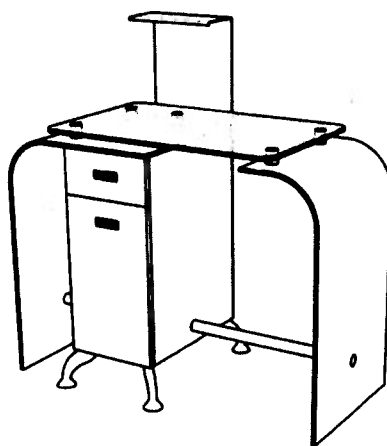


Fig. 4

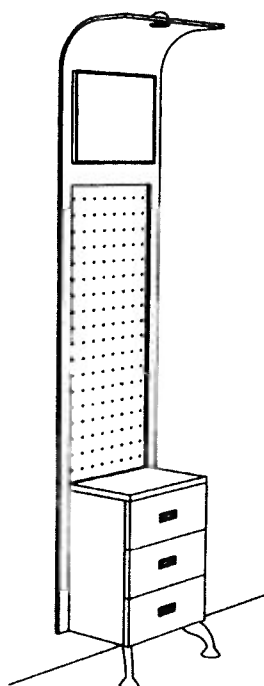
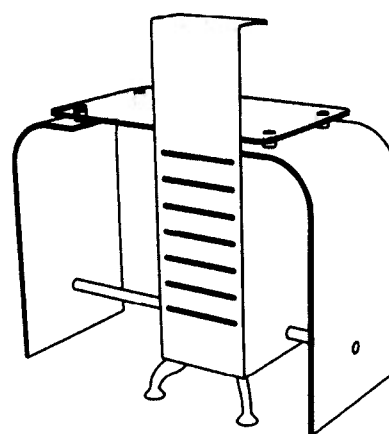


Fig. 6

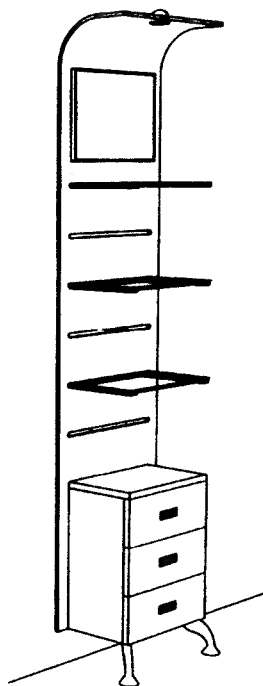


Fig. 7

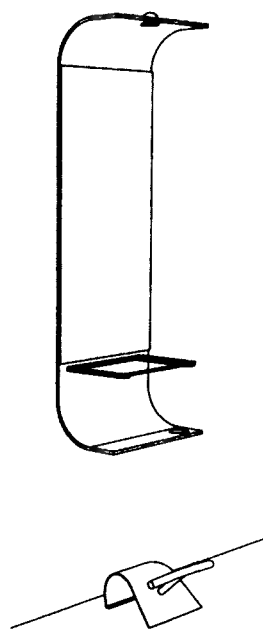


Fig. 8

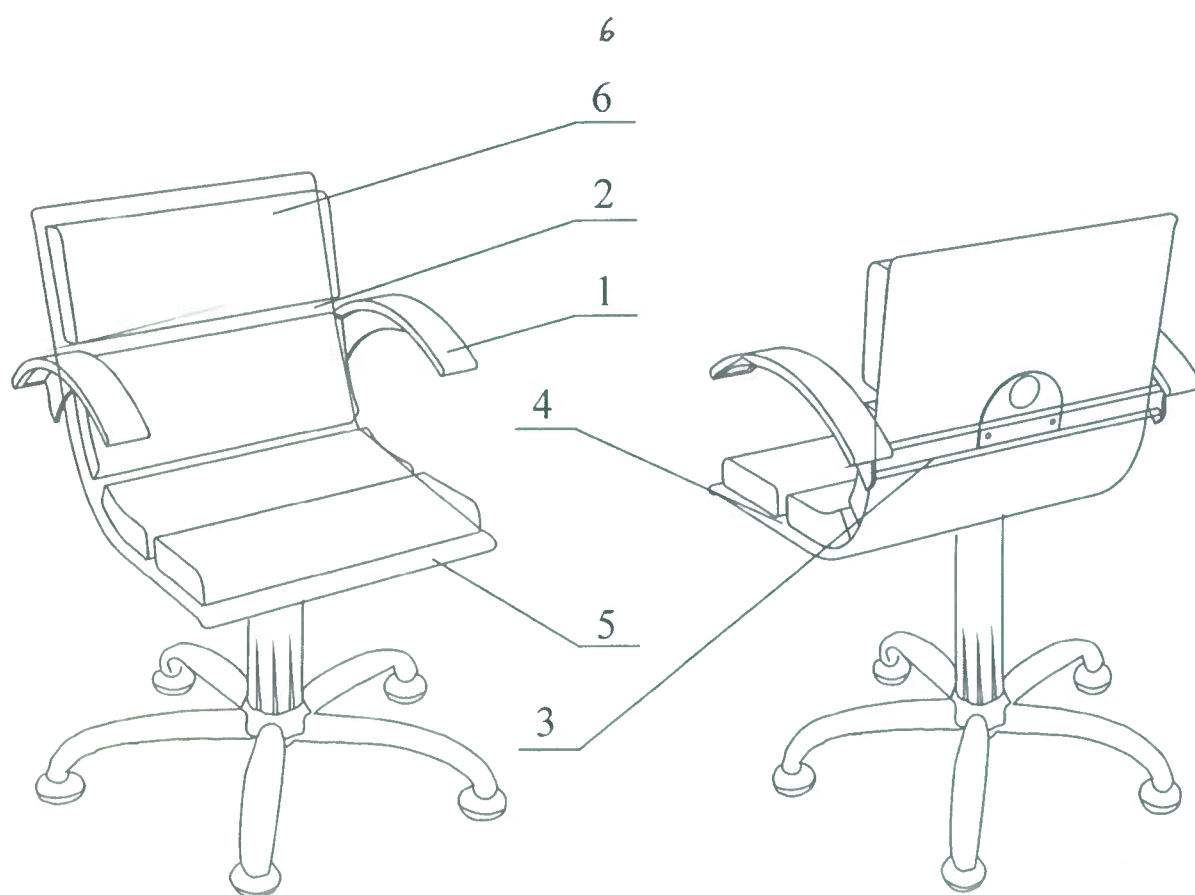


Fig. 1

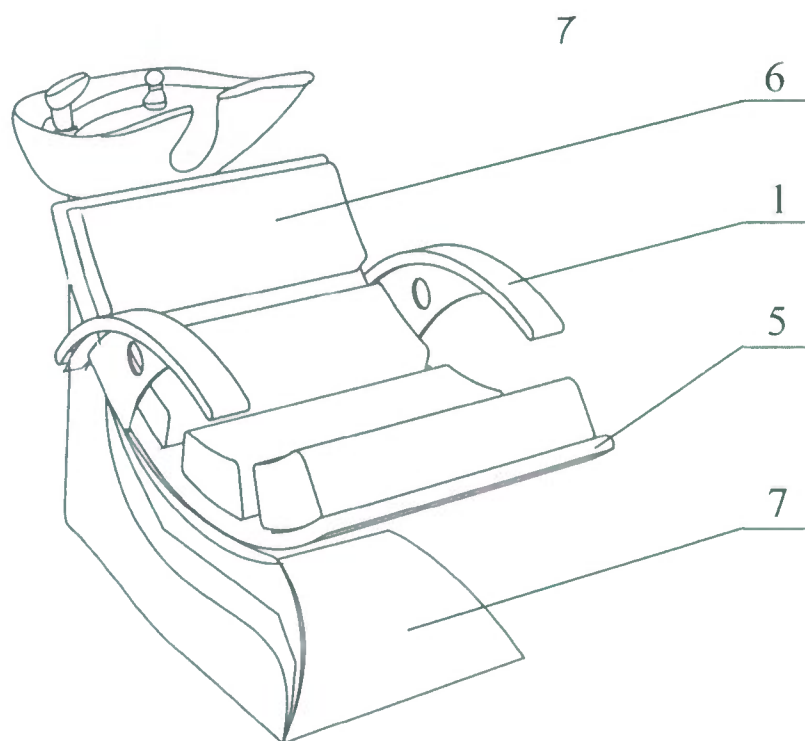


Fig. 2

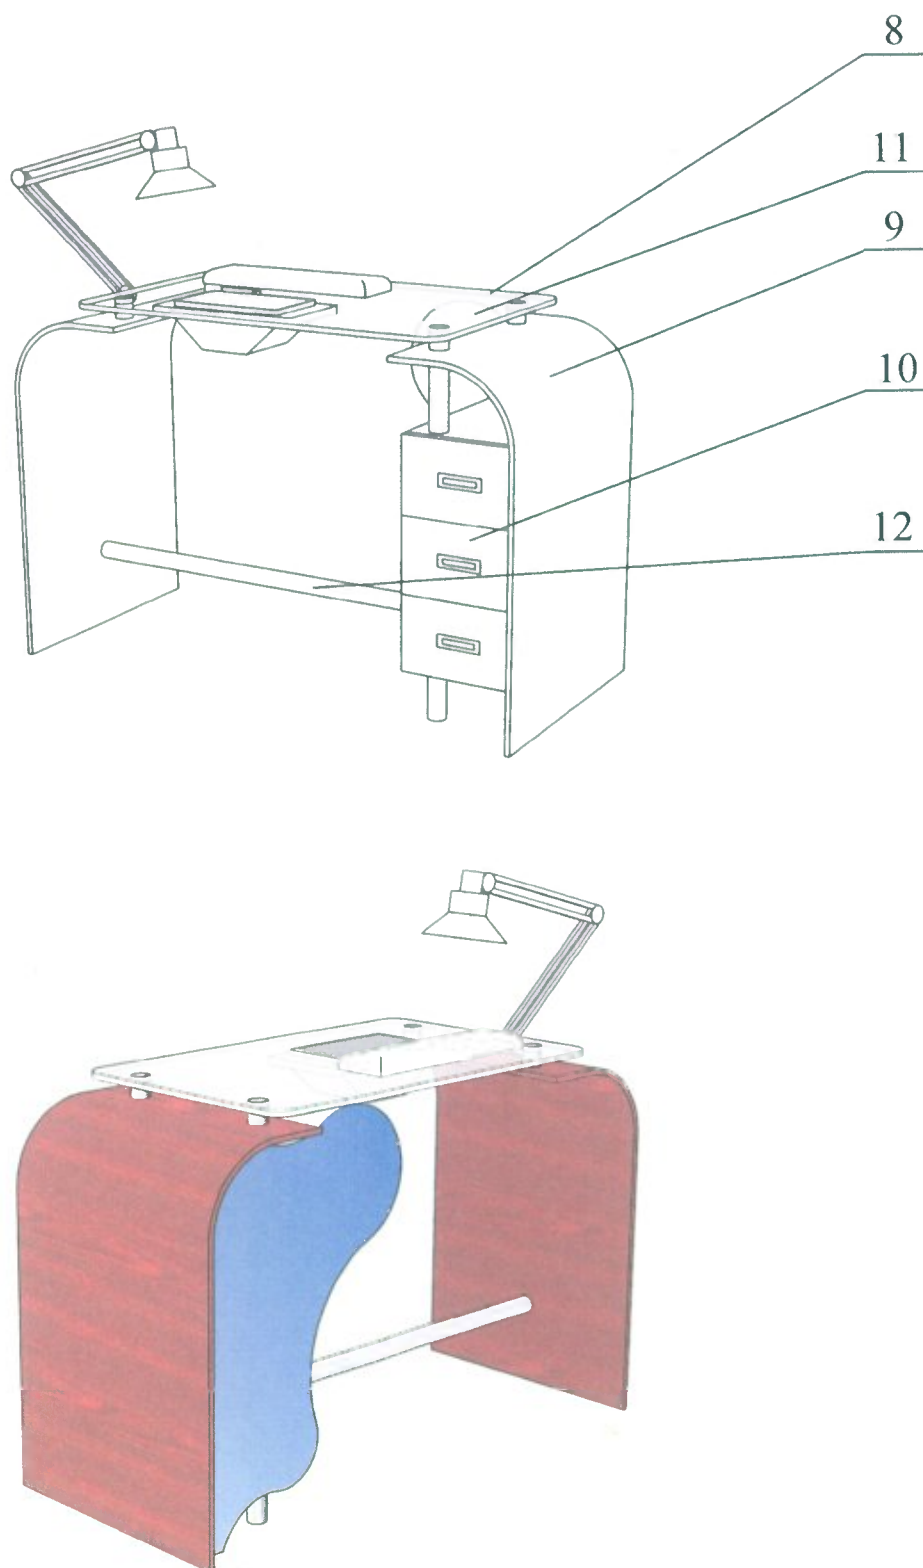


Fig. 3

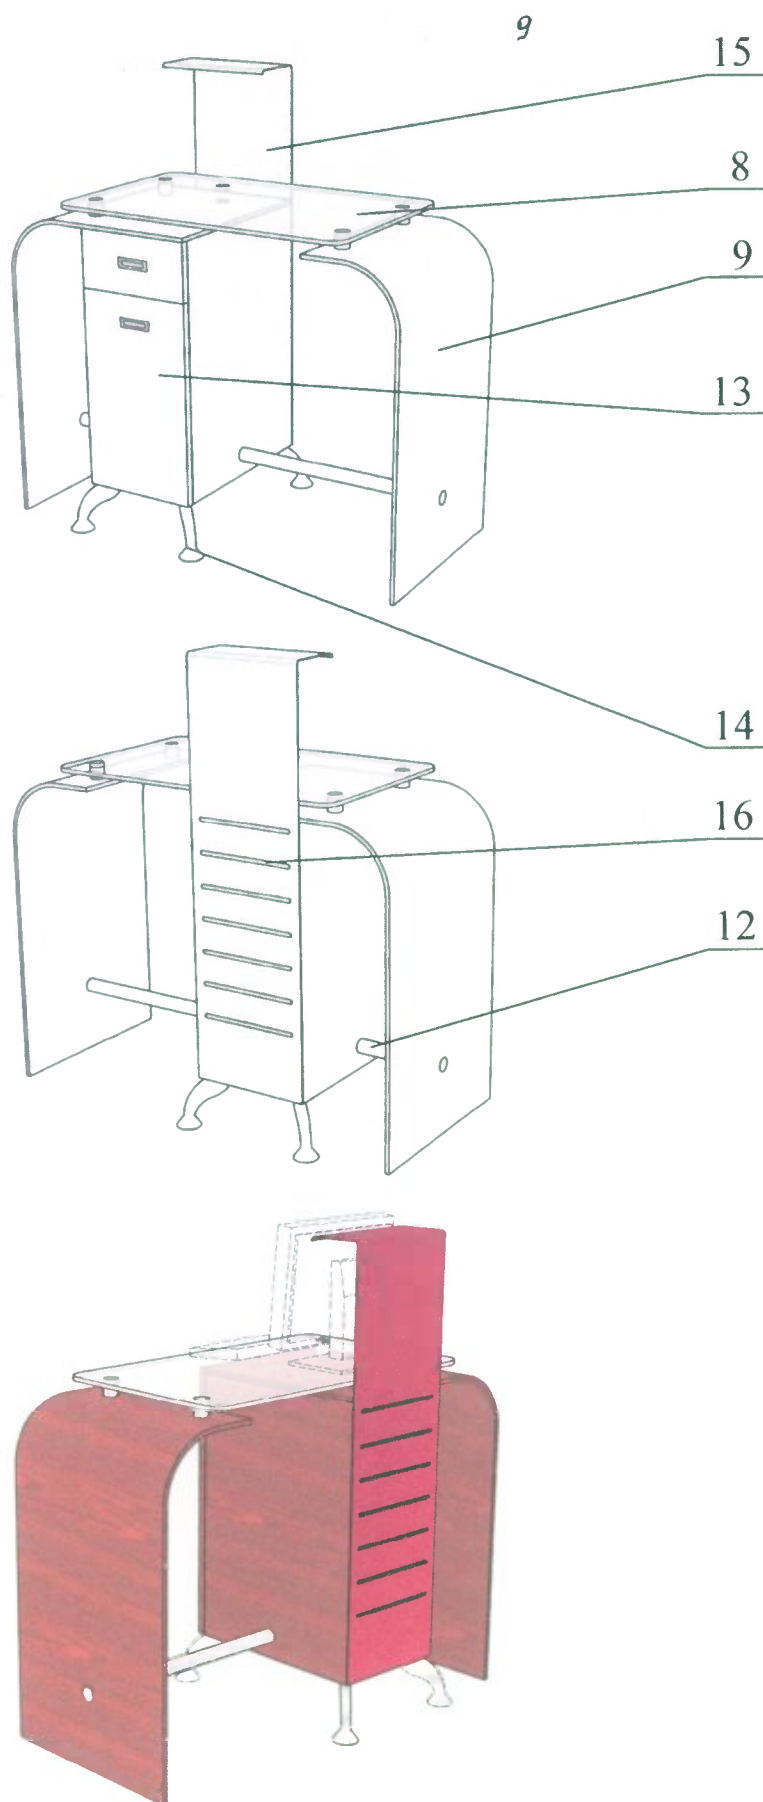


Fig. 4

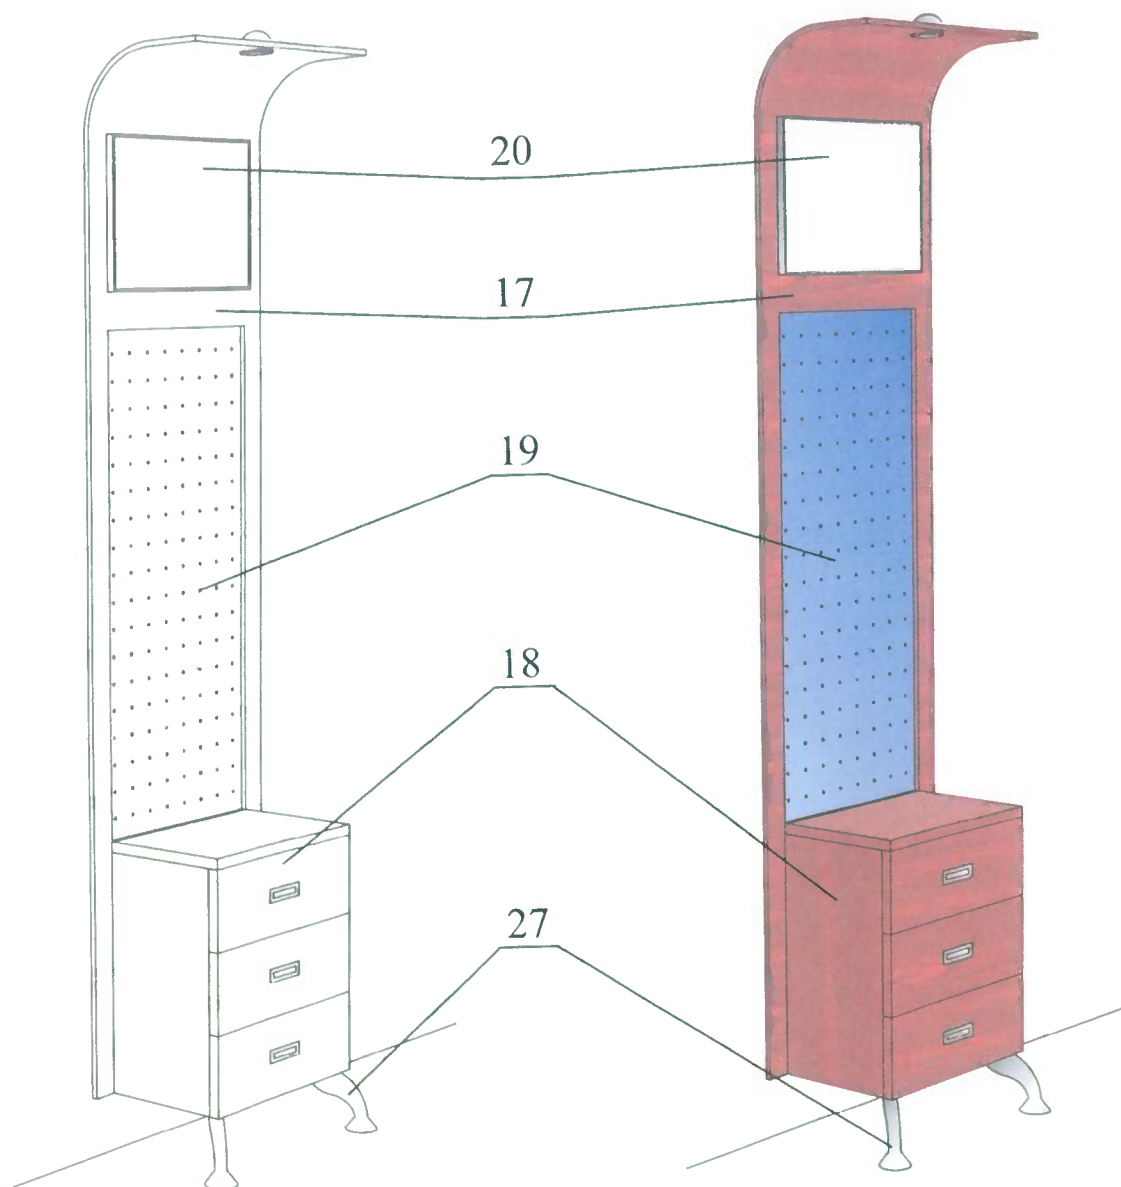


Fig. 5

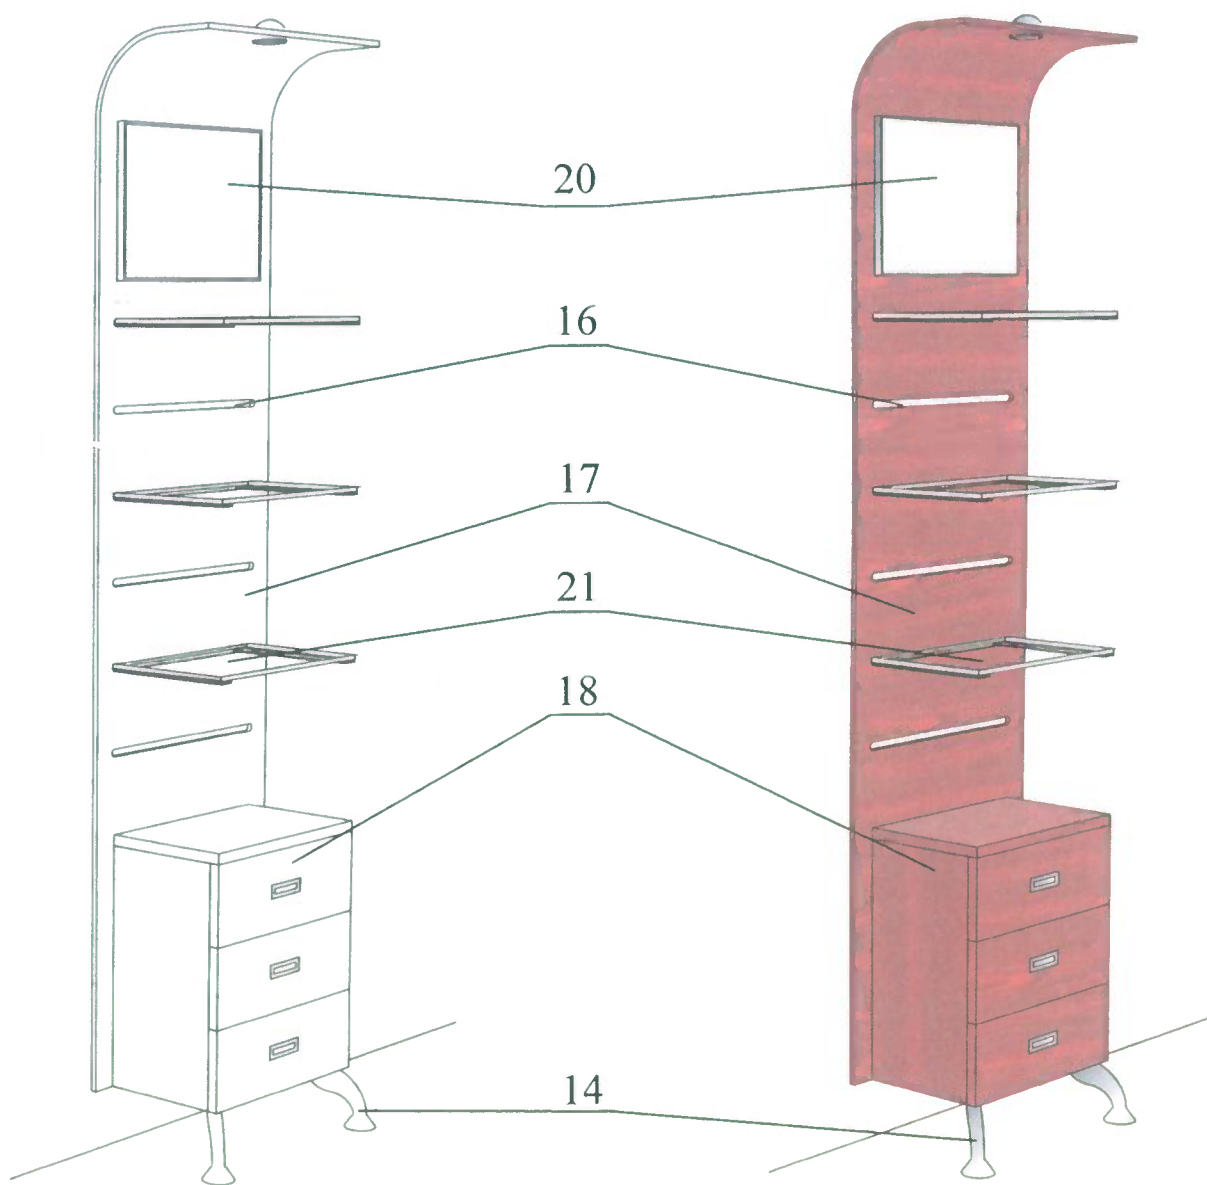


Fig. 6

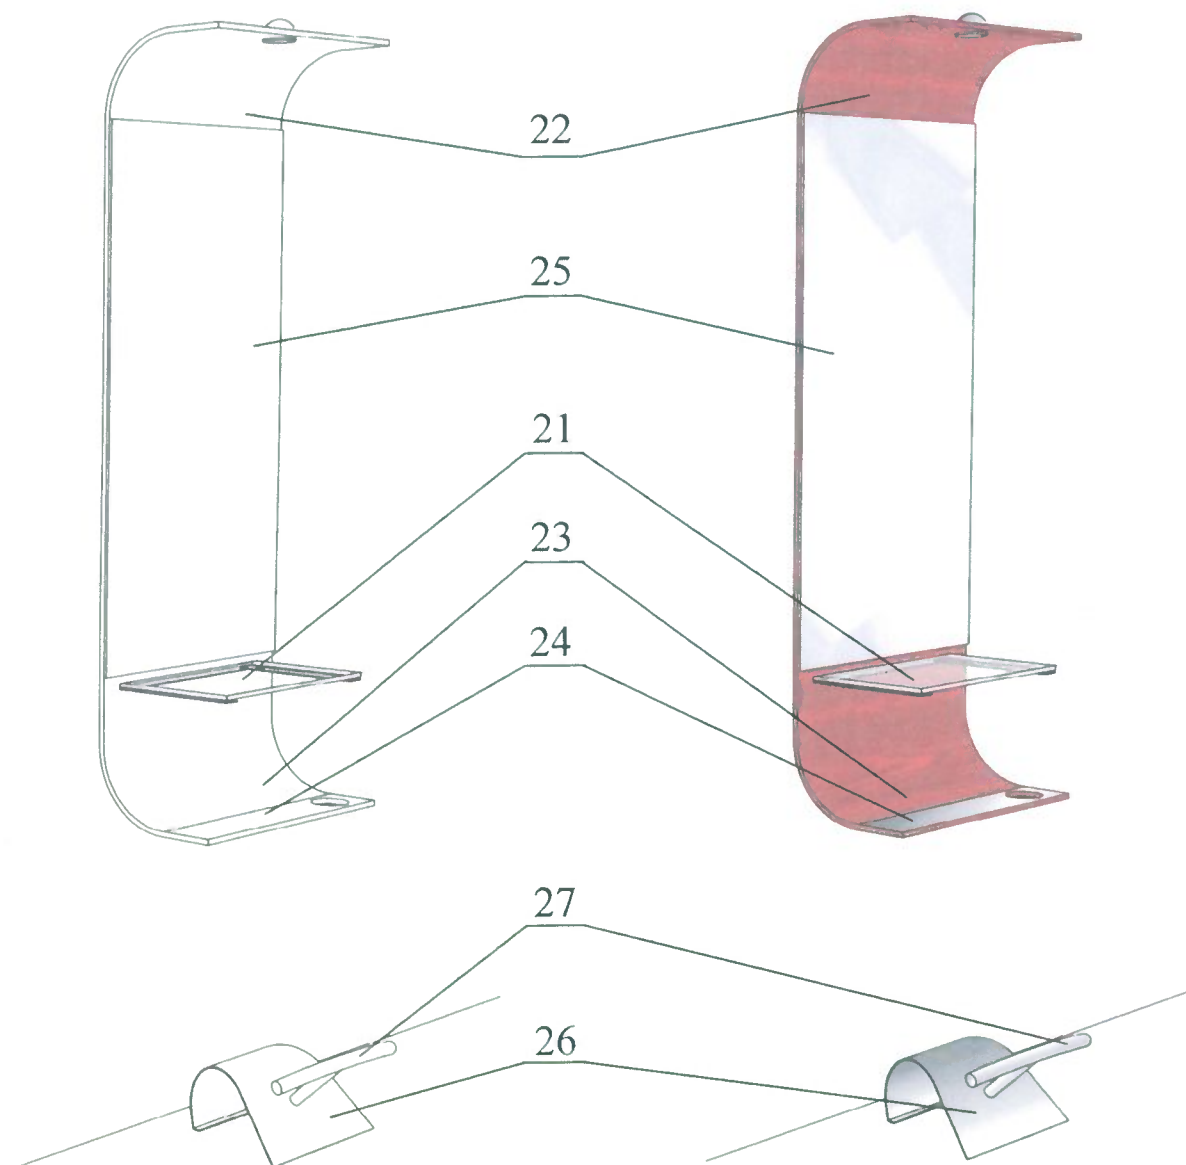


Fig. 7